




Tartós

MŰANYAG GYEPRÁCS

100% újrahasznosított alapanyagból

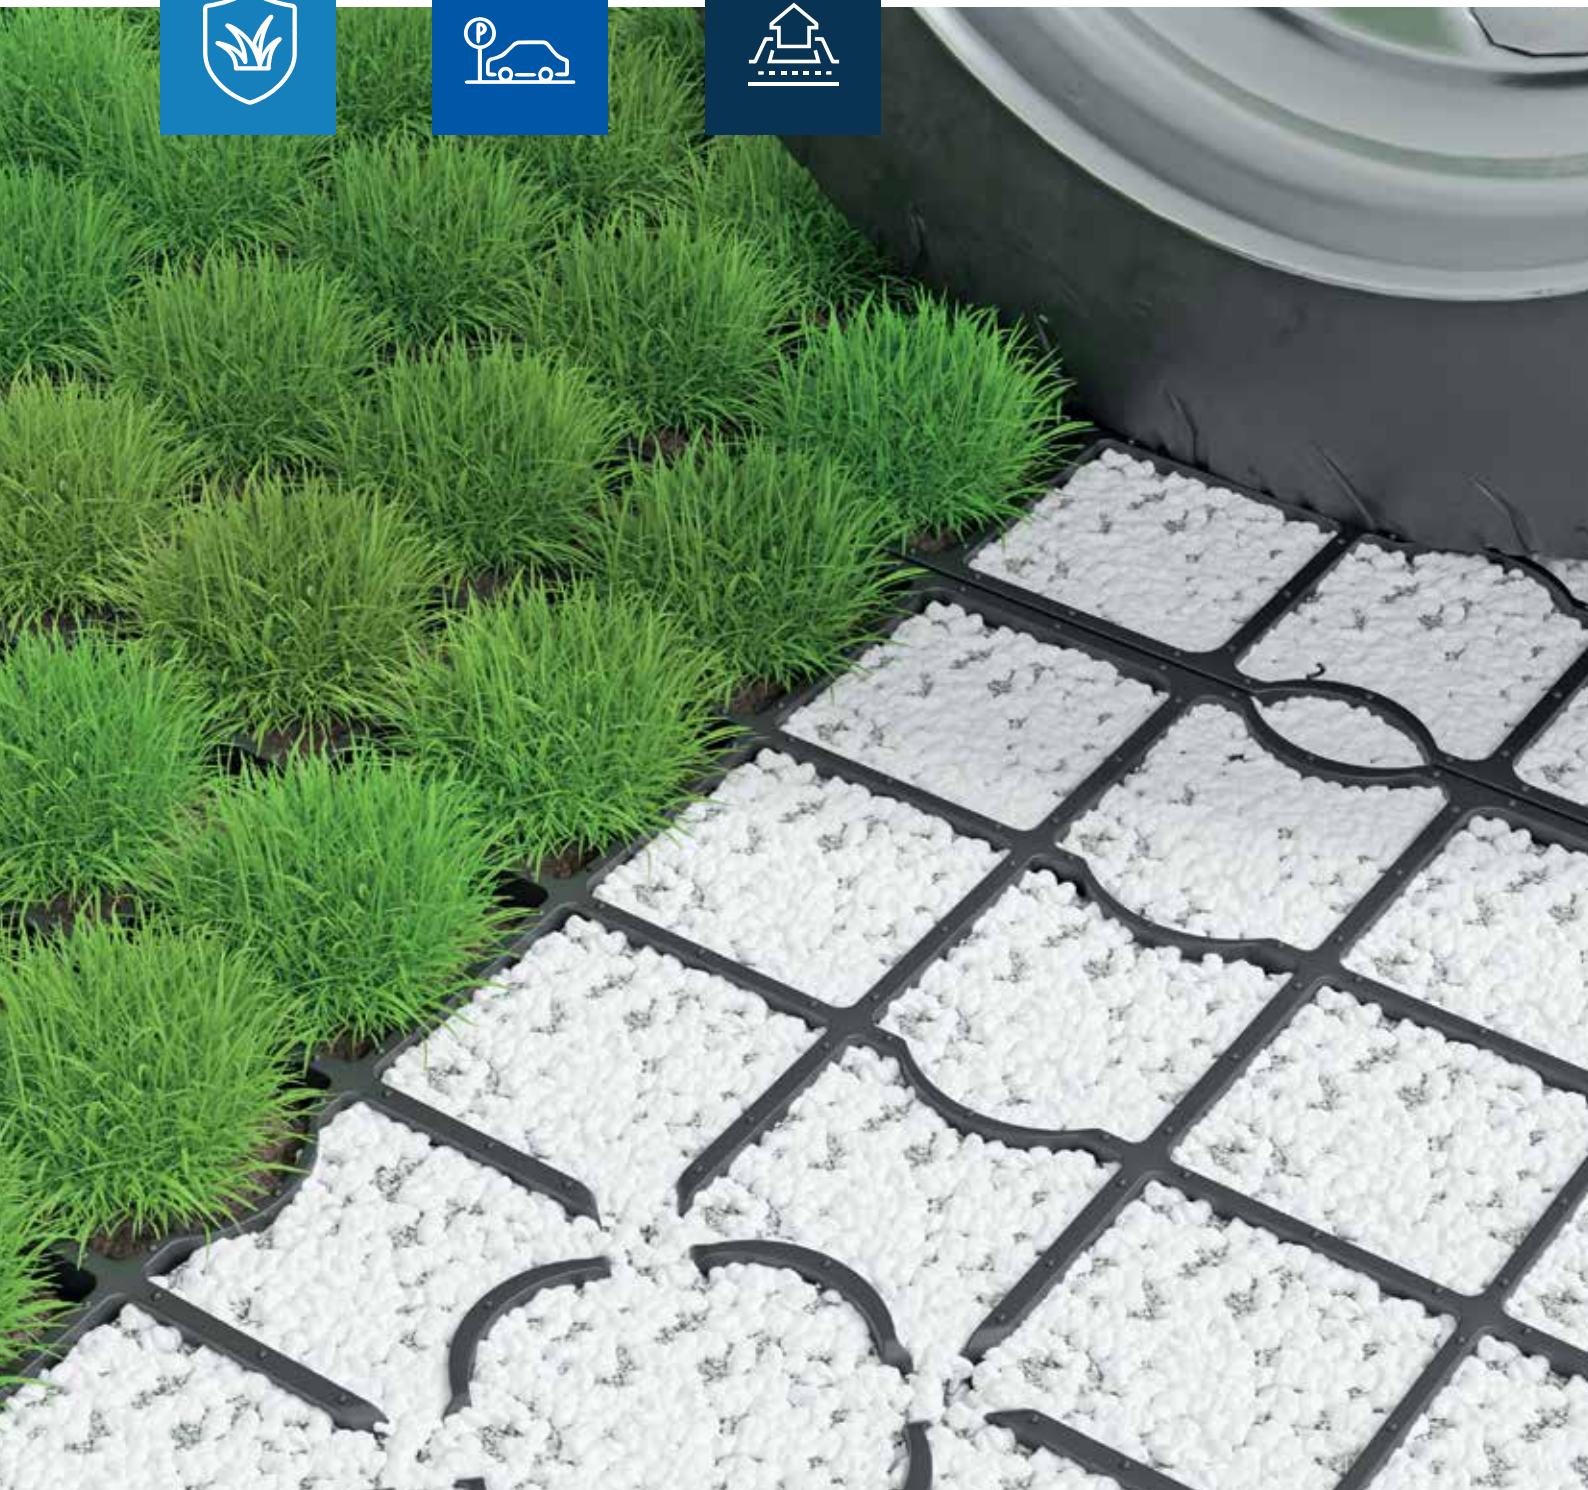



Gyepvédelem & murva tartás



Modern és stabil megoldás annak, aki talajtakaró alternatívát keres beton vagy aszfalt helyett az otthonába, illetve közterületre. Egyedi megoldása a talaj megerősítésének, amely védelmet nyújt az erózió ellen. A műanyag rácsok kiváló megerősítést nyújtanak a talajon és egyúttal jó elvezető képességgel rendelkeznek, ezért széles körben alkalmazhatóak. Nem reped meg, vízáteresztő felületet képez, mely nem szárítja ki a fűvet, ezzel nem okozva áradást a területen.



ELŐNYÖK

- Az alakja és mérete lehetővé teszi a könnyű telepítést
- Könnyen beépíthető, nem igényel speciális eszközt
- Tartós, környezetbarát és könnyű karbantartás jellemzi
- Környezetbarát anyaga UV és hőálló
- Egyedi összekapcsoló rendszer az elemek egymáshoz történő kapcsolására
- Stabilizálja a füves területet
- Megóvjaa a gyept állapotát a mindennapi használat során



HASZNÁLAT

- Felhajtók
- Fűves vagy kavicsos parkolók
- Autóutak és autó beállók




TÖLTŐANYAGOK

- Talaj
- Fűmag
- Sóder
- Kavicsok




Telepítési útmutató

1

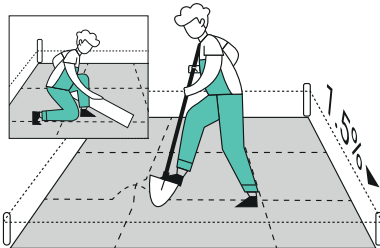


Tűzze ki a területet zsinór segítségével. Emelje ki a talajt a megfelelő mennyiségben. A talajuk lejtése 1,5%-os legyen.

2

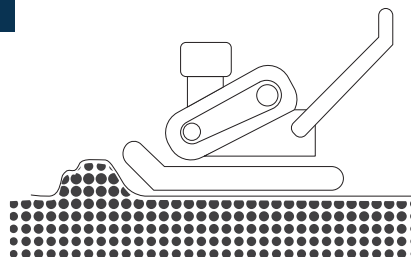


Alkalmazza a kavicsot (méret: 0–60 mm), alakítsa ki egy réteget, majd tömörítse tömörítővel vagy kerti görgővel.

3

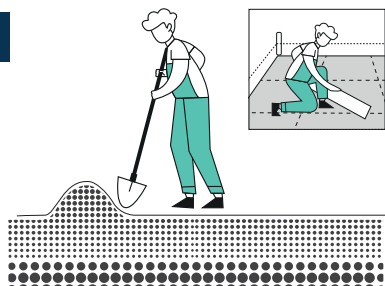


Vigyen fel egy második kavicsréteget (méret: 2–4 mm), és oszlassa el egyenletesen.

4

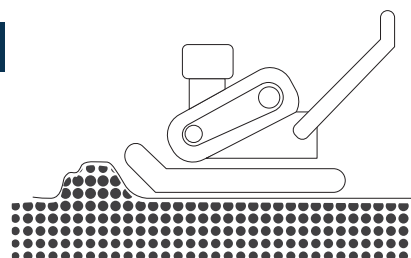


Tömörítse ezt a réteget is géppel.

5

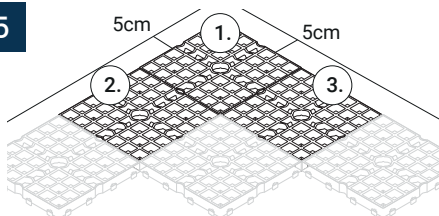


Kezdje a sarokban és telepítse a rácsokat sorokban. Hagyjon legalább 5 cm távolságot a rács és a szegély között. Az összekapcsoló rendszer jelzi a telepítés irányát.

6

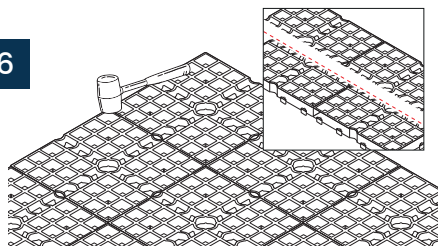


Illessze össze a rácsokat a kapcsolórendszerrel és nyomja erősen lefelé. (Használja a lábát vagy gumikalapácsot). Az elemeknek azonos síkban kell lenniük.

7

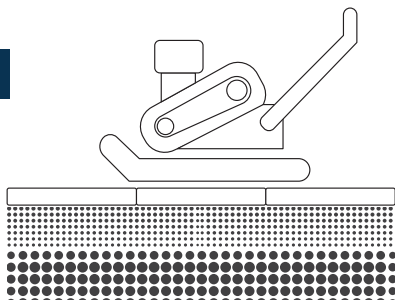

Egyenlítse ki a rácsfelületet tömörítővel vagy kerti görgővel.

8

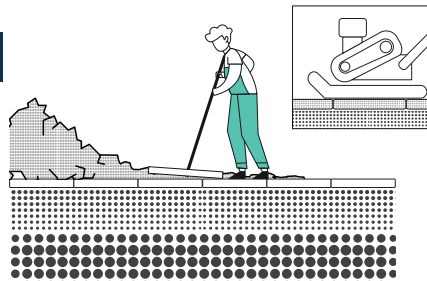

Kavicsos kitöltés – Töltse ki a gyeprácsokat kavicssal, majd tömörítse géppel.

Fűves kitöltés – Töltse ki a rácsokat előre elkészített termőföld, tőzeg és homok (4:3:2 arányban) keverékével. Alaposan öntözze be kézzel vagy automata öntözőrendszerrel, hogy az anyag megfelelően leülepedjen és vessen bele fűmagot.



A gyeprács egy műanyag felületmegkötő elem, melyek egymáshoz csatlakoztatásával lefedhető a talajfelület. Modern és stabil megoldás annak, aki talajtakaró alternatívát keres beton vagy aszfalt helyett otthonában, illetve közterületre. Egyedi megoldása a talaj megerősítésének, mely mindennapi alkalmazásra is kiváló. Parkolók, logisztikai-, raktározási területek, kapubejárók és járdák, kertek, erdőgazdálkodási területek és lovaspályák.

Specifikációk és műszaki adatok

Külső méret:	480 x 480 x 48 mm *
Súly:	7,5 kg/m ²
Alapanyag:	100% újrahasznosítható polietilén
Terhelhetőség:	Talajjal feltöltve – 150 kN/m ² , 15 t/m ² Feltöltetlenül – 100 kN/m ² , 10 t/m

Erősített gyeprács

Cikkszám	Cikknév	Raklap
13010010	Fekete	282
13010020	Zöld	282


* Mérettűrés 3%-on felül

Jelölőelem gyeprácshoz

Cikkszám	Cikknév	Doboz
13020010	Fekete vagy fehér	80 P1




A jelölőelemek gyeprácshoz műanyag burkolóelemek, amelyek egymásba csatlakoztathatóak. Modern és stabil megoldás annak, aki talajtakaró alternatívát keres beton vagy aszfalt helyett otthonában, illetve közterületre. Egyedi megoldása a talajnak, mely különböző területeken alkalmazható – parkolók, logisztikai-, raktározási területek.

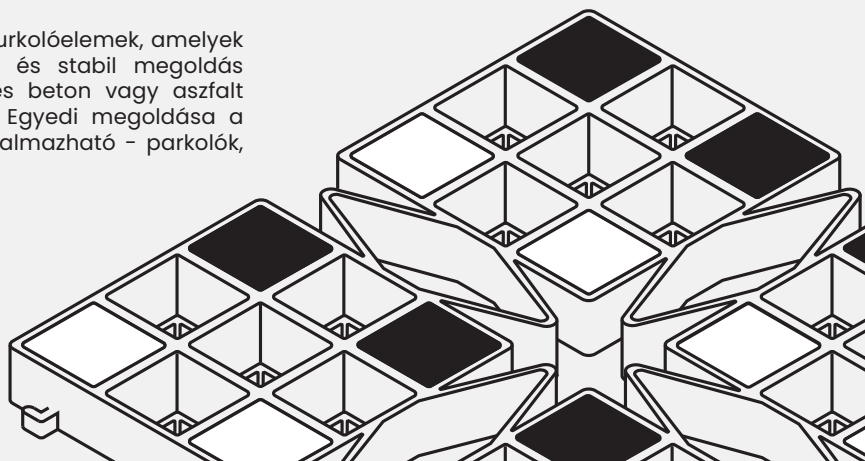




Alapozási rétegek

Személygépjárművek számára

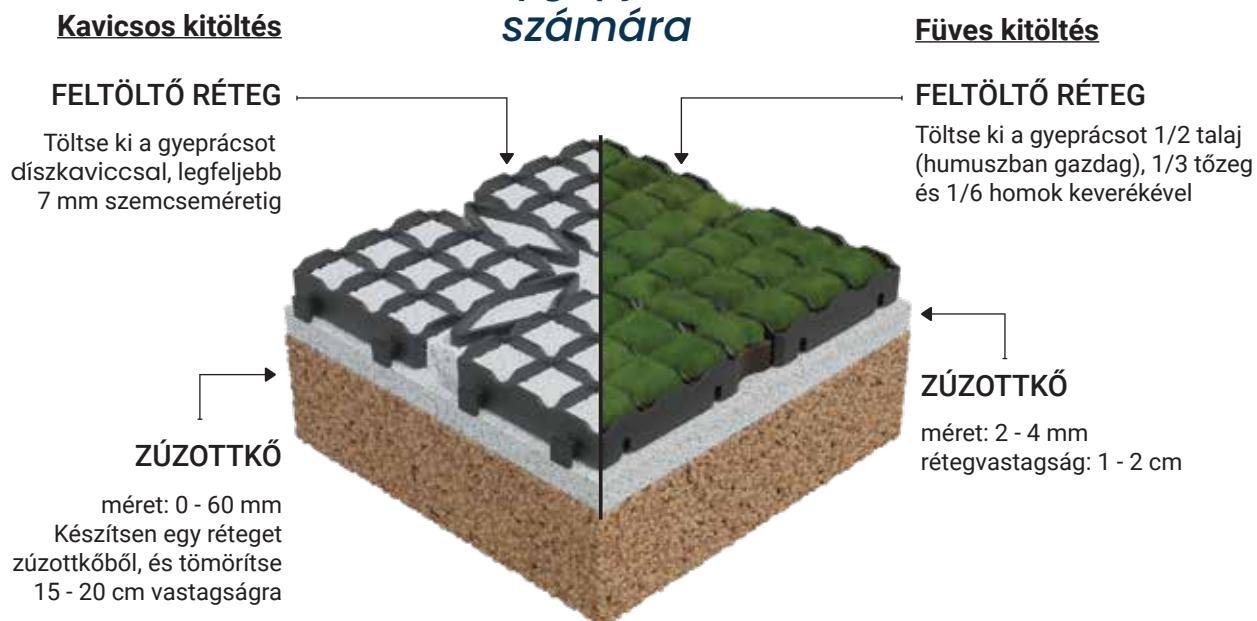

Tehergépkocsik számára

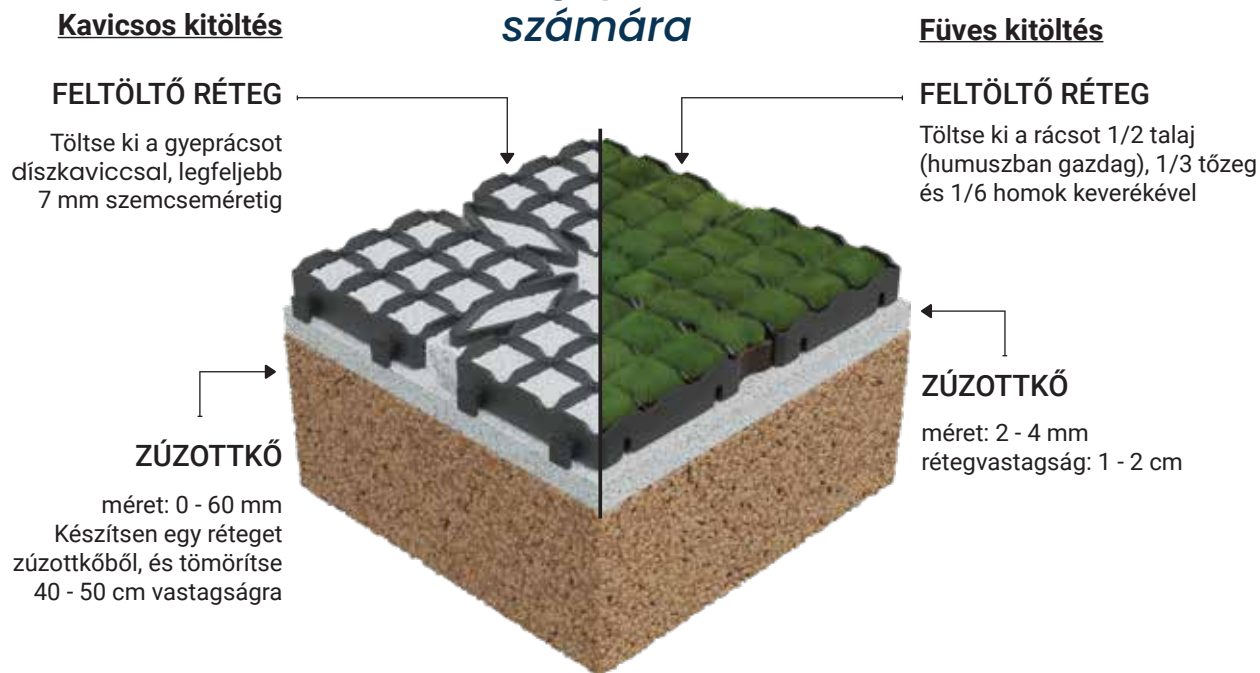




Az ECO gyeprács könnyen füvesíthető, mert kialakítása biztosítja a szabad gyökéráramlást. 100% újrahasznosított alapanyagból készült és UV ellenálló. Az összekapcsolt gyeprácsok által alkotott szerkezet a kialakításnak köszönhetően homogén rendszerként tud működni. Könnyen telepíthetőek és csatlakoztathatóak egymáshoz.

Specifikációk és műszaki adatok

ECO Gyeprács T50-5

Magasság - 50 mm


Cikkszám	* Méret (HxSZxM)	Falvastagság
13010030	505x505x50 mm	5 mm
Súly:	7,84 kg/m ²	
Súly/db:	1,96 kg	
Méretbeli stabilitás °C:	-50°C / +90°C	
Folyadékfelszívó képesség %:	0.01	
Illesztés:	32 kapcsolódási pont/m ²	
Oldhatóság:	Ellenálló a savval, lúggal, alkohollal, benzinnel, olajjal és ammóniával szemben.	
Max nyitott felület %:	86%	
Alapanyag:	Újrahasznosított polietilén	
Környezeti kompatibilitási szabvány:	DIN 3841	
Szabványos telepítési egység:	1 réteg = 2x2 db = 4 db	

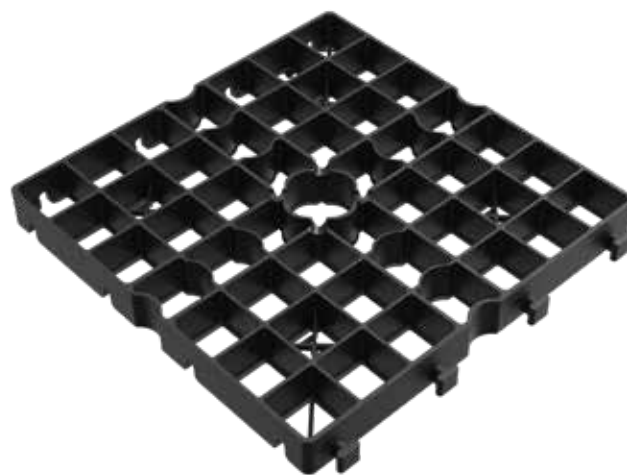

ECO Gyeprács T50-4

Magasság - 50 mm

Cikkszám	* Méret (HxSZxM)	Falvastagság
13010040	505x505x50 mm	4 mm
Súly:	7,00 kg/m ²	
Súly/db:	1,75 kg	
Méretbeli stabilitás °C:	-50°C / +90°C	
Folyadékfelszívó képesség %:	0.01	
Illesztés:	32 kapcsolódási pont/m ²	
Oldhatóság:	Ellenálló a savval, lúggal, alkohollal, benzinnel, olajjal és ammóniával szemben.	
Max nyitott felület %:	90%	
Alapanyag:	Újrahasznosított polietilén	
Környezeti kompatibilitási szabvány:	DIN 3841	
Szabványos telepítési egység:	1 réteg = 2x2 db = 4 db	

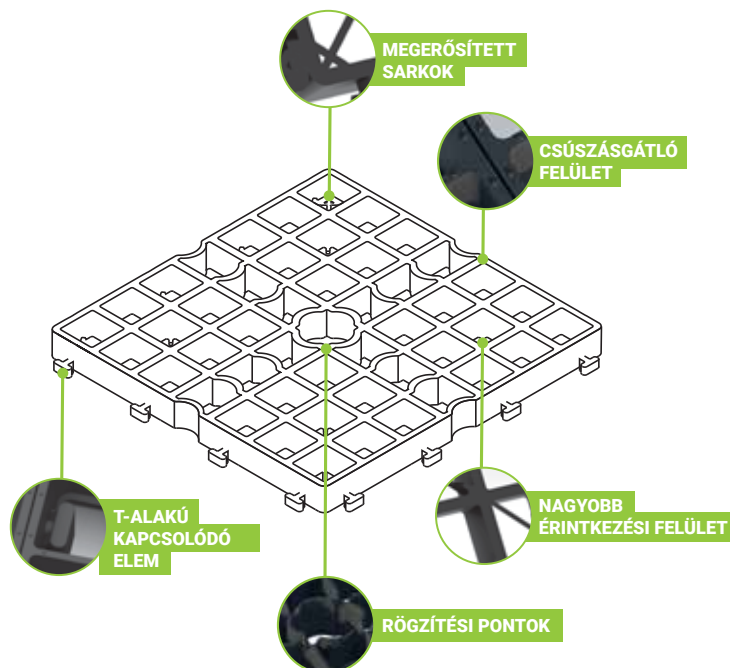


* Mérettűrés 2%-on felül

Szállítási csomagolás - 100 darab/raklap
Raklap méret: 105x120x14,4 cm | Teljes magasság: 126 cm





Alapozási rétegek

Személygépjárművek számára

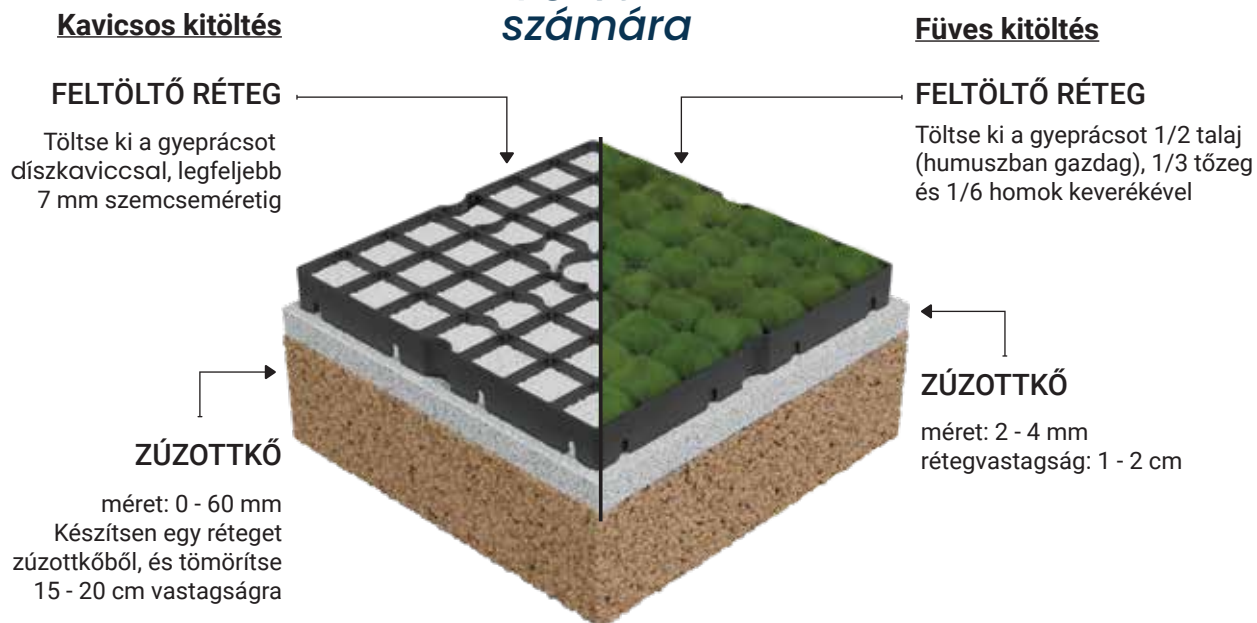

Tehergépkocsik számára

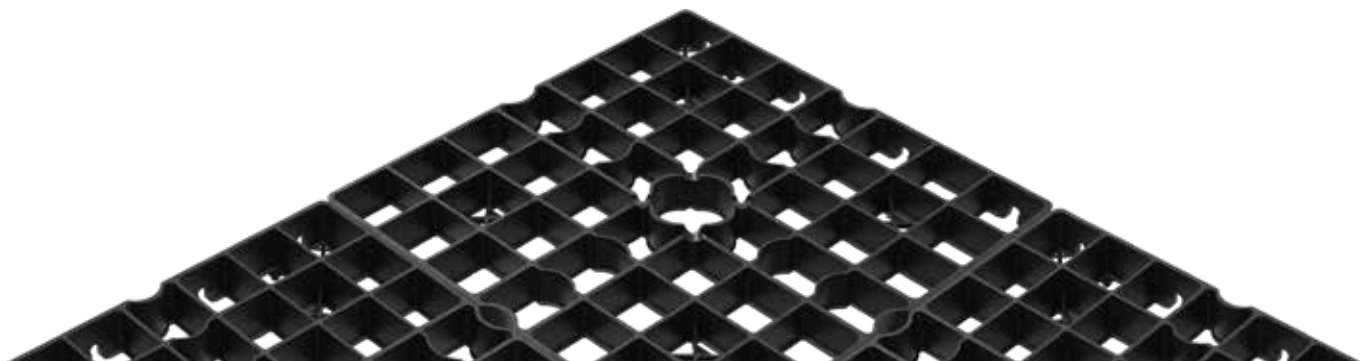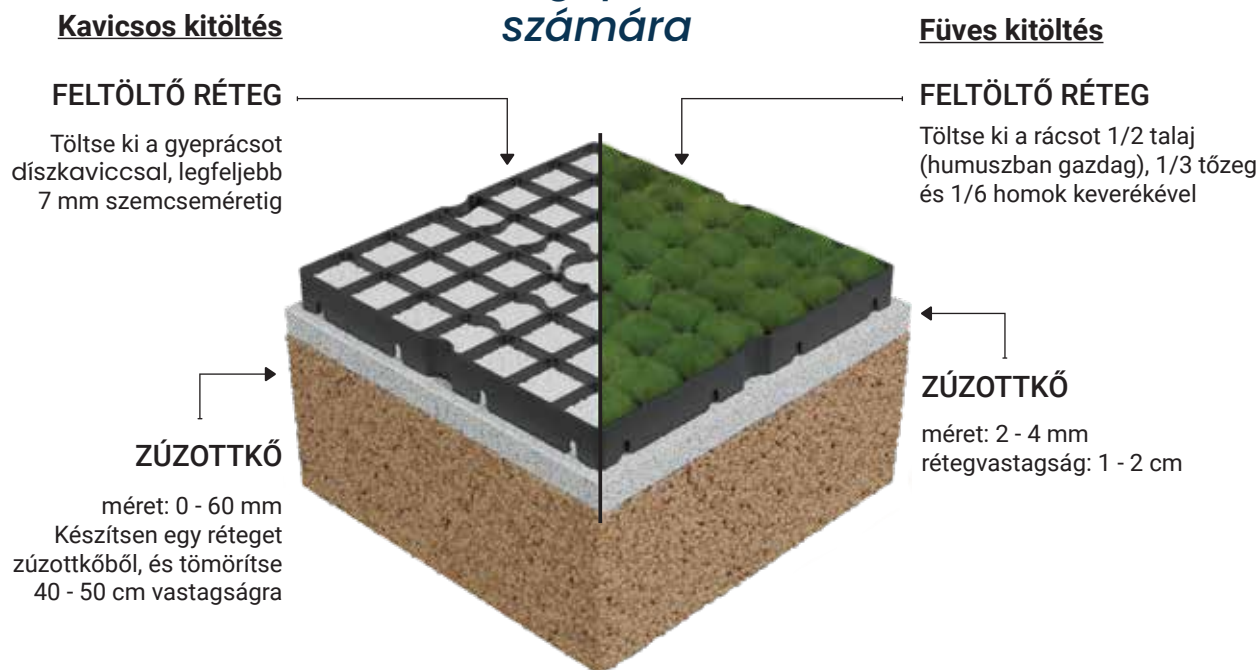



Poliext Kft.
6000 Kecskemét, Matkó tanya 232. - Magyarország
Tel: +36 76 415 770
Email: poliext@poliext.hu

www.poliext.hu

