



2026

KATALÓGUS

Megoldást kínálunk VÍZELLÁTÁS,
MEZŐGAZDASÁGI, GYEP- és PARKÖNTÖZÉS,
valamint TELEKOMMUNIKÁCIÓ terén



RÓLUNK

MAGYARORSZÁGI, családi tulajdonban lévő GYÁRTÓ VÁLLALATként széleskörű megoldásokat nyújtunk ÉPÜLETGÉPÉSZET, MEZŐGAZDASÁG és ÖNTÖZÉS területén. A Poliext 1991-ben jött létre, így mára több mint 30 éves történelemmel rendelkezik. Az évek során vállalatunk a minőségi termékekről vált ismertté.



CÉGTÖRTÉNET

Történetünk 1919-re nyúlik vissza, amikor a Skala család első vállalkozása létrejött. A privat tulajdonban lévő vállalat alapítója SKALA MIHÁLY.

1991-ben a SKALA ZOLTÁN Úr kezébe került a cégvezetés, aki ezután megalapította a Poliext Csövek Kft-t Magyarországon. Az alapítást követően a gyártás 1300 m2 területen kezdődött meg, 3 extruder géppel és 8 munkavállalóval.



MINŐSÉG

Minőségirányítási rendszerünk ISO9001 tanúsítvánnyal rendelkezik, termékeink megfelelnek a vonatkozó európai és nemzetközi szabványoknak, melyeket rangos európai minősítő intézetek tanúsítottak. (DVGW, KIWA, ÉMI, ITC, ACS, stb.)



ÉRTÉKESÍTÉS

Magas minőségű víztakarékos megoldásokat kínálunk világszerte. Mára a Poliext összesen 35 országba, 4 kontinensen, több mint 1000 állandó partner részére értékesíti termékeit.



TERMÉKEINK

Vezető termékeink a PE CSÖVEK. Mellettük azonban legfontosabb és legközismertebb termékeink a PN16 KPE GYORSKÖTŐ IDOMOK. Magas minőség, kiváló csatlakozás és reklamációmentesség jellemzi. A széleskörű termékskálát a KPE GÖLYÖS CSAPOK egészítik ki. Mindemellett az ÖNTÖZÉSI SZÉKTOR kiszolgálása is ugyanolyan fontos része a gyártásunknak. CSEPEGTETŐCSÖVEKET és -SZALAGOKAT gyártunk, melyek POLIDRIP és POLIFLAT néven kerülnek forgalomba, valamint a hozzájuk tartozó IDOMOK és CSAPOK ugyancsak portfóliónk részét képezik.



ÖNTÖZÉSI MEGOLDÁSOK

Komplex megoldásokat kínálunk az öntözéstechnika teljes területére (legyen az TERVEZÉS, TERMÉK, illetve KIVITELEZÉS MŰSZAKI TÁMOGATÁSA, TANÁCSADÁS, ÜZEMELTETÉS, OKTATÁS vagy TOVÁBBKÉPZÉS). A magasan képzett Poliext szakembergárda biztosíték arra, hogy a legmodernebb megoldások és tudás kerül felhasználásra az ültetvények, a szántóföldi- és a hajtásos üveg-, illetve fóliaházi rendszerekben. Célunk a legoptimálisabb víz-, tápanyag- és energiatakarékosság jegyében a magas terméshozamok és jobb minőségű termények elérése. A valódi, mai mezőgazdasági kihívásokra kínálunk teljes körű technológiai megoldásokat.

Több mint 30 éve együtt.

TARTALOM

ÚJ TERMÉKÉK	4 - 6	CSEPEGTETŐÖNTÖZÉS	93 - 120
MEZŐGAZDASÁGI ÖNTÖZÉS	7	Poliext csepegtető rendszerek	üzemeltetési feltételei 94
CSÖVEK	9 - 18	Csepegtetőöntözés - PoliFlat	95 - 99
Ivóvíz csövek PE100	10 - 12	PoliFlat T-500 PC/AS/ND	95 - 97
Mezőgazdasági csövek	13 - 18	PoliFlat T-450 PC/AS	98
Mezőgazdasági PE csövek	11 - 15	PoliFlat T-200 Non-PC	99
Mezőgazdasági LÁGY csövek 4 bar	16	PoliDrip csepegtetőcsövek	100 - 103
Fehér LDPE öntözőcsövek	17	PoliDrip Standard csepegtetőcső	100 - 101
Egyéb öntözőcsövek	18	PoliDrip Brown Standard csepegtetőcső	101
Layflat csövek	18	PoliDrip PC csepegtetőcső	102 - 103
Kapillárcső	18	PoliDrip PCND csepegtetőcső	103
Csúszásmentes indítócső	18	PoliDrip Light csepegtetőcső	104 - 108
Lágy indítócső	18	PoliDrip Light Standard csepegtetőcső	105 - 106
MAGAS NYOMÁSÁLLÓSÁGÚ SZERELVÉNYEK	19 - 49	PoliDrip Light PC csepegtetőcső	107 - 108
KPE Gyorskötő idomok PN16	20 - 25	Assif AS-PC csepegtetőcső	109
Hegeszthető csőidomok		Csepegtetőszalagok	110 - 114
polietilén öntözőrendszerekhez	26 - 35	Új csepegtetőszalag	111
MPE Gyorskötő idomok PN10	36 - 40	PoliTape	112 - 113
KPE Nyeregidomok	41 - 43	PoliFlat	114 - 115
Menetes szerelvények	44 - 47	Csepegtetőöntözés kiegészítők	116 - 117
Hollanderes idomok	48	Standard csepegtetőgomba	116
Layflat csatlakozók	49	PC csepegtetőgomba	116
CSEPEGTETŐCSATLAKOZÓK ÉS MIKROCSATLAKOZÓK	51 - 65	PCND csepegtetőgomba	116
Csepegtetőcső idomok	52 - 59	Egyéb csepegtetőelemek	117
Szorítóképes idomok	53 - 54	Szórófejes öntözés	118 - 121
Fix képes idomok PN6	55 - 56	Lengőkaros szórófejek	119
Bordás idomok PN3	57 - 59	Szórófej kiegészítők	120
Csepegtetőszalag idomok	60 - 65	Mikroszórófejek	121
Csepegtetőszalag idomok PN3	61 - 62	PARKÖNTÖZÉS	123 - 149
Rögzítő gyűrűs csepegtetőszalag idomok PN3	63 - 64	Sunseeker - Elite X sorozat - Vezeték nélküli robotfűnyírók	124 - 127
Kónuszos csepegtetőszalag idomok	65	Elite X sorozat	126
CSAPOK / SZELEPEK	67 - 79	Elite Xi sorozat	127
Alacsony nyomású csapok	68 - 73	Műanyag aknák	128 - 130
Hengeres MINI csapok	69 - 70	Gyeprács	131 - 133
Hengeres csapok	71 - 73	Erősített gyeprács	132
Magasnyomású csapok	74 - 77	ECO gyeprács	133
KPE golyós csapok	75	Zöldfalak	134 - 135
KPE elzáró csap	75	Rivulis	136 - 139
Golyós öntözőcsapok	76	Hunter parköntözés	140 - 145
Kerti csap	76	Rain Bird parköntözés	146 - 147
Nyomásszabályzók	77	Heliflex - házikert	148 - 149
Visszacsapó szelepek és Petz tolózárok	77	FELSZERELÉSEK, SZERSZÁMOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK	151 - 163
Egyéb csapok, szelepek	78 - 79	Felszerelések	152
Vízkonnektor	78	Szerszámok és kiegészítők	153 - 154
Légtelenítő szelep	78	Al-Magor	155 - 156
Automata ürítő szelep	79	Grundfos szivattyúk	157 - 160
Műanyag vákuummentesítő szelep	79	Pedrollo szivattyúk	161 - 162
Tápláló-adagolás	79	Polyduct aknák és tartályok	163
SZŰRŐK	81 - 85	CSINÁLD MAGAD	165 - 168
Acélhálós szűrő	82	PE csövek kis tekercsek	166
Lamellás szűrő	83	PoliTape kis tekercsek	166
Hidrociklon	83	DIY Professzionális öntözőkészlethez	167 - 168
Fém szűrők	84 - 85	Kiskerti öntözőkészlet	167
SZŰRŐ-, TÁPOLDATOZÓ- ÉS ÖNTÖZÉSVÉZÉRLŐ EGYSÉGEK	87 - 91	Zöldség öntözőkészlet	167
Táplálóvezérlés	88	Zöldfal elemek - DIY KÉSZLET	168
Vezérlők és szenzorok	89 - 90	POP-UP öntözőkészlet	168
Szűrőállomások	91		

POLIFLAT DRIPLINES



T-500 PC AS ND

NAGY HATÉKONYSÁG

MAXIMÁLIS RUGALMASSÁG

ELTÖMŐDÉS ELLENI VÉDELEM

EGYENLETES TERMÉSHOZAM

További információ az alábbi oldalon

95-99

HOLLANDERES IDOMOK



ÚJ ÉS TOVÁBBFEJLESZTETT

JAVÍTOTT KÜLSŐ

FOKOZOTT STABILITÁS

**JAVÍTOTT SZIVÁRGÁSI
ELLENÁLLÁS**

O – GYŰRŰVEL

További információ az alábbi oldalon

48

KPE NYEREGIDOMOK

ÚJ



MAGAS MINŐSÉGŰ O-GYŰRŰ

EU SZABVÁNY MINŐSÉG

NAGY TEHERBÍRÁSÚ ANYAG

További információ az alábbi oldalon

42


CSÚSZÁSMENTES INDÍTÓCSŐ

ÚJ

CSÚSZÁSMENTES FELÜLET

RENDKÍVÜLI RUGALMASSÁG

LEEGYSZERŰSÍTETT TELEPÍTÉS

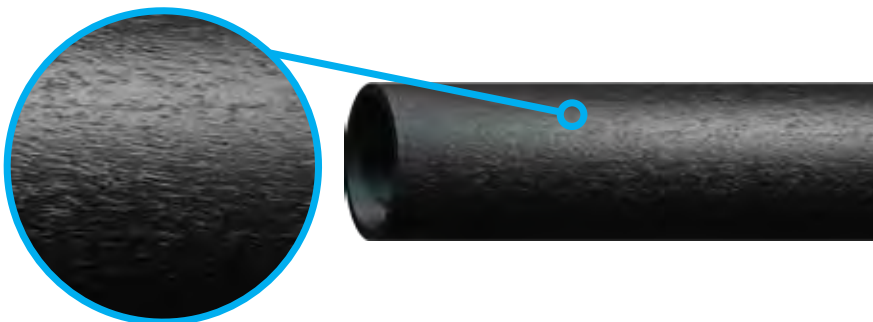

További információ az alábbi oldalon

18

LAYFLAT CSATLAKOZÓK

ÚJ

MAGAS MINŐSÉGŰ O-GYŰRŰ

EU SZABVÁNY MINŐSÉG

NAGY TEHERBÍRÁSÚ ANYAG



További információ az alábbi oldalon

49

ÖNTÖZŐRENDSZER BERENDEZÉSEK

ÚJ

TÁPOLDATOZÓK

VEZÉRLŐK

SZŰRŐÁLLOMÁSOK



További információ az alábbi oldalon

87-91

ÚJ

sunseeker X Sorozat

elite

A legjobb fűnyírási megoldások



2024
winner
red dot



AONavi™ Helymeghatározó és Navigációs Rendszer

RTK-GNSS és VSLAM technológia együtt, a teljes területfedés érdekében.



Vision AI Technológia

Hibátlan navigáció és akadályérzékelés 3D binokuláris kamerával és Deep Learning technológiával.



Összkerék Meghajtás

Tökéletes teljesítmény bármilyen terepen.



Lebegő Tárcsa Rendszer

Gördülékeny alkalmazkodás bármilyen terephez és fűhöz.

További információ az alábbi oldalon

124-127



Mezőgazdasági öntözés

A magasan képzett Poliext szakembergárda a biztosíték arra, hogy a legmodernebb megoldások és tudás kerül felhasználásra az ültetvények, szántóföldi- és a hajtatasos üveg-, illetve fóliaház rendszerekben.

Tervezés

Termék és műszaki tanácsadás

Kivitelezés

Művezetés

Üzemeltetési tanácsadás

Továbbképzés

Kulcsrakész megoldás

Felmérés, öntözőrendszer tervezése releváns információk alapján.

- Vízforrás jellemzői
- Víz- és talajelemzés
- Éghajlati jellemzők
- Google térkép
- Topográfia/Domborzati térkép
- Ültetési terv
- Vevői igények

Célunk a legoptimálisabb víz-, tápanyag-, és energiatakarékosság, valamint magasabb terméshozam elérése. Teljes körű technológiai megoldásokat kínálunk a mai mezőgazdasági kihívásokra.



SDI föld alatti csepegtetőöntözés



Fagyvédelem

Szórófejek

Magasnyomású gyorskötő idomok

Csővek

Csapok

Tápoldatozás

Vezérlés

Szűrés

Műszaki tanácsadás




Csepegtetőöntözés

Csepegtetőszalagok

Csepegtetőszalag idomok

Csővek


Nagy sűrűségű polietilénből (HDPE) készült csöveink ideálisak ivóvíz vezetésére és magasnyomású rendszerek tervezésére. A csepegtetőcsöveket alacsony sűrűségű polietilénből készítjük, így sokkal rugalmasabbak és alkalmasak a legtöbb indító, szerelvény és csepegtetőgomba csatlakoztatására.

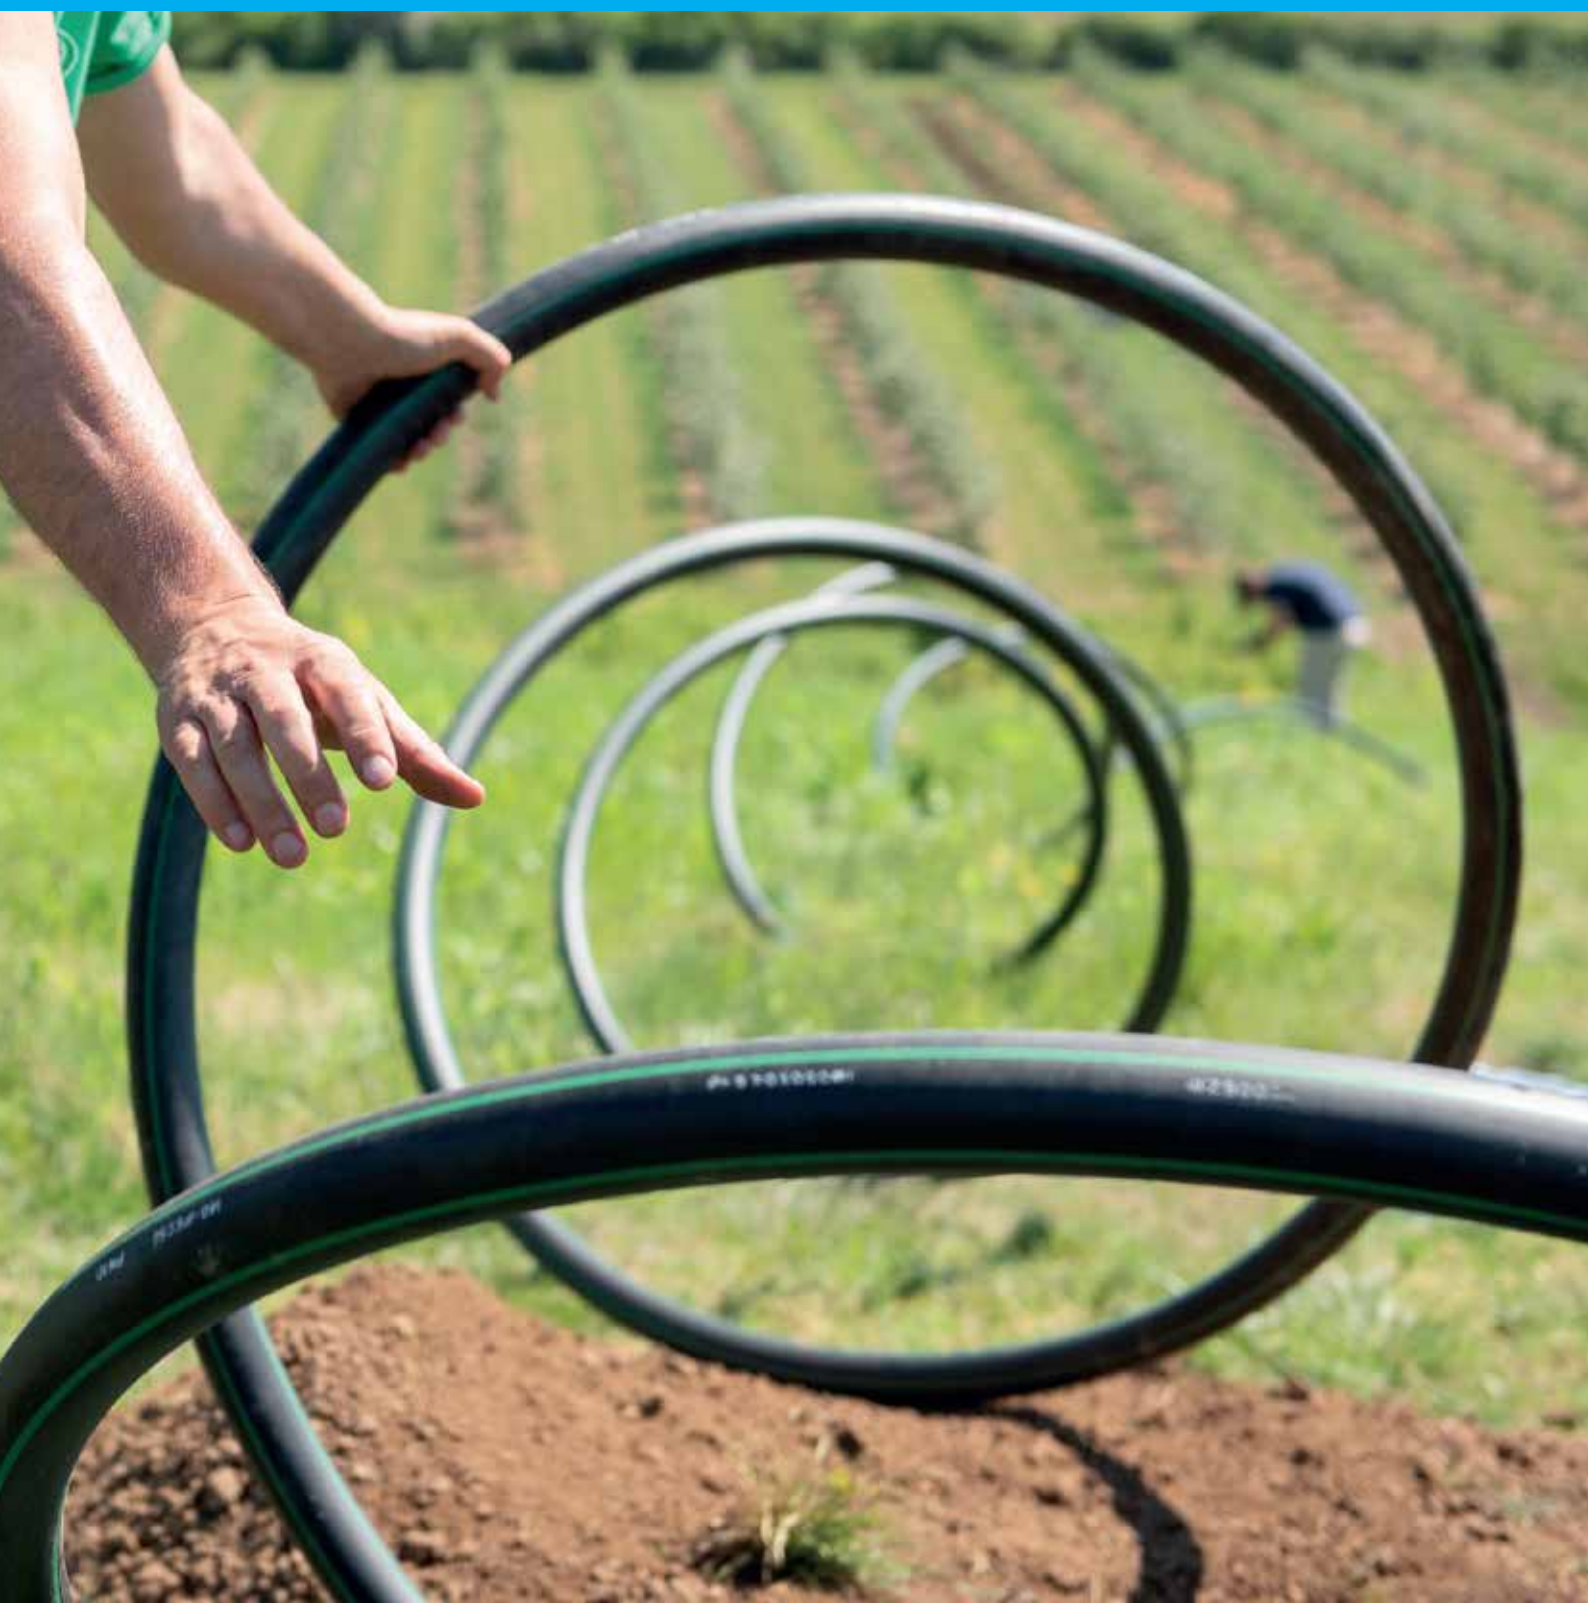



Ivóvíz csövek PE100

Első osztályú, nagy sűrűségű polietilénből (HDPE) készül, amely megfelelő hosszútávú szilárdsági tulajdonságokkal (PE100) rendelkezik, így biztonságos módon történik az ivóvíz továbbítása. A hosszú molekulaláncok megfelelővé teszik a csövetéket magas nyomás elviselésére. Hosszú élettartam és UV sugárzással szembeni ellenállás jellemzi a csöveket. A PE100-as csöveink 16-400 mm átmérőig elérhetőek.

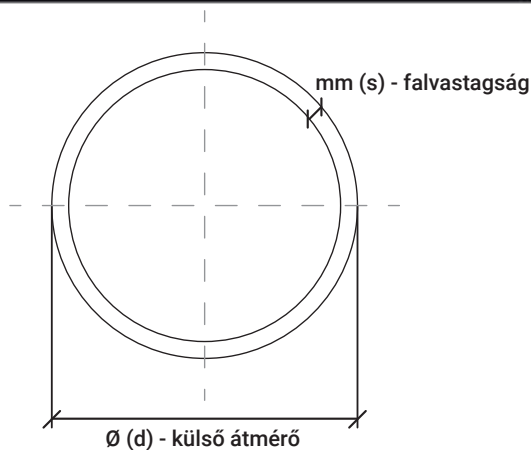

Standard Méretarány
 $SDR \approx d/s$

Definíció: Csősorozatok numerikus megnevezése, mely egy kerekített szám. Megközelítőleg egyenlő a névleges külső átmérő és a névleges falvastagság arányával.

MEGJEGYZÉS

DVGW, KIWA, ÉMI, UBA, OIB tanúsítványok 20-225 mm átmérőre érvényesek

Műszaki paraméterek

Átmérő	16 - 400 mm
Szín	Fekete, kék csíkokkal
Kiszerelés	50, 100, 200, 300, 500 m-es tekercsben, 6 m-es szálban, valamint egyedi igény szerint
Üzemi nyomás	8 - 16 bar
Hőállóság	-20 – +40°C, azonban +20°C feletti használat esetén a nyomásállóság és az élettartam csökken • +4°C alatt ridegebb lesz, ütés hatására könnyen sérül; • -5°C alatt nem fektethető
Hődilatáció	0,2 mm/m/°C
Tanúsítvány	DVGW, KIWA, ÉMI, UBA és OIB tanúsítvány
Szabvány	ISO 17885, MSZ 12201
Felhasználási terület	Hideg vizes nyomócső hálózatok
Csatlakozás	• Gyorskötő idomok • Hegesztés • Elektrofúziós idomok

Előnyök

- Hosszú élettartam (földbe fektetve akár 50 év)
- UV ellenállás
- Bevált konstrukció
- Alkalmazáshoz megfelelő méretű munkaárok, ágyazat elkészítése szükséges



Ivóvíz csövek PE100

A PE100 a PE csövek harmadik generációja. Első osztályú, nagy sűrűségű polietilénből (HDPE) készül, így biztonságos módon biztosítja az ivóvíz továbbítását. A csatlakozáshoz egyaránt használhatóak KPE gyorskötő idomok, tompahegesztés, tokos fúziós hegesztés és elektrofúziós hegesztés is.

Cikkcsoport 01015

SDR11 - PN 16 BAR

Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár
Ø20 x 2.0 mm			
01015025	Tekerics	100	✓
01015027	Tekerics	200	✗
Ø25 x 2.3 mm			
01015065	Tekerics	100	✓
01015067	Tekerics	200	✗
01015077	Szál	6	✗
Ø32 x 3.0 mm			
01015105	Tekerics	100	✓
01015107	Tekerics	200	✗
01015117	Szál	6	✗
Ø40 x 3.7 mm			
01015164	Tekerics	50	✗
01015165	Tekerics	100	✓
01015167	Tekerics	200	✗
01015177	Szál	6	✗
Ø50 x 4.6 mm			
01015225	Tekerics	100	✓
01015237	Szál	6	✗

Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár
Ø63 x 5.8 mm			
01015283	Tekerics	50	✗
01015285	Tekerics	100	✓
01015297	Szál	6	✗
Ø75 x 6.8 mm			
01015365	Tekerics	100	✗
01015377	Szál	6	✗
Ø90 x 8.2 mm			
01015423	Tekerics	50	✗
01015425	Tekerics	100	✓
01015437	Szál	6	✗
Ø110 x 10.0 mm			
01015483	Tekerics	50	✗
01015485	Tekerics	100	✗
01015497	Szál	6	✗
Ø125 x 11.4 mm			
01015557	Szál	6	✗
Ø140 x 12.7 mm			
01015617	Szál	6	✗
Ø160 x 14.6 mm			
01015677	Szál	6	✗

Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár
Ø180 x 16.4 mm			
01015737	Szál	6	✗
Ø200 x 18.2 mm			
01015797	Szál	6	✗
Ø225 x 20.5 mm			
01015820	Szál	6	✗
Ø250 x 22.7 mm			
01015850	Szál	6	✗
Ø280 x 25.4 mm			
01015833	Szál	12	✗
Ø315 x 28.6 mm			
01015843	Szál	12	✗
Ø355 x 32.2 mm			
01015853	Szál	12	✗
Ø400 x 36.3 mm			
01015893	Szál	12	✗



Cikkcsoport 01015

SDR 13.6 - PN 12.5 BAR

Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár
Ø25 x 2.0 mm			
01015045	Tekerics	100	✓
01015047	Tekerics	200	✗

Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár
Ø32 x 2.4 mm			
01015865	Tekerics	100	✓
01015867	Tekerics	200	✗

Cikkcsoport 01015

SDR 17 - PN 10 BAR

Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár
Ø32 x 2.0 mm			
01015085	Tekerics	100	✓
01015087	Tekerics	200	✓
01015097	Szál	6	✓
Ø40 x 2.4 mm			
01015145	Tekerics	100	✓
01015147	Tekerics	200	✗
Ø50 x 3.0 mm			
01015203	Tekerics	50	✗
01015205	Tekerics	100	✓
Ø63 x 3.8 mm			
01015263	Tekerics	50	✗
01015265	Tekerics	100	✓
01015277	Szál	6	✗
Ø75 x 4.5 mm			
01015345	Tekerics	100	✓
01015357	Szál	6	✓

Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár
Ø90 x 5.4 mm			
01015403	Tekerics	50	✗
01015405	Tekerics	100	✓
01015417	Szál	6	✓
Ø110 x 6.6 mm			
01015463	Tekerics	50	✗
01015465	Tekerics	100	✓
01015477	Szál	6	✓
Ø125 x 7.4 mm			
01015537	Szál	6	✗
Ø140 x 8.3 mm			
01015597	Szál	6	✗
Ø160 x 9.5 mm			
01015657	Szál	6	✗
Ø180 x 10.7 mm			
01015717	Szál	6	✗
Ø200 x 11.9 mm			
01015777	Szál	6	✗

Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár
Ø225 x 13.4 mm			
01015810	Szál	6	✗
Ø250 x 14.8 mm			
01015840	Szál	6	✗
Ø280 x 16.6 mm			
01015832	Szál	6	✗
Ø315 x 18.7 mm			
01015842	Szál	6	✗
Ø355 x 21.1 mm			
01015852	Szál	6	✗
Ø400 x 23.7 mm			
01015892	Szál	6	✗

Cikkcsoport 01015

SDR21 - PN 8 BAR

Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár
Ø75 x 3.6 mm			
01015327	Szál	6	✗
Ø90 x 4.3 mm			
01015387	Szál	6	✗
Ø110 x 5.3 mm			
01015458	Szál	6	✗
Ø125 x 6.0 mm			
01015518	Szál	6	✗
Ø140 x 6.7 mm			
01015578	Szál	6	✗
Ø160 x 7.7 mm			
01015638	Szál	6	✗

Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár
Ø200 x 9.6 mm			
01015776	Szál	6	✗
Ø225 x 10.8 mm			
01015801	Szál	6	✗
Ø280 x 13.4 mm			
01015834	Szál	6	✗
Ø250 x 11.9 mm			
01015835	Szál	6	✗
Ø315 x 15.0 mm			
01015844	Szál	6	✗
Ø355 x 16.9 mm			
01015854	Szál	6	✗
Ø400 x 19.1 mm			
01015894	Szál	6	✗


**MEGJEGYZÉS**

PE csöveket gyártunk speciális kérésre is, egyedi igény szerint és különböző hosszúságban.



Mezőgazdasági csövek

Az egyszerűbb telepítés érdekében lágyabb anyagból készülnek. A magas ütésállósága és időjárással szembeni ellenállása, valamint vegyszerállósága ideálissá teszi a mezőgazdasági öntözés alkalmazására. A fém csövekkel ellentétben a PE csövek könnyebben elkerülik az akadályokat, elviselik a földben bekövetkező mozgásokat. Felhasználási területei: parköntözés, szabad mezőgazdasági területek öntözése és növényházak. Csatlakozásra használhatóak a mechanikai fittingek (PP gyorskötő idom, különböző nyeregidomok, csepegtetőcső-csatlakozók, bordás idomok, stb.)

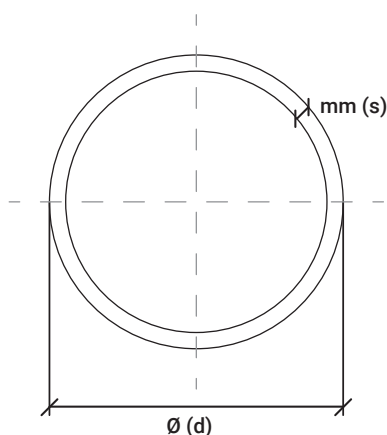

Előnyök

- Hosszú élettartam
- UV ellenállás
- Vegyszerállóság

Műszaki paraméterek

Átmérő	16-200 mm
Szín	Fekete, zöld csíkokkal
Kiszerezés	50, 100, 200, 300, 500 m-es tekercsben, 6 m-es szálban, valamint egyedi igény szerint
Üzemi nyomás	3.2 – 10 bar
Hőállóság	-20 – +40°C, azonban +20°C feletti használat esetén a nyomásállóság csökken • +4°C alatt ridegebb lesz, ütés hatására könnyen sérül; • -5°C alatt nem fektethető
Hődilatáció	0.2 mm/m/°C
Felhasználási terület	Hideg vizes nyomócső hálózatok
Csatlakozás	• Gyorskötő idomok • Nyeregidomok • Csepegtetőcső-csatlakozók
Szabvány	ISO 8779



Mezőgazdasági PE csövek

Lágyabb anyagból készültek. A magas ütésállóság és időjárással szembeni ellenállása ideálissá teszi az alkalmazásra. A fém csövekkel ellentétben a PE csövek könnyebben kikerülnek az akadályokat, elviselik a földben bekövetkező mozgásokat. Felhasználási területek: parköntözés, mezőgazdasági területek, növényházak és zöldségkultúrák.

Cikkcsoport 01030 - 01040

MEZŐGAZDASÁGI PE CSŐ 3.2 BAR

Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár
Méret: Ø16 x 1.0 mm			
01030023	Tekercs	100	✓
01030027	Tekercs	300	✗
01030029	Tekercs	500	✓
Méret: Ø20 x 1.2 mm			
01030073	Tekercs	100	✓
01030077	Tekercs	300	✓
01030079	Tekercs	500	✓
01040010	Szál	6	✗

Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár
Méret: Ø25 x 1.4 mm			
01030103	Tekercs	100	✓
01030105	Tekercs	200	✓
01030107	Tekercs	300	✗
01030109	Tekercs	500	✗
Méret: Ø32 x 1.7 mm			
01030153	Tekercs	50	✗
01030155	Tekercs	100	✓
01030157	Tekercs	200	✓
01040040	Szál	6	✓

Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár
Méret: Ø40 x 2.1 mm			
01030225	Tekercs	100	✓
01030227	Tekercs	200	✓
01040060	Szál	6	✓
Méret: Ø50 x 2.6 mm			
01030253	Tekercs	50	✗
01030255	Tekercs	100	✓
01030257	Tekercs	200	✗
01030252	Szál	6	✗
Méret: Ø63 x 3.2 mm			
01030283	Tekercs	50	✗
01030285	Tekercs	100	✓
01030287	Tekercs	200	✗
01040100	Szál	6	✓

Cikkcsoport 01030 - 01040

MEZŐGAZDASÁGI PE CSŐ 6.3 BAR

Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár
Méret: Ø16 x 1.4 mm			
01030043	Tekercs	100	✓
01030047	Tekercs	300	✗
Méret: Ø20 x 1.5 mm			
01030083	Tekercs	100	✓
01030089	Tekercs	500	✓
01040020	Szál	6	✗
Méret: Ø25 x 1.7 mm			
01030123	Tekercs	100	✓
01030125	Tekercs	200	✓
01030127	Tekercs	300	✗
01030129	Tekercs	500	✗
01040030	Szál	6	✓
Méret: Ø32 x 2.0 mm			
01030173	Tekercs	50	✗
01030175	Tekercs	100	✓
01030177	Tekercs	200	✓
01040050	Szál	6	✓

Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár
Méret: Ø40 x 2.5 mm			
01030235	Tekercs	100	✓
01030237	Tekercs	200	✗
01040070	Szál	6	✓
Méret: Ø50 x 3.1 mm			
01030263	Tekercs	50	✗
01030265	Tekercs	100	✓
01030267	Tekercs	200	✗
01040080	Szál	6	✓
Méret: Ø63 x 4.2 mm			
01030293	Tekercs	50	✗
01030295	Tekercs	100	✓
01030297	Tekercs	200	✗
01040110	Szál	6	✓
Méret: Ø75 x 4.7 mm			
01030313	Tekercs	50	✗
01030315	Tekercs	100	✓
01040130	Szál	6	✓

Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár
Méret: Ø90 x 5.7 mm			
01030333	Tekercs	50	✗
01030335	Tekercs	100	✓
01040150	Szál	6	✓
Méret: Ø110 x 6.9 mm			
01030353	Tekercs	50	✗
01030355	Tekercs	100	✓
01040170	Szál	6	✓
Méret: Ø125 x 7.9 mm			
01040190	Szál	6	✗
Méret: Ø160 x 10 mm			
01040240	Szál	6	✗
Méret: Ø200 x 12.5 mm			
01040270	Szál	6	✗

Cikkcsoport 01030 - 01040

MEZŐGAZDASÁGI PE CSŐ 10 BAR

Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár
Méret: Ø20 x 2.0 mm			
01030093	Tekercs	100m	✗
01030097	Tekercs	300m	✗
Méret: Ø25 x 2.3 mm			
01030133	Tekercs	100m	✓
01030135	Tekercs	200m	✗
Méret: Ø32 x 3.0 mm			
01030185	Tekercs	100m	✓
Méret: Ø40 x 3.7 mm			
01030245	Tekercs	100m	✓

Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár
Méret: Ø50 x 4.6 mm			
01030275	Tekercs	100m	✓
Méret: Ø63 x 5.8 mm			
01030303	Tekercs	50m	✗
01030305	Tekercs	100m	✓
Méret: Ø75 x 7.0 mm			
01040140	Szál	6m	✗
Méret: Ø90 x 8.4 mm			
01030343	Tekercs	50m	✗
01030345	Tekercs	100m	✓
01040160	Szál	6m	✓

Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár
Méret: Ø110 x 10.2 mm			
01030363	Tekercs	50m	✗
01030365	Tekercs	100m	✓
01040180	Szál	6m	✓
Méret: Ø125 x 11.6 mm			
01040200	Szál	6m	✗
Méret: Ø160 x 13 mm			
01040260	Szál	6m	✗
Méret: Ø200 x 18.6 mm			
01040280	Szál	6m	✗

MEGJEGYZÉS

A mezőgazdasági PE csövek egyedi vevői igények szerint egyedi felirattal és jelöléssel is elérhetők.



LDPE öntözőcsövek

Az öntözőcsövek alacsony sűrűségű polietilén alapanyagból készülnek. Felhasználhatósága széleskörű, beleértve az öntöző- és csepegtetőrendszereket, illetve a mezőgazdasági- és házikerti öntözőrendszereket is. Az ütésállóságának köszönhetően alkalmas mindenféle mechanikai csatlakozó használatára, különösen a csepegtetőrendszerekhez. (PP gyorskötő idom, nyeregidomok, csepegtetőszervények, bordás idomok, stb.)

Cikkcsoport 01035

MEZŐGAZDASÁGI LÁGY CSÖVEK 4 BAR

Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár	Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár
Méret: Ø16 x 1.2 mm				Méret: Ø32 x 2.0 mm			
01035072	Tekerics	50	✗	01035155	Tekerics	100	✓
01035073	Tekerics	100	✓	01035157	Tekerics	200	✗
Méret: Ø20 x 1.2 mm				Méret: Ø40 x 2.4 mm			
01035092	Tekerics	50	✗	01035227	Tekerics	200	✗
01035093	Tekerics	100	✓				
Méret: Ø25 x 1.6 mm							
01035111	Tekerics	25	✗				
01035112	Tekerics	50	✗				
01035113	Tekerics	100	✓				

Cikkcsoport 01035

PN 6.3 BAR

Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár	Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár
Méret: Ø16 x 1.5 mm				Méret: Ø32 x 2.5 mm			
01035081	Tekerics	25	✗	01035172	Tekerics	25	✗
01035083	Tekerics	100	✓	01035173	Tekerics	50	✗
01035085	Tekerics	200	✗	01035175	Tekerics	100	✗
Méret: Ø20 x 1.5 mm				01035177	Tekerics	200	✗
01035101	Tekerics	25	✗	Méret: Ø40 x 3.2 mm			
01035102	Tekerics	50	✗	01035235	Tekerics	100	✗
01035103	Tekerics	100	✓	01035237	Tekerics	200	✗
01035105	Tekerics	200	✗				
Méret: Ø25 x 1.9 mm							
01035121	Tekerics	25	✗				
01035122	Tekerics	50	✗				
01035123	Tekerics	100	✗				



Fehér LDPE öntözőcső

A fehér PE három rétegű csöveket elsősorban növényházakban használják, mivel a külső fehér réteg visszaveri a napfény jó részét, így jóval kevésbé melegszik fel, mint a fekete színű csövek, ezzel megóvjva a növényt a forrázástól. A belső fekete réteg beárnyékolja a cső közepét, megfosztva a vízben szaporodni kívánó algákat az éltető napfénytől. Használható a csepegtetőgombákat ellátó csöként is. UV, hő és korrozív vegyi anyagokkal szemben ugyanolyan ellenálló, mint a fekete színű csövek.

Cikkcsoport 01035

FEHÉR LDPE ÖNTÖZŐCSŐ 6 BAR

Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár
Méret : Ø20 x 1.5 mm			
01035107	Tekercs	100	✗
Méret : Ø25 x 1.9 mm			
01035124	Tekercs	100	✗
Méret : Ø32 x 2.5 mm			
01035176	Tekercs	100	✗
Méret : Ø40 x 3.2 mm			
01035236	Tekercs	100	✗

Cikkcsoport 01035

FEHÉR LDPE ÖNTÖZŐCSŐ 4 BAR

Cikkszám	Típus	Csomag	Raktár
Méret : Ø20 x 1.2 mm			
01035094	Tekercs	100	✗

Raklap méret (HxSZxM): Ø16, Ø32, Ø40 - 120x120 cm
Ø20, Ø25 - 80x150 cm

Tekercs méret Ø16 (100m): Ø62 cm x 15 cm, 2400m / raklap
Tekercs méret Ø20 (100m): Ø80 cm x 13 cm, 1600m / raklap

Fehér öntözőcsövet nem tartunk raktáron –
további információért keresse az értékesítési osztályt



Alacsony víz hőmérséklet biztosítása



Algásodás megakadályozása



UV fénynek ellenálló



Üzemeltetési nyomás: 4 és 6 bar



Több átmérő

Jellemzők és előnyök:

- Viszaveri a fényt, ahelyett, hogy elnyelné
- A víz hőmérsékletét alacsonyabban tartja, mint a fekete színű polietilén csövek
- Megakadályozza az algák és baktériumok növekedését
- Kisebbs hőtágulást vált ki, mint a fekete színű csövek
- Lassítja a kémiai anyagok kicsapódását
- Maximalizálja a fényvisszaverést az üvegházban
- Szilárd és tartós polietilénből készült
- Magasabb nyomásállóság, hosszabb sorok lehetősége az öntözés kiépítésében

Cikkcsoport 01500

LAYFLAT TÖMLŐK



Cikkszám	Átmérő	Nyomás	Csomag	Raktár
01500010	53 mm (2")	6,5 bar	100 m	✓
01500020	78 mm (3")	5 bar	100 m	✓
01500040	103 mm (4")	3 bar	100 m	✓
01500030	103 mm (4")	4 bar	100 m	✓

Csatlakozó típusa: Layflat csatlakozó. További információ az oldalon **49**

Lágy PVC-ből készült rugalmas, egyrétegű műszálas erősítéssel rendelkező tömlő. A szálakkal létrehozott erősítés megnövelt szilárdságot kölcsönöz a tömlőnek.

Előnyök:

- Ipari hulladéktól mentes alapanyag
- Csavarodásmentes
- Kiváló öntözéshez
- Nyomás alatt is megtartja hosszát
- Magas szakítószilárdság

+55°C
-10°C
HŐMÉRSÉKLET

ELLENÁLLÁS

RUGALMASSÁG

KÖNNYŰ

Cikkcsoport 01400

KAPILLÁRCSŐ



Cikkszám	Méret (OD/ID)	Csomag	Raktár
01400040	5/3	300	✓
01400050	5.2/3	300	✓
01400060	6.75/3.75	200	✓
01400070	7/4	200	✓
01400080	10/7	50	✗
01400090	13/8	50	✗

OD - A cső külső átmérője mm-ben, ID - A cső belső átmérője mm-ben

Csatlakozó típusa: Öntöző kiegészítők. További információ az oldalon **116**

A kapillárcsövek alacsony nyomású helyi öntözőrendszerekhez használhatóak. Gerincvezetékéről rövid megtáplálásra alkalmas a vízkijuttató egységekhez (mikro szórófejjel) vagy csepegtető csepptesttől közvetlenül a növényhez.

Elérhető méretek: 5 - 13 mm külső átmérője, belső átmérő 3 mm és 8 mm között, a kapillárcső méretétől függően.

Cikkcsoport 01070 **ÚJ**

CSÚSZÁSMENTES INDÍTÓCSŐ

Névleges nyomás: 10 bar



Cikkszám	Méret	Csomag	Raktár
01070033	17.5x2.5 mm	30	✓
01070032	17.5x2.5 mm	50	✓
01070031	17.5x2.5 mm	100	✓

Az ilyen típusú csöveket kiemelkedő "Pop-up" szórófejes öntözéshez lehet felhasználni. A hajlékony csövek leegyszerűsítik az öntözőberendezések telepítését, áthelyezését, cseréjét és javítását. Rugalmasságuk biztosítja a jobb pozicionálást a kívánt helyekre akár az akadályok megkerülésével, miközben nyomás alatt tartják a szórófejeket és védik őket a károsodástól. A Flex csúszásgátló indító csövet biztonságos használatra tervezték, még nedves kézzel is, hiszen texturált, csúszásmentes felülettel rendelkezik.

A csúszásgátló flex csövek kiserelése: 30 m, 50 m, és 100 m-es tekercsek, míg a flex csövek a következő kiserelésekben érhetőek el 25 m, 50 m, 100 m és 200 m-es tekercsek.

Cikkcsoport 01070

LÁGY INDÍTÓCSŐ


Névleges nyomás: 10 bar



Cikkszám	Méret	Csomag	Raktár
01070070	16x1.9 mm	25	✓
01070080	16x1.9 mm	50	✓
01070030	16x1.9 mm	100	✓

Csatlakozó típusa: indítókönyök, indítókönyök meredek menettel

További információ az oldalon **59**

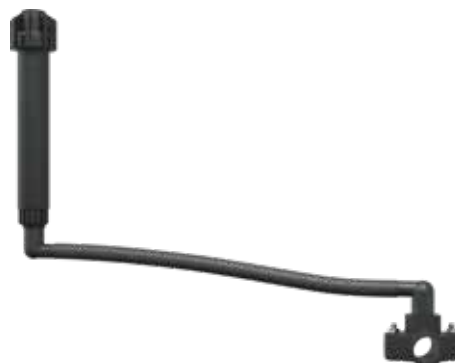

Magas nyomásállóságú szerelvények

Az idomok magas minőségű műanyagból készülnek, így alkalmasak épületek vízellátásához, és öntözőrendszerekhez egyaránt. A Poliext biztosítja a magasnyomású felhasználáshoz a csatlakozók és adapterek teljes skáláját, különösen arra tervezve, hogy megfelelően illeszkedjen a szerelvényeink és csöveink teljesítményéhez. (Gyorskötő idomok, nyereg-idomok, csatlakozók, menetes csatlakozók, csepegtetőcsatlakozók, stb.)






KPE Gyorskötő idomok PN16

A KPE gyorskötő idomok kifejezetten a polietilén (PE) csövek csatlakozására lettek tervezve. Ezek a csatlakozók kompatibilisek az EN12201 szabványnak megfelelő csövekkel.

A termék lehetővé teszi a polietilén csövek gyors és biztonságos csatlakozását mind az iparban, mezőgazdaságban, vagy a házi felhasználás esetén is. Elérhető méretek: 16-110 mm átmérőig, maximális üzemi nyomás: 16 bar (16-75 mm) és 12.5 bar (90-110 mm).

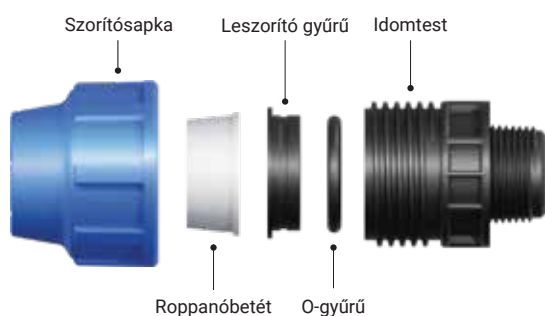

Előnyök

- Elsődleges alapanyagból gyártott, ivóvíz tanúsítással
- Precíz menetek, EU szabványnak megfelelően
- Kiváló, hosszan tartó nyomásállóság
- Magas minőségű szilikon borítású O-gyűrű
- Erős roppanógyűrű
- Belső menetes csatlakozók megerősítve fémgűrűvel
- A szorítósapka 4-6 menettel ellátott, ezáltal erősebb csatlakozást, és jobb rögzíthetőséget biztosítva.

Műszaki adatok

Méret	16-110 mm
Sapka	Kék polipropilén (PP)
Roppanóbetét	Poliacetál (POM)
Leszorító gyűrű	Fekete polipropilén (PP)
O-gyűrű	Etilén-propilén-dién elasztomer (EPDM)
Idomtest	Fekete polipropilén (PP)
Erősített fémgűrű	Horganyzott acél
Üzemi nyomás	16 bar (16-75 mm) 12.5 bar (90-110 mm)
Szabványok	
Kivitel	ISO 17885
Méret	ISO 3126
Menetek	ISO 7-1
Jelölések	ISO 17885
Minőségirányítási rendszer	ISO 9001
Használható csőtípusok	PE csövek az EN12201 szabvány szerint
Vízminőség hatásai	Nemzeti szabályozások szerint
Kihúzási ellenállás	ISO 3501
Belső nyomásállóság (1 órás)	ISO 3458, ISO 1167
Belső nyomásállóság hajlításkor	ISO 3503, DIN 8076
Nyomásállóság vákuumban (1 órás)	ISO 3459, DIN 8076
Nyomásállóság (1000 órás)	ISO 13846, ISO 1167, DIN 8076

MEGJEGYZÉS

DVGW, KIWA, UBA, OIB és ITC tanúsítványok Ø20 - Ø75 mm átmérőre érvényesek.



Cikkszoport 02050

KPE TOLDÓ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02050120	16x16	20	280 P2	✓
02050010	20x20	20	160 P2	✓
02050020	25x25	10	80 P2	✓
02050030	32x32	10	60 P2	✓
02050040	40x40	5	40 P2	✓
02050050	50x50	5	30 P3	✓
02050060	63x63	-	10 P2	✓
02050070	75x75	-	9 P2	✓
02050080	90x90	-	8 P3	✓
02050100	110x110	-	6 P4	✓

Cikkszoport 02010

KPE ÁTMENET KM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02010280	16x1/2"	20	380 P2	✓
02010290	16x3/4"	20	380 P2	✓
02010010	20x1/2"	20	280 P2	✓
02010020	20x3/4"	20	280 P2	✓
02010030	25x1/2"	10	160 P2	✓
02010040	25x3/4"	10	140 P2	✓
02010050	25x1"	10	140 P2	✓
02010270	32x1/2"	10	100 P2	✓
02010060	32x3/4"	10	100 P2	✓
02010070	32x1"	10	100 P2	✓
02010080	32x5/4"	10	100 P2	✓
02010090	40x1"	5	60 P2	✓
02010100	40x5/4"	5	60 P2	✓
02010110	40x6/4"	5	50 P2	✓
02010120	50x5/4"	5	30 P2	✓
02010130	50x6/4"	5	30 P2	✓
02010140	50x2"	5	30 P2	✓
02010150	63x6/4"	-	25 P3	✓
02010160	63x2"	-	25 P3	✓
02010170	63x2 1/2"	-	25 P3	✓
02010180	75x2"	-	12 P2	✓
02010190	75x2 1/2"	-	12 P2	✓
02010300	90x2"	-	14 P3	✓
02010310	90x2 1/2"	-	14 P3	✓
02010220	90x3"	-	14 P3	✓
02010320	90x4"	-	13 P3	✓
02010330	110x3"	-	7 P3	✓
02010260	110x4"	-	7 P3	✓

Cikkszoport 02060

KPE SZŰKÍTŐ TOLDÓ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02060180	20x16	20	200 P2	✓
02060010	25x20	10	120 P2	✓
02060020	32x25	10	80 P2	✓
02060170	40x25	5	50 P2	✓
02060030	40x32	5	45 P2	✓
02060050	50x40	5	25 P2	✓
02060160	63x32	-	15 P2	✓
02060150	63x40	-	15 P2	✓
02060080	63x50	-	10 P2	✓
02060090	75x63	-	9 P2	✓
02060190	90x63	-	11 P3	✓
02060200	90x75	-	11 P3	✓
02060210	110x75	-	6 P3	✓
02060140	110x90	-	5 P3	✓

Cikkszoport 02020

KPE ÁTMENET BM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02020222	16x1/2"	20	380 P2	✓
02020230	16x3/4"	20	400 P2	✓
02020010	20x1/2"	20	200 P2	✓
02020020	20x3/4"	20	200 P2	✓
02020030	25x1/2"	10	140 P2	✓
02020040	25x3/4"	10	120 P2	✓
02020050	25x1"	10	120 P2	✓
02020210	32x1/2"	10	80 P2	✓
02020060	32x3/4"	10	80 P2	✓
02020070	32x1"	10	80 P2	✓
02020075	32x5/4"	10	80 P2	✓
02020080	40x1"	5	60 P2	✓
02020090	40x5/4"	5	50 P2	✓
02020100	40x6/4"	5	50 P2	✓
02020110	50x6/4"	5	25 P2	✓
02020115	50x2"	5	25 P2	✓
02020120	63x6/4"	-	15 P2	✓
02020130	63x2"	-	15 P2	✓
02020140	75x2"	-	12 P2	✓
02020150	75x2 1/2"	-	12 P2	✓
02020170	90x3"	-	14 P3	✓
02020185	110x3"	-	7 P3	✓
02020200	110x4"	-	7 P3	✓

Cikkcsoport 02070

KPE ZÁRÓELEM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02070120	16	20	400 P2	✓
02070010	20	20	320 P2	✓
02070020	25	10	140 P2	✓
02070030	32	10	120 P2	✓
02070040	40	5	70 P2	✓
02070050	50	5	30 P2	✓
02070060	63	-	20 P2	✓
02070070	75	-	15 P2	✓
02070090	90	-	9 P2	✓
02070110	110	-	5 P2	✓

Cikkcsoport 02070

KPE ZÁRÓELEM SZELEPPEL

Üzemi nyomás: 6 bar



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02070210	20	20	300 P2	✓
02070220	25	10	120 P2	✓
02070230	32	10	120 P2	✓
02070240	40	5	70 P2	✓
02070250	50	5	30 P2	✓
02070260	63	-	20 P2	✓

Cikkcsoport 02040

KPE KARIMÁS CSATLAKOZÓ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02040010	63x2"	-	18 P3	✓
02040020	75x2 1/2"	-	8 P3	✓
02040030	75x3"	-	8 P3	✓
02040050	90x3"	-	8 P3	✓
02040060	90x4"	-	4 P3	✓
02040080	110x4"	-	4 P3	✓

Cikkcsoport 02030

KPE HOLLANDERES
ÁTMENET O-GYŰRŰVEL

Üzemi nyomás: 10 bar



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02030020	25x1"	10	110 P2	✓
02030040	32x1"	10	80 P2	✓
02030060	40x1"	5	50 P2	✓

Cikkcsoport 02100

KPE KÖNYÖK IDOM BM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02100210	16x1/2"	20	400 P2	✓
02100220	16x3/4"	20	300 P2	✓
02100010	20x1/2"	20	220 P2	✓
02100030	20x3/4"	20	200 P2	✓
02100050	25x1/2"	10	120 P2	✓
02100060	25x3/4"	10	120 P2	✓
02100070	25x1"	10	100 P2	✓
02100100	32x3/4"	10	90 P2	✓
02100110	32x1"	10	80 P2	✓
02100120	40x5/4"	5	40 P2	✓
02100125	40x1"	5	40 P2	✓
02100130	50x6/4"	5	20 P2	✓
02100140	63x2"	-	20 P3	✓
02100150	75x2 1/2"	-	8 P2	✓
02100170	90x3"	-	8 P3	✓
02100205	110x3"	-	6 P3	✓
02100200	110x4"	-	5 P3	✓

Cikkcsoport 02090

KPE KÖNYÖK IDOM KM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02090220	16x1/2"	20	360 P2	✓
02090230	16x3/4"	20	360 P2	✓
02090010	20x1/2"	20	280 P2	✓
02090020	20x3/4"	20	280 P2	✓
02090050	25x1/2"	10	120 P2	✓
02090060	25x3/4"	10	120 P2	✓
02090070	25x1"	10	120 P2	✓
02090090	32x3/4"	10	90 P2	✓
02090110	32x1"	10	80 P2	✓
02090115	32x5/4"	10	80 P2	✓
02090120	40x5/4"	5	45 P2	✓
02090125	40x1"	5	45 P2	✓
02090130	50x6/4"	5	20 P2	✓
02090150	63x2"	-	20 P3	✓
02090160	75x2 1/2"	-	8 P2	✓
02090250	90x2 1/2"	-	12 P4	✓
02090180	90x3"	-	9 P3	✓
02090185	90x4"	-	8 P3	✓
02090270	110x3"	-	6 P3	✓
02090210	110x4"	-	6 P3	✓

Cikkcsoport 02110

KPE FALI CSATLAKOZÓ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02110010	20x1/2"	20	120 P2	✓
02110040	25x3/4"	10	60 P2	✓

Cikkcsoport 02080

KPE KÖNYÖK IDOM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02080120	16x16	20	240 P2	✓
02080010	20x20	20	160 P2	✓
02080020	25x25	10	70 P2	✓
02080030	32x32	10	50 P2	✓
02080040	40x40	5	40 P3	✓
02080050	50x50	5	15 P2	✓
02080060	63x63	-	12 P3	✓
02080070	75x75	-	6 P2	✓
02080090	90x90	-	9 P4	✓
02080110	110x110	-	6 P4	✓

Cikkcsoport 02130

KPE T IDOM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02130120	16x16x16	20	160 P2	✓
02130010	20x20x20	20	100 P2	✓
02130020	25x25x25	10	40 P2	✓
02130030	32x32x32	10	50 P3	✓
02130040	40x40x40	-	30 P3	✓
02130050	50x50x50	-	10 P2	✓
02130060	63x63x63	-	8 P3	✓
02130070	75x75x75	-	6 P3	✓
02130090	90x90x90	-	7 P4	✓
02130110	110x110x110	-	4 P4	✓

Cikkcsoport 02140

KPE SZÚKÍTETT T IDOM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02140121	16x20x16	20	160 P2	✓
02140130	20x16x20	20	120 P2	✓
02140020	25x20x25	10	50 P2	✓
02140090	25x32x25	10	40 P2	✓
02140040	32x25x32	10	50 P3	✓
02140045	40x32x40	5	30 P3	✓
02140055	50x32x50	5	10 P2	✓
02140065	50x40x50	5	10 P2	✓
02140110	63x40x63	-	15 P3	✓
02140075	63x50x63	-	8 P3	✓
02140080	110x90x110	-	4 P4	✓

Cikkcsoport 02150

KPE T IDOM KM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02150190	16x1/2"x16	20	200 P2	✓
02150200	16x3/4"x16	20	200 P2	✓
02150010	20x1/2"x20	20	120 P2	✓
02150020	20x3/4"x20	20	120 P2	✓
02150030	25x1/2"x25	10	60 P2	✓
02150040	25x3/4"x25	10	60 P2	✓
02150060	25x1"x25	10	60 P2	✓
02150070	32x3/4"x32	10	50 P2	✓
02150090	32x1"x32	10	40 P2	✓
02150100	40x1"x40	5	40 P3	✓
02150110	40x5/4"x40	5	35 P3	✓
02150120	50x6/4"x50	5	10 P2	✓
02150130	63x2"x63	-	12 P3	✓
02150140	75x2 1/2"x75	-	9 P3	✓
02150220	90x2 1/2"x90	-	6 P3	✓
02150160	90x3"x90	-	6 P3	✓
02150230	90x4"x90	-	6 P3	✓
02150175	110x3"x110	-	6 P4	✓
02150180	110x4"x110	-	6 P4	✓

Cikkcsoport 02160

KPE T IDOM BM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02160210	16x1/2"x16	20	200 P2	✓
02160220	16x3/4"x16	20	160 P2	✓
02160010	20x1/2"x20	20	120 P2	✓
02160030	20x3/4"x20	20	100 P2	✓
02160200	25x1/2"x25	10	60 P2	✓
02160040	25x3/4"x25	10	60 P2	✓
02160060	25x1"x25	10	60 P2	✓
02160070	32x3/4"x32	10	60 P3	✓
02160090	32x1"x32	10	60 P3	✓
02160100	40x1"x40	5	40 P3	✓
02160110	40x5/4"x40	5	40 P3	✓
02160120	50x6/4"x50	5	12 P2	✓
02160130	63x2"x63	-	10 P3	✓
02160140	75x2 1/2"x75	-	8 P3	✓
02160160	90x3"x90	-	5 P3	✓
02160190	110x4"x110	-	5 P4	✓
02160195	110x3"x110	-	6 P4	✓

Cikkszoport 02120

KPE KARIMÁS KÖNYÖK



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02120010	75x2 1/2"	-	10	✓
02120020	75x3"	-	10	✓
02120035	90x3"	-	8 P4	✓
02120040	90x4"	-	5	✓
02120045	110x4"	-	6 P4	✓

Cikkszoport 02170

KARIMÁS T IDOM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02170010	75x2 1/2"	-	5	✓
02170020	75x3"	-	5	✓
02170035	90x3"	-	6 P4	✓
02170040	90x4"	-	4	✓
02170045	110x4"	-	4 P4	✓

Cikkszoport 02010

KPE ÁTMENET K (HOSSZÚ MENET)



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02010340	50x6/4"	5	30 P2	✓

Cikkszoport 02020

KPE ÁTMENET B (HOSSZÚ MENET)



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02020240	50x6/4"	5	25 P2	✓

Cikkszoport 02300

SAPKA



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02300660	16	-	600 P2	✓
02300200	20	-	600 P2	✓
02300220	25	-	250 P2	✓
02300240	32	-	180 P2	✓
02300260	40	-	245 P3	✓
02300280	50	-	120 P3	✓
02300300	63	-	60 P3	✓
02300440	75	-	1	✓
02300590	90	-	1	✓
02300600	110	-	1	✓

Cikkszoport 02300

ROPPANÓ BETÉT



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02300670	16	-	1	✓
02300110	20	-	1	✓
02300120	25	-	1	✓
02300130	32	-	1	✓
02300140	40	-	1	✓
02300150	50	-	1	✓
02300160	63	-	1	✓
02300170	75	-	1	✓
02300610	90	-	1	✓
02300620	110	-	1	✓

Cikkszoport 02300

LESZORÍTÓ GYŰRŰ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02300680	16	-	1	✓
02300020	20	-	1	✓
02300030	25	-	1	✓
02300040	32	-	1	✓
02300050	40	-	1	✓
02300060	50	-	1	✓
02300070	63	-	1	✓
02300080	75	-	1	✓
02300570	90	-	1	✓
02300580	110	-	1	✓



Cikkszoport 02300 - 18000

TÖMÍTŐ GYŰRŰ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02300690	16	-	-	✓
02300325	20	10	5000 P2	✓
02300335	25	10	3000 P2	✓
02300355	32	10	2000 P2	✓
02300365	40	10	1500 P2	✓
02300375	50	10	1000 P2	✓
02300385	63	10	500 P2	✓
02300395	75	10	500 P2	✓
18000080	90	-	-	✓
18000090	110	-	-	✓

Karima



DN	Ø	E	d	L	f	s	Lyukak Száma
80	3"	200	108	160	18	24	8
100	4"	225	133	185	18	29	8

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Szerelési útmutató Ø16 - Ø40 mm átmérőjű idomokhoz

1



Lazítsa meg a sapkát. Az idomot nem kell teljesen szétszerelni!

2



Tolja a csövet az idomba. Ügyeljen arra, hogy a cső a gumigyűrű is átmenjen.

3



A sapkát teljesen csavarja rá.


4



Összeszerelt KPE gyorskötő idom.


Szerelési útmutató Ø50 - Ø110 mm átmérőjű idomokhoz

1



Először húzza fel a csőre a sapkát, a roppanógyűrűt, a leszorító gyűrűt, a tömítő gyűrűt.

2



A tömítő- és a leszorító gyűrűt a csővel együtt tolja be az idom testébe, egészen ütközésig. Figyeljen arra, hogy a tömítő- és a leszorító gyűrű a megfelelő helyre kerüljön.

3



Húzza vissza a roppanógyűrűt az eredeti helyére.

4



Húzza vissza a sapkát, majd teljesen csavarja rá.


Könnyített szerelési útmutató Ø90 - Ø110 mm átmérőjű idomokhoz

1




A sapkát, a leszorító- és tömítőgyűrűt húzza fel a csőre a roppanógyűrű nélkül.

2




A csövet tolja be az idomtestbe. A tömítő- és leszorító gyűrű a sapka teljes feltekerésével tolódik be a helyére.

3



Tekerje le a sapkát, majd a roppanógyűrűt szétfeszítve helyezze rá a csőre közvetlen a leszorító gyűrű mellé.

4



Húzza vissza a sapkát majd teljesen csavarja rá.

FONTOS

- A csővéget sorjamentesíteni, illetve kúposítani kell.
- A 20-40 mm méreteknél a sapkát elég kézzel meghúzni, de segédeszköz használata ajánlott.
- Nem kellően meghúzott sapka esetén a tömítőgyűrűnél csepegés, folyás jelentkezhet, illetve a cső kilökődhet az idomból.
- A KPE idomtest menetes végére használjon teflonszalagot vagy teflon zsinórt.
- A menetes részeket teljesen össze kell tekerni (Hasznos menethossz).
- 50 mm átmérő feletti méreteknél használjon megfelelő szerszámot.

- A sapkákat a következő nyomatékkal kell meghúzni:

DN	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
Nm	6.5	8	15	18	28	40	65	110	140	240

- Idomok Ø90-110 mm:
 - A cső végét a belső ütköző előtt kb. 5 mm-rel állítsa meg, a sapka meghúzásakor a roppanógyűrű, a leszorító gyűrű, az O-gyűrű és a cső a megfelelő pozícióba fog kerülni, majd teljesen csavarja fel a sapkát az idomtestre.



 **Ecoplastol**



Hegeszthető csőidomok Poliétilén öntözőrendszerekhez

Egyre nagyobb méretekben alkalmazzák a nagy mezőgazdasági öntözőrendszerek telepítése során a rendkívül tartós és hosszú élettartamot biztosító Poliext által gyártott PE100 alapanyagú polietilén csöveket.

A 110 mm feletti átmérőknél az egyetlen hatékony és biztonságos kötésmód a hegesztés, amivel a csővel azonos szilárdságú, teljesen egységes anyagú, rendkívül biztonságos hálózat építhető ki.

A hegesztéssel megvalósuló beruházások anyagellátására kínálnak magas színvonalú megoldást a Poliext által forgalmazott fűtőszálas (elektrofúziós) és hosszú kivitelű hegeszthető csőidom termékei. Amennyiben tompa hegesztésre alkalmas idomokra lenne szüksége, abban az esetben érdeklődjön kapcsolattartó kollégánknál.

Előnyök

- Ellenáll a korróziónak, még az agresszív talajokon is
- Ellenáll a legtöbb vegyi anyagnak
- Ellenáll a mikroorganizmusoknak és a mérgező anyagoknak
- Ellenáll a kopásnak, elbírja a nagy vízsebességet eróziós problémák nélkül
- Ellenáll a kóboráramoknak, mivel az elektromos vezetőképessége igen gyenge
- Ellenáll az ütéseknek, még alacsony hőmérsékletnél (-20°C) is
- A beépített csővel azonos anyagú, szilárdságú és élettartamú, teljesen egységes rendszer építhető belőle

Műszaki adatok

Méret	DN/OD 20 - 1000 mm
Alapanyag	nagysűrűségű polietilén (PE100)
Üzemi nyomás	5 - 25 bar*
SDR	7,4 - 9 - 11 - 17 - 21 - 26 - 33*
Hegesztési eljárások*	hevítőelem nélküli fűtőszálas (elektrofúziós), hevítőelemes tompa

* Termékenként eltérő

Fűtőszálas összekötő idomok PE100

Cikkcsoport 24210

SDR11

Cikkszám	Méret Ø	Csomag	Doboz	Raktár
24210010	20	1	300	HAMAROSAN
24210020	25	1	300	HAMAROSAN
24210030	32	1	200	HAMAROSAN
24210040	40	1	140	HAMAROSAN
24210050	50	1	100	HAMAROSAN
24210060	63	1	70	HAMAROSAN
24210070	75	1	40	HAMAROSAN
24210080	90	1	30	HAMAROSAN
24210100	110	1	20	HAMAROSAN
24210130	125	1	16	HAMAROSAN
24210160	140	1	10	HAMAROSAN
24210190	160	1	6	HAMAROSAN
24210250	200	1	3	HAMAROSAN

Cikkcsoport 24210

SDR17

Cikkszám	Méret Ø	Csomag	Doboz	Raktár
24210090	90	-	-	HAMAROSAN
24210110	110	1	20	HAMAROSAN
24210140	125	1	16	HAMAROSAN
24210170	140	1	10	HAMAROSAN
24210200	160	1	6	HAMAROSAN
24210260	200	1	3	HAMAROSAN



Fűtőszálas szűkítő idomok PE100

Cikkcsoport 24220

SDR11

Cikkszám	Méret Ø	Csomag	Doboz	Raktár
24220030	32/25	1	200	HAMAROSAN
24220080	63/32	1	80	HAMAROSAN
24220130	90/63	1	30	HAMAROSAN
24220140	110/63	1	16	HAMAROSAN
24220150	110/90	1	18	HAMAROSAN
24220160	125/63	-	-	HAMAROSAN

Cikkszám	Méret Ø	Csomag	Doboz	Raktár
24220170	125/90	1	15	HAMAROSAN
24220180	125/110	1	12	HAMAROSAN
24220190	160/90	1	6	HAMAROSAN
24220200	160/110	1	6	HAMAROSAN
24220210	160/125	1	6	HAMAROSAN
24220220	200/160	-	-	HAMAROSAN
24220230	200/180	-	-	HAMAROSAN



Fűtőszálas csővégelező idomok PE100

Cikkcsoport 24230

SDR11

Cikkszám	Méret Ø	Csomag	Doboz	Raktár
24230010	20	1	300	HAMAROSAN
24230020	25	1	300	HAMAROSAN
24230030	32	1	200	HAMAROSAN
24230040	40	1	140	HAMAROSAN
24230050	50	1	100	HAMAROSAN
24230060	63	1	60	HAMAROSAN
24230070	75	1	40	HAMAROSAN
24230080	90	1	30	HAMAROSAN

Cikkszám	Méret Ø	Csomag	Doboz	Raktár
24230090	110	1	20	HAMAROSAN
24230100	125	1	12	HAMAROSAN
24230110	140	-	-	HAMAROSAN
24230120	160	1	6	HAMAROSAN
24230140	200	-	-	HAMAROSAN


Ecoplastol

Fűtőszálas könyök idomok PE100

Cikkcsoport 24280

SDR11

Cikkszám	Méret Ø	Csomag	Doboz	Raktár
24280010	20/90°	1	200	HAMAROSAN
24280020	32/45°	1	200	HAMAROSAN
24280170	32/90°	1	200	HAMAROSAN
24280030	40/45°	1	200	HAMAROSAN
24280180	40/90°	1	100	HAMAROSAN
24280040	50/45°	1	100	HAMAROSAN
24280190	50/90°	1	70	HAMAROSAN
24280050	63/45°	1	70	HAMAROSAN
24280200	63/90°	1	40	HAMAROSAN
24280060	75/45°	1	40	HAMAROSAN
24280210	75/90°	1	24	HAMAROSAN

SDR11 - HOSSZÚ

Cikkszám	Méret Ø	Csomag	Doboz	Raktár
24280360	125/90°	1	8	HAMAROSAN
24280350	160/90°	1	4	HAMAROSAN



Cikkszám	Méret Ø	Csomag	Doboz	Raktár
24280070	90/30°	1	24	HAMAROSAN
24280310	90/45°	-	-	HAMAROSAN
24280220	90/90°	1	20	HAMAROSAN
24280080	25/90°	1	20	HAMAROSAN
24280230	110/45°	1	12	HAMAROSAN
24280090	110/90°	1	10	HAMAROSAN
24280240	125/45°	1	10	HAMAROSAN
24280100	125/90°	1	8	HAMAROSAN
24280250	160/45°	1	4	HAMAROSAN
24280110	160/90°	1	4	HAMAROSAN
24280270	200/45°	-	-	HAMAROSAN
24280130	200/90°	1	2	HAMAROSAN

Fűtőszálas T idomok hosszú leágazású PE100

Cikkcsoport 24290

SDR11

Cikkszám	Méret Ø	Csomag	Doboz	Raktár
24290030	32	1	120	HAMAROSAN
24290060	63	1	30	HAMAROSAN



Cikkszám	Méret Ø	Csomag	Doboz	Raktár
24290090	110	1	8	HAMAROSAN
24290100	125	1	6	HAMAROSAN
24290110	160	1	3	HAMAROSAN

Fűtőszálas szűkített T idomok hosszú leágazású PE100

Cikkcsoport 24300

SDR11

Cikkszám	Méret Ø	Csomag	Doboz	Raktár
24300010	32/20	1	120	HAMAROSAN
24300020	110/63	1	8	HAMAROSAN
24300030	110/90	1	8	HAMAROSAN
24300040	125/63	1	6	HAMAROSAN
24300050	125/90	1	6	HAMAROSAN
24300060	125/110	1	6	HAMAROSAN
24300070	160/63	1	3	HAMAROSAN
24300080	160/90	1	3	HAMAROSAN
24300090	160/110	1	3	HAMAROSAN



Cikkszám	Méret Ø	Csomag	Doboz	Raktár
24300100	160/125	1	3	HAMAROSAN
24300150	200/63	-	-	HAMAROSAN
24300160	200/90	-	-	HAMAROSAN
24300170	200/110	-	-	HAMAROSAN
24300180	200/125	-	-	HAMAROSAN
24300190	200/160	-	-	HAMAROSAN

Fűtőszálas nyeregidom PE100

Cikkcsoport 24310

SDR11

Cikkszám	Méret Ø	Csomag	Doboz	Raktár
24310300	110/32	1	20	HAMAROSAN





Fűtőszálas összekötő idomok PE100

Cikkcsoport 24010

SDR11

Cikkszám	Méret Ø	Raktár	Cikkszám	Méret Ø	Raktár	Cikkszám	Méret Ø	Raktár
● 24010010	20	✗	● 24010160	140	✗	● 24010460	450	✗
● 24010020	25	✗	● 24010190	160	✗	● 24010490	500	✗
● 24010030	32	✗	● 24010220	180	✗	● 24010520	560	✗
● 24010040	40	✗	● 24010250	200	✗	● 24010550	630	✗
● 24010050	50	✗	● 24010280	225	✗	● 24010580	710	✗
● 24010060	63	✗	● 24010310	250	✗	● 24010610	800	✗
● 24010070	75	✗	● 24010340	280	✗	● 24010640	900	✗
● 24010080	90	✗	● 24010370	315	✗	● 24010670	1000	✗
● 24010100	110	✗	● 24010400	355	✗			
● 24010130	125	✗	● 24010430	400	✗			

Cikkcsoport 24010

SDR17

Cikkszám	Méret Ø	Raktár	Cikkszám	Méret Ø	Raktár	Cikkszám	Méret Ø	Raktár
● 24010090	90	✗	● 24010290	225	✗	● 24010500	500	✗
● 24010110	110	✗	● 24010320	250	✗	● 24010530	560	✗
● 24010140	125	✗	● 24010350	280	✗	● 24010560	630	✗
● 24010170	140	✗	● 24010380	315	✗	● 24010590	710	✗
● 24010200	160	✗	● 24010410	355	✗	● 24010620	800	✗
● 24010230	180	✗	● 24010440	400	✗	● 24010650	900	✗
● 24010260	200	✗	● 24010470	450	✗	● 24010680	1000	✗

Cikkcsoport 24010

SDR33

Cikkszám	Méret Ø	Raktár	Cikkszám	Méret Ø	Raktár	Cikkszám	Méret Ø	Raktár
● 24010120	110	✗	● 24010330	250	✗	● 24010540	560	✗
● 24010150	125	✗	● 24010360	280	✗	● 24010570	630	✗
● 24010180	140	✗	● 24010390	315	✗	● 24010600	710	✗
● 24010210	160	✗	● 24010420	355	✗	● 24010630	800	✗
● 24010240	180	✗	● 24010450	400	✗	● 24010660	900	✗
● 24010270	200	✗	● 24010480	450	✗	● 24010690	1000	✗
● 24010300	225	✗	● 24010510	500	✗			

Fűtőszálas szűkítő idomok PE100

Cikkcsoport 24020

SDR11

Cikkszám	Méret Ø	Raktár
24020010	25/20	×
24020020	32/20	×
24020030	32/25	×
24020040	40/20	×
24020050	40/32	×
24020060	50/32	×
24020070	50/40	×
24020080	63/32	×
24020090	63/40	×
24020100	63/50	×
24020110	75/63	×

SDR11

Cikkszám	Méret Ø	Raktár
24020120	90/50	×
24020130	90/63	×
24020140	110/63	×
24020150	110/90	×
24020160	125/63	×
24020170	125/90	×
24020180	125/110	×
24020190	160/90	×
24020200	160/110	×
24020210	160/125	×

SDR11

Cikkszám	Méret Ø	Raktár
24020220	200/160	×
24020230	200/180	×
24020240	225/160	×
24020250	225/180	×
24020260	225/200	×
24020270	250/180	×
24020280	250/200	×
24020290	250/225	×
24020300	315/250	×
24020310	315/280	×



Fűtőszálas csővégelező idomok PE100

Cikkcsoport 24030

SDR11

Cikkszám	Méret Ø	Raktár
24030010	20	×
24030020	25	×
24030030	32	×
24030040	40	×
24030050	50	×
24030060	63	×

Cikkszám	Méret Ø	Raktár
24030070	75	×
24030080	90	×
24030090	110	×
24030100	125	×
24030110	140	×
24030120	160	×

Cikkszám	Méret Ø	Raktár
24030130	180	×
24030140	200	×
24030150	225	×
24030160	250	×
24030170	280	×



Hosszú hegtoldatos kötőgyűrűk PE100

Cikkcsoport 24040

SDR11

Cikkszám	Méret Ø	Raktár
24040010	25	×
24040020	32	×
24040030	40	×
24040040	50	×
24040050	63	×
24040070	75	×
24040090	90	×
24040110	110	×

Cikkszám	Méret Ø	Raktár
24040130	125	×
24040150	140	×
24040170	160	×
24040190	180	×
24040210	200	×
24040230	225	×
24040250	250	×
24040270	280	×

Cikkszám	Méret Ø	Raktár
24040290	315	×
24040310	355	×
24040330	400	×
24040350	450	×
24040370	500	×
24040390	560	×
24040410	630	×



Hosszú hegtoldatos kötőgyűrűk PE100

Cikkcsoport 24040

SDR17

Cikkszám	Méret Ø	Raktár	Cikkszám	Méret Ø	Raktár	Cikkszám	Méret Ø	Raktár
24040060	63	×	24040200	180	×	24040340	400	×
24040080	75	×	24040220	200	×	24040360	450	×
24040100	90	×	24040240	225	×	24040380	500	×
24040120	110	×	24040260	250	×	24040400	560	×
24040140	125	×	24040280	280	×	24040420	630	×
24040160	140	×	24040300	315	×			
24040180	160	×	24040320	355	×			



PP bevonatos acél lazakarima

Cikkcsoport 24050

PN 10-16 BAR

Cikkszám	Méret Ø	Bar	Raktár
24050010	20	PN10-16	×
24050020	25	PN10-16	×
24050030	32	PN10-16	×
24050040	40	PN10-16	×
24050050	50	PN10-16	×
24050060	63	PN10-16	×
24050070	75	PN10-16	×
24050080	90	PN10-16	×
24050090	110	PN10-16	×
24050100	125	PN10-16	×
24050110	140	PN10-16	×

Cikkcsoport 24050

PN 10-16 BAR

Cikkszám	Méret Ø	Bar	Raktár
24050120	160	PN10-16	×
24050130	180	PN10-16	×
24050140	200	PN16	×
24050150	200	PN10	×
24050160	225	PN16	×
24050170	225	PN10	×
24050180	250	PN16	×
24050190	250	PN10	×
24050200	280	PN16	×
24050210	280	PN10	×

Cikkcsoport 24050

PN 10-16 BAR

Cikkszám	Méret Ø	Bar	Raktár
24050220	315	PN16	×
24050230	315	PN10	×
24050240	355	PN16	×
24050250	355	PN10	×
24050260	400	PN16	×
24050270	400	PN10	×
24050280	450	PN10	×
24050290	500	PN10	×
24050300	560	PN10	×
24050310	630	PN10	×



Acél lazakarima

Cikkcsoport 24060

PN 10-16 BAR

Cikkszám	Méret Ø	Bar	Raktár
24060010	25	PN10-16	×
24060020	32	PN10-16	×
24060030	40	PN10-16	×
24060040	50	PN10-16	×
24060050	63	PN10-16	×
24060060	75	PN10-16	×
24060070	90	PN10-16	×
24060080	110	PN10-16	×
24060090	125	PN10-16	×
24060100	140	PN10-16	×
24060110	160	PN10-16	×
24060120	180	PN10-16	×

Cikkszám	Méret Ø	Bar	Raktár
24060130	225	PN16	×
24060140	225	PN10	×
24060150	250	PN16	×
24060160	250	PN10	×
24060170	280	PN16	×
24060180	280	PN10	×
24060190	315	PN16	×
24060200	315	PN10	×
24060210	355	PN16	×
24060220	355	PN10	×
24060230	400	PN16	×
24060240	400	PN10	×

Cikkszám	Méret Ø	Bar	Raktár
24060250	450	PN16	×
24060260	450	PN10	×
24060270	500	PN16	×
24060280	500	PN10	×
24060290	560	PN16	×
24060300	560	PN10	×
24060310	630	PN16	×
24060320	630	PN10	×
24060330	710	PN10	×
24060340	800	PN10	×
24060350	900	PN10	×
24060360	1000	PN10	×



Hosszú PE-sárgaréz külső menetes átmeneti idomok

Cikkcsoport 24070

MENETES ÁTMENETI

Cikkszám	Méret	Raktár
24070010	20/1/2"	×
24070020	25/3/4"	×
24070030	32/3/4"	×

Cikkcsoport 24070

PE100 SDR11

Cikkszám	Méret	Raktár
24070040	32/1"	×
24070050	40/1"	×
24070060	40/5/4"	×
24070070	50/2"	×
24070080	50/6/4"	×
24070090	63/2"	×
24070100	75/2,5"	×
24070110	90/3"	×
24070120	110/4"i	×
24070130	125/4"	×

Fűtőszálas könyök idomok PE100

Cikkcsoport 24080

SDR11

Cikkszám	Méret	Raktár
24080010	20/90°	×
24080020	25/90°	×
24080030	32/90°	×
24080040	40/90°	×
24080050	50/90°	×
24080060	63/90°	×
24080070	75/90°	×
24080080	90/90°	×
24080090	110/90°	×
24080100	125/90°	×
24080110	160/90°	×
24080120	180/90°	×

Cikkszám	Méret	Raktár
24080130	200/90°	×
24080140	225/90°	×
24080150	250/90°	×
24080160	315/90°	×
24080170	32/45°	×
24080180	40/45°	×
24080190	50/45°	×
24080200	63/45°	×
24080210	75/45°	×
24080220	90/45°	×
24080230	110/45°	×

Cikkszám	Méret	Raktár
24080240	125/45°	×
24080250	160/45°	×
24080260	180/45°	×
24080270	200/45°	×
24080280	225/45°	×
24080290	250/45°	×
24080300	315/45°	×
24080310	90/30°	×
24080320	110/30°	×
24080330	125/30°	×
24080340	160/30°	×



Fűtőszálas T idomok hosszú leágazású PE100

Cikkcsoport 24090

SDR11

Cikkszám	Méret	Raktár
24090010	20	×
24090020	25	×
24090030	32	×
24090040	40	×
24090050	50	×
24090060	63	×

Cikkszám	Méret	Raktár
24090070	75	×
24090080	90	×
24090090	110	×
24090100	125	×
24090110	160	×

Cikkszám	Méret	Raktár
24090120	180	×
24090130	200	×
24090140	225	×
24090150	250	×
24090160	315	×



Fűtőszálas szűkített T idomok hosszú leágazású PE100

Cikkcsoport 24100

SDR11

Cikkszám	Méret	Raktár	Cikkszám	Méret	Raktár	Cikkszám	Méret	Raktár
24100010	32/20	✗	24100120	180/110	✗	24100220	225/110	✗
24100020	110/63	✗	24100130	180/125	✗	24100230	225/125	✗
24100030	110/90	✗	24100140	180/160	✗	24100240	225/160	✗
24100040	125/63	✗	24100150	200/63	✗	24100250	225/180	✗
24100050	125/90	✗	24100160	200/90	✗	24100260	250/90	✗
24100060	125/110	✗	24100170	200/110	✗	24100270	250/110	✗
24100070	160/63	✗	24100180	200/125	✗	24100280	250/125	✗
24100080	160/90	✗	24100190	200/160	✗	24100290	250/160	✗
24100090	160/110	✗	24100200	225/63	✗	24100300	250/180	✗
24100100	160/125	✗	24100210	225/90	✗	24100310	250/200	✗
24100110	180/90	✗						



Fűtőszálas nyeregidomok PE100

Cikkcsoport 24120

SDR11

Cikkszám	Méret	Raktár	Cikkszám	Méret	Raktár	Cikkszám	Méret	Raktár
24120010	160/160	✗	24120270	400/90	✗	24120520	630/160	✗
24120020	180/160	✗	24120280	400/160	✗	24120530	630/180	✗
24120030	180/180	✗	24120290	400/180	✗	24120540	630/200	✗
24120040	200/160	✗	24120300	400/200	✗	24120550	630/225	✗
24120050	200/180	✗	24120310	400/225	✗	24120560	630/250	✗
24120060	200/200	✗	24120320	400/250	✗	24120570	710/90	✗
24120070	225/160	✗	24120330	450/90	✗	24120580	710/160	✗
24120080	225/180	✗	24120340	450/160	✗	24120590	710/180	✗
24120090	225/200	✗	24120350	450/180	✗	24120600	710/200	✗
24120100	225/225	✗	24120360	450/200	✗	24120610	710/225	✗
24120110	250/160	✗	24120370	450/225	✗	24120620	800/90	✗
24120120	250/180	✗	24120380	450/250	✗	24120630	800/160	✗
24120130	250/200	✗	24120390	500/90	✗	24120640	800/180	✗
24120140	250/225	✗	24120400	500/160	✗	24120650	800/200	✗
24120150	280/160	✗	24120410	500/180	✗	24120660	800/225	✗
24120160	280/180	✗	24120420	500/200	✗	24120670	900/90	✗
24120170	280/200	✗	24120430	500/225	✗	24120680	900/160	✗
24120180	280/225	✗	24120440	500/250	✗	24120690	900/180	✗
24120190	315/160	✗	24120450	560/90	✗	24120700	900/200	✗
24120200	315/180	✗	24120460	560/160	✗	24120710	900/225	✗
24120210	315/200	✗	24120470	560/180	✗	24120720	1000/90	✗
24120220	315/225	✗	24120480	560/200	✗	24120730	1000/160	✗
24120230	355/160	✗	24120490	560/225	✗	24120740	1000/180	✗
24120240	355/180	✗	24120500	560/250	✗	24120750	1000/200	✗
24120250	355/200	✗	24120510	630/90	✗	24120760	1000/225	✗
24120260	355/256	✗						



Fűtőszálas megfűrés nyeregidomok PE100

Cikkcsoport 24130

SDR11

Cikkszám	Méret	Raktár	Cikkszám	Méret	Raktár	Cikkszám	Méret	Raktár
24130010	40/20	×	24130290	110/50	×	24130570	200/32	×
24130020	40/25	×	24130300	110/63	×	24130580	200/40	×
24130030	40/32	×	24130310	125/20	×	24130590	200/50	×
24130040	50/20	×	24130320	125/25	×	24130600	200/63	×
24130050	50/25	×	24130330	125/32	×	24130610	225/20	×
24130060	50/32	×	24130340	125/40	×	24130620	225/25	×
24130070	63/20	×	24130350	125/50	×	24130630	225/32	×
24130080	63/25	×	24130360	125/63	×	24130640	225/40	×
24130090	63/32	×	24130370	140/20	×	24130650	225/50	×
24130100	63/40	×	24130380	140/25	×	24130660	225/63	×
24130110	63/50	×	24130390	140/32	×	24130670	250/20	×
24130120	63/63	×	24130400	140/40	×	24130680	250/25	×
24130130	75/20	×	24130410	140/50	×	24130690	250/32	×
24130140	75/25	×	24130420	140/63	×	24130700	250/40	×
24130150	75/32	×	24130430	160/20	×	24130710	250/50	×
24130160	75/40	×	24130440	160/25	×	24130720	250/63	×
24130170	75/50	×	24130450	160/32	×	24130730	280/20	×
24130180	75/63	×	24130460	160/40	×	24130740	280/25	×
24130190	90/20	×	24130470	160/50	×	24130750	280/32	×
24130200	90/25	×	24130480	160/63	×	24130760	280/40	×
24130210	90/32	×	24130490	180/20	×	24130770	280/50	×
24130220	90/40	×	24130500	180/25	×	24130780	280/63	×
24130230	90/50	×	24130510	180/32	×	24130790	315/20	×
24130240	90/63	×	24130520	180/40	×	24130800	315/25	×
24130250	110/20	×	24130530	180/50	×	24130810	315/32	×
24130260	110/25	×	24130540	180/63	×	24130820	315/40	×
24130270	110/32	×	24130550	200/20	×	24130830	315/50	×
24130280	110/40	×	24130560	200/25	×	24130840	315/63	×



Fűtőszálas megfűrés nyeregidomok beépített elzáróval PE100

Cikkcsoport 24140


SDR11

Cikkszám	Méret	Raktár	Cikkszám	Méret	Raktár	Cikkszám	Méret	Raktár
24140010	63/63	×	24140090	140/63	×	24140160	225/32	×
24140020	90/32	×	24140100	160/32	×	24140170	225/63	×
24140030	90/63	×	24140110	160/63	×	24140180	250/32	×
24140040	110/32	×	24140120	180/32	×	24140190	250/63	×
24140050	110/63	×	24140130	180/63	×	24140200	280/32	×
24140060	125/32	×	24140140	200/32	×	24140210	280/63	×
24140070	125/63	×	24140150	200/63	×	24140220	315/32	×
24140080	140/32	×				24140230	315/63	×





Az idomokba egy fűtőhuzal van beépítve, kívül kábel csatlakozással, ahol a hegesztőgépre csatlakoztathatók. Megadott feszültség meghatározott ideig történő alkalmazásával a hegesztőgép végigfuttatja az elektromos áramot a fűtőszálon, előállítva ezáltal a polietilén megolvadásához szükséges hőt: az energia közvetlenül az idom és a cső közötti csatlakozó felületre van közvetítve, előidézve a munkadarabok összehegedését. Lehűlést követően a varrat homogén, erős, biztonságos és a teljes cső élettartama alatt megbízható.

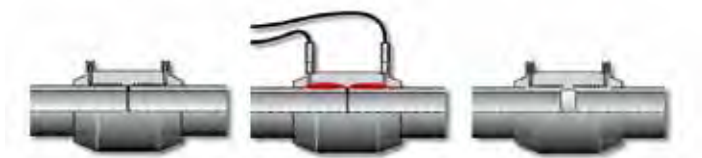

Az ELOFIT idomok fő jellemzője a csúcsminőség és a varrat megbízhatósága.

- ① Vágja el merőlegesen a csöveket a csővágóval!
- ② Használja a megfelelő szerszámot a cső felületének egyenletes hántolásához! Távolítsa el teljesen az oxidálódott rétegeket!
- ③ Jelölje meg a csövön az idom betolási hosszát a megfelelő jelölővel!
- ④ Távolítson el minden zsírt és szennyeződést a csővégekről és az idomok belső részéről egy tiszta törülköző és izopropil alkohol segítségével!
- ⑤ Az idom betolása után tartsa a csöveket a helyükön a központosító rögzítővel!
- ⑥ Csatlakoztassa a hegesztőkábel érintkezőit a kábelcsatlakozókba és hegesszen a kijelzőn megjelenő utasításoknak megfelelően!





HÜRNER
SCHWEISSTECHNIK

Használjon professzionális német HÜRNER szerszámokat a tökéletes megvalósításhoz!
Ideális gépek és szerszámok beszerzéséhez keresse a Poliext szakértőit!



MPE Gyorskötő idomok PN10

Az MPE Gyorskötő idomok PN10 kifejezetten a polietilén (PE) csövek csatlakozására lettek tervezve. Ezek a csatlakozók kompatibilisek bármely típusú csővel, ami MSZ 12201 szabványnak megfelel. Elérhető méretek: 16 - 63 mm átmérőig, maximális üzemi nyomás 10 bar.

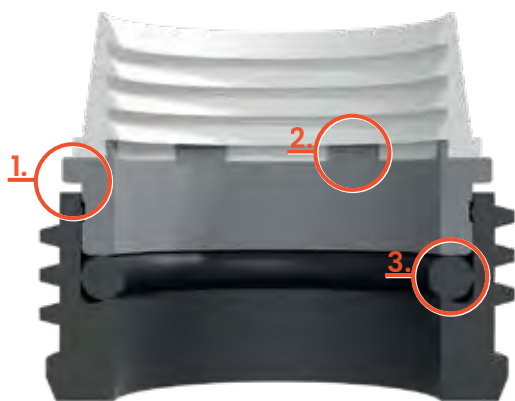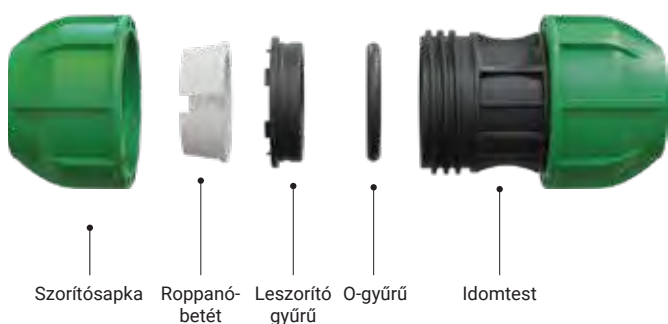

1. További biztonság

2. Egyszerű csatlakozás

3. O-gyűrű befordulás elleni védelem

Műszaki adatok

Méret	16-63 mm
Idomtest	Fekete polipropilén (PP)
Szorítósapka	Zöld polipropilén (PP)
Roppanóbetét	Poliacetál (POM)
Leszorító gyűrű	Fekete polipropilén (PP)
Tömítő O-gyűrű	Nitril-butadién gumi (NBR)
Üzemi nyomás	10 bar
Használható csőtípusok	Polietilén (PE) cső, PE80 és PE100, MSZ 12201 szabványnak megfelelő külső átmérőkhöz
Szabványok	
Kivitel	ISO 17885
Jelölések	ISO 17885
Méret	ISO 3126
Menetek	ISO 7-1
Belső nyomásállóság (1 órás)	ISO 3458
Kihúzás ellenállás	ISO 3501

Előnyök

- Magas minőség és megbízhatóság
- Kiváló ár/érték arány
- EU szabványoknak megfelelően gyártva
- Erős csatlakozás, kiváló nyomásállóság és hosszú élettartam
- Egyszerű össze- és szét szerelhetőség

Cikkszoport 03020

MPE ÁTMENET BM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
03020181	16x1/2"	20	380 P2	✓
03020191	16x3/4"	20	380 P2	✓
03020011	20x1/2"	20	380 P2	✓
03020021	20x3/4"	20	380 P2	✓
03020031	25x1/2"	20	240 P2	✓
03020041	25x3/4"	20	260 P2	✓
03020051	25x1"	20	220 P2	✓
03020161	32x1/2"	20	180 P2	✓
03020061	32x3/4"	20	180 P2	✓
03020071	32x1"	20	140 P2	✓
03020171	32x5/4"	20	140 P2	✓
03020081	40x1"	15	90 P2	✓
03020091	40x5/4"	15	90 P2	✓
03020101	40x6/4"	10	90 P2	✓
03020141	50x5/4"	-	60 P2	✓
03020111	50x6/4"	-	60 P2	✓
03020151	50x2"	-	50 P2	✓
03020121	63x2"	-	35 P2	✓

Cikkszoport 03010

MPE ÁTMENET KM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
03010191	16x1/2"	20	380 P2	✓
03010201	16x3/4"	20	380 P2	✓
03010011	20x1/2"	20	380 P2	✓
03010021	20x3/4"	20	380 P2	✓
03010031	25x1/2"	20	280 P2	✓
03010041	25x3/4"	20	260 P2	✓
03010051	25x1"	20	260 P2	✓
03010181	32x1/2"	20	160 P2	✓
03010061	32x3/4"	20	160 P2	✓
03010071	32x1"	20	160 P2	✓
03010081	32x5/4"	20	160 P2	✓
03010091	40x3/4"	10	100 P2	✓
03010101	40x1"	15	90 P2	✓
03010111	40x5/4"	15	90 P2	✓
03010121	40x6/4"	15	90 P2	✓
03010131	50x5/4"	-	64 P2	✓
03010141	50x6/4"	-	64 P2	✓
03010151	50x2"	-	62 P2	✓
03010161	63x6/4"	-	44 P2	✓
03010171	63x2"	-	44 P2	✓

Cikkszoport 03030

MPE TOLDÓ

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
03030081	16x16	20	280 P2	✓
03030011	20x20	20	280 P2	✓
03030021	25x25	20	160 P2	✓
03030031	32x32	15	90 P2	✓
03030051	40x40	10	60 P2	✓
03030061	50x50	-	40 P2	✓
03030071	63x63	-	22 P2	✓

Cikkszoport 03040

MPE SZŰKÍTŐ TOLDÓ

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
03040151	20x16	20	280 P2	✓
03040161	25x16	20	180 P2	✓
03040011	25x20	20	180 P2	✓
03040021	32x20	20	140 P2	✓
03040031	32x25	15	120 P2	✓
03040041	40x20	10	80 P2	✓
03040051	40x25	10	90 P2	✓
03040061	40x32	10	70 P2	✓
03040071	50x20	-	60 P2	✓
03040081	50x25	-	60 P2	✓
03040091	50x32	-	55 P2	✓
03040101	50x40	-	47 P2	✓
03040111	63x25	-	48 P2	✓
03040121	63x32	-	48 P2	✓
03040131	63x40	-	32 P2	✓
03040141	63x50	-	32 P2	✓

Cikkszoport 03130

MPE HOLLANDERES ÁTMENET

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
03130011	25x1"	20	160 P2	✓
03130021	32x1"	20	140 P2	✓

Cikkcsoport 03050

MPE ZÁRÓELEM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
03050071	16	20	400 P2	✓
03050011	20	20	400 P2	✓
03050021	25	20	300 P2	✓
03050031	32	20	180 P2	✓
03050041	40	20	100 P2	✓
03050051	50	-	75 P2	✓
03050061	63	-	48 P2	✓

Cikkcsoport 03080

MPE KÖNYÖK IDOM BM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
03080201	16x1/2"	20	300 P2	✓
03080191	16x3/4"	20	300 P2	✓
03080011	20x1/2"	20	300 P2	✓
03080021	20x3/4"	20	300 P2	✓
03080031	25x1/2"	20	220 P2	✓
03080041	25x3/4"	20	220 P2	✓
03080051	25x1"	20	180 P2	✓
03080061	32x1/2"	20	120 P2	✓
03080071	32x3/4"	20	120 P2	✓
03080081	32x1"	20	120 P2	✓
03080171	32x5/4"	20	100 P2	✓
03080091	40x1"	10	60 P2	✓
03080101	40x5/4"	10	60 P2	✓
03080141	40x6/4"	10	50 P2	✓
03080151	50x5/4"	-	40 P2	✓
03080111	50x6/4"	-	40 P2	✓
03080161	50x2"	-	30 P2	✓
03080131	63x6/4"	-	16 P2	✓
03080121	63x2"	-	25 P2	✓

Cikkcsoport 03140

MPE HOLLANDERES KÖNYÖK



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
03140011	25x1"	20	160 P2	✓
03140021	32x1"	15	105 P2	✓

Cikkcsoport 03070

MPE KÖNYÖK IDOM KM




Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
03070181	16x1/2"	20	360 P2	✓
03070191	16x3/4"	20	360 P2	✓
03070011	20x1/2"	20	360 P2	✓
03070021	20x3/4"	20	360 P2	✓
03070031	25x1/2"	20	220 P2	✓
03070041	25x3/4"	20	220 P2	✓
03070051	25x1"	20	200 P2	✓
03070161	32x1/2"	15	120 P2	✓
03070061	32x3/4"	15	120 P2	✓
03070071	32x1"	15	120 P2	✓
03070171	32x5/4"	15	105 P2	✓
03070081	40x1"	10	60 P2	✓
03070091	40x5/4"	10	60 P2	✓
03070101	40x6/4"	10	60 P2	✓
03070111	50x5/4"	-	40 P2	✓
03070121	50x6/4"	-	38 P2	✓
03070131	50x2"	-	35 P2	✓
03070151	63x6/4"	-	16 P2	✓
03070141	63x2"	-	23 P2	✓

Cikkcsoport 03060

MPE KÖNYÖK IDOM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
03060071	16x16	20	240 P2	✓
03060011	20x20	20	240 P2	✓
03060021	25x25	20	140 P2	✓
03060031	32x32	10	80 P2	✓
03060041	40x40	5	45 P2	✓
03060051	50x50	-	25 P2	✓
03060061	63x63	-	16 P2	✓

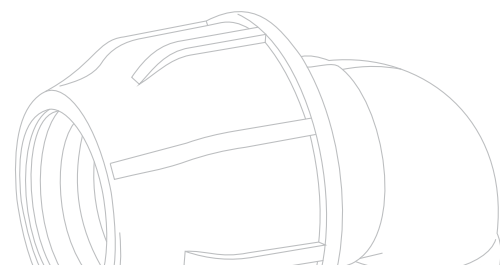



Cikkcsoport 03110

MPE T IDOM KM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
03110181	16x1/2"x16	20	180 P2	✓
03110191	16x3/4"x16	20	180 P2	✓
03110011	20x1/2"x20	20	180 P2	✓
03110021	20x3/4"x20	20	180 P2	✓
03110031	25x1/2"x25	15	105 P2	✓
03110041	25x3/4"x25	15	105 P2	✓
03110051	25x1"x25	15	105 P2	✓
03110161	32x1/2"x32	10	60 P2	✓
03110061	32x3/4"x32	10	60 P2	✓
03110071	32x1"x32	10	60 P2	✓
03110171	32x5/4"x32	10	50 P2	✓
03110081	40x1"x40	5	35 P2	✓
03110091	40x5/4"x40	5	35 P2	✓
03110141	40x6/4"x40	5	35 P2	✓
03110101	50x5/4"x50	-	23 P2	✓
03110111	50x6/4"x50	-	23 P2	✓
03110151	50x2"x50	-	20 P2	✓
03110131	63x6/4"x63	-	10 P2	✓
03110121	63x2"x63	-	12 P2	✓



Cikkcsoport 03090

MPE T IDOM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
03090071	16x16x16	15	150 P2	✓
03090011	20x20x20	15	150 P2	✓
03090021	25x25x25	10	80 P2	✓
03090031	32x32x32	5	50 P2	✓
03090041	40x40x40	5	25 P2	✓
03090051	50x50x50	-	18 P2	✓
03090061	63x63x63	-	10 P2	✓

MEGJEGYZÉS

- A csőhálózatban lévő folyadék érintkezik az idomtesttel (PP) és a tömítőgyűrűvel (NBR) is.
- Nem bevizsgált öntözővíz használata előtt az alkatrészekre ható vegyi hatásokat megfelelő tesztekkel javasolt bevizsgáltatni.



Cikkcsoport 03120

MPE T IDOM BM


Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
03120181	16x1/2"x16	20	160 P2	✓
03120191	16x3/4"x16	20	160 P2	✓
03120011	20x1/2"x20	20	160 P2	✓
03120021	20x3/4"x20	20	160 P2	✓
03120031	25x1/2"x25	15	105 P2	✓
03120041	25x3/4"x25	15	105 P2	✓
03120051	25x1"x25	15	105 P2	✓
03120161	32x1/2"x32	10	60 P2	✓
03120061	32x3/4"x32	10	60 P2	✓
03120071	32x1"x32	10	60 P2	✓
03120171	32x5/4"x32	10	50 P2	✓
03120081	40x1"x40	5	40 P2	✓
03120091	40x5/4"x40	5	40 P2	✓
03120131	40x6/4"x40	5	30 P2	✓
03120141	50x5/4"x50	-	25 P2	✓
03120101	50x6/4"x50	-	25 P2	✓
03120151	50x2"x50	-	20 P2	✓
03120121	63x6/4"x63	-	10 P2	✓
03120111	63x2"x63	-	14 P2	✓



Cikkcsoport 03100

MPE SZŰKÍTETT T IDOM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
03100221	20x16x20	15	150 P2	✓
03100011	25x20x25	15	105 P2	✓
03100211	25x32x25	10	60 P2	✓
03100021	32x20x32	10	60 P2	✓
03100031	32x25x32	10	50 P2	✓
03100041	40x25x40	5	35 P2	✓
03100051	40x32x40	5	30 P2	✓
03100061	50x25x50	-	20 P2	✓
03100071	50x32x50	-	20 P2	✓
03100081	50x40x50	-	20 P2	✓
03100091	63x32x63	-	12 P2	✓
03100101	63x40x63	-	12 P2	✓
03100111	63x50x63	-	12 P2	✓

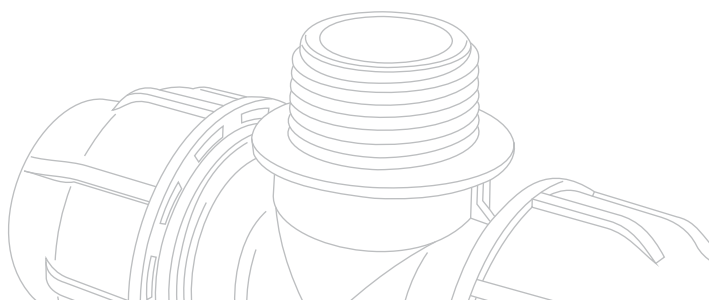

Cikkcsoport 03200

SAPKA



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
03200180	16	-	-	✓
03200190	20	-	-	✓
03200200	25	-	-	✓
03200210	32	-	-	✓
03200220	40	-	-	✓
03200230	50	-	-	✓
03200240	63	-	-	✓

Cikkcsoport 03200

ROPPANÓ BETÉT



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
03200100	16	-	-	✓
03200110	20	-	-	✓
03200120	25	-	-	✓
03200130	32	-	-	✓
03200140	40	-	-	✓
03200150	50	-	-	✓
03200160	63	-	-	✓

Cikkcsoport 03200

LESZORÍTÓ GYŰRŰ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
03200010	16	-	-	✓
03200020	20	-	-	✓
03200030	25	-	-	✓
03200040	32	-	-	✓
03200050	40	-	-	✓
03200060	50	-	-	✓
03200070	63	-	-	✓

Cikkcsoport 03200

TÖMÍTŐ GYŰRŰ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
03200250	16	-	-	✓
03200260	20	-	-	✓
03200270	25	-	-	✓
03200280	32	-	-	✓
03200290	40	-	-	✓
03200300	50	-	-	✓
03200310	63	-	-	✓

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Szerelési útmutató Ø16 - Ø40 mm méretű idomokhoz



Nem szükséges a sapkát meglazítani, sem eltávolítani.



Tolja a csövet az idomba. Ügyeljen arra, hogy a cső a gumigyűrűn is átmenjen.



Teljesen húzza meg a sapkát a testen.



Összeszerelt MPE gyorskötő idom.

Szerelési útmutató Ø50 - Ø63 mm méretű idomokhoz



Vegye le a sapkát és a roppanóbetétet az idomtestről.



A sapkát és a roppanóbetétet húzza fel a csőre.



Tolja a csövet az idomba. Ügyeljen arra, hogy a cső a gumigyűrűn is átmenjen.



Húzza vissza a roppanóbetétet az eredeti helyére.



Húzza vissza a sapkát, majd teljesen csavarja rá.



Összeszerelt MPE gyorskötő idom.

FONTOS


- A csővéget sorjamentesíteni, illetve kúposítani kell.
- Nem kellően meghúzott sapka esetén a tömítőgyűrűnél szivárgás jelentkezhet, illetve a cső kilökődhet az idomból.
- Az MPE idomtest menetes végére használjon teflon szalagot vagy teflon zsinórt.
- A menetes részeket teljesen össze kell tekerni (hasznos menethossz).
- A sapkákat a következő nyomatékkal kell meghúzni:

DN	16	20	25	32	40	50	63
Nm	5	6.5	11	13	15	23	40



KPE Nyeregidomok

A KPE nyeregidomok ideális megoldást nyújtanak, ha a csőről szükséges leágazást kiépíteni öntözési célokra. Maximális megengedett nyomás 6-12,5 bar - a nyeregidom átmérőjétől függ, illetve, hogy rendelkezik-e fémgűrűvel.

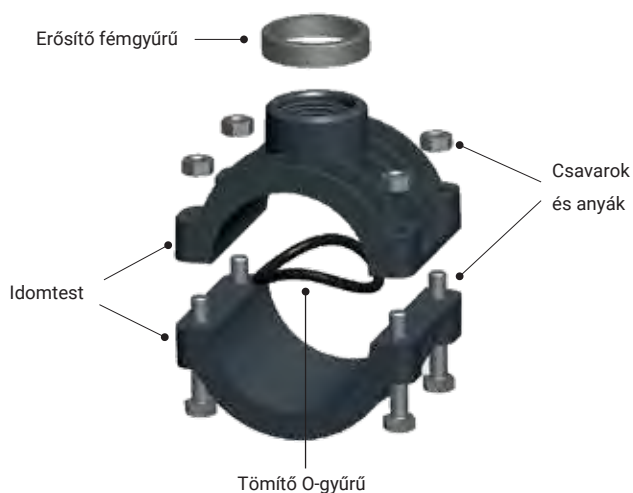


Műszaki tulajdonságok

Méret	20 - 315 mm
Idomtest	Fekete polipropilén (PP)
Erősítő fémgűrű	Horganyzott acél
Csavarok és anyák	Horganyzott acél
Tömítő O-gyűrű	Nitril-butadién gumi (NBR)
Üzemi nyomás	Fémgyűrű nélkül: Ø20-63 : 10 bar Ø75-160 : 6 bar Fémgyűrűvel: Ø20-63 : 12,5 bar Ø75-315 : 10 bar
Szabvány	ISO 13460
Csavarok és anyák száma	2, 4 és 6 csavaros kivitel, átmérő és névleges nyomásterhelés függvényében változó.

Előnyök

- Egyszerű telepítés
- Bármilyen műanyag csőre telepíthető
- Megerősített nyeregidomok is elérhetőek
- Törésálló
- Ellenáll az erős külső hatásoknak
- Erős kivitelezés

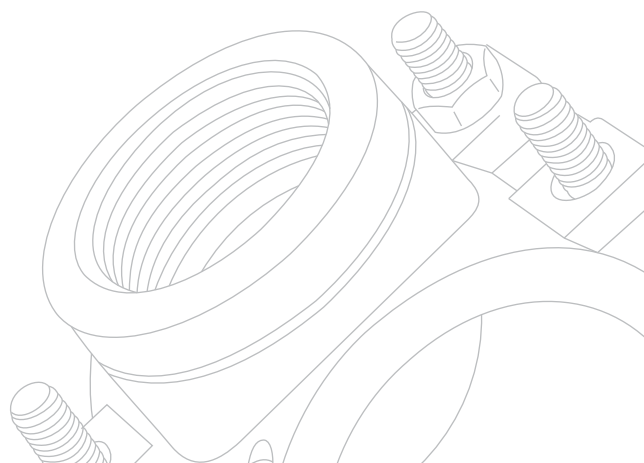

Cikkcsoport 02180 **ÚJ****KPE NYEREGIDOM**

Cikkszám	Méret	Doboz	Raktár
02180010	20x1/2"	300 P3	✓
02180020	25x1/2"	250 P2	✓
02180030	25x3/4"	250 P2	✓
02180040	32x1/2"	150 P2	✓
02180050	32x3/4"	150 P2	✓
02180060	32x1"	150 P2	✓
02180070	40x1/2"	140 P2	✓
02180080	40x3/4"	140 P2	✓
02180090	40x1"	140 P2	✓



Cikkszám	Méret	Doboz	Raktár
02180100	50x1/2"	60 P3	✓
02180110	50x3/4"	60 P3	✓
02180120	50x1"	60 P3	✓
02180130	50x5/4"	100 P3	✓
02180140	63x1/2"	35	✓
02180150	63x3/4"	35	✓
02180160	63x1"	35	✓
02180170	63x5/4"	35	✓
02180180	63x6/4"	30	✓

Cikkcsoport 02180

KPE NYEREGIDOM

Cikkszám	Méret	Doboz	Raktár
02180190	75x1/2"	50	✓
02180200	75x3/4"	50	✓
02180210	75x1"	50	✓
02180220	75x5/4"	50	✓
02180230	75x6/4"	40	✓
02180240	75x2"	40	✓
02180250	90x3/4"	40	✓
02180260	90x1"	40	✓
02180270	90x5/4"	40	✓
02180280	90x6/4"	40	✓
02180290	90x2"	35	✓
02180300	110x1/2"	30	✓
02180310	110x3/4"	30	✓
02180320	110x1"	30	✓



Cikkszám	Méret	Doboz	Raktár
02180330	110x5/4"	30	✓
02180340	110x6/4"	30	✓
02180350	110x2"	30	✓
02180360	110x2 1/2"	25	✓
02180370	125x3/4"	25	✓
02180380	125x1"	25	✓
02180390	125x5/4"	25	✓
02180400	125x6/4"	25	✓
02180410	125x2"	25	✓
02180420	125x2 1/2"	20	✓
02180430	140x5/4"	20	✓
02180440	160x1"	15	✓
02180450	160x2"	15	✓

Cikkcsoport 02190

KPE NYEREGIDOM FÉMGYŰRŰVEL

Cikkszám	Méret	Doboz	Raktár
02190010	63x1/2"	100	✓
02190020	63x3/4"	80	✓
02190040	63x1"	80	✓
02190030	63x5/4"	100	✓
02190050	75x1/2"	80	✓
02190060	75x3/4"	80	✓
02190090	75x1"	80	✓
02190070	75x5/4"	80	✓
02190080	75x6/4"	70	✓
02190100	90x1/2"	60	✓
02190130	90x1"	60	✓
02190110	90x5/4"	60	✓
02190120	90x6/4"	60	✓
02190140	110x3/4"	40	✓



Cikkszám	Méret	Doboz	Raktár
02190170	110x1"	40	✓
02190150	110x5/4"	40	✓
02190160	110x6/4"	40	✓
02190180	110x2"	35	✓
02190190	125x3/4"	35	✓
02190220	125x1"	35	✓
02190200	125x5/4"	35	✓
02190210	125x6/4"	35	✓
02190230	125x2"	35	✓
02190260	140x1"	20	✓
02190240	140x5/4"	20	✓
02190250	140x6/4"	20	✓
02190270	140x2"	20	✓
02190280	140x3"	15	✓

Cikkcsoport 02190

KPE NYEREGIDOM FÉMGYŰRŰVEL

Cikkszám	Méret	Doboz	Raktár	Cikkszám	Méret	Doboz	Raktár
02190310	160x1"	18	✓	02190450	225x2"	6	✓
02190290	160x5/4"	18	✓	02190460	225x3"	6	✓
02190300	160x6/4"	18	✓	02190470	225x4"	6	✓
02190320	160x2"	18	✓	02190500	250x1"	4	✓
02190330	160x3"	15	✓	02190480	250x5/4"	4	✓
02190350	160x4"	15	✓	02190490	250x6/4"	4	✓
02190380	200x1"	8	✓	02190510	250x2"	4	✓
02190360	200x5/4"	8	✓	02190520	250x3"	4	✓
02190370	200x6/4"	8	✓	02190530	250x4"	4	✓
02190390	200x2"	8	✓	02190560	315x1"	3	✓
02190400	200x3"	8	✓	02190540	315x5/4"	3	✓
02190410	200x4"	8	✓	02190550	315x6/4"	3	✓
02190440	225x1"	6	✓	02190570	315x2"	3	✓
02190420	225x5/4"	6	✓	02190580	315x3"	3	✓
02190430	225x6/4"	6	✓	02190590	315x4"	3	✓

KPE NYEREGIDOM SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1



Helyezze bele a tömítőgyűrűt a nyeregídom menetes csomkjának az O-gyűrű fészkebe, a csavarokat pedig készítsük elő a nyeregídom alsó részébe.

2



Helyezze fel a nyeregídom test alsó részét a csőre.

3



Helyezze rá a nyeregídom felső felét is a csőre, ügyelve arra, hogy a csavarok a megfelelő furatokon keresztül illeszkedjenek.

4



Helyezze fel a csavaranyákat a csavarvégekre.

5



Megfelelő szerszám segítségével húzza meg a csavarokat.

6



A nyeregídom menetes csomkján keresztül fúrja ki a csövet.

7



Összeszerelt nyeregídom.


FONTOS

- A cső kifúrásakor ügyeljen arra, hogy a menet ne sérüljön.
- A lehető legnagyobb használható fúróval dolgozzon.
- Ügyeljen arra, hogy a fúrás során keletkező forgácsdarabok ne hulljanak vissza a csőbe, mert azok dugulást okozhatnak, ezért üzembe helyezés előtt mossa át a csőhálózatot.
- A nem kellően meghúzott csavarok esetén a tömítőgyűrűnél szivárgás jelentkezhet.
- A menetes részeket teljesen össze kell tekerni (hasznos menethossz).
- A KPE ídom menetes végére használjon teflonszalagot vagy teflon zsinórt.



Menetes szerelvények

A menetes szerelvények esetében a csöveket külső- és belső menetes csatlakozókkal köthetjük össze, a legtöbb esetben maximum 4" méretig. A menetes csatlakozás az egyik legrégebbi módszer, amit még ma is használunk. Előnyei közé tartozik az egyszerű felhasználás, könnyű telepítés és a kényelmes karbantartás.

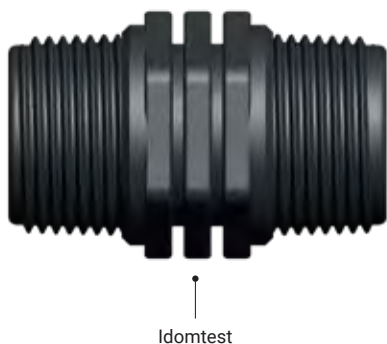


Műszaki adatok

Méret	1/4" - 4"
Idomtest	Fekete polipropilén (PP)
Üzemi nyomás	10 bar
Szabványok	ISO 3458 ISO 7-1

Előnyök

- Egyszerű használat
- Könnyű telepítés
- Szétszerelhető
- Könnyű karbantartás

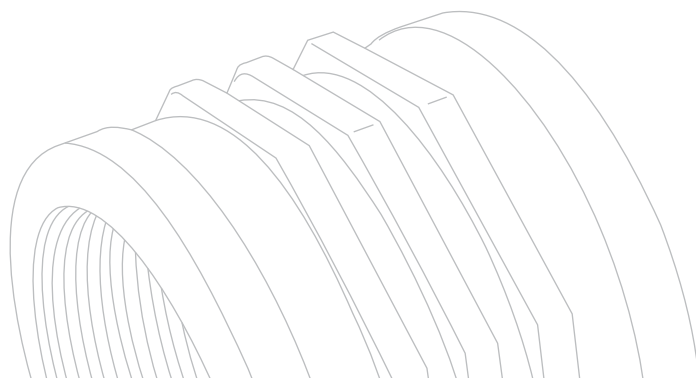

Cikksorozat 06010

KÖZCSAVAR



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06010010	1/2"x1/2"	100	2400	✓
06010020	3/4"x3/4"	25	650 P2	✓
06010040	1"x1"	50	700	✓
06010050	5/4"x5/4"	50	400	✓
06010060	6/4"x6/4"	20	300	✓
06010070	2"x2"	10	180	✓
06010080	2 1/2"x2 1/2"	1	100	✓
06010090	3"x3"	1	60	✓

Cikksorozat 06020

KARMANTYÚ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06020010	1/2"x1/2"	100	1200	✓
06020020	3/4"x3/4"	100	700	✓
06020030	1"x1"	50	400	✓
06020040	5/4"x5/4"	25	250	✓
06020050	6/4"x6/4"	20	200	✓
06020060	2"x2"	10	100	✓
06020070	2 1/2"x2 1/2"	1	70	✓
06020080	3"x3"	1	50	✓

Cikksorozat 06030

B-K SZŰKÍTŐ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06030010	1/4"x1/2" Sárgaréz	25	25	✓
06030020	3/8"x1/2"	100	2000	✓
06030260	1/2"x3/4"	100	1400	✓
06030040	1/2"x1"	50	700	✓
06030060	1/2"x5/4"	10	650	✓
06030070	1/2"x 6/4"	10	500	✓
06030090	3/4"x1"	50	700	✓
06030100	3/4"x5/4"	25	400	✓
06030110	3/4"x6/4"	10	500	✓
06030120	3/4"x2"	5	260	✓
06030150	1"x5/4"	25	300	✓
06030160	1"x6/4"	10	500	✓
06030170	1"x2"	5	260	✓
06030200	5/4"x6/4"	20	240	✓
06030210	5/4"x2"	5	260	✓
06030230	6/4"x2"	10	180	✓
06030250	2"x3"	1	140	✓

Cikksorozat 06030

B-K SZŰKÍTŐ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06030030	1/2"x3/4" (hosszú)	25	700 P2	✓
06030080	3/4"x1/2"	50	900	✓
06030130	1"x1/2"	20	600	✓
06030140	1"x3/4"	20	600	✓
06030180	5/4"x3/4"	10	400	✓
06030190	5/4"x1"	10	400	✓
06030220	6/4"x5/4"	10	200	✓
06030240	2"x6/4"	5	140	✓

Cikksorozat 06050

SZŰKÍTŐ KARMANTYÚ




Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06050010	3/4"x1/2"	100	1000	✓
06050030	1"x3/4"	100	600	✓
06050040	5/4"x1"	10	300	✓
06050050	6/4"x5/4"	10	200	✓
06050060	2"x5/4"	20	140	✓
06050070	2"x6/4"	10	130	✓
06050080	2,1/2"x2"	5	80	✓
06050090	3"x2,1/2"	1	60	✓

Cikksorozat 06040

SZŰKÍTŐ KÖZCSAVAR



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06040010	3/4"x1/2"	25	750 P2	✓
06040030	1"x1/2"	100	800	✓
06040040	1"x3/4"	100	800	✓
06040050	5/4"x3/4"	50	500	✓
06040060	5/4"x1"	50	400	✓
06040070	6/4"x1"	20	360	✓
06040080	6/4"x5/4"	20	340	✓
06040090	2"x6/4"	10	200	✓
06040100	2,1/2"x2"	1	110	✓
06040110	3"x2,1/2"	1	60	✓

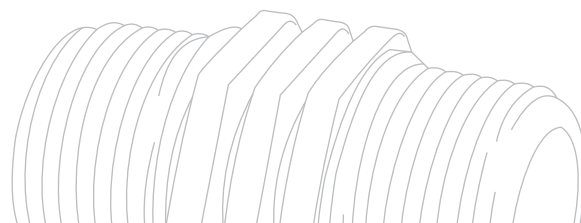

Cikkcsoport 06060

HOSSZÍTOTT KÖZCSAVAR



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06060010	1/2"x1/2"	10	600	✓
06060020	1/2"x3/4"	10	500	✓
06060030	3/4"x 3/4"	10	450	✓

Cikkcsoport 06080

VÉGELZÁRÓ KM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06080010	1/2"	100	3000	✓
06080020	3/4"	25	800 P2	✓
06080040	1"	50	1000	✓
06080050	5/4"	50	600	✓
06080060	6/4"	20	460	✓
06080070	2"	10	240	✓

Cikkcsoport 06100

KÖNYÖK IDOM KK



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06100010	1/2"x1/2"	100	1600	✓
06100030	3/4"x1/2"	25	700 P2	✓
06100050	3/4"x3/4"	25	600 P2	✓
06100070	1"x3/4"	25	500 P2	✓
06100080	1"x1"	100	500	✓
06100090	5/4"x5/4"	10	250	✓
06100100	6/4"x6/4"	10	150	✓
06100110	2"x2"	10	90	✓

Cikkcsoport 06120

KÖNYÖK IDOM KB



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06120010	1/2"x1/2"	100	800	✓
06120030	3/4"x1/2"	100	900	✓
06120040	3/4"x3/4"	50	500	✓
06120050	3/4"x1"	100	500	✓
06120060	1x3"/4"	100	500	✓
06120070	1"x1"	25	300	✓
06120080	5/4"x5/4"	10	200	✓

Cikkcsoport 06070

TARTÁLY CSATLAKOZÓ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06070010	1/2"	50	500	✓
06070020	3/4"	50	750	✓
06070030	1"	50	450	✓
06070040	6/4"	1	200	✓
06070050	2"	1	100	✓

Cikkcsoport 06090

VÉGELZÁRÓ BM




Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06090010	1/2"	100	3000	✓
06090020	3/4"	100	2000	✓
06090030	1"	50	1200	✓
06090040	5/4"	50	700	✓
06090050	6/4"	20	400	✓
06090060	2"	10	240	✓
06090070	3"	5	100	✓

Cikkcsoport 06110

KÖNYÖK IDOM BB



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06110010	1/2"x1/2"	10	800	✓
06110020	3/4"x3/4"	50	500	✓
06110030	1"x1"	50	300	✓
06110040	5/4"x5/4"	10	150	✓
06110050	6/4"x6/4"	10	120	✓
06110060	2"x2"	10	70	✓
06110070	3"x3"	1	18	✓
06110080	4"x4"	1	16	✓

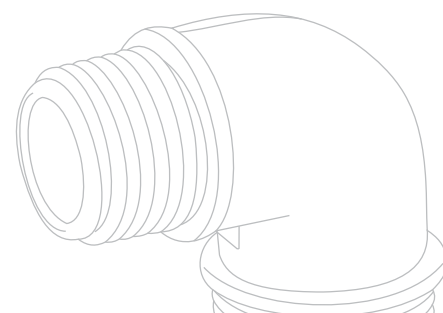

Cikkcsoport 06140

T IDOM KKK

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06140010	1/2"x1/2"x1/2"	10	1000	✓
06140040	3/4"x1/2"x3/4"	25	400 P2	✓
06140060	3/4"x3/4"x3/4"	25	400 P2	✓
06140080	3/4"x1"x3/4"	25	350 P2	✓
06140090	1"x1/2"x1"	100	400	✓
06140100	1"x3/4"x1"	100	400	✓
06140110	1"x1"x1"	25	300	✓
06140120	5/4"x5/4"x5/4"	20	160	✓
06140130	6/4"x6/4"x6/4"	10	150	✓
06140140	2"x2"x2"	1	55	✓

Cikkcsoport 06160

T IDOM KBK

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06160010	1/2"x3/4"x1/2"	100	900	✓
06160030	3/4"x1/2"x3/4"	100	500	✓
06160040	3/4"x3/4"x3/4"	100	500	✓
06160050	3/4"x1"x3/4"	100	400	✓
06160060	1"x1/2"x1"	100	400	✓
06160070	1"x3/4"x1"	100	400	✓
06160080	1"x1"x1"	100	300	✓

Cikkcsoport 06220

HOLLANDER TOLDÓ

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06220010	3/4" x 3/4"	10	600 P2	✓

Cikkcsoport 06150

T IDOM BBB

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06150010	1/2"x1/2"x1/2"	50	500	✓
06150020	3/4"x3/4"x3/4"	50	300	✓
06150030	1"x1"x1"	20	200	✓
06150040	5/4"x5/4"x5/4"	10	100	✓
06150050	6/4"x6/4"x6/4"	10	80	✓
06150060	2"x2"x2"	10	40	✓
06150070	3"x3"x3"	1	16	✓
06150080	4"x4"x4"	1	12	✓

Cikkcsoport 06170

KERESZT IDOM BELSŐ

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06170010	3/4"	20	320	✓

Cikkcsoport 05300


LAYFLAT MENETES INDÍTÓ

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05300020	1/2"	100	1300	✓
05300030	3/4"	100	1300	✓


Cikkcsoport 06220

PVC HOLLANDER BB

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06220020	1"x1"	-	150	✓
06220030	5/4"x5/4"	-	80	✓
06220040	6/4"x6/4"	-	70	✓
06220050	2"x2"	-	48	✓

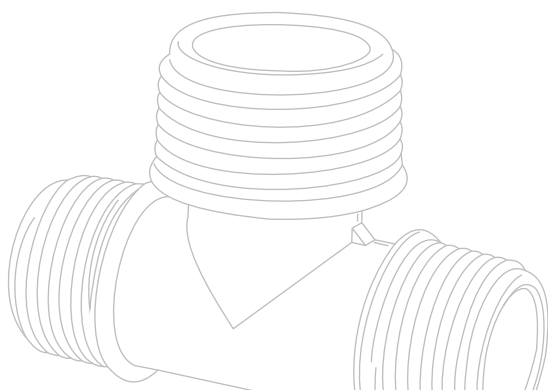

ÚJ ÉS TOVÁBBFEJLESZTETT

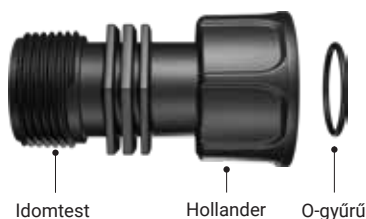

Idomtest: Fekete polipropilén (PP)
 Hollander: Fekete polipropilén (PP)
 Tömítő O-gyűrű: NBR
 Üzemi nyomás: 10 bar

Park- és mezőgazdasági öntözéshez használhatunk hollanderes idomokat is. Gyors szerelhetőségnek köszönhetően leegyszerűsíti a rendszer esetleges karbantartását. Minden Poliext hollanderes csatlakozó beépített O-gyűrűvel rendelkezik, ami biztosítja a szivárgásmentes tömítést. A menetek tömítéséhez teflonszalag nem szükséges.

Maximális üzemi nyomás: 10 bar.

Cikkcsoport 06210

TOLDÓ KB
O-GYŰRŰVEL

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06210105	1" x 1"	20	260 P2	✓

Cikkcsoport 06220

TOLDÓ BB
O-GYŰRŰVEL

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06220105	1" x 1"	20	200 P2	✓

Cikkcsoport 06230

KÖNYÖK IDOM KB MENETTEL
O-GYŰRŰVEL

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06230015	1" x 1"	10	150 P2	✓

Cikkcsoport 06240

KÖNYÖK IDOM BB
O-GYŰRŰVEL

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06240015	1" x 1"	10	150 P2	✓

Cikkcsoport 06250

T IDOM KKB
O-GYŰRŰVEL

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06250015	1" x 1" x 1"	10	100 P2	✓

Cikkcsoport 06260

T IDOM BBB
O-GYŰRŰVEL

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06260015	1" x 1" x 1"	10	100 P2	✓

Cikkcsoport 06250 **ÚJ****T IDOM KKB**
O-GYŰRŰVEL

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06250025	1" x 1" x 1"	10	100 P2	✓

Cikkcsoport 06270

KERESZT IDOM KBBB
O-GYŰRŰVEL

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06270015	1" x 1" x 1" x 1"	10	80 P2	✓

Cikkcsoport 06280

KERESZT IDOM BBBB
O-GYŰRŰVEL

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06280015	1" x 1" x 1" x 1"	10	80 P2	✓

Cikkcsoport 06290 **ÚJ****HOLLANDERES**
ELOSZTÓK
O-GYŰRŰVEL

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06290000	2-Utas 1"x1"	5	60 P2	✓
06290010	3-Utas 1"x1"x1"	5	45 P2	✓
06290020	4-Utas 1"x1"x1"x1"	5	35 P2	✓





Előnyök

- Tartós
- Szivárgásmentes
- Különböző méretekben elérhető

Cikkcsoport 18010

LAYFLAT CSATLAKOZÓ K



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
18010110	53 (2") x 2"	-	P2	✓
18010120	78 (3") x 3"	-	P2	✓
18010130	103 (4") x 4"	-	P2	✓
18010140	130 (5") x 4"	-	P2	HAMAROSAN
18010150	156 (6") x 5"	-	P2	HAMAROSAN

Layflat csatlakozók

A csatlakozók Layflat tömlőkhöz alkalmazhatóak, különböző méretekben és típusokban, melynek leggyakoribb felhasználási területe a mezőgazdasági öntözés. A csatlakozókhoz acélbilincs használata szükséges. A Layflat csatlakozóink tartósak, magas minőségűek és szivárgásmentes kötést biztosítanak.

Cikkcsoport 18030

LAYFLAT TOLDÓ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
18030110	53 (2") x 53 (2")	-	P2	✓
18030120	78 (3") x 78 (3")	-	P2	✓
18030130	103 (4") x 103 (4")	-	P2	✓
18030140	130 (5") x 130 (5")	-	P2	HAMAROSAN
18030150	156 (6") x 156 (6")	-	P2	HAMAROSAN

Cikkcsoport 18050

LAYFLAT ZÁRÓ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
18050110	53 (2")	-	P2	✓
18050120	78 (3")	-	P2	✓
18050130	103 (4")	-	P2	✓
18050140	130 (5")	-	P2	HAMAROSAN
18050155	156 (6")	-	P2	HAMAROSAN

Cikkcsoport 18100

ROZSDAMENTES CSATLAKOZÓ BILINCS




Cikkszám	Méret	Csomag	Raktár
18100110	53 (2")	-	✓
18100120	78 (3")	-	✓
18100130	103 (4")	-	✓
18100140	130 (5")	-	HAMAROSAN
18100150	156 (6")	-	HAMAROSAN

Cikkcsoport 02300

TÖMÍTŐ GYŰRŰ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
02300720	40x2,5 (2")	1000	-	✓
02300730	62x3,0 (3")	1000	-	✓
02300740	85x4,0 (4")	500	-	✓
02300750	110x4,0 (5")	500	-	✓
02300760	130x4,0 (6")	500	-	✓

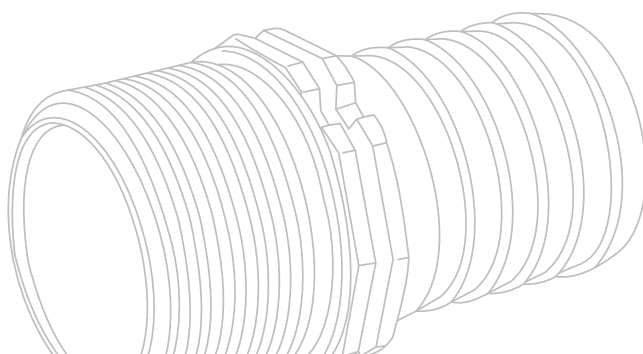

Csepegtetőcsatlakozók és mikrocsatlakozók

Felhasználható a csepegtetőcsövek és szalagok csatlakozására a megápláló vezetékhez, vagy egymáshoz. Úgy tervezték, hogy tartós legyen, egyszerűen telepíthető, az UV sugárzással szemben ellenálló, továbbá megkönnyíti a csepegtetőrendszerek telepítését és karbantartását. Széleskörűen felhasználható mezőgazdasági öntözésre, kertekben és üvegházakban is.





Csepegtetőcső idomok

Széles választékával leegyszerűsíti az öntözőrendszer telepítését. Fő előnyei a biztonságos csatlakozás, könnyű szerelhetőség speciális szerszám nélkül.

Előnyök

- Biztonságos és megbízható csatlakozás
- Egyszerű, megbízható és kedvező áron elérhető
- Javítja a tömítést különböző minőségű csövek esetén
- Kihúzással szemben ellenálló
- Egyszerűen telepíthető

Műszaki adatok

Típusok és méretek

- Szorítóképos idomok: 16 és 20 mm
- Fix kúpos idomok: 16 és 20 mm
- Bordás idomok: 3.5 - 63 mm

Idomtest

Fekete poliacetál (POM)

Fekete polipropilén (PP)


Üzemi nyomás

3 - 6 bar (típustól függően)

Szabványok

ISO 9261

ISO 7-1

	Üzemi nyomás:	6 bar
	Szorítósapka:	Fekete polipropilén (PP)
	Kúpos betét:	Poliacetál (POM)
	Idomtest:	Fekete polipropilén (PP)
	Ajánlott cső falvastagság:	- 16 mm: 0.8 – 1.5 mm (31-59 mil) - 20 mm: 0.9 – 1.5 mm (35-59 mil)
	Ajánlott:	PoliDrip® és PoliFlat® csepegtetőcsövekhez, mezőgazdasági PE és LDPE öntözőcsövekhez

A szorítókúpos idomok mezőgazdasági- és parköntözésre egyaránt ajánlottak. Az újratervezett sapka lehetővé teszi a csatlakozást mind vékony falú csövekhez, mind csepegtetőszalagokhoz. A nyomásesés kisebb mértékű ezeken a szerelvényeken, mint hasonló társain. Maximum üzemi nyomás 6 bar. Egyszerű megoldást kínál széles termék-skálájával.

Cikkcsoport 04030

TOLDÓ

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04030030	16x16	25	300 P2	✓
04030060	20x20	25	250 P2	✓



Cikkcsoport 04050

ZÁRÓELEM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04050030	16	25	400 P2	✓
04050060	20	25	400 P2	✓



Cikkcsoport 04060

KÖNYÖK IDOM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04060030	16x16	25	250 P2	✓
04060040	20x16	25	250 P2	✓
04060070	20x20	25	250 P2	✓



Cikkcsoport 04110

T IDOM BM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04110100	16x3/4"x16	50	250	✓
04110110	20x3/4"x20	50	250	✓



Cikkcsoport 04090

T IDOM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04090030	16x16x16	25	150 P2	✓
04090080	20x20x20	25	150 P2	✓



Cikkcsoport 04010

ÁTMENET KM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04010010	16x1/2"	25	400 P2	✓
04010060	16x3/4"	25	350 P2	✓
04010090	20x1/2"	25	450 P2	✓
04010130	20x3/4"	25	350 P2	✓



Cikkcsoport 04040

SZŰKÍTŐ TOLDÓ

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04040030	20x16	25	300 P2	✓



Cikkcsoport 04070

KÖNYÖK IDOM KM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04070030	16x1/2"	25	350 P2	✓
04070060	16x3/4"	25	350 P2	✓
04070080	16x1"	25	350 P2	✓
04070120	20x1/2"	25	350 P2	✓
04070150	20x3/4"	25	300 P2	✓
04070160	20x1"	25	300 P2	✓



Cikkcsoport 04100

T IDOM KM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04100040	16x1/2"x16	25	250 P2	✓
04100080	16x3/4"x16	25	200 P2	✓
04100050	16x1"x16	25	200 P2	✓
04100110	20x1/2"x20	25	200 P2	✓
04100150	20x3/4"x20	25	200 P2	✓
04100120	20x1"x20	25	200 P2	✓



Cikkcsoport 04090

SZÚKÍTETT T IDOM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04090040	16x20x16	25	150 P2	✓
04090050	20x16x20	25	150 P2	✓

Cikkcsoport 04120

POLIDRIP INDÍTÓ (14 mm)



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04120020	16	25	400 P2	✓
04120040	20	25	400 P2	✓

Cikkcsoport 04200

SZORÍTÓ SAPKA



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04200090	16	25	1000 P2	✓
04200120	20	25	1000 P2	✓

Cikkcsoport 04200

KÚPOS BETÉT



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04200020	16	50	3500 P2	✓
04200050	20	50	2800 P2	✓

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZORÍTÓKÚPOS IDOMOKHOZ

1



Csavarja le a sapkát az idomról és vegye le a kúpos betéttel együtt

2



A sapkát húzza fel a csőre.

3



A kúpos betét bordás végét nyomja bele a cső végébe.

4





A csövet a kúpos betéttel együtt illessze bele az idomtest menetes végébe.

5



Húzza a sapkát az idom menetes végéhez és csavarja rá kézzel.

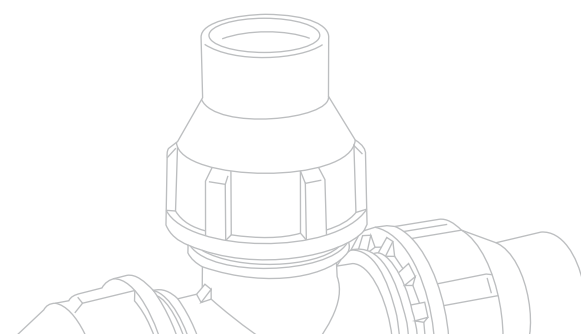

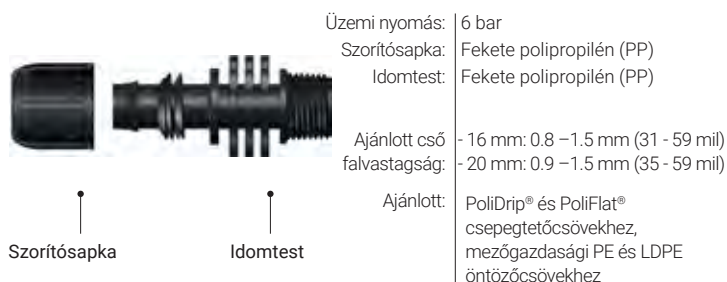

Biztonságos és gyors módja a csepegtetőrendszerek csatlakozásának a fix kúp használatával, továbbá védelmet biztosít egyenetlen talajon is. Kifejezetten alacsony nyomáson használható, megengedett maximális üzemi nyomás 6 bar. Különböző csatlakozók széles skálája elérhető, már nem csak 16 mm-es, hanem 20 mm-es átmérőben is.

Cikkcsoport 04510

ÁTMENET KM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04510015	16x1/2" QJ	25	600 P2	✓
04510025	16x3/4" QJ	25	500 P2	✓
04510030	20x1/2"	25	400 P2	✓
04510040	20x3/4"	25	350 P2	✓

Cikkcsoport 04520

ÁTMENET BM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04520015	16x3/8" QJ	25	500 P2	✓
04520025	16x1/2" QJ	25	500 P2	✓
04520040	20x3/8"	25	450 P2	✓
04520050	20x1/2"	25	400 P2	✓

Cikkcsoport 04540

SZŰKÍTŐ TOLDÓ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04540010	20x16	25	350 P2	✓

Cikkcsoport 04530

TOLDÓ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04530015	16x16 QJ	25	400 P2	✓
04530020	20x20	25	250 P2	✓

Cikkcsoport 04560

KÖNYÖK IDOM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04560015	16x16 QJ	25	500 P2	✓
04560030	20x20	25	350 P2	✓

Cikkcsoport 04550

ZÁRÓELEM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04550015	16 QJ	25	1000 P2	✓
04550020	20	25	700 P2	✓

Cikkcsoport 04570

KÖNYÖK IDOM KM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04570015	16x1/2" QJ	25	600 P2	✓
04570025	16x3/4" QJ	25	550 P2	✓
04570030	20x1/2"	25	450 P2	✓
04570040	20x3/4"	25	400 P2	✓

Cikkcsoport 04560

SZŰKÍTETT KÖNYÖK IDOM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04560020	16x20	25	400 P2	✓

Cikkcsoport 04600

T IDOM KM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04600015	16x1/2"x16 QJ	25	300 P2	✓
04600025	16x3/4"x16 QJ	25	300 P2	✓
04600030	20x1/2"x20	25	250 P2	✓
04600040	20x3/4"x20	25	250 P2	✓

Cikkcsoport 04590

T IDOM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04590015	16x16x16 QJ	25	300 P2	✓
04590040	20x20x20	25	200 P2	✓

Cikkcsoport 04590

SZŰKÍTETT T IDOM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04590020	16x20x16	25	250 P2	✓
04590030	20x16x20	25	200 P2	✓

Cikkcsoport 04620

INDÍTÓ (14 mm)

Ajánlott lyukasztási átmérő 14 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04620015	16 QJ	25	400 P2	✓
04620020	20	25	350 P2	✓

Cikkcsoport 04400

SZORÍTÓ SAPKA

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
04400225	16	25	1000 P2	✓
04400250	20	25	1000 P2	✓

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ - FIX KÚPOS IDOMOK

①



Csavarja le a sapkát az idomról.

②



A sapkát húzza fel a csőre.

③




Nyomja bele az idom bordás végét a csőbe.

④



Húzza a sapkát az idom menetes végéhez és csavarja rá kézzel.

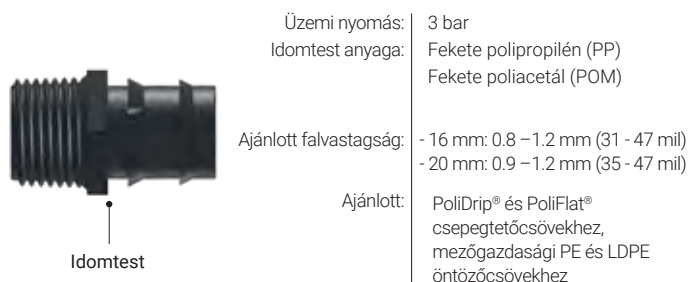

Könnyen szerelhető, egyszerű mozdulattal. Nincs szükség bilincsre, vagy ragasztóra a rögzítéshez. A méretek és formák széles választéka által lehetőségünk van kiválasztani a felhasználásnak legjobban megfelelő csatlakozókat. Felhasznált alapanyag általános esetben fekete PP (polipropilén), de annak érdekében, hogy a bordák kellően éltartóak legyenek és biztosítsák a kötés szilárdságát, valamint a kicsúszással szembeni ellenállást, készülhetnek POM (poliacetál) alapanyagból is. Erősebb igénybevételre javasoljuk a POM bordás idomok használatát, amely a táblázatban külön jelölésre került.

Cikkcsoport 05020

TOLDÓ

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05020010	3.5	500	50 000	✓
05020020	4	100	40 000	✓
05020030	5	500	30 000	✓
05020040	7	100	25 000	✓
05020050	12	100	7000	✓
05020170	16x16 POM	50	2300 P2	✓
05020070	16 biztosító	100	4200	✓
05020180	20x20 POM	50	1300 P2	✓
05020120	20 biztosító	100	2500	✓
05020140	25	100	1300	✓
05020150	32	20	740	✓
05020160	40	-	300	✓

Cikkcsoport 05010

CSATLAKOZÓ KM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05010170	16x1/2" POM	50	1000 P2	✓
05010040	16x3/4" POM	50	1000 P2	✓
05010150	20x1/2" POM	50	900 P2	✓
05010160	20x3/4" POM	50	800 P2	✓
05010070	25x1/2"	20	1100	✓
05010080	25x3/4"	100	1500	✓
05010090	25x1"	100	900	✓
05010100	32x3/4"	100	1000	✓
05010110	32x1"	100	800	✓
05010120	40x1"	20	640	✓
05010130	40x5/4"	-	450	✓
05010140	63x2"	-	160	✓

Cikkcsoport 05040

ZÁRÓELEM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05040010	Kék 4	100	50 000	✓
05040020	Piros 6	100	30 000	✓
05040040	Fekete 10	100	10 000	✓

Cikkcsoport 05030

SZÚKÍTÓ TOLDÓ

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05030010	7x12	100	10 000	✓
05030070	20x16 POM	50	1600 P2	✓
05030030	25x16	100	1700	✓
05030040	25x20	100	1600	✓
05030050	32x25	20	900	✓
05030060	40x32	10	450	✓

Cikkcsoport 05040

ZÁRÓELEM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05040080	16 POM	100	4000 P2	✓
05040090	20 POM	100	2400 P2	✓

Cikkcsoport 05080

KÖNYÖK IDOM BM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05080010	16x3/4"	100	1200	✓

Cikkcsoport 05060

KÖNYÖK IDOM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05060010	12	100	5000	✓
05060090	16x16 POM	25	1600 P2	✓
05060100	20x20 POM	25	1000 P2	✓
05060060	25	100	1100	✓
05060070	32	20	540	✓
05060080	40	40	400	✓

Cikkcsoport 05070

KÖNYÖK IDOM KM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05070100	16x1/2" POM	25	1200 P2	✓
05070110	16x3/4" POM	25	1000 P2	✓
05070120	20x1/2" POM	25	1000 P2	✓
05070130	20x3/4" POM	25	800 P2	✓
05070060	25x3/4"	20	1000	✓
05070070	25x1"	20	700	✓
05070080	32x1"	20	540	✓
05070090	32x5/4"	-	400	✓

Cikkcsoport 05100

SZŰKÍTETT IDOM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05100110	16x20x16 POM	25	900 P2	✓
05100020	20x12x20	100	1200	✓
05100040	20x16x20 POM	25	800 P2	✓
05100050	20x25x20	20	840	✓
05100060	25x16x25	100	600	✓
05100080	25x20x25	100	600	✓
05100090	25x32x25	20	460	✓
05100100	32x40x32	-	250	✓

Cikkcsoport 05120

T IDOM BM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05120010	16x3/4x16	100	1000	✓
05120020	20x3/4x20	100	700	✓

Cikkcsoport 05130

INDÍTÓ (12 mm)

Ajánlott szerelési furat méret 12 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05130110	16 POM	50	2000 P2	✓
05130120	20 POM	50	1200 P2	✓

Cikkcsoport 05130

Rivulis
BORDÁS INDÍTÓ

Cikkszám	Cikknév	Raktár
05130510	Bordás indító-csatlakozó, 3x5 mm (5/3 mm csőhöz)	✓
05130520	Micro jet bordás indító, 4x7 mm (7/4 mm csőhöz)	✓

Cikkcsoport 05090

T IDOM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05090010	3.5x3.5x3.5 (5/3 mm csőhöz)	100	100	✓
05090020	4x4x4 (5/3 mm csőhöz)	100	20 000	✓
05090030	5x5x5 (7/4 mm csőhöz)	100	100	✓
05090040	12x12x12	100	3500	✓
05090130	16x16x16 POM	50	1000 P2	✓
05090140	20x20x20 POM	25	600 P2	✓
05090100	25x25x25	100	500	✓
05090110	32x32x32	20	300	✓
05090120	40x40x40	-	240	✓

Cikkcsoport 05110

T IDOM KM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05110130	16x1/2x16 POM	50	1000 P2	✓
05110140	16x3/4x16 POM	50	700 P2	✓
05110150	20x1/2x20 POM	25	600 P2	✓
05110160	20x3/4x20 POM	25	500 P2	✓
05110060	25x1/2x25	20	500	✓
05110070	25x3/4x25	20	460	✓
05110080	25x1x25	20	460	✓
05110090	32x1x32	20	360	✓
05110110	40x1x40	-	280	✓
05110120	40x5/4x40	-	250	✓

Cikkcsoport 05130

INDÍTÓ (16 mm)

Ajánlott szerelési furat méret 16 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05130410	16 POM	50	1200 P2	✓
05130420	20 POM	50	1100 P2	✓

Cikkcsoport 05050

VÉGELZÁRÓ KETTŐS GYŰRŰ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05050010	16	100	4000	✓
05050030	20	100	2200	✓
05050040	25	100	1300	✓

Cikkcsoport 05130

INDÍTÓ (7.5 mm)

Ajánlott szerelési furat méret 7.5 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05130310	16 POM	50	2500 P2	✗
05130320	20 POM	50	1300 P2	✗

Cikkcsoport 05150

CSEPEGTETŐCSŐ BILINCS

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05150020	20 mm	500	6000	✓

Cikkcsoport 06130

INDÍTÓ KÖNYÖK

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06130010	16x1/2" 6 bar	25	1250 P2	✓
06130020	16x3/4" 6 bar	25	1000 P2	✓

Cikkcsoport 06130

INDÍTÓ KÖNYÖK (MEREDÉK MENETTEL)

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
06130050	16x1/2"	50	1600 P2	✓
06130060	16x3/4"	50	1200 P2	✓

Csepegtetőrendszer kiegészítők

A kiegészítőket a csepegtetőcső elhelyezéséhez és rögzítéséhez használjuk a dróton, vagy a földben.



Csőrógzítő kampó



Rögzítő PE csőhöz



Gyorskötegelős csőrógzítő

[További információ az oldalon](#)

152

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ BORDÁS IDOMOKHOZ

1



Vágja el a csövet merőlegesen, a cső vége legyen sorjamentes.

2




Csatlakoztassa az idom bordás részét a csőhöz. Győződjön meg róla, hogy a cső áthaladt az utolsó bordán is.

3



Csőre szerelt bordás idom.

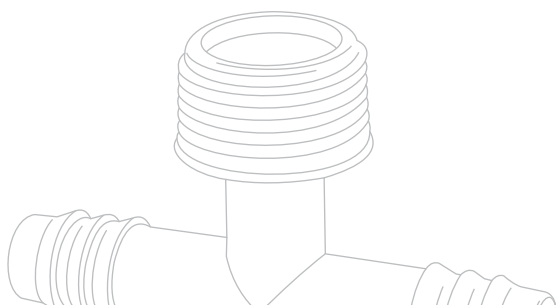

Csepegtetőszalag idomok




Kifejezetten alacsony nyomású csepegtetőszalagok csatlakozására használható, maximum üzemi nyomás 3 bar. Egyszerű megoldás minden helyzetben a széles termékpalettának köszönhetően. Elérhető 17 mm-es és 22 mm-es átmérőben. Ideális mezőgazdasági és kertekben történő felhasználásra egyaránt.


Előnyök

- Biztonságos és gyors módja a csepegtetőszalag csatlakoztatásának
- Egyszerűen kezelhető és összeállítható
- Biztonságos egyenetlen talajon is
- Gyors össze- és szétszerelés
- Széles termékpaletta

Műszaki adatok

Méret	17 és 22 mm
Idomtest	Fekete polipropilén (PP)
Sapka	Piros polipropilén (PP)
Rögzítő gyűrű	Poliacetál (POM)
Üzemi nyomás	1 - 3 bar (típustól függően)
Típusok	Szorítósapkás csepegtetőszalag idomok Rögzítő gyűrűs csepegtetőszalag idomok Kónuszos csepegtetőszalag idomok
Szabványok	ISO 9261 ISO 7-1

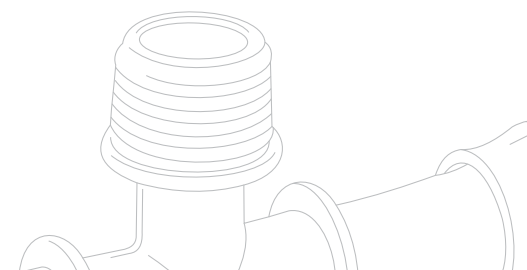



Üzemi nyomás: 3 bar
 Szorítósapka: Piros polipropilén (PP)
 Idomtest: Fekete polipropilén (PP)
 Ajánlott falvastagság: - 17 mm: 0.15 - 0.9 mm (6 - 35 mil)
 - 22 mm: 0.15 - 0.3 mm (6 - 12 mil)
 Ajánlott: minden fajta csepegtetőszalaghoz (PoliTape és PoliFlat)

Biztonságos és gyors módja a csepegtetőszalag csatlakoztatásának. A megnövelt középső rész biztosítja az egyszerű kezelhetőséget és a hosszú rögzítő felület segít a szalagot könnyebben az idomra húzni. Az anya kiválóan rögzít, ezáltal extra nyomásállóságot biztosít.

Cikkcsoport 05310

ÁTMENET KM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05310010	17x1/2"	25	600 P2	✓
05310040	17x1/2" (rövid)	25	600 P2	✓
05310060	22x1/2"	10	400 P2	✓
05310020	17x3/4"	25	500 P2	✓
05310050	17x3/4" (rövid)	25	500 P2	✓
05310070	22x3/4"	10	400 P2	✓
05310080	22x1"	10	350 P2	✓

Cikkcsoport 05330

TOLDÓ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05330010	17x17	25	400 P2	✓
05330050	22x22	10	350 P2	✓

Cikkcsoport 05340

ZÁRÓELEM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05340010	17	25	1000 P2	✓
05340030	22	10	450 P2	✓

Cikkcsoport 05350

KÖNYÖK IDOM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05350010	17x17	25	450 P2	✓
05350030	22x22	10	400 P2	✓

Cikkcsoport 05390

T IDOM KM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05390010	17x1/2"x17	25	350 P2	✓
05390011	17x1/2"x17 (rövid)	25	400 P2	✗
05390050	22x1/2"x22	10	250 P2	✓
05390020	17x3/4"x17	25	300 P2	✓
05390040	17x3/4"x17 (rövid)	25	300 P2	✗
05390060	22x3/4"x22	10	250 P2	✓
05390070	22x1"x22	10	200 P2	✓

Cikkcsoport 05320

ÁTMENET BM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05320010	17x3/8"	25	500 P2	✓
05320020	17x1/2"	25	450 P2	✓

Cikkcsoport 05330

TOLDÓ FIX KÚPOS



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05330220	16x17	25	400 P2	✓
05330230	20x17	25	350 P2	✓

Cikkcsoport 05360

KÖNYÖK IDOM KM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05360010	17x1/2"	25	600 P2	✓
05360011	17x1/2" (rövid)	25	600 P2	✗
05360060	22x1/2"	10	450 P2	✓
05360020	17x3/4"	25	500 P2	✓
05360040	17x3/4" (rövid)	25	500 P2	✗
05360050	22x3/4"	10	450 P2	✓
05360070	22x1"	10	400 P2	✓

Cikkcsoport 05350

KÖNYÖK IDOM FIX KÚPOS



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05350220	17x16	25	500 P2	✓
05350230	17x20	25	400 P2	✓

Cikkcsoport 05380

T IDOM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05380010	17x17x17	25	300 P2	✓
05380060	22x22x22	10	200 P2	✓

Cikkcsoport 05380

T IDOM FIX KÚPOS

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05380020	17x16x17	25	300 P2	✓
05380230	17x20x17	25	250 P2	✓

Cikkcsoport 05300

SZALAG INDÍTÓ (14 mm)

Ajánlott lyukasztási átmérő 14 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05300010	17	25	450 P2	✓
05300120	22	10	450 P2	✓

Cikkcsoport 05300

SZALAG INDÍTÓ (16 mm)

Ajánlott lyukasztási átmérő 16 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05300070	17	25	450 P2	✓
05300130	22	10	450 P2	✓

Cikkcsoport 05300

LAYFLAT INDÍTÓ

Méret 17: Ajánlott lyukasztási átmérő 16 mm

Méret 22: Ajánlott lyukasztási átmérő 19 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05300220	17	25	450 P2	✓
05300230	22	10	400 P2	✓

Cikkcsoport 05300

SZALAG INDÍTÓ (7.5 mm)

Ajánlott lyukasztási átmérő 7.5 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05300090	17	25	600 P2	✗

Cikkcsoport 05300

SZALAG INDÍTÓ (12 mm)

Ajánlott lyukasztási átmérő 12 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05300080	17	25	700 P2	✓
05300110	22	10	450 P2	✓

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ CSEPEGTETŐSZALAG IDOMOKHOZ**16 mm-es indító szerelése**

1 Készítsen 14 mm-es furatot a cső kiválasztott részébe.



2 Helyezze a tömítést a furatba.



3 Nyomja át az indító részt a tömítésen.



4 Csavarja a szorításapkát addig, amíg el nem éri a csövet, majd szorítsa meg kézzel.

Csepegtetőszalag

1 Tekerje hátra a rögzítő sapkát az idomtesten, amennyire csak lehetséges.



2 Húzza a csepegtetőszalagot az idomtestre. Ügyeljen arra, hogy a csepegtetőszalagot gyűrődésmentesen, ütközésig tolja az idomtestre.



3 Miközben tartja a csepegtetőszalagot, húzza meg a szorításapkát kézzel. Bizonyosodjon meg róla, hogy elég szorosan meghúzta a sapkát.



Üzemi nyomás: 3 bar
 Szorítógyűrű: Piros Poliacetál (POM)
 Idomtest: Fekete Polipropilén (PP)
 Ajánlott falvastagság: -17mm: 0.15–0.90 mm (6 - 35 mil)
 -22mm: 0.15–0.45 mm (6 - 18 mil)
 Ajánlott: Csak a FLAT típusú csepegtetőszalagokhoz alkalmazható.

Gyors és egyszerű csatlakozás, ideális az öntözőrendszerekben a csepegtetőszalag csatlakoztatásához. A megnövelt középső rész biztosítja az egyszerű kezelhetőséget és a hosszú rögzítőgyűrű segít a szalagot könnyebben az idomra húzni. Egyszerű megoldás minden helyzetben a széles termékpalettának köszönhetően.

Cikkcsoport 05510

ÁTMENET KM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05510010	17x1/2"	25	750 P2	✓
05510030	17x1/2" (rövid)	25	750 P2	✗
05510050	22x1/2"	10	450 P2	✓
05510020	17x3/4"	25	600 P2	✓
05510040	17x3/4" (rövid)	25	600 P2	✗
05510060	22x3/4"	10	450 P2	✓
05510070	22x1"	10	400 P2	✓

Cikkcsoport 05520

ÁTMENET B

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05520010	17x3/8"	25	600 P2	✓
05520020	17x1/2"	25	600 P2	✓

Cikkcsoport 05530

TOLDÓ FIX KÚPOS

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05530030	17x16	25	500 P2	✓
05530040	17x20	25	400 P2	✓

Cikkcsoport 05530

TOLDÓ

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05530020	17x17	25	600 P2	✓
05530050	22x22	10	400 P2	✓

Cikkcsoport 05550

KÖNYÖK IDOM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05550010	17x17	25	700 P2	✓
05550040	22x22	10	450 P2	✓

Cikkcsoport 05540

ZÁRÓELEM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05540010	17	25	1000 P2	✓
05540020	22	10	800 P2	✓

Cikkcsoport 05560

KÖNYÖK KM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05560010	17x1/2"	25	800 P2	✓
05560030	17x1/2" (rövid)	25	900 P2	✗
05560050	22x1/2"	10	500 P2	✓
05560020	17x3/4"	25	600 P2	✓
05560040	17x3/4" (rövid)	25	600 P2	✗
05560060	22x3/4"	10	500 P2	✓
05560070	22x1"	10	400 P2	✓

Cikkcsoport 05550

KÖNYÖK FIX KÚPOS

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05550020	17x16	25	600 P2	✓
05550030	17x20	25	400 P2	✓

Cikkszoport 05590

T IDOM KM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05590010	17x1/2"x17	25	500 P2	✓
05590030	17x1/2"x17 (rövid)	25	500 P2	✗
05590050	22x1/2"x22	10	300 P2	✓
05590020	17x3/4"x17	25	450 P2	✓
05590040	17x3/4"x17 (rövid)	25	450 P2	✗
05590060	22x3/4"x22	10	300 P2	✓
05590070	22x1"x22	10	250 P2	✓

Cikkszoport 05580

T IDOM FIX KÚPOS



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05580020	17x16x17	25	350 P2	✓
05580030	17x20x17	25	300 P2	✓

Cikkszoport 05500

LAYFLAT INDÍTÓ (16 mm)

Méret 17: Ajánlott lyukasztási átmérő 16 mm
Méret 22: Ajánlott lyukasztási átmérő 19 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05500020	17	25	500 P2	✓
05500060	22	10	500 P2	✓

Cikkszoport 05500

SZALAG INDÍTÓ (12 mm)

Ajánlott lyukasztási átmérő 12 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05500040	17	25	750 P2	✓
05500070	22	10	500 P2	✓

Cikkszoport 05580

T IDOM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05580010	17x17x17	25	400 P2	✓
05580040	22x22x22	10	250 P2	✓

Cikkszoport 05500

SZALAG INDÍTÓ (14 mm)

Ajánlott lyukasztási átmérő 14 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05500010	17	25	550 P2	✓
05500080	22	25	500 P2	✓

Cikkszoport 05500

SZALAG INDÍTÓ (16 mm)

Ajánlott lyukasztási átmérő 16 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05500030	17	25	550 P2	✓
05500090	22	10	500 P2	✓

Cikkszoport 05500

SZALAG INDÍTÓ (7.5 mm)

Ajánlott lyukasztási átmérő 7.5 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05500050	17	25	600 P2	✗

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ RÖGZÍTŐ GYŰRŰS
CSEPEGTETŐSZALAG IDOMOKHOZ

1



Húzza hátra a rögzítőgyűrűt az idomon, amennyire lehetséges.

2



Ügyeljen arra, hogy a csepegtetőszalagot gyűrődésmentesen, ütközésig tolja az idomtestre.

3



Kézzel húzza fel a gyűrűt, ameddig lehetséges, miközben a csepegtetőszalag a helyén marad gyűrődés mentesen. Győződjön meg róla, hogy a rögzítőgyűrű erősen tart.



Kifejezetten a csepegtetőszalag és Layflat tömlő csatlakozására használható. Gyorsan és könnyedén össze- és szét szerelhető. Mindösszesen bele kell nyomni a csatlakozót, nincs szükség menetre vagy szigetelésre, továbbá bilincsrre és speciális eszközre sem.

Cikkcsoport 05750 - 05850

KÖNYÖK IDOM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05750010	17	25	600 P2	✓
05850010	17 gyűrű	25	1000 P2	✓

Cikkcsoport 05780 - 05880

T IDOM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05780010	17	25	350 P2	✓
05880010	17 gyűrű	25	700 P2	✓

Cikkcsoport 05700


INDÍTÓ ALAP

Ajánlott lyukasztási átmérő 14 mm




Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
05700010	14	50	2200 P2	✓


ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ KÓNUSZOS CSEPEGTETŐSZALAG IDOMOKHOZ




1 Készítsen lyukat a kiválasztott helyen a megfelelő célszerszámmal.




2 Használjon hatszögkulcsot az alap behelyezéséhez. Helyezze a szerszámot az indító alap nyílásába majd az alap peremét tekerje a csőbe.



3 Ha az alap pereme teljesen bent van a csőben, a hatszögkulccsal tartsa fixen az alapot és kézzel húzza meg a rögzítő anyát.

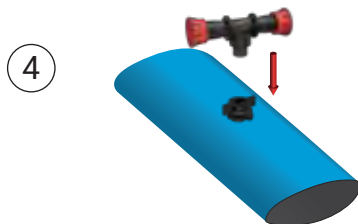

4 Az idom kónuszos végét erősen nyomja bele a szerelvénybe, győződjön meg róla, hogy a helyén van és szorosan rögzít.



5 Elkészült a csatlakozás.

Csapok / szelepek

A csapok és szelepek célja, hogy nyissa, illetve zárja a víz útját a csőhálózatban. Az így létrehozott szakaszolás lehetővé teszi a különböző öntöző eszközök használatát egyazon rendszeren belül. A szelep nyitásával és zárásával minden zónát a saját igényei szerint lehet öntözni.



Alacsony nyomású csapok

Az alacsony nyomású csapokat úgy tervezték, hogy vezéreljék az átfolyást teljes vagy részleges nyitással, illetve a felhasználó szabályozni tudja a csővezetékben az áramlást. Lehetővé teszik a csepegtető-csővek és szalagok gyors és egyszerű telepítését.





Előnyök

- Biztonságos és gyors módja a csepegtetőrendszer telepítésének
- További biztonságot nyújt egyenetlen talajon is
- Alacsony nyomású csatlakozókhoz is használható
- A speciális sapkák és csatlakozó végek lehetővé teszik a csatlakozást vékony falú csővekre (35 mil), standard csepegtetőcsővekre és PE csővekre egyaránt
- Egyszerű megoldást biztosít minden helyzetben a széles termékpalletának köszönhetően

Műszaki adatok

Idomtest	Fekete polipropilén (PP)
Sapka	Fekete polipropilén (PP)
Kúpos betét	Poliacetál (POM)
Csapelzáró	Piros polipropilén (PP)
Üzemi nyomás	Hengeres MINI Csapok - 2 bar Hengeres csapok - 4 bar
Méret	16 – 25 mm
Szabványok	ISO 9911 ISO 7-1

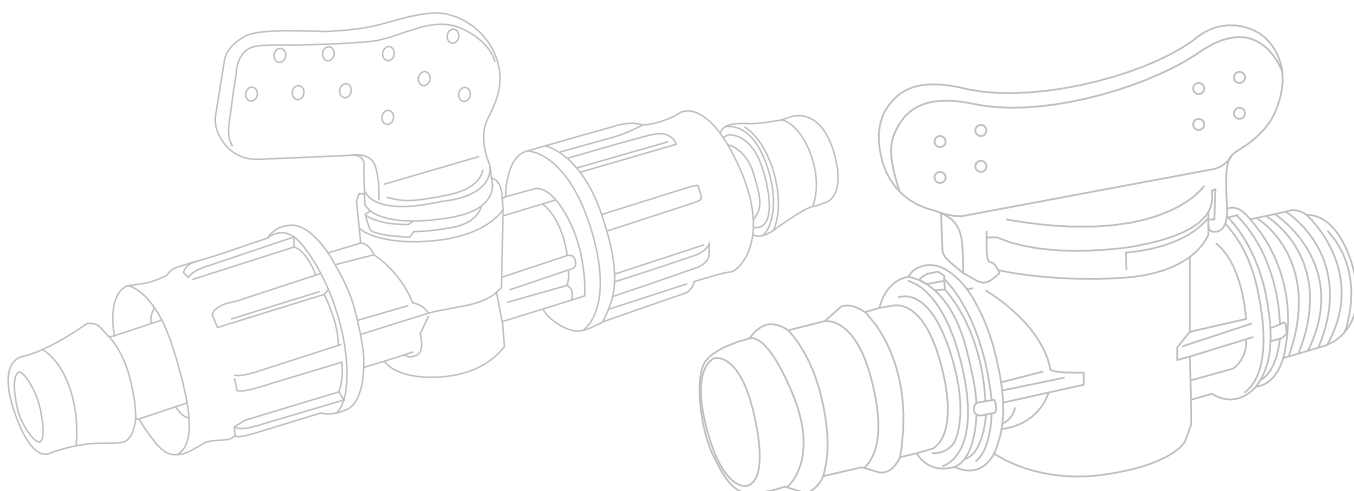



Méret:	16 – 20 mm
Idomtest:	Fekete polipropilén (PP)
Szorítósapka:	Fekete polipropilén (PP)
Csapelzáró:	Piros polipropilén (PP)
Üzemi nyomás:	2 bar

Az új generációs öntözőrendszer csapok alacsony nyomásra vannak tervezve, a maximális üzemi nyomás 2 bar. A hengeres csapok képviselik a legjobb ár/érték arányt. A széles termékkála lehetővé teszi a széles körű felhasználást. Leggyakrabban szántóföldi öntözésre és üvegházakban használják.

Cikkcsoport 07300

KK MENETTEL

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07300010	1/2"x1/2"	25	600 P2	✓
07300020	3/4"x1/2"	25	500 P2	✓
07300030	3/4"x3/4"	25	500 P2	✓



Cikkcsoport 07320

FIX KÚPOS

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07320010	16x16	25	350 P2	✓



Cikkcsoport 07330

CSŐ INDÍTÓS (14 mm) K

Ajánlott lyukasztási átmérő 14 mm

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07330010	1/2"	25	400 P2	✓
07330020	3/4"	25	400 P2	✓



Cikkcsoport 07350

CSŐ INDÍTÓS (14 mm)

Ajánlott lyukasztási átmérő 14 mm

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07350010	17	25	350 P2	✓



Cikkcsoport 07350

CSŐ INDÍTÓS (7.5 mm)

Ajánlott lyukasztási átmérő 7.5 mm

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07350040	17	25	350 P2	✗



Cikkcsoport 07340

CSŐ INDÍTÓS - FIX KÚPOS

Ajánlott lyukasztási átmérő 14 mm

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07340010	16	25	400 P2	✓



Cikkcsoport 07310

FIX KÚPOS - KM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07310010	16x1/2"	25	400 P2	✓
07310020	16x3/4"	25	400 P2	✓



Cikkcsoport 07350

CSŐ INDÍTÓS (12 mm)

Ajánlott lyukasztási átmérő 12 mm

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07350030	17	25	400 P2	✓



Cikkcsoport 07350

CSŐ INDÍTÓS (16 mm)

Ajánlott lyukasztási átmérő 16 mm

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07350020	17	25	400 P2	✓



Cikkcsoport 07370

SZALAG INDÍTÓS

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07370010	17x1/2"	25	400 P2	✓
07370020	17x3/4"	25	350 P2	✓



Cikkcsoport 07390

SZALAG KÖZÉ

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07390010	17x17	25	300 P2	✓

Cikkcsoport 07440

LAYFLAT INDÍTÓS

Ajánlott lyukasztási átmérő 16 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07440010	17	25	400 P2	✓

Cikkcsoport 07380

FIX KÚPOS / SZALAG

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07380010	17x16	25	300 P2	✓

Cikkcsoport 07410

FIX KÚPOS / SZALAG

Ajánlott lyukasztási átmérő 16 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07410010	17x16	25	450 P2	✓

Cikkcsoport 07360

**CSŐ INDÍTÓS (12 mm)
RÖGZÍTŐ GYŰRŰS**

Ajánlott lyukasztási átmérő 12 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07360030	17	25	500 P2	✓

Cikkcsoport 07360

**CSŐ INDÍTÓS (14 mm)
RÖGZÍTŐ GYŰRŰS**

Ajánlott lyukasztási átmérő 14 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07360010	17	25	400 P2	✓

Cikkcsoport 07360

**CSŐ INDÍTÓS (16 mm)
RÖGZÍTŐ GYŰRŰS**

Ajánlott lyukasztási átmérő 16 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07360020	17	25	450 P2	✓

Cikkcsoport 07360

**CSŐ INDÍTÓS (7.5 mm)
RÖGZÍTŐ GYŰRŰS**

Ajánlott lyukasztási átmérő 7.5 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07360040	17	25	400 P2	✗

Cikkcsoport 07400

**SZALAG INDÍTÓS
RÖGZÍTŐ GYŰRŰS**

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07400010	17x1/2"	25	500 P2	✓
07400020	17x3/4"	25	450 P2	✓

Cikkcsoport 07420

SZALAG KÖZÉ

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07420010	17x17	25	500 P2	✓


Cikkcsoport 07450

LAYFLAT INDÍTÓS


Ajánlott lyukasztási átmérő 16 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07450010	17	25	450 P2	✓

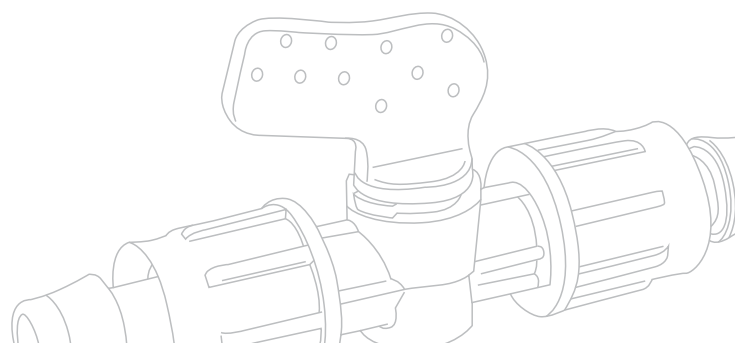

ÚJ



Üzemi nyomás: 4 bar
 Méret: 16 – 25 mm
 Idomtest: Fekete poliacetál (POM)
 Gömb-golyó: Csontszínű hőre lágyuló elasztomer (TPE)
 O-gyűrű: Fekete szintetikus gumi (NBR)
 Sapka: Fekete polipropilén (PP)
 Kúpos betét: Poliacetál (POM)
 Csapelzáró: Piros polipropilén (PP)

Alacsony nyomású csapok általában ideálisak csepegtetőrendszerekben történő felhasználásra (kertek, üvegházak, illetve mezőgazdasági területek öntözésére). Lehetővé teszi a csepegtetőcsövek telepítését minimális nyomásvesztéssel a nagyméretű belső keresztmetszetnek köszönhetően. Üzemi nyomás 4 bar. A teljes méretskála 16-25 mm átmérőig terjed, az öntözőrendszer igényeihez igazodva.

Cikkcsoport 07050

MENETES KM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07050065	1/2"x1/2" SG	10	300 P2	ÚJ
07050055	3/4"x1/2" SG	10	250 P2	ÚJ
07050045	3/4"x3/4" SG	10	280 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07080

CSŐ INDÍTÓS (14 mm) KM

Ajánlott lyukasztási átmérő 14 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07080015	1/2" SG	10	200 P2	ÚJ
07080025	3/4" SG	10	200 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07070

SZORÍTÓ GYŰRŰS



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07070015	16x16	10	180 P2	ÚJ
07070025	20x16	10	200 P2	ÚJ
07070035	20x20	10	200 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07060

SZORÍTÓS KM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07060075	16x1/2" SG	10	220 P2	ÚJ
07060015	16x3/4" SG	10	200 P2	ÚJ
07060085	20x1/2" SG	10	200 P2	ÚJ
07060025	20x3/4" SG	10	200 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07090

CSŐ INDÍTÓS (14 mm) SZORÍTÓS

Ajánlott lyukasztási átmérő 14 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07090015	16 SG	10	200 P2	ÚJ
07090025	20 SG	10	200 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07090

CSŐ INDÍTÓS (16 mm) SZORÍTÓS

Ajánlott lyukasztási átmérő 16 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07090030	16 SG	10	200 P2	ÚJ
07090040	20 SG	10	200 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07220

FIX KÚPOS KM



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07220010	16x1/2" SG	10	250 P2	ÚJ
07220020	16x3/4" SG	10	250 P2	ÚJ
07220030	20x1/2" SG	10	200 P2	ÚJ
07220040	20x3/4" SG	10	200 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07230

FIX KÚPOS



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07230010	16x16	10	200 P2	ÚJ
07230020	20x20	10	200 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07240

**CSŐ INDÍTÓS (14 mm)
FIX KÚPOS**

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07240010	16	10	200 P2	ÚJ
07240020	20	10	200 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07240

**CSŐ INDÍTÓS (16 mm)
FIX KÚPOS**

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07240030	16	10	250 P2	ÚJ
07240040	20	10	200 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07180

BORDÁS KM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07180165	16x1/2" SG	10	280 P2	ÚJ
07180175	16x3/4" SG	10	280 P2	ÚJ
07180205	20x1/2" SG	10	220 P2	ÚJ
07180215	20x3/4" SG	10	220 P2	ÚJ
07180225	25x1/2" SG	10	200 P2	ÚJ
07180235	25x3/4" SG	10	200 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07170

BORDÁS

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07170085	16x16 SG	10	250 P2	ÚJ
07170115	20x16 SG	10	250 P2	ÚJ
07170135	20x20 SG	10	220 P2	ÚJ
07170145	25x16 SG	10	200 P2	ÚJ
07170165	25x20 SG	10	200 P2	ÚJ
07170175	25x25 SG	10	200 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07120

**CSŐ INDÍTÓS (12 mm)-
BORDÁS**

Ajánlott lyukasztási átmérő 12 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07120050	16 SG	10	250 P2	ÚJ
07120060	20 SG	10	220 P2	ÚJ
07120070	25 SG	10	200 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07120

**CSŐ INDÍTÓS (14 mm)-
BORDÁS**

Ajánlott lyukasztási átmérő 14 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07120015	16 SG	10	200 P2	ÚJ
07120035	20 SG	10	220 P2	ÚJ
07120045	25 SG	10	200 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07120

**CSŐ INDÍTÓS (16 mm)-
BORDÁS**

Ajánlott lyukasztási átmérő 16 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07120080	16 SG	10	220 P2	ÚJ
07120090	20 SG	10	220 P2	ÚJ
07120100	25 SG	10	200 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07130

SZALAG INDÍTÓS - KM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07130035	17x1/2"	10	220 P2	ÚJ
07130045	17x3/4"	10	220 P2	ÚJ
07130050	22x3/4"	10	200 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07250

INDÍTÓS

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07250010	17x17 SG	10	250 P2	ÚJ
07250020	22x22 SG	10	200 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07140

**SZALAG INDÍTÓS
SZORÍTÓ GYŰRŰS**

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07140015	16x17	10	200 P2	ÚJ
07140025	20x17	10	200 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07190

BORDÁS - SZALAG INDÍTÓS

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07190035	17x16	10	300 P2	ÚJ
07190055	17x20	10	300 P2	ÚJ
07190065	17x25	10	300 P2	✓

Cikkcsoport 07100

CSŐ INDÍTÓS (14 mm)

Ajánlott lyukasztási átmérő 14 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07100025	17 SG	10	200 P2	ÚJ
07100050	22 SG	10	220 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07100

CSŐ INDÍTÓS (12 mm)

Ajánlott lyukasztási átmérő 12 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07100030	17 SG	10	250 P2	ÚJ
07100040	22 SG	10	250 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07100

CSŐ INDÍTÓS (16 mm)

Ajánlott lyukasztási átmérő 16 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07100060	17 SG	10	200 P2	ÚJ
07100070	22 SG	10	200 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07150

RÖGZÍTŐ GYŰRŰS KM

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07150015	17x1/2" SG	10	300 P2	ÚJ
07150025	17x3/4" SG	10	300 P2	ÚJ
07150030	22x3/4" SG	10	250 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07160

RÖGZÍTŐ GYŰRŰS

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07160030	17x17 SG	10	300 P2	ÚJ
07160040	22x22 SG	10	200 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07160

RÖGZÍTŐ GYŰRŰS - SZORÍTÓS

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07160010	17x16 SG	10	250 P3	ÚJ
07160020	17x20 SG	10	250 P3	ÚJ

Cikkcsoport 07200

BORDÁS - RÖGZÍTŐ GYŰRŰS

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07200015	17x16 SG	10	300 P2	ÚJ
07200035	17x20 SG	10	250 P2	ÚJ
07200045	17x25 SG	10	250 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07110

**CSŐ INDÍTÓS (12 mm)-
RÖGZÍTŐ GYŰRŰS**

Ajánlott lyukasztási átmérő 12 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07110015	17 SG	10	250 P2	ÚJ
07110040	22 SG	10	250 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07110

**CSŐ INDÍTÓS (14 mm)-
RÖGZÍTŐ GYŰRŰS**

Ajánlott lyukasztási átmérő 14 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07110015	17 SG	10	250 P2	ÚJ
07110040	22 SG	10	250 P2	ÚJ

Cikkcsoport 07110

**CSŐ INDÍTÓS (16 mm)-
RÖGZÍTŐ GYŰRŰS**

Ajánlott lyukasztási átmérő 16 mm



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07110015	17 SG	10	250 P2	ÚJ
07110040	22 SG	10	250 P2	ÚJ

Layflat indítók BM

Bármely külső menetes hengeres csappal használható.

[További információ az oldalon](#) 47



Magasnyomású csapok

A magasnyomású csapok lehetnek menetesek és a gyorskötő idomoknál használt szorítókötéses kivitelűek, összhangban a vízellátó rendszerek konstrukciójával (ivóvíz és öntözés egyaránt), és az ezekben alkalmazott nyomásfokozatokkal. Elérhetőek különböző méretekben és kialakításokban, annak érdekében, hogy kielégítsék a széleskörű igényeket.

Előnyök

- Biztonságos és gyors csatlakozási lehetőség a vízhálózathoz
- Föld feletti és föld alatti használatra egyaránt alkalmas
- Üzemi nyomás típustól függően 10 bar vagy 16 bar
- Egyszerű megoldás a széles választéknak köszönhetően

Műszaki adatok

Idomtest	Fekete polipropilén (PP)
Csapelzáró	Fekete vagy kék polipropilén (PP)
Szabványok	
Kivitel	ISO 17885
Méret	ISO 3126
Menetek	ISO 7-1
Nyomásállóság	ISO 24649
Szorítókötéses kivitelűek esetén:	
Sapka	Kék polipropilén (PP)
Roppanógyűrű	Poliacetál (POM)
O-gyűrű	Etilén-propilén-dién-elasztomer
Idomtest	Fekete polipropilén (PP)
Szabványok	
Jelölések	ISO 17885
Kihúzási ellenállás	ISO 3501

KPE golyós csapok

Golyós csap a gyorskötő idomoknál használt szorítókötéssel csatlakozik a csőhálózathoz, amely lecsökkenti a csatlakozások számát, ezáltal kombinálva a megbízható működést a könnyebb összeszerelhetőséget. Ezek a csapok víz és tápoldatok továbbítására használhatóak. Elérhető 20 mm és 63 mm átmérő között. A üzemi nyomás 10 bar 20°C-os víz esetén.

Cikkszoport 07013

KPE GOLYÓS CSAP

Üzemi nyomás: 10 bar



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07013010	20x20	10	100 P2	✓
07013020	25x25	5	35 P2	✓
07013030	32x32	5	35 P2	✓
07013040	40x40	5	15 P2	✓
07013050	50x50	5	10 P2	✓
07013060	63x63	-	10 P2	✓

Cikkszoport 07015

KPE GOLYÓS CSAP KM

Üzemi nyomás: 10 bar



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07015010	20x1/2"	10	150 P2	✓
07015020	20x3/4"	10	150 P2	✓
07015030	25x3/4"	5	50 P2	✓
07015040	32x1"	5	50 P2	✓
07015050	40x5/4"	5	15 P2	✓
07015060	50x6/4"	5	15 P2	✓
07015070	63x2"	-	10 P2	✓

Cikkszoport 07017

KPE GOLYÓS CSAP BM

Üzemi nyomás: 10 bar



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07017010	20x1/2"	10	150 P2	✓
07017020	20x3/4"	10	150 P2	✓
07017030	25x3/4"	5	50 P2	✓
07017040	32x1"	5	50 P2	✓
07017050	40x5/4"	5	15 P2	✓
07017060	50x6/4"	5	15 P2	✓
07017070	63x2"	-	10 P2	✓

KPE elzáró csap

A műanyag (Polipropilén – PP) csap mindkét oldalán a gyorskötő idomoknál használt szorítókötéssel csatlakozik a csőhálózathoz, maximum 16 bar nyomáson használható. Magas minőségű UV ellenálló alapanyagból készül. Jellemzője az egyszerű összeszerelés, ami felgyorsítja a telepítést. Széleskörű felhasználhatósággal rendelkeznek, többek között ivóvízhez illetve öntözőrendszerekhez is, valamint mezőgazdasági és parköntözéshez egyaránt. A műanyagból készült termék abszolút előnye, hogy ellenáll a mechanikai igénybevételnek, korrózióknak és a vízkőlerakódásnak.


Cikkszoport 07010

KPE ELZÁRÓ CSAP *

Üzemi nyomás: 16 bar



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07010010	20x20	10	60 P2	✓
07010020	25x25	10	40 P2	✓
07010030	32x32	10	50 P3	✓

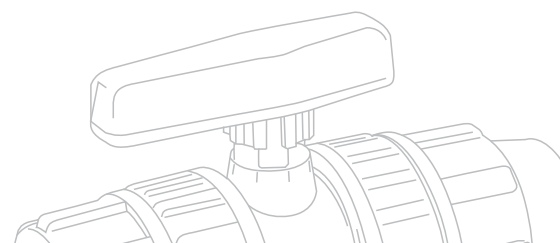

Golyós öntözőcsapok

A golyós csap egy mechanikus eszköz, ami vezérli a víz átfolyását egy, a közepén nyitott golyó segítségével. A csap eltekerésével manuálisan nyitjuk/zárjuk a csapot, amely szabályozza a vízátfolyást. A tartósság és szivárgásmentesség az, ami közkedveltebbé teszi bármelyik másik csaptípusnál.

Cikkcsoport 07020

GOLYÓS ÖNTÖZŐCSAP KB

Üzemi nyomás: 6 bar



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07020010	3/4"x3/4"	-	100	✓
07020020	1"x1"	-	100	✓
07020030	5/4"x5/4"	-	100	✓
07020040	6/4"x6/4"	-	60	✓
07020050	2"x2"	-	30	✓
07020060	2 1/2"x2 1/2"	-	20	✓
07020070	3"x3"	-	12	✓

Cikkcsoport 07030

GOLYÓS ÖNTÖZŐCSAP BB

Üzemi nyomás: 6 bar



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07030010	3/4"x3/4"	-	100	✓
07030020	1"x1"	-	100	✓
07030030	5/4"x5/4"	-	50	✓
07030040	6/4"x6/4"	-	32	✓
07030050	2"x2"	-	15	✓
07030060	2 1/2"x2 1/2"	-	12	✓

Cikkcsoport 07040

GOLYÓS CSAP FÉM BETÉTTTEL BB

Üzemi nyomás: 16 bar



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07040010	1/2"x1/2"	-	80	✓
07040020	3/4"x3/4"	-	40	✓
07040030	1"x1"	-	30	✓
07040040	5/4"x5/4"	-	20	✓
07040050	6/4"x6/4"	-	8	✓
07040060	2"x2"	-	7	✓
07040070	2,1/2"x2,1/2"	-	5	✓
07040080	3"x3"	-	3	✓
07040090	4"x4"	-	2	✓

Cikkcsoport 07600

GOLYÓS CSAP ALKATRÉSZEK



Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
07600010	KPE elzáró csap fogantyú	-	✓
07600020	KPE elzáró csap hatszög tolattyú	-	✓
07600030	KPE elzáró csap orsó	-	✓
07600040	Golyó golyós öntözőcsaphoz	100	✓
07600050	KPE elzáró csap lapos tömítés	-	✓
07600060	KPE elzáró csap tömítés 12 x 2.5	-	✓
07600070	KPE elzáró csap tömítés 16 x 1.5	-	✓
07600080	KPE elzáró csap tömítés 20 x 2.0	-	✓
07600090	Tartalék fül golyós csaphoz	100	✓
07600100	Teflon gyűrű golyós csaphoz	100	✓
07600110	Kis tömítés golyós csaphoz	100	✓
07600120	Nagy tömítés golyós csaphoz	100	✓

Kerti csap

A csaptest magas ütészállóságú műanyagból készült (PP), ellenáll UV-nak és alacsony hőmérsékletnek, a belső golyó és szár rézből készült. A kerti csap elérhető egykaros és pillangó fogantyúval is. Külső menetes csatlakozó méretei 1/2", 3/4" és 1". A kimenetre csatlakoztatható fém adapter és kerti gyorscsatlakozó is.


Cikkcsoport 07530

KERTI CSAP KM

Üzemi nyomás: 16 bar



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07530010	M 1/2"x3/4"	-	45	✓
07530020	M 3/4"x3/4"	-	45	✓
07530030	M 1"x1"	-	25	✓

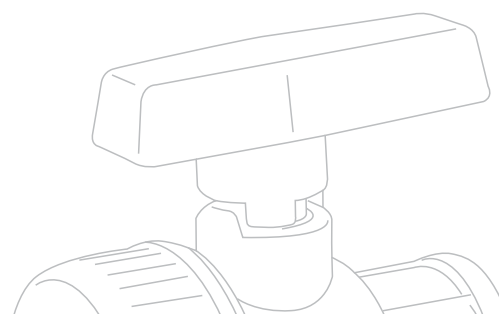

Nyomákszabályzók

A nyomákszabályzók csökkentik a beérkező víznyomást, és beállítják azt a csepegtetőrendszerek használatához szükséges értékre. A nyomákszabályzót akkor használják, amikor a nyomás túl magas a vízbocsátó elemeknek vagy a csatlakozóknak. A szabályozó átfolyási sebességének illeszkednie kell a rendszer igényeihez. Elérhető szabályozható kivitelben is. A nyomástartományt a takarósapka színe jelzi.

Cikkcsoport 11010

NYOMÁSSZABÁLYZÓ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
11010010	3/4" Fehér 0.8-2.5 bar	-	50	✓
11010020	3/4" Fekete 3.5-6 bar	-	50	✓
11010040	1" Barna 1.5-3.5 bar	-	33	✓
11010050	1" Fehér 0.5-1.2 bar	-	50	✓
11010060	1" Piros 1-2 bar	-	50	✓
11010090	6/4" Fekete 1.5-3.5	-	20	✓
11010100	6/4" Piros 1-2 bar	-	20	✓

Cikkcsoport 11010

NYOMÁSCSÖKKENTŐ KB



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
11010160	1.0 bar MF 3/4"	-	20	✓
11010170	1.8 bar MF 3/4"	-	20	✓

Cikkcsoport 08070

ACÉLHÁLÓS SZŰRŐ NYOMÁSCSÖKKENTŐVEL



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
08070010	1.0 bar 3/4"	-	60	✓
08070020	1.8 bar 3/4"	-	60	✓

Visszacsapó szelepek és Petz tolózárak

Visszacsapó szelepek (York polimer tányérral, Europa rozsdamentes acél tányérral) megakadályozzák a visszaáramlást, bármilyen pozícióban telepíthetők. Réz házzal, NBR tömítéssel és rozsdamentes acél rugóval készülnek, alkalmasak vízellátáshoz, fűtéshez, légkondicionáláshoz és sűrített levegős rendszerekhez. Tolózárak minimális nyomásvesztést és akadálytalan áramlást biztosítanak, ideálisak föld feletti és alatti telepítésre.

Cikkcsoport 11040

VISSZACAPÓ SZELEP YORK MŰANYAG LEMEZZEL



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
11040150	3/4"	-	8	✓
11040030	1"	-	8	✓
11040050	5/4"	-	6	✓
11040070	6/4"	-	4	✓
11040090	2"	-	2	✓
11040100	2,1/2"	-	2	✓
11040110	3"	-	1	✓
11040130	4"	-	1	✓

Cikkcsoport 11040

VISSZACAPÓ SZELEP EUROPA ROZSDAMENTES ACÉL LEMEZZEL



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
11040160	3/4"	-	8	✓
11040040	1"	-	8	✓
11040060	5/4"	-	6	✓
11040080	2"	-	2	✓
11040120	3"	-	1	✓
11040140	4"	-	1	✓

Cikkcsoport 11050

SZŰRŐKOSÁR VISSZACAPÓHOZ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
11050070	3/4"	-	20	✓
11050010	1"	-	20	✓
11050020	5/4"	-	10	✓
11050030	6/4"	-	5	✓
11050040	2"	-	5	✓
11050050	2,1/2"	-	5	✓
11050060	3"	-	5	✓

Cikkcsoport 07500

PETZ TOLÓZÁR

Üzemi nyomás: 16 bar



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
07500010	1"x1"	-	20	✓
07500020	5/4"x5/4"	-	10	✓
07500030	6/4"x6/4"	-	10	✓
07500040	2"x2"	-	2	✓
07500050	2,1/2"x2,1/2"	-	5	✓
07500060	3"x3"	-	4	✓
07500070	4"x4"	-	4	✓



Egyéb csapok, szelepek

Különböző típusú csapok szintén elérhetőek: vízkonktorok, légbeszívó szelepek, leeresztő szelepek, műanyag légtelenítő szelepek, stb. Alkalmas speciális területeken történő használatra. Néhány típus elérhető több méretben is.

Vízkonktor

A vízkonktor felszín alá telepíthető rejtett vízcsatlakozó, a megbízható és praktikus öntözéshez. Az anyag ellenáll az időjárásnak és a mechanikai igénybevételnek. Használata egyszerű: nyissa ki a fedőt, nyomja a kulcsot a gyorscsatlakozóba, amíg a kampó bekattan a testbe, és a víz elkezd szivárgás nélkül folyni. Ahhoz, hogy kivegye a kulcsot, nyomja meg a kampó felső részét, így a kulcs kivehető, és a vízfolyás megszűnik.

Cikkszoport 07520

VÍZKONNEKTOR NŐI KM

Üzemi nyomás: 8 bar



	Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
•	07520010	KM 3/4"	-	60	✓
•	07520020	KM 1"	-	60	✓

Cikkszoport 07510

VÍZKONNEKTOR FÉRFI KM

Üzemi nyomás: 8 bar



	Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
•	07510010	KM 3/4"	-	120	✓

Légtelenítő szelep

A légtelenítő szelep feladata az, hogy a csőhálózatban megrekedt levegőt kiengedje a nyomás alatt lévő rendszerből. A szelep a belső nyomás ellenére kinyit, a belső karos mechanizmusnak köszönhetően, és engedi távozni a rendszerben feleslegesen megmaradt levegőt.

Cikkszoport 11060

LÉGTENÍTŐ SZELEP



	Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
•	11060020	1"	-	30	✓
•	11060030	2"	-	14	✓

Cikkszoport 99000



VÁKUUMSZELEP / KOMBINÁLT LÉGSZELEP



	Cikkszám	Cikknév	Raktár
•	99000018	Vákuumszelep, KM 3/4"	✓
•	99000026	Vákuumszelep, KM 1"	✓
•	99000037	Vákuumszelep, BM 2"	✗
•	99000159	Kombinált légszelep, KM 1"	✓
•	99000041	Kombinált légszelep, KM 2"	✓

Automata ürítőszelep

A műanyag automata ürítő szelepek megelőzik az öntözőrendszer fagykárosodását, azáltal, hogy automatikusan leürítik a csövekben lévő vizet. Telepítse az öntözőzóna legmélyebb pontjára.

Cikkcsoport 11090

AUTOMATA ÜRÍTŐSZELEP



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
11090010	1/2"	-	25	✓

Műanyag vákuummentesítő szelep

Magas minőségű alapanyagból készül, ezáltal olyan kiemelkedő tulajdonságokkal és előnyökkel bír, mint a tökéletes zárás alacsony nyomás esetén, magas átfolyási kapacitás, szabadalmazott működés okos kialakítással, egyszerű, kompakt és megbízható termék. Arra tervezték, hogy megszüntesse a vákuumot, amikor a cső nyomása a légköri nyomás alá esik. A felszín alatti csepegtető rendszereknél a szelep megakadályozza a szennyeződés bejutását a csepegtetőkbe.

Cikkcsoport 11060

VÁKUUMMENTESÍTŐ SZELEP



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
11060050	1/2"	-	100	✓

Tápoldat adagolás

A kínálatunkban megtalálhatóak a különböző típusú műtrágyázó felszerelések is, mint például a műtrágya keverők és Venturi adagolók. Népszerű termék az EZ-FLO™ műtrágya adagoló tartály, amely egyszerű megoldást kínál a koncentrált műtrágyázáshoz gyepre, növényekre és kertekbe.

Cikkcsoport 11070

VENTURI INJEKTOR



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
11070020	3/4"	-	36	✓
11070050	1"	-	36	✓
11070070	5/4"	-	10	✓

Cikkcsoport 11070

Rivulis VENTURI INJEKTOR



Cikkszám	Cikknév	Raktár
11070120	3/4", PP Venturi cső, csatlakozó, áramlásmérő, szelep	✓
11070130	2", PP Venturi cső, csatlakozó, áramlásmérő, szelep	✓
11070140	1", PP Venturi cső, csatlakozó, áramlásmérő, szelep	✓

Cikkcsoport 11070

EZ - FLO MŰTRÁGYA ADAGOLÓ TARTÁLY



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
11070110	Kerticsapos 3/4	1	4	✓

Szűrők

A vízsűrők használata elengedhetetlen mezőgazdasági és parköntöző rendszerek esetében egyaránt. A megfelelő szűrés segít meghosszabbítani a rendszer élettartamát, és leegyszerűsíti a karbantartást bármely öntözőrendszer esetében. Csepegtető- és mikroöntözők esetén alapkövetelmény a szűrő használata, amivel megakadályozható a dugulás.



Acélhálós szűrő

Ezek a szűrők rozsdamentes acélhálós szűrővel rendelkeznek, mellyel az öntözés során kiszűrjük a vízből a homokot, és egyéb szemcsés anyagokat. A leggyakoribb kémiai anyagokkal szemben magas ellenállással rendelkeznek. UV ellenálló, tartós műanyagból készülnek, hogy ellenálljanak a legmostohább körülményeknek is. Az acélhálós szűrőbetét tisztítás céljából könnyen kivethető, ezáltal megkönnyítve a karbantartást. Beépítéskor ügyelni kell a víz folyásirányára, ami jelölve van a testen. A termékek ISO 9912 szabványnak megfelelnek.

Cikkcsoport 08010

ACÉLHÁLÓS SZŰRŐ KK MENETTEL

Max. üzemi nyomás: 5 bar



Cikkszám	Méret	m³/h	Mesh (mic)	Doboz	Raktár
08010100	3/4"	5	120 (130)	200	✓

Cikkcsoport 08020

ACÉLHÁLÓS SZŰRŐ ÜRÍTŐ CSAPPAL SPECIÁL

Max. üzemi nyomás: 6 bar



Cikkszám	Méret	m³/h	Mesh (mic)	Doboz	Raktár
08020020	Speciál 1"	8	120 (130)	30	✓
08020040	Speciál 5/4"	8	120 (130)	30	✓

Cikkcsoport 08020

ACÉLHÁLÓS SZŰRŐ ÜRÍTŐ CSAPPAL HYDROCIKLONOS

Max. üzemi nyomás: 8 bar



Cikkszám	Méret	m³/h	Mesh (mic)	Doboz	Raktár
08020060	6/4"	10	120 (130)	15	✓
08020080	2"	25	120 (130)	9	✓

Cikkcsoport 08010

Rivulis ACÉLHÁLÓS SZŰRŐ

Max. üzemi nyomás: 8 bar  10 bar



Cikkszám	Méret	m³/h	Mesh (mic)	Doboz	Raktár
08010110	KK 3/4"	5	120 (130)	50	✓
08010120	KK 1"	5	120 (130)	50	✓
08010130	KK 6/4"	20	120 (130)	25	✓
08010160	KK 2"	25	120 (130)	25	✓
08010140	 KKK 2"	35	120 (130)	3	✓
08010150	 KKK 3"	50	120 (130)	3	✓

Cikkcsoport 08010

Rivulis IKERHÁZAS ACÉLHÁLÓS SZŰRŐ

Max. üzemi nyomás: 10 bar



Cikkszám	Méret	m³/h	Mesh (mic)	Doboz	Raktár
08010160	4"	100	80 (200)	25	✓

Cikkcsoport 08010

Rivulis FÉLAUTOMATA ACÉLHÁLÓS SZŰRŐ

Max. üzemi nyomás: 10 bar



Cikkszám	Méret	m³/h	Mesh (mic)	Doboz	Raktár
08010170	2"	25	150 (100)	25	✓
08010180	3"	40	150 (100)	10	✓

Cikkcsoport 08010

ACÉLHÁLÓS SZŰRŐ KK MENETTEL

Max. üzemi nyomás: 8 bar



Cikkszám	Méret	m³/h	Mesh (mic)	Doboz	Raktár
08010010	Kicsi 3/4"	5	120 (130)	80	✓
08010020	Nagy 3/4"	5	120 (130)	60	✓
08010040	Nagy 1"	6.5	120 (130)	60	✓
08010050	Kicsi 1"	6	120 (130)	80	✓
08010060	Speciál 5/4"	8	120 (130)	35	✓
08010070	6/4"	14	120 (130)	17	✓
08010080	2"	25	120 (130)	11	✓
08010090	3"	48	120 (130)	2	✓

Cikkcsoport 08100

ACÉLHÁLÓS SZŰRŐBETÉTEK



Cikkszám	Méret	Mesh (mic)	Csomag	Doboz	Raktár
08100010	Kicsi	120 (130)	10	250	✓
08100020	Nagy	120 (130)	10	170	✓
08100030	Speciál	120 (130)	10	140	✓
08100040	6/4"	120 (130)	10	60	✓
08100050	2"	120 (130)	5	50	✓
08100060	3"	120 (130)	-	5	✓
08100090	Nagy	150 (100)	10	170	✓
08100070	Speciál	150 (100)	10	140	✓
08100080	2"	150 (100)	5	50	✓

Cikkcsoport 08011

Rivulis ACÉLHÁLÓS SZŰRŐBETÉTEK



Cikkszám	Méret	Mesh (mic)	Csomag	Raktár
08011110	3/4"	120 (130)	10	✓
08011120	1"	120 (130)	10	✓
08011130	6/4"	120 (130)	10	✓
08011140	2"	120 (130)	5	✓
08011150	3"	120 (130)	5	✓

Cikkcsoport 08011

Rivulis ACÉLHÁLÓS SZŰRŐBETÉTEK

Max. üzemi nyomás: 10 bar



Cikkszám	Méret	Mesh (mic)	Raktár
08011160	2"	120 (130)	✓
08011170	3"	150 (100)	✓

Lamellás szűrő

A lamellás szűrők legfőbb felhasználási területe a víz finom szűrése az öntözőrendszerekben. Előnyei közé tartozik, hogy háromdimenziós szűrést biztosít, így hosszabb időtartam érhető el a tisztítások között, ellenáll a mezőgazdaságban leggyakrabban használt kémiai és öblítő anyagoknak. Az öntözővízben lévő egyszerű növények (algák) bizonyos mértékű szűrésére is alkalmasak lehetnek. Beépítéskor ügyelni kell a víz folyásirányára, ami jelölve van a testen.

Cikkcsoport 08030

LAMELLÁS SZŰRŐ KK MENETTEL

Max. üzemi nyomás: 6 bar



Cikkszám	Méret	m³/h	Mesh (mic)	Doboz	Raktár
08030010	N 3/4"	5	120 (130)	60	✓
08030020	K 1"	5	120 (130)	60	✓
08030030	N 1"	6	120 (130)	60	✓
08030040	S 5/4"	7.5	120 (130)	35	✓

K - Kicsi N - Nagy S - Speciál

Cikkcsoport 08030

Rivulis LAMELLÁS SZŰRŐ

Max. üzemi nyomás: 8 bar  10 bar



Cikkszám	Méret	m³/h	Mesh (mic)	Doboz	Raktár
08030060	KK 3/4"	5	120 (130)	50	✓
08030070	KK 1"	6	120 (130)	50	✓
08030080	KK 6/4"	20	120 (130)	25	✓
08030090	KK 2"	25	120 (130)	25	✓
08030100	 KKK 2"	35	120 (130)	3	✓
08030110	 KKK 3"	50	120 (130)	3	✓

Cikkcsoport 08110

ALKATRÉSZEK



Cikkszám	Cikknev	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
08110020	Szűrő hollandier	2-3"	-	1	✓

HIDROCIKLON

A műanyag hidrociklon szűrők – más néven homokleválasztók – megvédik az öntözőrendszereket a vízben található, károsodást okozó homoktól, iszaptól és egyéb szilárd részecskéktől. A centrifugális erőt kihasználva hatékonyan választják le a nehezebb részecskéket, még mielőtt azok bejuthatnának a rendszerbe. A mozgó alkatrész nélküli kialakításnak, a tisztítandó szűrőbetétek hiányának, valamint a tartós, korrózióálló műanyag háznak köszönhetően ezek a szűrők megbízható teljesítményt, alacsony karbantartási igényt és hosszú élettartamot biztosítanak, miközben segítenek csökkenteni az üzemeltetési költségeket.

Cikkcsoport 08050

HIDROCIKLON - MŰANYAG

Max. üzemi nyomás: 6 bar, 87 PSI



Cikkszám	Méret	m³/h	Doboz	Raktár
08050021	1"	5-10	1	✓
08050051	2"	20-30	1	✓
08050081	3"	40-60	1	✓

Cikkcsoport 08040

LAMELLÁS SZŰRŐ HOMOKLEVÁLASZTÓVAL

Max. üzemi nyomás: 10 bar



Cikkszám	Méret	m³/h	Mesh (mic)	Doboz	Raktár
08040010	2"	30	120 (130)	1	✓
08040020	Typhoon 2"	30	120 (130)	1	✓
08040030	3"	50	120 (130)	1	✓
08040040	Typhoon 3"	50	120 (130)	1	✓

Cikkcsoport 08100

LAMELLÁS SZŰRŐBETÉTEK



Cikkszám	Méret	Mesh (mic)	Csomag	Doboz	Raktár
08100150	Typhoon 2"	120 (130)	-	1	✓
08100160	Typhoon 3"	120 (130)	-	1	✓
08100170	Kicsi	120 (130)	-	120	✓
08100180	Nagy	120 (130)	-	70	✓
08100190	Speciál	120 (130)	-	10	✓
08100210	3"	120 (130)	-	1	✓

Cikkcsoport 08011

Rivulis LAMELLÁS SZŰRŐBETÉTEK



Cikkszám	Méret	Mesh (mic)	Csomag	Raktár
08011180	3/4"	120 (130)	10	✓
08011190	1"	120 (130)	10	✓
08011200	6/4"	120 (130)	10	✓
08011210	2"	120 (130)	5	✓
08011220	3" L	120 (130)	5	✓
08011230	2" L	120 (130)	5	✓

Cikkcsoport 08050

Rivulis HIDROCIKLON SZŰRŐ

Max. üzemi nyomás: 8 bar



Cikkszám	Méret	m³/h	l	Doboz	Raktár
08050100	2"	11-19	16	2	✓
08050075	3"	20-40	16	1	✓



Fém szűrők

Az öntözőrendszerek egyik legjelentősebb problémája a fúvókák és csepegtetők eltömődése. A szűrés a legjobb védelmi módszer az öntözőrendszerben üledékekkel használt csepegtető, szórófej, tűzcsap és más hasonló berendezések eltömődésének elkerülésére.

AutoFlush® AUTOMATA MŰANYAG LAMELLÁS SZŰRŐ

AutoFlush® AUTOMATA MŰANYAG LAMELLÁS SZŰRŐ sok vékony polipropilén anyagból készült, felületén keresztirányú mikrobordákkal ellátott lemez (lamella) összeszerelésével teleszkópos szerkezetű szűrőtesten. A gyűrű alakú lamellák egymásra vannak helyezve, a teleszkópos szűrőtesten belül központi üreget képeznek. Úgy tervezték, hogy mélyszűrést végezzenek a lamellák mindkét oldalán található mikrobordák segítségével, melyek csatornáit keresztirányba tervezték. Az AutoFlush® konstrukció előnye, hogy folyamatos vízfelhasználás és egyenletes nyomás alatt képes a szűrőegységek tisztítására, az öntözés megszakítása nélkül.

Cikkszoport 08131

AUTOFLUSH AUTOMATA MŰANYAG LAMELLÁS SZŰRŐ

Max. üzemi nyomás: 8 bar, 120 PSI

	Cikkszám	Méret	Szűrők száma	m³/h	Doboz	Raktár
●	08131010	4"	2	50	1	✗
●	08131020	4"	3	75	1	✗
●	08131030	6"	5	125	1	✗
●	08131040	6"	6	150	1	✗
●	08131050	8"	7	175	1	✗
●	08131060	8"	8	200	1	✗

Mosatáshoz minimális 1 bar nyomás.



AUTOMATA DUPLAKAMRÁS HOMOKSZŰRŐ (Médiaszűrő)

A homokszűrőket a folyó, tó, medencevíz és egyéb vízkészletek szűrésére tervezték, amely szerves anyagokat tartalmaz, például algákat. A homokszűrők kiemelkedő előnye a maximális szűrési hatékonyság, köszönhetően a töltőanyag teljes térfogatában lezajló szűrésnek. A homokszűrők egyszerű használatot, maximális szűrési hatékonyságot biztosítanak és kevesebb karbantartást igényelnek az egyszerű konstrukciónak köszönhetően.

Cikkszoport 08132

AUTOMATA DUPLAKAMRÁS HOMOKSZŰRŐ

Max. üzemi nyomás: 1 - 8 bar, 14 - 120 PSI

	Cikkszám	Méret	m³/h	Doboz	Raktár
●	08132010	2"x20"	10-30	1	✗
●	08132020	3"x24"	30-60	1	✗
●	08132030	4"x30"	40-80	1	✗



Acélhálós szűrő Y

Az acélhálós szűrőket úgy tervezték, hogy biztosítsák a mély szűrést a poliamiddal megerősített polipropilén anyagból készült lamellák egy-egy sorrendjének eredményeként egy szűrőtesten. Egyszerűbb kialakítás jellemzi, az acélhálós szűrők nagyon sikeresek a szűrésben.

Cikkcsoport 08133

ACÉLHÁLÓS SZŰRŐ Y

	Cikkszám	Méret	m ³ /h	Doboz	Raktár
●	08133010	2"	26-34	1	✗
●	08133020	3"	48-65	1	✗
●	08133030	4"	62-90	1	✗



HIDROCIKLON (HOMOKLEVÁLASZTÓ)

A fém hidrociklonokat egyszerű szerkezetűre tervezték, hogy kútvíz vagy más homokot tartalmazó vízforrás szűrésére használják. Egyszerű, könnyen használható és gazdaságos. Minimális nyomásvesztést okoz a szűrőrendszerekben és maximális hatékonysággal működik.

Cikkcsoport 08134

HIDROCIKLON - FÉM

Max. üzemi nyomás: 0,3 - 8 bar, 4 - 120 PSI

	Cikkszám	Méret	m ³ /h	Doboz	Raktár
●	08134010	6/4"	16	1	✗
●	08134020	2"	25	1	✗
●	08134030	2 1/2"	35	1	✗
●	08134040	3"	50	1	✗
●	08134050	4"	80	1	✗



Szűrő-, tápoldatozó- és öntözésvezérlő egységek

Korszerű tápoldatozó rendszereinket úgy terveztük, hogy a kijuttatni kívánt műtrágya a lehető legnagyobb hatékonysággal hasznosuljon. Az automatizált rendszereink valós idejű nyomökvetést és irányítást tesznek lehetővé, lehetőséget adva a távoli beavatkozásra is. Előreszerelt egységeink egyszerűsítik a telepítést és a szállítást, időt és pénzt takarítanak meg, illetve csökkentik a hibalehetőséget telepítéskor.





Tápoldatozás

Simplefert

Polifert

Ferticontrol

Simplefert - Egyszerű tápoldatozó egység

Manuális tápoldatozó egység, precíziós tápanyag utánpótláshoz, közvetlenül az öntözőrendszerbe. A tápoldatozás manuálisan beállított venturi injektorokon keresztül történik, a folyadékáram injektoronként szabályozható.

Termékadatok

Legnagyobb átfolyás az egyes venturi injektorokon	• 400 l/h
Minimális átfolyás az öntözőrendszeren	• 5 m³/h
Üzemi nyomás	• 1.5 - 5 bar
Venturi injektorok száma	• 1 - 2

* A Simplefert készülék vezérlő és tartály nélkül kerül leszállításra. Ezek kiválasztása egyedi igények alapján történik.



Polifert - Komplex tápoldatozó egység

Automata tápoldatozó egység, precíziós tápanyag utánpótláshoz közvetlenül az öntözőrendszerbe. A tápoldatozás automatikusan történik venturi injektorokon keresztül, melyek a vezérlővel külön-külön állíthatóak.

Termékadatok

Legnagyobb átfolyás az egyes venturi injektorokon	• 400 l/h
Minimális átfolyás az öntözőrendszeren	• 5 m³/h
Üzemi nyomás	• 1.5 - 5 bar
Venturi injektorok száma	• 1 - 3

* A Polifert készülék vezérlő és tartály nélkül kerül leszállításra. Ezek kiválasztása egyedi igények alapján történik. A készülék felszerelhető EC és pH mérő szenzorokkal is!



Ferticontrol - Öntözési és tápoldatozó vezérlő

A Ferticontrol egy komplett vezérlési megoldás, mind az öntözés, mind a tápoldatozás szabályozására. Teljes mértékben személyre szabható, többféle felhasználási és bővítési lehetőséggel. A rendszer alkalmas az öntözés- és tápoldatozás vezérlésére, saját szivattyúval és szűrővel. Képes a hibafelismerésre, részletes időrendi esemény naplózásra, valamint előzmények hosszabb távú tárolására. A tápoldatozó egység szabályozza a kijuttatott tápoldat mennyiségét, figyelembe véve az öntözővíz kívánt EC és pH értékeit. Az egység a gerincvezetékre kerül beépítésre egy megkerülő ágon.

Termékadatok

Legnagyobb átfolyás az egyes venturi injektorokon	• 400 l/h
Minimális átfolyás az öntözőrendszeren	• 5 m³/h
Üzemi nyomás	• 1.5 - 6 bar
Venturi injektorok száma	• 1 - 5





Vezérlők és szenzorok

Agrónic 2500

Agrónic 5500

Agrónic 4500

Szenzorok

Agrónic 2500

Sokoldalú öntözésvezérlő, közepes méretű telepítésekhez. Megbízható vezérést és egyszerű felhasználói felületet biztosít.

Termékleírás

- Áramlási hiba észlelése
- Akár 4 szenzor egyidejűleg
- EC és pH monitorozás
- Webes kezelőfelület
- Kimenetek száma: 27



Agrónic 5500

Csúcskategóriás öntözésvezérlő intelligens ütemezéssel és intuitív kezeléssel komplex rendszerek számára, így biztosítva a maximális öntözési hatékonyságot.

Termékleírás

- Valós idejű áramlásfigyelés
- Akár 9 szektor egyidejűleg
- EC és pH monitorozás, illetve szabályzás
- Monitoring és szabályzás szenzorok alapján
- Webes kezelőfelület
- Kimenetek száma: 30



Agrónic 4500

Nagy teljesítményű öntözésvezérlő nagyméretű rendszerekhez. Fejlett ütemezést, vízhatékonyságot és más rendszerekkel való egyszerű integrációt kínál.

Termékleírás

- 4 különböző rendszer, akár 20 szektor egyenként
- Szivattyúállomás felügyelet (PID szabályozás, 4x6 szivattyú)
- Áramlásfigyelés és vezérlés 4 rendszeren valós időben
- EC és pH monitorozás, illetve szabályzás
- Monitoring és szabályzás szenzorok alapján
- Webes kezelőfelület
- Kimenetek száma: 104



MEGJEGYZÉS

Minden Agronic vezérlő egy sor további kiegészítőt kínál, beleértve a távelérési opciókat és a különféle bővíti eszközöket. A széles választék miatt javasoljuk, hogy a saját rendszerének egyedi igényei alapján válasszon vezérlőt. Ha segítségre van szüksége a megfelelő modell kiválasztásához, forduljon műszaki szakértőinkhez segítségért.

Szenzorok

Megbízható, modern szenzoraink és időjárásállomásaink pontos adatokat szolgáltatnak az éghajlatról, a növények egészségügyi állapotáról és a talajviszonyokról, biztosítva az optimális öntözést és növekedést.

Időjárásállomások

Meteorológiai érzékelők egysége, kompakt összeállításban, egyetlen tartórúdra szerelve. Az integrált érzékelők:

- Hőmérséklet mérő
- Relatív páratartalom mérő
- Besugárzás mérő
- Esőmérő (0.2 l)
- Szélsebesség mérő (Anemometer)
- Szélirány mérő

Mindegyik szenzornak van egy speciális csatlakozója, amelyek egy csatlakozódobozban futnak össze. Innen a betáplálási és leolvasási jelek egyetlen 12 méteres kábelre vannak központosítva, így csatlakoztatva az érzékelőket a vezérlőegységhez. Az egység madárriasztó rendszerrel van felszerelve a madárkár elkerülése érdekében.

Kompatibilis a kínálatunkban szereplő összes vezérlővel.



Többszintes szenzor a talaj víztartalmának, hőmérsékletének és EC szintjének ellenőrzésére „Drill & Drop”

Hosszában elhelyezett különböző tri – szenzorok (talaj víztartalom, hőmérséklet és EC szint) alkotják. Mivel a földterületre merőlegesen van elhelyezve, a mellékelt mérések a vizsgált talajszelelvény jellemzőit mutatják. Az SDI – 12 buszon keresztüli kapcsolat maximális távolsága 50 méter.

Kompatibilis:

Agrónic 2500
Agrónic 5500



Levél nedvesség érzékelő

Dielektromos szenzor, amely érzékeli a nedvességet a levél felületén. Könnyen telepíthető és nagy pontossággal rendelkezik. Az érzékelő, amely úgy van elhelyezve, mintha a növény egy újabb levele lenne, a levelek valódi páratartalmát utánozza és eközben a csúcsán méri a dielektromos állandót.

Kompatibilis a kínálatunkban szereplő összes vezérlővel.



Növényi nedvkeringés érzékelő

Szenzor a növényi nedváramlás relatív változásainak figyelésére.

Kompatibilis a kínálatunkban szereplő összes vezérlővel.



Szűrőállomások

Öntözővíz szűrése, amennyiben a vízforrás ásott vagy fúrt kút. Tápoldatózó csatlakoztatási lehetőség a kialakított csatlakozóknál. Vízfelhasználás mérése vízára segítségével.

Termékadatok	
Csatlakozók méretei	• 6/4" • 2" • 3"
Legnagyobb vízátfolyás	• 6/4" - 11 m³/h • 2" - 18 m³/h • 3" - 30 m³/h
Minimális átfolyás	• 6/4" - 7 m³/h • 2" - 11 m³/h • 3" - 20 m³/h



Szabályozó szelepek másodlagos szűréssel

Nyomáscsökkentő szelepek elektromágneses szolenoidokkal az öntözési zónák vezérléséhez.

Termékadatok	
Szelep méretek	• 1" • 6/4" • 2"
Szelepek száma	• 1 - 3



Szabályozó szelepek

Nyomáscsökkentő szelepek elektromágneses szolenoidokkal az öntözési zónák vezérléséhez.

Termékadatok	
Szelep méretek	• 1" • 6/4" • 2"
Szelepek száma	• 1 - 3



Csepegtetőöntözés

A legmegfelelőbb talajnedvességet biztosítja a növényeknek. Lehetővé teszi a víznek és a tápanyagoknak, hogy a lehető legrövidebb úton eljussanak a növény gyökereihez. Megfelelő víz - levegő arányt biztosít a talajban, ezért ideális körülményeket biztosít a növényzet fejlődéséhez. Garantálja a nagyobb mennyiségű és jobb minőségű termést, alacsonyabb költségek mellett. Lehetővé teszi az öntözővíz mellett a szükséges tápanyagok vízzel történő kijuttatását, amely további lehetőségeket kínál a termés fokozására.
Minden csepegtetőrendszer elé szűrő beépítése szükséges!





PoliDrip csepegtető csövek

A csepegtető csövek egyenesen a növény gyökeréhez juttatják a vizet. A csepptestek távolsága a növénykultúrához igazodik, összhangban az ültetvény paramétereivel. Az öntözés ezen módja nem csak nagyon precíz és hatékony, hanem víztakarékos, mert kevesebb mennyiségű vizet juttat ki az egyéb öntözési módokhoz képest és alacsony a párolgási veszteség.

Előnyök

- A gyökérzóna közvetlen öntözésével biztosítja a növénynek a legmegfelelőbb életkörülményeket
- Lehetővé teszi a tápanyagok vízzel történő kijuttatását
- Biztosítja a talaj megfelelő víz-levegő arányát, ezzel is javítva a gyökerek megfelelő fejlődését
- Nagyobb terméshozamot eredményez alacsonyabb üzemeltetési költségek mellett
- Csökkenti a gyomosodást, és az ezzel járó költségeket
- Egyszerűen kezelhető és jól automatizálható, amivel időt és pénzt takarít meg
- Szabálytalan alakú területeken is jól alkalmazható
- Újrahasznosított víz is biztonságosan kijuttatható, megfelelő szűrést követően
- Alacsony a talajeróziós hatása
- Szabályozott, nyomáskompenzált vízkijuttatási elemek, a vízeloszlás egyenletes
- A lombozat szárazon marad, így csökkenti a növényvédelmi költségeket
- Általában alacsonyabb nyomáson működik, mint más öntözőrendszerek, javítva az energiahatékonyságot
- Minimális, vagy akár nulla a vízvesztés, miközben javul a növények általános egészségi állapota

Poliext csepegtető rendszerek üzemeltetési feltételei

Fizikai szűrés követelménye

- Ivóvíz hálózat használata esetén a minimális fizikai szűrés követelménye 130 micron/120 mesh.
- Felszín alatti vízhasználat esetén 1 l/h csepptest vízkibocsátás alatt a minimális szűrés követelménye 100 micron/140 mesh, 1 l/h felett 130 micron/120 mesh.
- Erősen homokos víz esetén homokleválasztót (hydrociklon), utána 130 micron/120 mesh szűrőképességű acélhálós vagy lamellás szűrőt kell telepíteni.
- Felszíni vizek használatánál közegszűrőt (homokszűrő), ha a víz nem homokos akkor lamellás szűrőt kell használni.
- Tápoldatozó használata esetén a berendezés után 130 micron/120 mesh acélhálós vagy lamellás szűrőt kell telepíteni.

Öntözővíz minőségével szemben támasztott követelmények

A Poliext csepegtető rendszerek hibamentes üzemeltetésének első fontos feltétele a megfelelő öntözővíz minőségének biztosítása. Az öntözővíz alábbi táblázatban szereplő határértékeinek betartása alapvető követelmény a csepegtető rendszerek hibamentes üzemeltetéséhez, az öntözővízben az egyes elemek határértékének túllépése is a csepptestek eltömődését, dugulását okozhatja.

Üzemeltetési nyomás és a maximális telepítési hossz betartása

Az üzemeltetési nyomás és a max. telepítési hossz követelménye termékspecifikus, az értékek a termékkatalógusban elérhetők. A használat mértékétől függően szezon közben javasolt nyitott csővégekkel a rendszer többszöri átmosása, átöblítése.

Öntözővíz elemek max. határértékei

Lebegő szilárd anyagok	< 100 mg/l
pH	< 9,0
Oldott szilárd anyagok	< 1500 mg/l
Mangán	< 0.5 mg/l
Vas (mg/l)	< 1.5 mg/l
Calcium (mg/l)	< 50 mg/l
Keménység (CaCO ₃)	< 200
Baktérium koncentráció	< 50,000 /cm ³

Kérjük hogy tervezés és kivitelezés esetén kérje műszaki szakembereink segítségét!

PoliFlat Driplines


Arra lett kialakítva, hogy közvetlenül a növények gyökérzónájához juttassa a vizet. A csepptestek kiosztásának és az ültetvény növények tőtávolságának egymáshoz igazításával biztosítható, hogy az öntözővíz közvetlenül az egyes növények gyökérzónájához jusson. Ez a fajta csepegtető öntözés nem csak nagyon pontos és hatékony, de az elfolyó és elpárolgó víz mennyiségének minimálisra csökkentésével vizet is megtakarít.



PoliFlat T-500 PC/AS/ND

A legkorszerűbb csepptest és a Polixt precíz gyártási folyamata együtt a csepegtető öntözés legmagasabb minőségű termékét eredményezi.

Ez az egyik legtöbb féle áramlási értékkel rendelkező termékünk, amely egyenletes öntözést biztosít még lankás területen vagy hosszú sorok esetén is. Elősegíti, hogy a sor végén fejlődő növények is ugyanannyi vízhez jussanak, mint a sor elején, így biztosítva a még egyenletesebb terméshozamot.

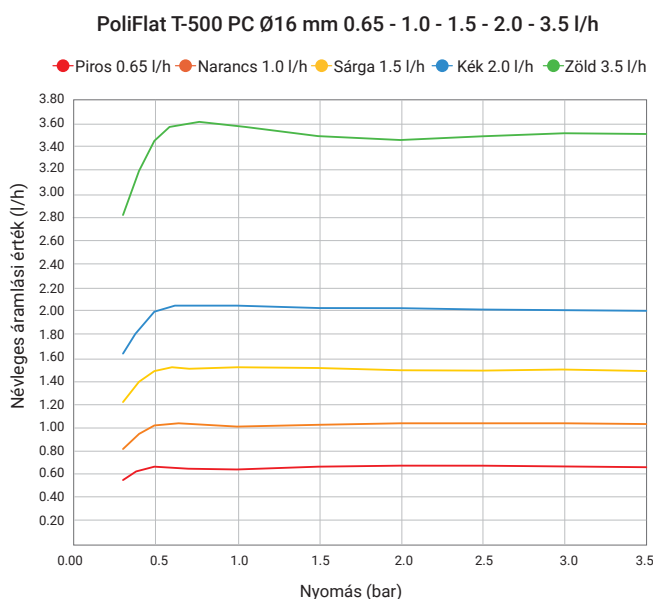

Műszaki adatok

Átmérők	Ø16, Ø20, Ø22 mm
Működési nyomás	0,5 - 3,5 bar (típustól függően)
Fal vastagság	0,65 - 1,2 mm (25 - 47 mil)
Cseptest vízkibocsátás: (l/h)	0.65, 1.0, 1.5, 2.0, 3.5

Előnyök

- Kitűnő eltömődés elleni védelem, automata visszaöblítés
- A világ vezető gyártási technológiája
- Maximális rugalmasság - 5-szörös áramlási mennyiség és többféle fal vastagság
- Nagy hatékonyság
- Egyenletes terméshozam

Minden csepegtető rendszer legnagyobb ellensége a bejutó szennyeződés. A Polixt T-500 egyedülállóan hosszú labirintusa a megemelt fallal kombinálva maximális távolságot biztosít a labirintus kimeneti nyílása és a csövön található lyuk között, így minimalizálva a szennyeződés visszaszívását. A hosszú labirintus a 15 mil-es rendszereknél is valós víz mennyiséget biztosít.



POLIFLAT T-500 PC-AS Kartonos tekercs

Ø16 mm	30 mil			
Cikkszám	Típus	Tekercs	Raktár	
1.5 l/h				
2910233320	33 cm	200 m	✗	

Ø16 mm	35 mil			
Cikkszám	Típus	Tekercs	Raktár	
1.5 l/h				
2910335020	50 cm	200 m	✗	

Ø16 mm	45 mil			
Cikkszám	Típus	Tekercs	Raktár	
2.0 l/h				
2910543305	33 cm	50 m	✓	
2910543310	33 cm	100 m	✓	

Ø20 mm	35 mil			
Cikkszám	Típus	Tekercs	Raktár	
1.0 l/h				
2911325040	50 cm	400 m	✓	

Ø20 mm	45 mil			
Cikkszám	Típus	Tekercs	Raktár	
2.0 l/h				
2911540030	100 cm	300 m	✗	
2911540040	100 cm	400 m	✗	
3.5 l/h				
2911557030	70 cm	300 m	✗	

Ø22 mm	25 mil			
Cikkszám	Típus	Tekercs	Raktár	
1.0 l/h				
2912125040	50 cm	400 m	✗	



POLIFLAT T-500 PC

Ø16 mm	45 mil			
Cikkszám	Típus	Tekercs	Raktár	
2.0 l/h				
2900541010	100 cm	100 m	✗	

Ø20 mm	35 mil			
Cikkszám	Típus	Tekercs	Raktár	
1.0 l/h				
2901327540	75 cm	400 m	✗	

Ø20 mm	40 mil			
Cikkszám	Típus	Tekercs	Raktár	
2.0 l/h				
2901440040	100 cm	400 m	✗	

Ø20 mm	45 mil			
Cikkszám	Típus	Tekercs	Raktár	
1.5 l/h				
2901535040	50 cm	400 m	✗	



POLIFLAT GARDEN T-500 PC

Ø16 mm	40 mil			
Cikkszám	Típus	Tekercs	Raktár	
1.0 l/h				
2900423310	33 cm	100 m	✓	



A **PoliFlat T-500 (K)** egy kiváló minőségű, kör keresztmetszetű csepegtetőcső, mely kiválóan alkalmas mind mezőgazdasági, mind parköntözési felhasználásra. Maximális rugalmassággal és világelső csepegtetőtest technológiájával biztosítja a hatékony vízelosztást és a hosszú élettartalmú használatot.

PoliFlat T-500 PC/AS/ND

Teljesítmény és műszaki adatok

Név- leges Ø	Fal vastagság		Belső Ø	Külső Ø	Áram- lási érték	Max. üzemi nyomás	Cikkcsoport*			A maximális sorhossz (m) függ a csepegtetek közötti távolságtól (cm) és a vízkibocsátás mértékétől (liter/óra). A megadott értékek meghatározása maximális nyomás mellett és 0% meredekségű felszínen történt							
	mm	mil					mm	mm	mm	l/h	bar	PC	PC-AS	PC-ND	15 m	20 m	30 m
16	30	0.76	13.8	15.32	0.65	2.5	0021	1021	2021	133	172	243	308	369	425	503	624
					1.0	2.5	0022	1022	2022	101	130	184	234	280	322	383	474
					1.5	2.5	0023	1023	2023	77	100	141	179	215	248	294	365
					2.0	2.5	0024	1024	2024	64	82	117	149	178	206	245	303
					3.5	2.5	0025	1025	2025	44	57	81	103	123	142	170	210
	35	0.89		15.58	0.65	3.0	0031	1031	2031	144	186	263	333	399	460	545	676
					1.0	3.0	0032	1032	2032	109	140	199	252	302	349	414	513
					1.5	3.0	0033	1033	2033	83	107	152	194	232	268	318	395
					2.0	3.0	0034	1034	2034	69	89	126	161	193	223	264	328
					3.5	3.0	0035	1035	2035	47	61	87	111	134	154	183	228
	40	1.02		15.83	0.65	3.5	0041	1041	2041	153	198	280	355	425	490	581	721
					1.0	3.5	0042	1042	2042	116	149	212	269	322	371	441	547
					1.5	3.5	0043	1043	2043	89	114	163	206	248	286	340	421
					2.0	3.5	0044	1044	2044	73	95	135	171	205	237	282	350
					3.5	3.5	0045	1045	2045	50	65	84	118	149	178	230	276
	45	1.14		16.09	0.65	3.5	0051	1051	2051	153	198	280	355	425	490	581	721
					1.0	3.5	0052	1052	2052	116	149	212	269	322	371	441	547
					1.5	3.5	0053	1053	2053	89	114	163	206	248	286	340	421
					2.0	3.5	0054	1054	2054	73	95	135	171	205	237	282	350
					3.5	3.5	0055	1055	2055	50	65	84	118	149	178	230	275
20	35	0.89	17.6	19.38	0.65	3.0	0131	1131	2131	250	318	441	551	652	745	875	1072
					1.0	3.0	0132	1132	2132	189	241	334	418	495	566	665	815
					1.5	3.0	0133	1133	2133	145	185	257	322	381	436	512	628
					2.0	3.0	0134	1134	2134	120	153	213	267	316	362	426	522
					3.5	3.0	0135	1135	2135	83	106	148	185	220	252	296	364
	40	1.02		19.63	0.65	3.5	0141	1141	2141	266	339	470	588	695	795	935	1145
					1.0	3.5	0142	1142	2142	201	256	356	446	528	604	710	870
					1.5	3.5	0143	1143	2143	154	197	274	343	406	465	547	671
					2.0	3.5	0144	1144	2144	128	163	227	284	337	386	455	558
					3.5	3.5	0145	1145	2145	88	113	158	198	235	269	317	388
	45	1.14		19.89	0.65	3.5	0151	1151	2151	201	256	356	446	528	604	710	870
					1.0	3.5	0152	1152	2152	266	339	470	588	695	795	935	1145
					1.5	3.5	0153	1153	2153	154	197	274	343	406	465	547	671
					2.0	3.5	0154	1154	2154	128	163	227	284	337	386	455	558
					3.5	3.5	0155	1155	2155	88	113	158	198	235	269	317	388
	47	1.19		19.99	0.65	3.5	0161	1161	2161	266	339	470	588	695	795	935	1145
					1.0	3.5	0162	1162	2162	201	256	356	446	528	604	710	870
					1.5	3.5	0163	1163	2163	154	197	274	343	406	465	547	671
					2.0	3.5	0164	1164	2164	128	163	227	284	337	386	455	558
					3.5	3.5	0165	1165	2165	88	113	158	198	235	269	317	388
22	25	0.64	22.2	23.47	0.65	2.5	0211	1211	2211	386	483	656	808	946	1073	1250	1519
					1.0	2.5	0212	1212	2212	290	364	494	609	714	810	944	1147
					1.5	2.5	0213	1213	2213	223	280	380	469	550	625	728	886
					2.0	2.5	0214	1214	2214	185	232	316	390	457	520	606	737
					3.5	2.5	0215	1215	2215	129	162	221	274	321	365	426	518

*Példa: Cikkszám = 29 + Cikkcsoport + Csepptest kiosztás (100-ért tegyen 00-at) + Csomag (50-ért tegyen 05-et, 100-ért tegyen 10-et, stb.)

PoliFlat T-500 PC d16 30mil 0.65l/h 50cm 600m Kódja 2900215060
PoliFlat T-500 PC d16 30mil 0.65l/h 100cm 200m Kódja 2900210020

PC RENDSZER
(NYOMÁS KOMPENZÁLT)


az egyenes csepegtető öntözésért még ingadozó víznyomás mellett is



- **Alkalmazás:** Lankás talaj és hosszú ültetvény sorok
- A csőből rendszer leálláskor lassan szivárog a víz

AS RENDSZER (ANTI-SZIFON)

ahol a leállt rendszer mellett szennyeződés veszélye nagy



- **Alkalmazás:** SDI, felszín alatti vagy felszíni öntözés homokos talajon
- A csőből lassan szivárog a víz, rendszer leálláskor így lecsökkentve a szívó hatást, és ezáltal a szennyeződés szemcsék bejutását a rendszerbe

ND RENDSZER
(SZIVÁRGÁSMENTES)

gyakori, rövid időtartamú csepegtető ciklusoknál, az öntözővíz a rendszer leállásakor a csővezetékben marad



- **Alkalmazás:** Impulzus öntözés és lejtős területek öntözése
- **Nyomás zárás:** 0.14 bar.
A csövek rendszer leálláskor is vízzel telítettek maradnak



PoliFlat T-450 PC/AS


Sík és lankás talajon is egyforma áramlási értéket nyújtó csepegtető rendszer. Biztosítja ültetvényén az egyenletes terméshozamot sokféle eltérő körülmény mellett is. Használata több évszakos zöldségek, gyümölcsösök, szőlő ültetvények esetén ajánlott, lejtős talajon vagy ahol extra hosszú ültetvény sorok vannak. Anti-szifon opcióval is elérhető homokos talajokhoz, ahol a szennyeződés visszaszívás kockázata nagy.

Előnyök

- Egyenletes terméshozam
- Nagy hatékonyság
- Hosszabb sorok öntözése egyenletesen

Műszaki adatok

Átmérők	Ø16, Ø20, Ø22 mm
Működési nyomás	0,5 - 3,5 bar (típustól függően)
Fal vastagság	0,65 -1,1 mm (25 - 45 mil)
Csepegtetőtest vízkibocsátás (l/h)	1.0, 2.0

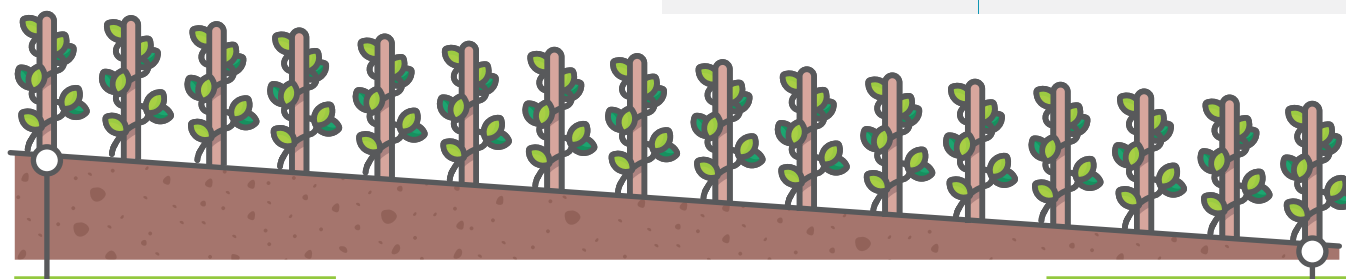

Szőlő ültetvény sor ELEJE

Emelkedés: 5,0 m

Nyomás: 1,5 bar (oldalág eleji nyomás)

Valós áramlás érték a 2.0 l/h Nem-PC rendszerénél: 2.0 l/h

Valós áramlás érték a 2.0 l/h Poliext T-450 PC/AS,

ill. T-450 PC/AS rendszerénél: 2.0 l/h

Szőlő ültetvény sor VÉGE

Emelkedés: 0,0 m

Nyomás: 1,9 bar (gravitáció miatt megemelkedett nyomás)

Valós áramlás érték a 2.0 l/h Nem-PC csepegtetésnél: 2.5 l/h (+25%)

Valós áramlás érték a 2.0 l/h Poliext T-450 PC/AS,

ill. T-450 PC/AS rendszerénél: 2.0 l/h (állandó)

PoliFlat T-450 PC/AS

Teljesítmény és műszaki adatok

Névleges Ø	Fal vastagság		Belső Ø	Flow Rate	Max. üzemi nyomás	Tekercselés típusa	Cikkcsoport*		A maximális sorhossz (m) függ a csepptestek közötti távolságtól (cm) és a vízkibocsátás mértékétől (liter/óra). A megadott értékek meghatározása maximális nyomás mellett és 0% meredekségű felszínen történt										
									PC	PC-AS	15 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	75 m	100 m
mm	mil	mm	mm	l/h	bar														
16	35	0.89	14.2	1.0	3.0	Lapos	4031	5031	116	149	211	268	320	268	414	437	539		
				2.0	3.0		4032	5032	73	95	134	170	204	235	265	278	346		
	40	1.02		1.0	3.5	Hengeres	4041	5041	124	159	225	285	341	393	442	466	576		
				2.0	3.5		4042	5042	78	101	143	182	218	251	282	297	369		
20	40	1.02	17.5	1.0	3.5	Hengeres	4131	5131	209	264	364	452	533	608	678	712	869		
				2.0	3.5		4132	5132	133	168	232	289	341	389	434	456	558		
	45	1.14		1.0	3.5	Hengeres	4141	5141	209	264	364	452	533	608	678	712	869		
				2.0	3.5		4142	5142	133	168	232	289	341	389	434	456	558		
22	25	0.64	22.2	1.0	2.5	Lapos	4211	5211	237	299	410	508	598	680	758	796	970		
				2.0	2.5		4212	5212	151	190	262	325	382	436	486	510	622		

*Példa: Cikkszám = 29 + Cikkcsoport + Csepptest kiosztás (100-ért tegyen 00-at) + Csomag (50-ért tegyen 05-et, 100-ért tegyen 10-et, stb.)

PoliFlat T-450 PC d16 30mil 1.00l/h 50cm 450m Kódja 2940315045

PoliFlat T-450 PC d16 30mil 1.00l/h 100cm 200m Kódja 2940310020

PC RENDSZER (NYOMÁS KOMPENZÁLT)

az egyenletes csepegtető öntözésért még ingadozó víznyomás mellett is

- **Alkalmazás:** Lankás talaj és hosszú ültetvény sorok
- A csőből rendszer leálláskor lassan szívárog a víz


AS RENDSZER (ANTI-SZIFON)

ahol a leállt rendszer melletti szennyeződés veszélye nagy

- **Alkalmazás:** SDI, felszín alatti vagy felszíni öntözés homokos talajon
- A csőből lassan szívárog a víz, rendszer leálláskor így lecsökkentve a szívó hatást, és ezáltal a szennyeződés szemcsék bejutását a rendszerbe



PoliFlat T-200 Flow Chart

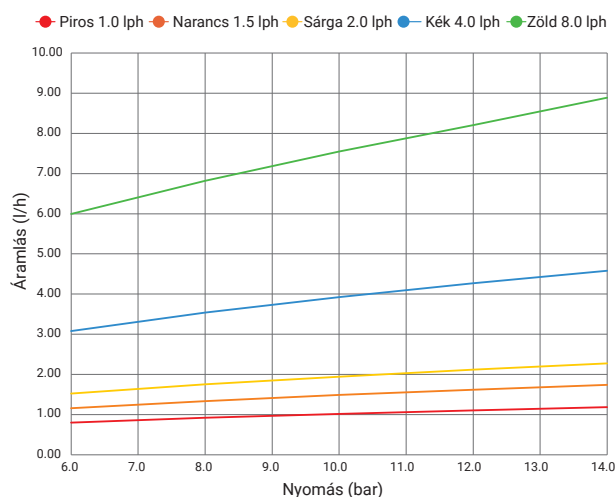

*A 16/40-es rendszer áramlási értékei. Más konfigurációk áramlási értékei igény szerint eltérhetnek.

PoliFlat T-200

Ha közepes vagy vastag falú csepegtető csövet használ, akkor olyan csepegtető rendszert szeretne, amely különböző évszakokban egyaránt jól teljesít. Bemutatjuk Önnek a PoliFlat T-200 rendszert, amely a legújabb mérnöki technológia alkalmazásával készült. A célunk egy olyan termék kifejlesztése volt, amelynél méretek és tulajdonságok szempontjából sem kell kompromisszumot kötnie.

Műszaki adatok

Átmérők	Ø16, Ø20 mm
Működési nyomás	0,5 – 3,5 bar (típustól függően)
Fal vastagság	0,65 -1,1 mm (25 - 45 mil)
Áramlási adatok (l/h)	1,0 - 8,0 (típustól függően)

Előnyök

- Kitűnő eltömődés elleni védelem csepptestenként 64-93 részes labirintussal
- A nagy áramlási sebességgel működő rendszer a szennyeződés szemcséket a csepptesten kívül tartja

PoliFlat T-200 Teljesítmény és műszaki adatok

Max. Áramlás érték eltérés: 10% Üzemi nyomás 1 bar / Lejtő: 0% - Csepptest kiosztás (cm)

Névleges Ø	Fal vastagság		Belső Ø	Áramlás érték (1bar)	Max. üzemi nyomás	Cikkcsoport*	Max. sor hossz (m) x Csepptest kiosztás (cm) sík talajon									
							T-200	20 m	25 m	30 m	33 m	40 m	50 m	60 m	75 m	100 m
mm	mil	mm	mm	l/h	bar											
16	30	0.76	13.8	1.00	2.5	7021	81	95	108	116	132	152	173	201	243	
				1.50	2.5	7022	62	73	83	88	101	118	133	152	186	
				2.00	2.5	7023	51	60	69	73	84	98	110	128	153	
				4.00	2.5	7024	33	38	44	47	54	62	70	82	99	
	35	0.89		1.00	3.0	7031	79	93	105	113	128	150	169	196	236	
				1.50	3.0	7032	61	72	82	88	100	116	131	152	184	
				2.00	3.0	7033	52	61	69	74	85	98	111	128	155	
				4.00	3.0	7034	33	39	44	47	54	63	71	83	100	
	40	1.02		1.00	3.0	7041	81	95	106	115	131	152	172	200	242	
				1.50	3.0	7042	62	72	82	88	100	117	132	152	185	
				1.95	3.0	7043	52	62	70	75	85	100	112	131	157	
				3.95	3.0	7044	33	39	45	48	54	64	72	83	101	
				7.55	3.0	7045	22	26	29	31	36	42	47	55	66	
	45	1.14		1.00	3.0	7051	82	96	109	117	133	155	175	203	245	
				1.50	3.0	7052	62	73	83	88	101	117	133	152	185	
				1.95	3.0	7053	52	62	70	75	85	100	112	131	157	
				3.95	3.0	7054	33	39	44	47	54	63	71	82	99	
8.20				3.0	7055	20	24	27	29	33	39	44	51	62		
20	35	0.89		17.6	1.00	3.0	7121	125	147	166	177	202	235	254	294	369
					2.00	3.0	7122	82	96	108	116	132	152	172	200	241
	40	1.02			1.00	3.0	7131	121	142	161	172	196	227	257	297	353
					1.95	3.0	7132	80	94	106	114	130	151	170	197	237
					3.95	3.0	7133	52	61	68	73	83	97	109	127	153
					7.70	3.0	7134	63	73	82	88	100	117	131	152	183

*Példa: Cikkszám = 29 + Cikkcsoport + Csepptest kiosztás (100-ért tegyen 00-at)
+Csomag (50-ért tegyen 05-et, 100-ért tegyen 10-et, stb.)

PoliFlat T-200 d16 30mil 1.00l/h 50cm 600m Kódja 2970215060
PoliFlat T-200 d16 30mil 1.00l/h 100cm 600m Kódja 2970210060



Átmérő: Ø16 és Ø20 mm

Üzemi nyomás: 1.1 – 1.5 bar

Falvastagság: Ø16: 1.0 - 1.1 mm
Ø20: 1.1 - 1.2 mm

PoliDrip Standard csepegtetőcső

A PoliDrip Standard csepegtetőcsövet leggyakrabban díszkertekben, gyümölcsösökben, szőlőskertekben használják sík talajon. A termék minőségi és tartós, prémium minőségű polietilénből és UV ellenálló adalék hozzáadásával gyártjuk. Különböző típusokban és két átmérőben érhető el (16 és 20 mm).

AGTERA
csepptest16 mm átmérőű csepptest,
2 l és 4 l vízkibocsátással

Kompakt, nem nyomáskompenzált csepptest, példátlan eltömődési ellenállással, kifejezetten kútvízhez kifejlesztve. Az Agtera csepptest extra nagy áramlási keresztmetszetet biztosít. A hosszú labirintus és a megnövelt szűrő egy kiváló eltömődésálló mezőgazdasági csepegtető rendszert alkot.

TULAJDONSÁGOK, ELŐNYÖK

Egyenletes kibocsátás - Az egyes csepptestek vízkibocsátása közötti eltérés kevesebb, mint 3%.

Kompakt - A hatékony labirintus hosszú áramlási utat biztosít, gazdaságos méret mellett.

Magas teljesítmény - Hosszabb sorok öntözése, mivel a csepptest kibocsátási exponenciálisa <0,5, így a nyomáscsökkenés és a kibocsátáscsökkenés aránya 2:1.

Átgondolt kialakítás - A speciális kialakítás kiküszöböli a labirintus holt zónáit, az állandó nyomás fenntartása érdekében, megelőzve a szuszpendált szilárd anyagok lerakódását, az eltömődések elkerülése érdekében.



Rendkívüli eltömődési ellenállás - A hosszú labirintus és a nagy keresztmetszet biztosítja, hogy a labirintus felületén a nyílások ne szennyeződjenek be.

Kiemelt szűrő - A kiemelt szűrő mélyebbre nyúlik a csőben, ahol a víz nagyobb sebességgel halad. A nagyobb sebesség biztosítja, hogy a felülete tiszta maradjon, a kiemelt szűrő bemenete pedig megakadályozza, hogy a szilárd anyagok a lamellák között fennakadjanak.

Könnyebb gyártás - A megnövelt kicsepegési tartomány lehetővé teszi a nagyobb pontosságot és gyorsabb lyukasztást.

Kiváló minőség és tartósság - Első osztályú alapanyagból készül, amely ellenáll az UV és az általánosan használt vegyi anyagok, műtrágyák által okozott károknak.

16 mm átmérő / 2 és 4 l/h

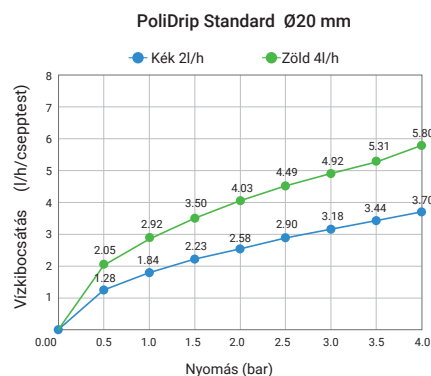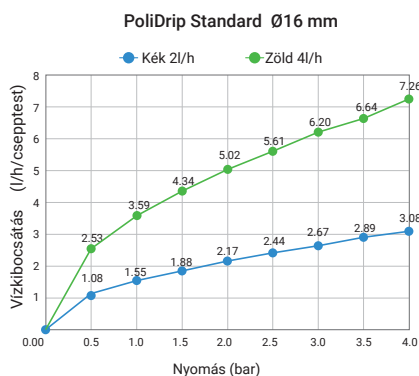

PoliDrip® Standard

Egyenlő csepptesttávolság / Maximálisan megengedett csőhossz

Átmérője	Vízkibocsátás	Üzemi nyomás	25 cm	33 cm	50 cm	60 cm	75 cm	100 cm
16 mm	2 l/h	1.5 bar	54	64	103	129	142	177
16 mm	4 l/h	1.5 bar	47	62	91	99	111	130
20 mm	2 l/h	1.5 bar	58	75	115	135	170	220
20 mm	4 l/h	1.5 bar	52	67	105	120	130	140

Cikkcsoport 09100

POLIDRIP® STANDARD

Üzemi nyomás: 1.1 – 1.5 bar



Ø16 mm 40 mil 100 m Tekeracs

Cikkszám	Típus	Raktár
2.0 l/h		
09100033	25 cm	✗
09100063	33 cm	✓
09100103	50 cm	✗
09100123	60 cm	✗
09100143	75 cm	✗
09100163	100 cm	✗
4.0 l/h		
09100043	25 cm	✗
09100073	33 cm	✓
09100113	50 cm	✗
09100133	60 cm	✗
09100153	75 cm	✗
09100173	100 cm	✗

300 m Tekeracs

Cikkszám	Típus	Raktár
2.0 l/h		
09100036	25 cm	✗
09100066	33 cm	✓
09100106	50 cm	✗
09100126	60 cm	✗
09100146	75 cm	✗
09100166	100 cm	✗
4.0 l/h		
09100046	25 cm	✗
09100076	33 cm	✓
09100116	50 cm	✗
09100136	60 cm	✗
09100156	75 cm	✗
09100176	100 cm	✗

Cikkcsoport 09100

POLIDRIP® STANDARD

Üzemi nyomás: 1.1 – 1.5 bar

Ø20 mm 45 mil **100 m Tekercs**

Cikkszám	Típus	Raktár
2.0 l/h		
09100323	25 cm	✗
09100343	33 cm	✓
09100393	50 cm	✗
09100413	60 cm	✗
09100433	75 cm	✗
09100473	100 cm	✗
4.0 l/h		
09100333	25 cm	✗
09100353	33 cm	✓
09100403	50 cm	✗
09100423	60 cm	✗
09100443	75 cm	✗
09100483	100 cm	✗

**300 m Tekercs**

Cikkszám	Típus	Raktár
2.0 l/h		
09100326	25 cm	✗
09100346	33 cm	✓
09100396	50 cm	✗
09100416	60 cm	✗
09100436	75 cm	✗
09100476	100 cm	✗
4.0 l/h		
09100336	25 cm	✗
09100356	33 cm	✓
09100406	50 cm	✗
09100426	60 cm	✗
09100446	75 cm	✗
09100486	100 cm	✗

Poliext SG Standard csepptest

Csak Ø20 mm-es



- A megfelelő tervezésű öntözőrendszerben egyenletes áramlást biztosít.
- Dugulásálló és alacsony karbantartási igény.
- Tartós és ellenáll az UV sugárzásnak.
- Az áramlás egyenetlen terepen változik. Minden csepegtető más mennyiségű vizet bocsát ki, a csepegtetővezetéken való elhelyezkedésétől függően.
- Kiváló szőlőültetvényekhez és más állandó növényekhez, amelyek minimális magasságot és nyomásváltozást igényelnek.
- A nem nyomáskiegyenlítő kibocsátók kiválóan alkalmazhatók a gravitációs öntözőrendszerekben, mivel működésükhöz nem szükséges nyomás.

Cikkcsoport 09110

POLIDRIP® BROWN STANDARD

Üzemi nyomás: 1.1 – 1.5 bar

Ø16 mm 40 mil **100 m Tekercs**

Cikkszám	Típus	Raktár
2.0 l/h		
09110020	33 cm	✓
09110040	50 cm	✗

Ø20 mm 45 mil **100 m Tekercs**

Cikkszám	Típus	Raktár
4.0 l/h		
09110110	33 cm	✗
09110130	50 cm	✗

**Idomok és csapok csepegtetőöntözéshez**

- Biztonságos és gyors kötés a csepegtető telepítéséhez

- Egyszerű és könnyű szerelés, nem igényel speciális eszközöket

- Stabil kötés még egyenetlen talajon is

- Alacsony nyomású rendszerekre is kiváló

Szorítóképos idomok

További információ az oldalon **53**

* Fix képos idomok

További információ az oldalon **55**

Bordás idomok

További információ az oldalon **57**

* Hengeres MINI csapok

További információ az oldalon **69**

Hengeres csapok

További információ az oldalon **71**

* Fix képos idomok és Hengeres MINI csapok megfelelő a vékony falú csepegtetőcsövekhez is

MEGJEGYZÉS

- Egyedi igényeket is kielégítünk, tetszőleges csepptesttávolság és tekercs méretben.
- További információért forduljon értékesítő kollégáinkhoz.



Átmérő: Ø16 és Ø20 mm
Üzemi nyomás: 0.5 – 3.5 bar
Falvastagság: Ø16: 1.0 - 1.1 mm
Ø20: 1.1 - 1.2 mm

PC cseptest Nyomáskompenzált

Vízkiadás: 1.5 - 4.0 l/h
Átmérő: 16 és 20 mm
Csepegtetők távolsága: minimum 20 cm
Falvastagság mm: Standard 1.0 - 1.1
Kimenet típusa: 4 lyuk/betét
Üzemi nyomás: 0.5 - 3.5 bar



Alkalmazás

A PC csepegtetőt precíziós öntözésre tervezték, egyenletes és megbízható vízellátást biztosít szazonról szazonra. Biztosítja a víz, a műtrágya és más vegyszeres öntözési anyagok egyenletes kijuttatását, így ideális olyan mezőgazdasági környezetekben, ahol a pontosság és a hatékonyság kritikus fontosságú.

Jellemzők és előnyök


- Kivételes áramlási pontosság
 - Az alacsony variációs együttható (CV) biztosítja a kicsepegések közötti minimális eltéréseket, így egyenletes öntözést biztosítva.
 - Az alacsony exponens érték minimalizálja a nyomásingadozások hatását a csepegtetők teljesítményére.
- Optimalizált terméshozadék
 - Egyenletes víz- és tápanyagelosztást biztosít, megelőzve a túl- és alulöntözést.
 - Megfelel és meghaladja a csepegtető vezetékekre vonatkozó globális minőségi szabványokat.
- Stabil áramlás az idő múlásával
 - A fejlett nyomáskompenzáló mechanizmus megakadályozza a hosszú távú ingadozásokat, amelyek hatással lehetnek a terméshozamra és a rendszer működésére.
- Könnyű telepítés
 - A csepegtetők négy furatos vízkivezetése kiküszöböli a fektetéssel kapcsolatos aggályokat, lehetővé téve a gyors és problémamentes telepítést.

Műszaki adatok

- Nyomáskompenzált csepegtető testek az egyenletes áramlásért
- Alacsony CV és exponens a nagyfokú egyenletességért
- Hosszú távú áramlási stabilitás minimális ingadozással
- Négy kivezetéses konfiguráció a rugalmas telepítéshez

PoliDrip PC csepegtetőcső

Nyomáskompenzált csepegtetőcső, mely ideális évelő növényekhez, például szőlőültetvényekhez és gyümölcsösökhöz egyenletes, lejtős talajon, illetve szabályos növénykiosztás esetén is. A PC nyomáskompenzált csepegtető egyenletes vízelosztást biztosít, még változatos terepen, és vízforrások esetén is. Ez a termék "PC" típusú csepegtetővel készül, melyet nagy nyomású átfolyás, dupla szűrőbemenet és széles nyomáskompenzációs tartomány jellemez. A kettős öntisztító mechanizmus csökkenti az időszakos karbantartás idejét.

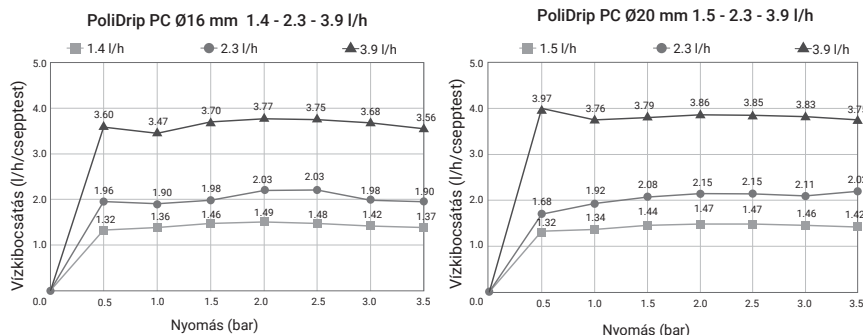

PoliDrip® PC		Egyenlő csepegtetőtávolság / Maximálisan megengedett csőhossz						
Átmérője	Vízkiadás	Üzemi nyomás	25 cm	33 cm	50 cm	60 cm	75 cm	100 cm
16 mm	1.4 l/h	3.5 bar	132	170	241	280	335	419
16 mm	2.3 l/h	3.5 bar	105	135	192	223	266	332
16 mm	3.9 l/h	3.5 bar	63	73	104	126	176	220
20 mm	1.5 l/h	3.5 bar	195	251	355	412	491	614
20 mm	2.3 l/h	3.5 bar	157	202	285	331	395	494
20 mm	3.9 l/h	3.5 bar	104	134	190	221	264	330

Cikkcsoport 09120

POLIDRIP® PC CSEPEGTETŐCSŐ

Üzemi nyomás: 0.5 - 3.5 bar



Ø16 mm 40 mil 100 m Tekercs			300 m Tekercs		
Cikkszám	Típus	Raktár	Cikkszám	Típus	Raktár
1.5 l/h			1.5 l/h		
09120213	33 cm	✗	09120216	33 cm	✗
09120223	50 cm	✗	09120226	50 cm	✗
2.3 l/h			2.3 l/h		
09120013	25 cm	✗	09120016	25 cm	✗
09120033	33 cm	✓	09120036	33 cm	✓
09120053	50 cm	✗	09120056	50 cm	✗
09120073	60 cm	✗	09120076	60 cm	✗
09120092	75 cm	✗	09120096	75 cm	✗
09120133	100 cm	✗	09120136	100 cm	✗
3.9 l/h			3.9 l/h		
09120023	25 cm	✗	09120026	25 cm	✗
09120043	33 cm	✓	09120046	33 cm	✓
09120063	50 cm	✗	09120066	50 cm	✗
09120083	60 cm	✗	09120086	60 cm	✗
09120103	75 cm	✗	09120106	75 cm	✗
09120143	100 cm	✗	09120146	100 cm	✗

Cikkcsoport 09120

POLIDRIP PC - CSEPEGTETŐCSŐ

Üzemi nyomás: 0.5 - 3.5 bar



Ø20 mm 45mil 100 m Tekercs			300 m Tekercs		
Cikkszám	Típus	Raktár	Cikkszám	Típus	Raktár
1.5 l/h			1.5 l/h		
09120533	33 cm	✗	09120536	33 cm	✗
09120543	50 cm	✗	09120546	50 cm	✗
2.3 l/h			2.3 l/h		
09120303	25 cm	✗	09120306	25 cm	✗
09120323	33 cm	✓	09120326	33 cm	✓
09120353	50 cm	✗	09120356	50 cm	✗
09120373	60 cm	✗	09120376	60 cm	✗
09120393	75 cm	✗	09120396	75 cm	✗
09120413	100 m	✗	09120416	100 cm	✗
3.9 l/h			3.9 l/h		
09120313	25 cm	✗	09120316	25 cm	✗
09120333	33 cm	✓	09120336	33 cm	✓
09120363	50 cm	✗	09120366	50 cm	✗
09120383	60 cm	✗	09120386	60 cm	✗
09120403	75 cm	✗	09120406	75 cm	✗
09120423	100 cm	✗	09120426	100 cm	✗

Cikkcsoport 09110

POLIDRIP GARDEN PC - CSEPEGTETŐCSŐ

Üzemi nyomás: 0.5 - 3.5 bar



Ø16 mm 40 mil 100 m Tekercs			Ø20 mm 45 mil 100 m Tekercs		
Cikkszám	Típus	Raktár	Cikkszám	Típus	Raktár
2.3 l/h			2.0 l/h		
09110210	33 cm	✗	09110260	33 cm	✗
4 l/h					
09110200	33 cm	✓			



Cikkcsoport 09130

POLIDRIP PCND - CSEPEGTETŐCSŐ

Üzemi nyomás: 0.75 - 3.5 bar



Ø16 mm 40 mil 50 m Tekercs			100 m Tekercs		
Cikkszám	Típus	Raktár	Cikkszám	Típus	Raktár
1.35 l/h			1.35 l/h		
09130132	33 cm	✗	09130133	33 cm	✗
2.35 l/h			2.35 l/h		
09130142	33 cm	✗	09130143	33 cm	✗

MEGJEGYZÉS

- Egyedi igényeket is kielégítünk, tetszőleges csepptesttávolság és tekercs méretben.
- További információért forduljon értékesítő kollégáinkhoz

PCND csepptest csepegésgátlós, nyomáskompenzált

Csak 16 mm-es átmérőben elérhető

Vízkiocsátás:	1.35 - 2.35 l/h
Átmérő:	16mm
Csepptestek távolsága:	33 cm
Üzemi nyomás:	0.75 - 3.5 bar



Akkor célszerű leürülésmentes, nyomáskompenzált csepegtetőcsövet használni, amikor kiemelt fontosságú a magas megbízhatóság és pontosság. (Gyakori kis vízádagú öntözés, föld alatti, vagy nagyon dombos területeken, továbbá ideális üvegházi felhasználásokhoz is). Nyomáskompenzációs tulajdonsága mellett fő előnye, hogy elzáráskor a betét lezár, ha a nyomás 0,1 bar alá esik, ezzel megakadályozza a víz kicsöpögését a csőből. A csepegésgátló rendszer lehetővé teszi, hogy a csepegtetőcső teljesen feltöltve maradjon az öntözési intervallumok között, ezzel biztosítva az azonnali és egyenletes öntözést a teljes öntözési területen. Csak 16 mm-es átmérőben elérhető.

ALKALMAZÁSAI

Impulzus öntözés, felszín alatti és erősen egyenetlen talajon, alkalmazása ideális üvegházaknál.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

A nyomáskompenzáció mellett a betét lezár, ha a nyomás 0,1 bar alá esik, hogy megakadályozza a víz kicsöpögését a csőből kikapcsoláskor.



PoliDrip Light csepegtetőcső

Az optimalizált falvastagságának köszönhetően gazdaságos és hatékony módja a sokszínű növényvilág vízigényének kielégítésére, közterületeken és kertekben egyaránt. A rugalmasságának köszönhetően a PoliDrip alkalmas szabálytalan alakú és keskeny területek öntözésére is. Különböző típusok és méretek érhetők el 16 mm és 20 mm átmérő között. Jellemzően vékonyabb falú, 0,8 vagy 1mm.

Előnyök

- A gyökérzóna közvetlen öntözésével biztosítja a növénynek a legmegfelelőbb életkörülményeket
- Lehetővé teszi a tápanyagok vízzel történő kijuttatását
- Biztosítja a talaj megfelelő víz-levegő arányát, ezzel is javítva a gyökerek megfelelő fejlődését
- Nagyobb terméshozamot eredményez alacsonyabb üzemeltetési költségek mellett
- Csökkenti a gázosodást, és az ezzel járó költségeket
- Egyszerűen kezelhető és jól automatizálható, amivel időt és pénzt takarít meg
- Szabálytalan alakú területeken is jól alkalmazható
- Újrahasznosított vizek is biztonságosan kijuttathatók
- Alacsony a talajeróziós hatása
- A szabályozott vízkijuttatási elemek révén a vízeloszlás egyenletes
- A lombzat szárazon marad, így csökkenti a növényvédelmi költségeket
- Általában alacsonyabb nyomáson működik, mint más öntözőrendszerek, javítva az energiahatékonyt
- Minimális, vagy akár nulla a vízvesztés, miközben javul a növények általános egészségi állapota

Műszaki adatok

Cső anyaga	Polietilén (PE) - fekete / barna
Csepptest anyaga	Polietilén (PE) - szürke / bézs, fekete
Üzemi nyomás	0.5 - 3.5 bar (típustól függően)
Kiszерelés	100 / 300 m
Csepptestek közötti távolság	Min. 20 cm
Csepptest vízkibocsátása	1 l/h – 2 l/h – 4 l/h
Csepptest típusa	Standard / Nyomáskompenzált (PC)
Falvastagság	Ø16 mm: 0.8 - 0.9 mm (35 mil) Ø20 mm: 0.9 - 1.0 mm (40 mil)
Átmérő	16 mm / 20 mm
Rendszerüzemeltetés feltételei	• Pontos tervezés, kivitelezés • Visszacsapó és légbeszívó szelep beépítése • Nyomás ellenőrzése • Alapos fizikai, kémiai és biológiai szűrés (minimum 120 mesh) • Rendszeres tápoldatozás, savazás és átmosás
Alkalmazási lehetőségek	• Növényházak • Gyümölcsösök, ültetvények • Dísnövénytermesztő telepek • Díszkertek • Parkok
Szabvány	ISO 9261



Átmérő: Ø16 és Ø20 mm
 Üzemi nyomás: 1.1 – 1.5 bar
 Falvastagság: Ø16: 0.8 - 0.9 mm
 Ø20: 0.9 - 1.0 mm

PoliDrip Light Standard

A vékony falú csepegtetőcső alkalmazható gyümölcsösök, szőlőskertek és üvegházak öntözésére, általános növénykiosztással, sík területen. Beépített minőség és tartósság jellemzi a prémium minőségű polietilén alapanyagának köszönhetően, mely UV ellenálló. Különböző típusokban és méretben érhető el 16-20 mm között.

AGTERA cseptest

16 mm átmérőjű cseptest,
 2 l és 4 l vízkibocsátással

Kompakt, nem nyomás-kompenzált cseptest, példátlan eltömődési ellenállással, kifejezetten kútvízhez kifejlesztve. Az Agtera cseptest extra nagy áramlási keresztmetszetet biztosít, a hosszú labirintus és a megnövelt szűrő, egy kiváló eltömődésálló mezőgazdasági csepegtetőrendszert alkot.

TULAJDONSÁGOK, ELŐNYÖK

Egyenletes kibocsátás - Az egyes cseptestek vízkibocsátása közötti eltérés kevesebb, mint 3%.

Kompakt - A hatékony labirintus hosszú áramlási utat biztosít gazdaságos méret mellett.

Magas teljesítmény - Hosszabb sorok öntözése, mivel a cseptest kibocsátási exponenciálisa <0,5, így a nyomáscsökkenés és a kibocsátáscsökkenés aránya 2:1.

Átgondolt kialakítás - A speciális kialakítás kiküszöböli a labirintus holt zónáit, az állandó nyomás fenntartása érdekében, megelőzve a szuszpendált szilárd anyagok lerakódását, az eltömődések elkerülése érdekében.

Rendkívüli eltömődési ellenállás - A hosszú labirintus és a nagy keresztmetszet biztosítja, hogy a labirintus felületén a nyílások ne szennyeződjenek be.


Kiemelt szűrő - A kiemelt szűrő mélyebbre nyúlik a csőben, ahol a víz nagyobb sebességgel halad. A nagyobb sebesség biztosítja, hogy a felülete tiszta maradjon, a kiemelt szűrő bemenete pedig megakadályozza, hogy a szilárd anyagok a lamellák között fennakadjanak.

Könnyebb gyártás - A megnövelt kicsepegtetési tartomány lehetővé teszi a nagyobb pontosságú és gyorsabb lyukasztatást.


Kiváló minőség és tartósság - Első osztályú alapanyagból készül, amely ellenáll az UV és az általánosan használt vegyi anyagok, műtrágyák által okozott károknak.

16 mm átmérő / 2 és 4 l/h

PoliDrip Light Standard Ø16 mm 2l/h - 4l/h

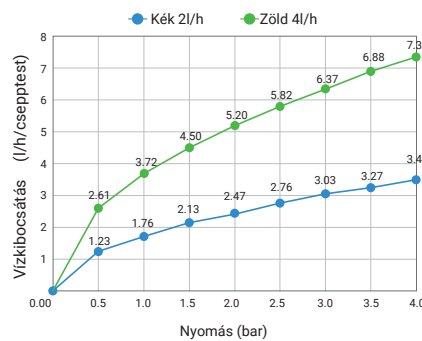

PoliDrip Light Standard Ø20 mm 2l/h - 4 l/h

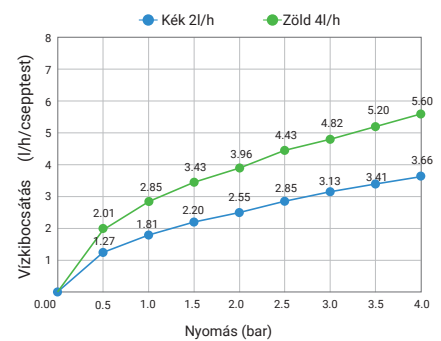

PoliDrip® Light Standard

Egyenlő cseptesttávolság / Maximálisan megengedett csőhossz

Átmérője	Vízkibocsátás	Üzemi nyomás	25 cm	33 cm	50 cm	60 cm	75 cm	100 cm
16 mm	2.0 l/h	1.5 bar	50	60	93	120	132	165
16 mm	4.0 l/h	1.5 bar	43	53	84	91	100	116
20 mm	2.0 l/h	1.5 bar	52	68	106	124	156	202
20 mm	4.0 l/h	1.5 bar	47	57	55	108	118	128

Cikkcsoport 09140

POLIDRIP LIGHT - STANDARD CSEPEGTETŐCSŐ

Üzemi nyomás: 1.1 - 1.5 bar



Ø16 mm 35 mil 100 m Tekercs

Cikkszám	Típus	Raktár
2.0 l/h		
09140033	25 cm	✗
09140063	33 cm	✗
09140093	50 cm	✗
09140123	60 cm	✗
09140153	75 cm	✗
09140193	100 cm	✗
4.0 l/h		
09140043	25 cm	✗
09140073	33 cm	✗
09140103	50 cm	✗
09140133	60 cm	✗
09140163	75 cm	✗
09140203	100 cm	✗

300 m Tekercs

Cikkszám	Típus	Raktár
2.0 l/h		
09140036	25 cm	✗
09140066	33 cm	✗
09140096	50 cm	✗
09140126	60 cm	✗
09140156	75 cm	✗
09140196	100 cm	✗
4.0 l/h		
09140046	25 cm	✗
09140076	33 cm	✗
09140106	50 cm	✗
09140136	60 cm	✗
09140166	75 cm	✗
09140206	100 cm	✗

Cikkcsoport 09140

POLIDRIP LIGHT - STANDARD CSEPEGTETŐCSŐ

Üzemi nyomás: 1.1 - 1.5 bar

Ø20 mm 40 mil 100 m Tekercs			300 m Tekercs		
Cikkszám	Típus	Raktár	Cikkszám	Típus	Raktár
2.0 l/h			2.0 l/h		
09140303	25 cm	✗	09140306	25 cm	✓
09140323	33 cm	✗	09140326	33 cm	✓
09140343	50 cm	✗	09140346	50 cm	✗
09140363	60 cm	✗	09140366	60 cm	✗
09140383	75 cm	✗	09140386	75 cm	✗
09140403	100 cm	✗	09140406	100 cm	✗
4.0 l/h			4.0 l/h		
09140313	25 cm	✗	09140316	25 cm	✗
09140333	33 cm	✗	09140336	33 cm	✗
09140353	50 cm	✗	09140356	50 cm	✗
09140373	60 cm	✗	09140376	60 cm	✗
09140393	75 cm	✗	09140396	75 cm	✗
09140413	100 cm	✗	09140416	100 cm	✗



Poliext SG Standard csepptest

Csak Ø20 mm-es

- A megfelelő tervezésű öntözőrendszerben egyenletes áramlást biztosítson.
- Dugulásálló és alacsony karbantartási igény.
- Tartós és ellenáll az UV sugárzásnak.
- Az áramlás egyenetlen terepen változik. Minden csepptestő más mennyiségű vizet bocsát ki, a csepptestővezetéken való elhelyezkedésétől függően.
- Kiváló szőlőültetvényekhez és más állandó növényekhez, amelyek minimális magasságot és nyomásváltozást igényelnek.
- A nem nyomáskiegyenlítő kibocsátók kiválóan alkalmazhatók a gravitációs öntözőrendszerekben, mivel működésükhöz nem szükséges nyomás.



Idomok és csapok csepptestőöntözéshez

- Biztonságos és gyors kötés a csepptestő telepítéséhez
- Egyszerű és könnyű szerelés, nem igényel speciális eszközöket
- Stabil kötés még egyenetlen talajon is
- Alacsony nyomású rendszerekre is kiváló

Szorítóképos idomok


További információ az oldalon [53](#)

* Fix képos idomok


További információ az oldalon [55](#)

Bordás idomok


További információ az oldalon [57](#)

* Hengeres MINI csapok


További információ az oldalon [69](#)

Hengeres csapok


További információ az oldalon [71](#)

* Fix képos idomok és Hengeres MINI csapok megfelel a vékony falú csepptestőcsövekhez is

MEGJEGYZÉS

- Egyedi igényeket is kielégítünk, tetszőleges csepptest távolság és tekercs méretben.
- További információért forduljon értékesítő kollégáinkhoz.



Átmérő:	Ø16 és Ø20 mm
Üzemi nyomás:	0.5 – 3.5 bar
Falvastagság:	Ø16: 0.8 - 0.9 mm Ø20: 0.9 - 1.0 mm

PC csepptest Nyomáskompenzált

Vízkiáramlás:	1.5 - 4.0 l/h
Átmérő:	16 és 20 mm
Csepptestek távolsága:	minimum 20 cm
Falvastagság mm:	Standard 1.0 - 1.1
Kimenet típusa:	4 lyuk/betét
Üzemi nyomás:	0.5 - 3.5 bar



Alkalmazás

A PC csepptestet precíziós öntözésre tervezték, egyenletes és megbízható vízellátást biztosít szezonról szezonra. Biztosítja a víz, a műtrágya és más vegyszerek öntözési anyagok egyenletes kijuttatását, így ideális olyan mezőgazdasági környezetekben, ahol a pontosság és a hatékonyság kritikus fontosságú.

Jellemzők és előnyök



- Kivételes áramlási pontosság
 - Az alacsony variációs együttható (CV) biztosítja a kicseppek közötti minimális eltéréseket, így egyenletes öntözést biztosítva.
 - Az alacsony exponens érték minimalizálja a nyomásingadozások hatását a csepptestek teljesítményére.
- Optimalizált terménynövekedés
 - Egyenletes víz- és tápanyagelosztást biztosít, megelőzve a túl- és alulöntözést.
 - Megfelel és meghaladja a csepptest vezetőkre vonatkozó globális minőségi szabványokat.
- Stabil áramlás az idő múlásával
 - A fejlett nyomáskompenzáló mechanizmus megakadályozza a membrán öregedése által okozott változásokat.
 - Fenntartja a megbízható teljesítményt, megakadályozza a hosszú távú ingadozásokat, amelyek hatással lehetnek a terméshozamra és a rendszer működésére.
- Könnyű telepítés
 - A csepptestek négy furatos vízkivezetése kiküszöböli a fektetéssel kapcsolatos aggályokat, lehetővé téve a gyors és problémamentes telepítést.

Műszaki adatok

- Nyomáskompenzált csepptestek testek az egyenletes áramlásért
- Alacsony CV és exponens a nagyfokú egyenletességért
- Hosszú távú áramlási stabilitás minimális ingadozással
- Négy kivezetéses konfiguráció a rugalmas telepítéshez

PoliDrip Light PC

A vékony falú, nyomáskompenzált csepptestetű ideális évelő növényekhez, például szőlőültetvényekhez és gyümölcsösökhöz egyenletes, lejtős talajon, illetve szabályos növénykiosztás esetén is. A PC nyomáskompenzált csepptest egyenletes vízelosztást biztosít, még változatos terepen és vízforrások esetén is. Ez a termék "PC" típusú csepptesttel készül, melyet széles labirintus, dupla szűrőbemenet és széles nyomáskompenzációs tartomány jellemző. A kettős öntisztító mechanizmus csökkenti az időszakos karbantartás idejét.

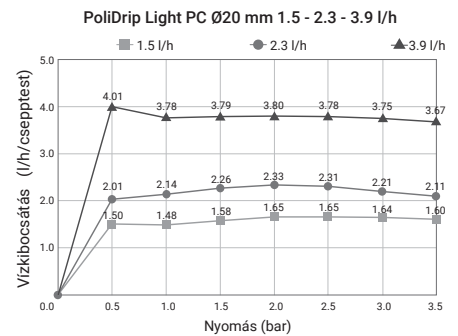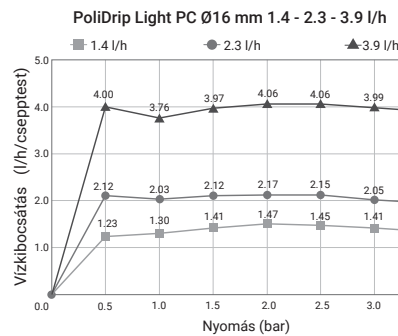

PoliDrip® Light PC

Egyenlő csepptesttávolság / Maximálisan megengedett csőhossz

Átmérője	Vízkiáramlás	Üzemi nyomás	25 cm	33 cm	50 cm	60 cm	75 cm	100 cm
16 mm	1.4 l/h	3.5 bar	141	180	255	293	351	442
16 mm	2.3 l/h	3.5 bar	98	121	182	213	255	317
16 mm	3.9 l/h	3.5 bar	70	85	131	152	180	227
20 mm	1.5 l/h	3.5 bar	198	245	358	420	503	628
20 mm	2.3 l/h	3.5 bar	149	185	271	307	374	475
20 mm	3.9 l/h	3.5 bar	100	131	185	214	258	335

Cikkcsoport 09150

POLIDRIP LIGHT PC - CSEPEGTETŐCSŐ

Üzemi nyomás: 0.5 - 3.5 bar



Ø16 mm 35 mil 100 m Tekercs

Cikkszám	Típus	Raktár
2.3 l/h		
09150013	25 cm	✗
09150033	33 cm	✗
09150053	50 cm	✗
09150073	60 cm	✗
09150093	75 cm	✗
09150113	100 cm	✗
4.0 l/h		
09150023	25 cm	✗
09150043	33 cm	✗
09150063	50 cm	✗
09150083	60 cm	✗
09150103	75 cm	✗
09150123	100 cm	✗

300 m Tekercs

Cikkszám	Típus	Raktár
2.3 l/h		
09150016	25 cm	✗
09150036	33 cm	✗
09150056	50 cm	✗
09150076	60 cm	✗
09150096	75 cm	✗
09150116	100 cm	✗
4.0 l/h		
09150026	25 cm	✗
09150046	33 cm	✗
09150066	50 cm	✗
09150086	60 cm	✗
09150106	75 cm	✗
09150126	100 cm	✗

Cikkcsoport 09150

POLIDRIP LIGHT PC - CSEPEGTETŐCSŐ

Üzemi nyomás: 0.5 - 3.5 bar



Ø20 mm 40 mil 100 m Tekeracs			300 m Tekeracs		
Cikkszám	Típus	Raktár	Cikkszám	Típus	Raktár
2.3 l/h			2.3 l/h		
09150133	25 cm	✗	09150136	25 cm	✗
09150153	33 cm	✗	09150156	33 cm	✗
09150173	50 cm	✗	09150176	50 cm	✗
09150193	60 cm	✗	09150196	60 cm	✗
09150213	75 cm	✗	09150216	75 cm	✗
09150233	100 cm	✗	09150236	100 cm	✗
4.0 l/h			4.0 l/h		
09150143	25 cm	✗	09150146	25 cm	✗
09150163	33 cm	✗	09150166	33 cm	✗
09150183	50 cm	✗	09150186	50 cm	✗
09150203	60 cm	✗	09150206	60 cm	✗
09150223	75 cm	✗	09150226	75 cm	✗
09150243	100 cm	✗	09150246	100 cm	✗

MEGJEGYZÉS

- Különleges kérésre PoliDrip csöveket is gyártunk, különböző csepegtetőtávolsággal és tekereshosszal.
- További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési részlegünkkel.

Egyedi Anti-Szifon Rendszer



Cikkcsoport 09180

ASSIF AS-PC CSEPEGTETŐCSŐ
35 mil (0.9 mm)

Üzemi nyomás: 1.0 - 3.0 bár

Ø16 mm	500 m Tekercs	
Cikkszám	Típus	Raktár
1.2 l/h		
09180015	30 cm	✗
09180045	60 cm	✗
1.6 l/h		
09180025	30 cm	✗
09180055	60 cm	✓
2.1 l/h		
09180035	30 cm	✓
09180065	60 cm	✗

Cikkcsoport 09181

ASSIF RootGuard® AS-PC
CSEPEGTETŐCSŐ 35 mil (0.9 mm)

Üzemi nyomás: 1.0 - 3.0 bár

Ø16 mm	500 m Tekercs	
Cikkszám	Típus	Raktár
0.8 l/h		
09181075	50 cm	✓
1.2 l/h		
09181015	30 cm	✓
09181045	50 cm	✗
1.6 l/h		
09181025	30 cm	✗
09181055	50 cm	✗
2.1 l/h		
09181035	30 cm	✗
09181065	50 cm	✓

Assif AS-PC csepegtetőcső

Nyomáskompenzált, visszaszívógátló csepegtetőcső, mely megakadályozza a homok vagy sár beszívódását a rendszerbe. Széles üzemi nyomástartomány bármely domborzathoz. Nagyobb keresztmetszetű labirintus járatok jellemzik. Különböző vízforrásokhoz alkalmas a hosszú élettartamú szilikon membrának köszönhetően. Ellenáll mostoha üzemi körülményeknek és vegyi anyagoknak. A RootGuard® konfiguráció opció extra védelmet biztosít a gyökérbehatolás ellen az SDI (Subsurface Drip Irrigation/ föld alatti csepegtetőöntözés) rendszerekben.



100 m Tekercs

Cikkszám	Típus	Raktár
2.1 l/h		
09181031	30 cm	✓

Assif AS-PC csepegtető
visszaszívás védelemmel

Csepegtetőcső:	Anti-Szifon PC
Víz kibocsátás:	1.2 / 2.1 / 1.6 l/h
Átmérő:	16 mm
Csepptestek távolsága:	minimum 20 cm
Falvastagság:	35 mil (0.9 mm)
Üzemi nyomás:	1.0 - 3.0 bár

RootGuard® konfiguráció esetén extra védelmet biztosít a gyökérbehatolás ellen az SDI rendszerekben.

JELLEMZŐK

- Különösen SDI rendszerekhez való alkalmazásra tervezték
- Anti-szifon rendszer - megakadályozza a sár vagy talaj beszívódását a rendszerbe
- Széles üzemi nyomás tartomány bármely topográfiához
- Egyedi és pontos szabályozó mechanizmus
- Széles keresztmetszet a labirintus mentén
- Különböző vízforrásokhoz alkalmas
- Hosszantartó szilikon membrán
- Tartós durva körülmények között és kémiai felhasználások esetén

ALKALMAZÁSAI

- Kapás növények
- Gyümölcsösök
- Parköntözés
- Zöldséges
- Ipari növények

Műszaki adatok

Belső átmérő (mm)	Falvastagság (mm)	Minimális üzemi nyomás (bar)	Maximális üzemi nyomás (bar)
13.8	0.9	1.0	3.5

Csomagolási adatok

Falvastagság (mm)	Tekercs hossza (m)
0.9	500

Maximális hossz (átmérő - 13.8 mm; falvastagság - 0.9 mm; nyomás - 2.5 bar)

Névleges vízkibocsátás (l/h)	Csepegtetők közötti távolság (m)						
	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.75	1.00
0.85	168	228	279	325	367	426	515
1.6	112	151	185	216	244	284	344
2.1	94	126	155	181	205	239	289



Csepegtetőszalagok


A legsűrűbben elhelyezett vízkibocsátó testeknek köszönhetően, a PoliTape a legmegfelelőbb életkörülményeket biztosítja a növényeknek a gyökérzóna öntözése által. Lehetővé teszi a víznek és a tápanyagoknak, hogy rövid úton eljussanak a növény gyökereihez. Garantálja a nagyobb mennyiségű és jobb minőségű terményt egyszerű működtetés mellett, időt és költséget megtakarítva. A legolcsóbb mikroöntözési megoldás olyan területre is ahol az öntözővíz vízmennyisége alacsony.

Előnyök

- Speciális alakú csepegtetőtestek az egyenletes vízkijuttatás érdekében
- Dupla vízszűrés 110 db precíziós lyukon keresztül
- A precíziós vágású rések meggátolják a visszaszívást és a gyökérzet benövését
- A turbulens áramlású labirintus csökkenti az eltömődés veszélyét
- Változatos falvastagsággal, csepptest kiosztással, vízkibocsátással és tekercshosszban elérhető
- Tökéletes kivitel a nagyobb megbízhatóság érdekében
- Jól látható fehér csík jelölés a csepegtetőnyílások oldalán, a jobb felismerhetőség érdekében
- Nagy szakítószilárdság és repedés elleni védelem
- Erős és kopásálló anyag, ami ellenáll a talaj által okozott károsító hatásoknak
- Sokoldalúságának és megbízhatóságának köszönhetően könnyű telepíteni, ami időt és pénzt takarít meg
- A rendszer gyártása és minősége az ISO 9261 szabványnak megfelel

Műszaki adatok

Szalag alapanyaga	Polietilén (PE)
Csepptesttávolság	10 cm - 40 cm
Vízkibocsátás/óra/lyuk	0.6 – 2.3 l/h/m
Vízkibocsátó típusa	• Szilikon labirintus • Lapkás csepptest
Szín	Fekete, fehér csíkkal
Falvastagság	6 – 8 – 10 – 12 mil
Átmérő	16 mm
Üzemi nyomás	0.7 – 1.0 bar
Alkalmazási lehetőségek	• Növényházak • Zöldségkultúrák • Dísznövénytermesztő telepek • Rövid tenyészidejű ültetvények: szántóföldi kultúrák (kukorica, csemegekukorica, napraforgó, szója stb.) • Olyan helyeken, ahol a csepegtetőcső nem lenne gazdaságos
Rendszerüzemeltetés feltételei	• Pontos tervezés, kivitelezés • Visszacsapó és légbeszívó szelep beépítése • Alapos fizikai, kémiai és biológiai szűrés (minimum 150 mesh) • Rendszeres tápoldatozás, savazás, átmosatás
Szabvány	ISO 9261

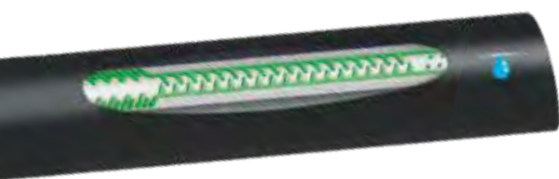

Átmérő:	Ø16
Falvastagság:	0,15 mm (6 mil)
Csepptest áramlási értékek (0.7 bar):	0.9/1.2 l/h
Csepptest áramlási értékek (1.0 bar):	1.0/1.4 l/h
Javasolt szűrés:	120 mesh/130micron
Csepptest kiosztás:	10 - 30cm

ÚJ Csepegtetőszalag

Ez az új csepegtető szalag megszakítás nélküli labirintus rendszere hatékony védelmet nyújt az eltömődéssel szemben, ami jelentősen növeli a csepegtető rendszer üzembiztonságát és élettartamát. A gyártás során alkalmazott fejlett extrudálási eljárás speciálisan kifejlesztett, prémium minőségű polimereket használ, amelyek kiemelkedő mechanikai ellenállást és rugalmasságot biztosítanak. Ezek az alapanyagok kifejezetten ipari és mezőgazdasági környezetben történő felhasználásra készültek. A különleges labirintusos kialakítás egyenletes vízkijuttatást és megbízható működést eredményez, miközben magas teljesítményt nyújt.

Alkalmazásai

- Növényházak
- Zöldségkultúrák
- Dísnövénytermesztő telepek

Előnyök

- Felszíni vagy sekély felszín alatti telepítésre alkalmas
- Nagy szűrőfelület és nagyszámú belépési pont a kiváló eltömődés elleni védelem érdekében
- Széles járatok a labirintuson belül, folyamatos turbulencia amely megakadályozza a részecskék lerakódását
- Erős kopásállóságú anyag, ami ellenáll a talaj által okozott károsító hatásoknak
- Ellenáll a mezőgazdaságban használt valamennyi vegyszernek és műtrágyának

Cikkcsoport 09240 ÚJ CSEPEGTETŐSZALAG


Üzemi nyomás: 0.8 bar

6 mil/150 µm 3000 m/Tekercs

Cikkszám	Távolság	l/h/m	Raktár
Ø16 - 1.0 l/h			
09240020	10 cm	10.0	✓
09240030	20 cm	5.0	✓
Ø16 - 1.4 l/h			
09240040	30 cm	4.5	✓


Nyomás/Áramlás aránya

Vízki bocsátás	Üzemi nyomás (bar)															
	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8		
1.0 l/h	0.75	0.83	0.89	0.95	1.01	1.06	1.11	1.16	1.21	1.25	1.29	1.33	1.37	1.41		
1.4 l/h	1.03	1.12	1.21	1.29	1.37	1.44	1.51	1.57	1.64	1.70	1.76	1.81	1.87	1.92		

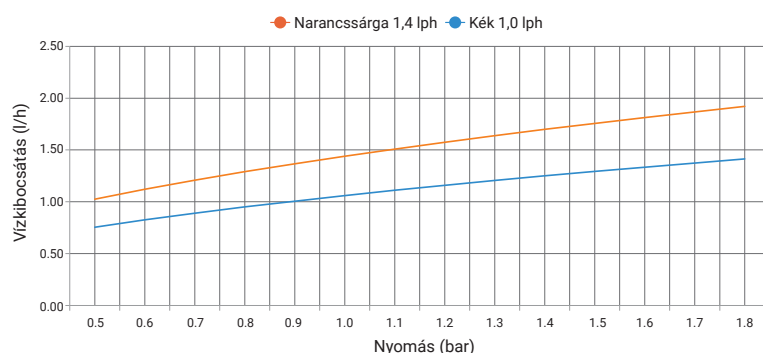

Ø16 mm | Maximális sor hossz (m)

• Sík terület (0% lejtés) • 10% Áramlási eltérés • Bemeneti nyomás 0.7 bar							• Sík terület (0% lejtés) • 10% Áramlási eltérés • Bemeneti nyomás 1.0 bar						
Vízki bocsátás	Csepptest kiosztás						Vízki bocsátás	Csepptest kiosztás					
	10 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm		10 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm
0.9 l/h	58	115	152	184	215	238	1.0 l/h	61	120	160	194	227	253
1.2 l/h	42	82	108	132	153	170	1.4 l/h	44	86	114	139	162	181

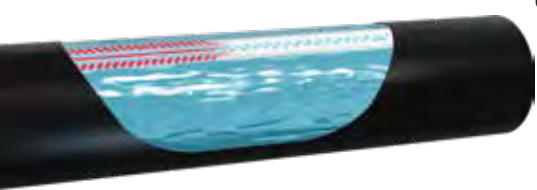

Szalag anyaga:	Polyethylene (PE)
Kiszerezés:	100/500/1500/1800/ 2300/3000 m
Csepptest áramlási mutatók:	0.6 / 1.0 / 1.5 / 1.8 l/h
Átmérők:	16 / 22 / 29 mm
Fal vastagság:	0.15 - 0.30 mm (6 - 12 mil)
Javasolt szűrés:	120 mesh / 130 micron
Szükséges szűrés 1l/h áramlás alatt:	150 mesh / 100 micron



PoliTape csepegtetőszalag

A PoliTape folyamatos labirintusával jobban ellenáll az eltömődésnek, ami a rendszer hosszabb élettartamát eredményezi. Az extrudálási technológia magas minőségű speciálisan fejlesztett polimereket használ, mely előnye a magas szilárdság és rugalmasság. Ezek a polimerek kifejezetten ipari és mezőgazdasági felhasználásra lettek kifejlesztve. A folyamatos labirintussal készülő, speciális kialakítás kiemelkedő teljesítményt és csepegési egyenletességet biztosít. A termék megfelel a ISO 9261 szabványoknak.

Alkalmazásai

- Növényházak
- Zöldségkultúrák
- Dísnövénytermesztő telepek
- Rövid tenyészidejű ültetvények
- Olyan helyeken, ahol a csepegtetőcső nem lenne gazdaságos

Előnyök

- Dupla vízszűrés
- Könnyű telepíthetőség
- A turbulens áramlású labirintus csökkenti az eltömődés veszélyét
- Erős kopásálló anyag, ami ellenáll a talaj által okozott károsító hatásoknak

Cikkcsoport 09200 / 09210

POLITAPE CSEPEGTETŐSZALAG - FOLYAMATOS LABIRINTUSSAL

Üzemi nyomás: 0.7 - 1.0 bar

6 mil/150 µm	3000 m/Tekercs		
Cikkszám	Távolság	l/h/m	Raktár
Ø16 - 0.6 l/h			
09200010	10 cm	6.0	✓
09200040	15 cm	4.0	✗
09200020	20 cm	3.0	✓
09200030	30 cm	2.0	✓
Ø16 - 1.0 l/h			
09200110	10 cm	10.0	✓
09200140	15 cm	6.7	✗
09200120	20 cm	5.0	✓
09200130	30 cm	3.3	✓
Ø16 - 1.5 l/h			
09200310	10 cm	15.0	✓
09200340	15 cm	10.0	✗
09200320	20 cm	7.5	✓
09200330	30 cm	5.0	✓
Ø16 - 2.0 l/h			
09221200	30 cm	6.7	✓

8 mil/200 µm	2300 m/Tekercs		
Cikkszám	Távolság	l/h/m	Raktár
Ø16 - 0.6 l/h			
09210010	10 cm	6.0	✗
09210040	15 cm	4.0	✗
09210020	20 cm	3.0	✗
09210030	30 cm	2.0	✗
Ø16 - 1.0 l/h			
09210110	10 cm	10.0	✗
09210140	15 cm	6.7	✗
09210120	20 cm	5.0	✗
09210130	30 cm	3.3	✗
Ø16 - 1.5 l/h			
09210310	10 cm	15.0	✗
09210340	15 cm	10.0	✗
09210320	20 cm	7.5	✗
09210330	30 cm	5.0	✗
Ø16 - 2.0 l/h			
09221000	30 cm	6.7	✗

Cikkcsoport 09215

10 mil/250 µm	1800 m/Tekercs		
Cikkszám	Távolság	l/h/m	Raktár
Ø16 - 0.6 l/h			
09215020	20 cm	3.0	✗
Ø16 - 1.0 l/h			
09215120	20 cm	5.0	✗
Ø16 - 2.0 l/h			
09221100	30 cm	6.7	✗

Cikkcsoport 09218

12 mil/300 µm	1500 m/Tekercs		
Cikkszám	Távolság	l/h/m	Raktár
Ø16 - 0.6 l/h			
09218020	20 cm	3.0	✗
09218030	30 cm	2.0	✗
Ø16 - 1.0 l/h			
09218110	10 cm	10.0	✗
09218120	20 cm	5.0	✗
09218130	30 cm	3.3	✗



A PoliTape folytonos labirintusával jobban ellenáll az eltömődésnek, ami a rendszer hosszabb élettartamát eredményezi. A folytonos labirintussal készülő, speciális kialakítás kiemelkedő teljesítményt és csepegési egyenletességet biztosít.



SZŰRŐ

A víz dupla szűrése 110 db precíziós lyukon keresztül



LABIRINTUS

Egységes kanális a precíz hozamszabályozásért



KILÉPÉSI PONT

Precíziós vágás



SZŰRŐ

A víz dupla szűrése 110 db precíziós lyukon keresztül

PoliTape® Ültetvény sor hossza a csepegtetés egyenletességének függvényében

Ø16 mm							Ø22 mm							Ø29 mm						
Áramlás érték	Csepegtetési egyenletesség		Csepptest kiosztás				Áramlás érték	Csepegtetési egyenletesség		Csepptest kiosztás				Áramlás érték	Csepegtetési egyenletesség		Csepptest kiosztás			
			10 cm	15 cm	20 cm	30 cm				10 cm	15 cm	20 cm	30 cm				10 cm	15 cm	20 cm	30 cm
0.6 l/h	-1%	85%	195	240	260	340	0.6 l/h	-1%	85%	300	420	450	580	0.6 l/h	-1%	85%	530	580	600	800
		90%	170	195	220	295			90%	315	390	410	550			90%	460	480	500	640
	0%	85%	165	198	230	300		0%	85%	240	363	390	510		0%	85%	510	543	576	746
		90%	130	155	180	240			90%	215	289	310	405			90%	422	440	465	601
	1%	85%	200	150	182	215		1%	85%	120	230	260	290		1%	85%	270	320	360	450
		90%	105	120	145	165			90%	115	190	195	215			90%	220	250	270	400
0.9 l/h	-1%	85%	134	170	210	270	0.9 l/h	-1%	85%	235	295	365	470	0.9 l/h	-1%	85%	450	480	500	650
		90%	112	140	175	220			90%	200	255	320	425			90%	380	400	430	580
	0%	85%	125	153	180	240		0%	85%	200	255	310	395		0%	85%	420	450	482	624
		90%	100	123	145	290			90%	160	206	250	315			90%	340	360	385	499
	1%	85%	110	133	155	184		1%	85%	170	200	225	260		1%	85%	255	295	340	400
		90%	89	106	123	144			90%	135	155	175	195			90%	200	230	250	350
1.2 l/h	-1%	85%	110	150	175	230	1.2 l/h	-1%	85%	195	260	305	390	1.2 l/h	-1%	85%	400	430	450	580
		90%	90	125	145	190			90%	160	220	265	350			90%	320	330	350	470
	0%	85%	95	118	140	195		0%	85%	170	221	265	340		0%	85%	333	350	383	490
		90%	75	93	110	155			90%	135	179	210	270			90%	271	290	309	400
	1%	85%	90	115	135	165		1%	85%	145	185	205	235		1%	85%	235	270	300	345
		90%	70	90	105	130			90%	115	145	165	185			90%	180	190	220	280
1.5 l/h	-1%	85%	80	100	125	165	1.5 l/h	-1%	85%	160	185	235	313	1.5 l/h	-1%	85%	290	340	385	500
		90%	65	85	100	130			90%	135	170	195	245			90%	265	280	305	370
	0%	85%	71	90	116	150		0%	85%	148	174	203	263		0%	85%	250	283	311	402
		90%	52	75	93	121			90%	120	143	164	212			90%	210	230	251	325
	1%	85%	50	70	90	105		1%	85%	120	130	145	175		1%	85%	185	215	245	255
		90%	40	55	70	75			90%	80	95	115	135			90%	155	160	165	200
1.8 l/h	-1%	85%	77	97	118	155	1.8 l/h	-1%	85%	151	178	220	289	1.8 l/h	-1%	85%	280	320	355	468
		90%	65	83	95	127			90%	132	167	185	232			90%	242	260	280	352
	0%	85%	70,5	88	110	140		0%	85%	139	167	194	246		0%	85%	220	250	278	356
		90%	55	73	89	115			90%	115	149	162	208			90%	206	222	238	307
	1%	85%	47	67	85	98		1%	85%	110	125	149	170		1%	85%	177	205	237	268
		90%	38	51	65	72			90%	75	93	115	133			90%	152	158	163	198
2.1 l/h	-1%	85%	75	95	110	145	2.1 l/h	-1%	85%	142	170	206	265	2.1 l/h	-1%	85%	270	300	330	436
		90%	65	80	90	125			90%	130	165	175	220			90%	220	240	260	335
	0%	85%	70	87	105	130		0%	85%	130	160	185	230		0%	85%	190	218	245	310
		90%	58	72	85	110			90%	110	155	160	205			90%	205	215	225	290
	1%	85%	45	65	80	90		1%	85%	100	120	153	165		1%	85%	170	200	230	280
		90%	36	48	60	70			90%	70	90	115	130			90%	150	155	160	195

PoliTape® Nyomás/Áramlás aránya

Bar	Víz kibocsátás l/h					
	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1
0.7	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1
0.8	0.65	1.0	1.3	1.6	1.9	2.2
0.9	0.7	1.05	1.4	1.7	2.0	2.3
1.0	0.75	1.1	1.5	1.8	2.1	2.4
1.1	0.8	1.15	1.6	1.9	2.2	2.5
1.2	0.85	1.2	1.7	2.0	2.3	2.6

PoliTape® elérhető típusok és műszaki adataik

Ø	Vastagság		Max. üzemi nyomás			Víz kibocsátás (l/h) 0.7 bar nyomáson	Csepptest kiosztás cm	Csomagolás (m)		
	mil	mm	0/16	0/22	0/29			0/16	0/22	0/29
16 mm 22 mm 29 mm	6	0.15	0.8 bar	-	-	0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1	10 15 20 30 40	3000	-	-
	8	0.20	1.0 bar	0.9 bar	0.8 bar			2300	1800	-
	10	0.25	1.2 bar	1.1 bar	0.9 bar			1800	1500	1200
	12	0.30	1.4 bar	1.3 bar	1.1 bar			1500	1200	100

Idomok és csapok csepegtetőöntözéshez

Szalagidomok

További információ az oldalon [61](#)

Kónuszos csepegtetőszalag idomok

További információ az oldalon [65](#)

Hengeres MINI csapok

További információ az oldalon [69](#)

Hengeres csapok

További információ az oldalon [71](#)



Szalag anyaga:	Polietilén (PE)
Kiszerezés:	1500/2000/2200/3000/ 3300 m
Csepptest áramlási mutatók:	0.65 / 1.0 / 1.6 l/h
Átmérők:	12 / 16 / 22 mm
Fal vastagság:	0.15 - 0.40 mm (6 - 16 mil)
Javasolt szűrés:	120 mesh / 130 micron
Szükséges szűrés 1l/h áramlás alatt:	150 mesh / 100 micron



Alkalmazásai

- Szántóföldi kultúrák
- Növényházak
- Zöldskólkultúrák
- Dísznövénytermesztő telepek
- Rövid tenyészidejű ültetvények
- Olyan helyeken, ahol a csepegtetőcső nem lenne gazdaságos

Előnyök

- Dupla vízszűrés
- Könnyű telepíthetőség
- A turbulens áramlású labirintus csökkenti az eltömődés veszélyét
- Erős kopásálló anyag, ami ellenáll a talaj által okozott károsító hatásoknak

Cikkcsoport 09190

POLIFLAT CSEPEGTETŐSZALAG - LAPKÁS CSEPPTTESTTEL

Üzemi nyomás: 0.7 - 1.0 bar

6 mil / 150 µm 3500 m/Tekercs

Cikkszám	Távolság	l/h/m	Raktár
Ø16 - 0.65 l/h			
09190020	20 cm	3.3	✗
09190030	30 cm	2.2	✗
09190040	40 cm	1.6	
09190048	50 cm	1.3	✗
Ø16 - 1.0 l/h			
09190420	20 cm	5.0	✗
09190430	30 cm	3.3	✗
09190440	40 cm	2.5	✗
09190038	50 cm	2.0	✗
Ø16 - 1.6 l/h			
09190220	20 cm	8.0	✗
09190230	30 cm	5.3	✗
09190240	40 cm	4.0	✗
09190250	50 cm	3.2	✗

8 mil / 200 µm 3000 m/Tekercs

Cikkszám	Távolság	l/h/m	Raktár
Ø16 - 0.65 l/h			
09190060	20 cm	3.3	✗
09190070	30 cm	2.2	✗
09190080	40 cm	1.6	✗
Ø16 - 1.0 l/h			
09190460	20 cm	5.0	✗
09190470	30 cm	3.3	✗
09190480	40 cm	2.5	✗
Ø16 - 1.6 l/h			
09190260	20 cm	8.0	✗
09190270	30 cm	5.3	✗
09190280	40 cm	4.0	✗
09221010	50 cm	3.2	✗

8 mil / 200 µm 2200 m/Tekercs

Cikkszám	Távolság	l/h/m	Raktár
Ø22 - 0.65 l/h			
09190088	50 cm	1.3	✗
Ø22 - 1.0 l/h			
09190078	50 cm	2.0	✗

10 mil / 250 µm 2000 m/Tekercs

Cikkszám	Típus	Raktár
-	PoliFlat Ø16 10 mil	✗


12 mil / 300 µm 1500 m/Tekercs

Cikkszám	Típus	Raktár
-	PoliFlat Ø16 12 mil	✗

PoliFlat



A csepegtetőelemek kettős szűrése a lehető legnagyobb biztonságot nyújtja az eltömődések ellen. A piacon elérhető nagyobb szűrőfelület a betét teljes hosszában végighúzóódik.

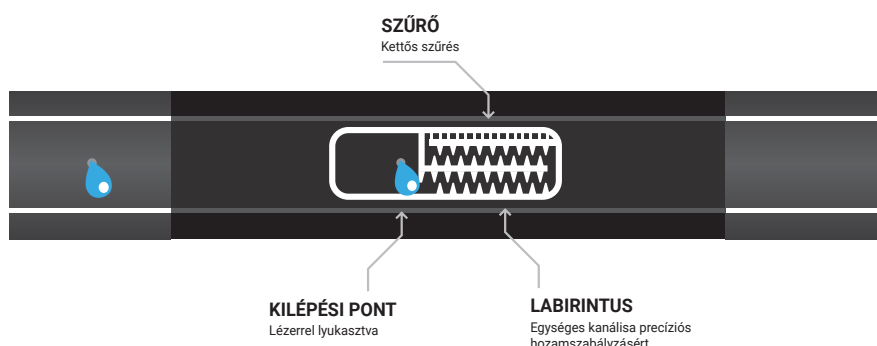

PoliFlat® Ültetvény sor hossza a csepegtetés egyenletességének függvényében

Ø16 mm								Ø22 mm							
Max. oldalág hossz, Belső átm. 15,8 mm, Fal vast. 0,3mm, lejtő=0%, Víznyomás: 1,2 bar								Max. oldalág hossz, Belső átm. 21,2 mm, Fal vast. 0,3mm, lejtő=0%, Víznyomás: 1,2 bar							
Áramlás érték	Csepptest kiosztás							Áramlás érték	Csepptest kiosztás						
	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	75 cm	100 cm		20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	75 cm	100 cm
0.65 l/h	152	197	236	272	306	352	405	0.65 l/h	139	182	220.4	237	287	331.5	399
1.0 l/h	103	135	163	189	213	246	296	1.0 l/h	103.6	135.9	164	190.5	214.2	247.5	298
1.6 l/h	78	103	125	144	163	188	262	1.6 l/h	76.4	100.5	121.6	141	158.4	183	221

* Eltérő csepptest kiosztás igény szerint elérhető.

Műszaki adatok					
Névleges átmérő	Belső átmérő (mm)	Fal vastagság (mm)	Min. üzemi nyomás (bar)	Max. üzemi nyomás (bar)	Kd**
PoliFlat 16 mm	15.8	0.15 - 0.3	0.5	1.0 - 1.8	0.15
PoliFlat 22 mm	21.2	0.3	0.5	1.5	0.05

** Kd adszorpció együttható

Kalkulációs táblázat: áramlás/nyomás		
Csepegtető rendszer	„a” együttható	„b” együttható
PoliFlat 0.6 l/h	0.2039	0.4695
PoliFlat 1.0 l/h	0.3179	0.4975
PoliFlat 1.6 l/h	0.5494	0.4641

Az exponenciális regressziós képlet alapján: $q = a \cdot P^b$
 q (l/h) – áramlási ráta | „a” (mértékegység nélküli) együttható (empirikus)
 P (m) – nyomás | „b” (mértékegység nélküli) együttható (empirikus)

Idomok és csapok csepegtetőöntözéshez

- Biztonságos és gyors beépítés csepegtetőöntözéshez
- Egyszerű és könnyű szerelés, nem igényel speciális eszközöket
- Nagyobb védelmet biztosít egyenetlen talajon is
- Kifejezetten alacsony nyomású felhasználáshoz

Szalagidomok



További információ az oldalon

61

Rögzítő gyűrűs szalagidomok



További információ az oldalon

63

Hengeres MINI csapok



További információ az oldalon

69

Hengeres csapok



További információ az oldalon

71



Előnyök

- Ideális fák és bokrok számára
- Könnyű tisztítás
- Nagy megbízhatóság, pontosság és hatékonyság, minimalizálva az eltömődési problémákat

Cikkcsoport 09320

STANDARD CSEPEGTETŐGOMBA



Cikkszám	Típus	Csomag	Doboz	Raktár
09320030	Nestos 2 l/h	100	5000	✓
09320040	Nestos 4 l/h	100	5000	✓
09320050	Nestos 8 l/h	100	5000	✓

Cikkcsoport 09320



E-1000 STANDARD CSEPEGTETŐGOMBA



Cikkszám	Cikknev	Raktár
09320060	2 l/h, barna	✓
09320070	4 l/h, fekete	✓
09320080	8 l/h, zöld	✓

Cikkcsoport 09330 / 09390

GALI PCND CSEPEGTETŐGOMBA



Cikkszám	Típus	Csomag	Doboz	Raktár
09330120	Gali 2	100	8000	✓
09330130	Gali 4	100	8000	✓
09390050	* 1-es adapter	1000	14000	✓
09390060	* 2-es elosztó	1000	14000	✓
09390070	* 4-es elosztó	1000	14000	✓

* Gali és Axios csepegtetőgombához megfelelő.

A csepegtetőgombák általában 16 mm és nagyobb átmérőjű, LDPE vagy mezőgazdasági PE csövekre vannak szerelve. A csepegtetőgombák telepítéséhez elegendő egy 2, 2,5, ill. 3 mm-es lyukat fúrni a csőbe, ami páratlanul egyszerű telepíthetőséget és szerelhetőséget tesz lehetővé. A minimális szűrési kapacitás, amit használni kell a rendszerben 130 mikron. A gombák a sokrétű felhasználás érdekében 7.0 x 4.0 mm-es mikrocsovekkel és mikrocso-csatlakozókkal is használhatók.

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK

- Gyümölcsösök
- Szőlőültetvények
- Növényházak

Cikkcsoport 09320

ÁLLÍTHATÓ CSEPEGTETŐGOMBA



Cikkszám	Típus	Csomag	Doboz	Raktár
09320020	Ardas	100	5000	✓

Cikkcsoport 09330

NYOMÁSKOMPENZÁLT CSEPEGTETŐGOMBA



Cikkszám	Típus	Csomag	Doboz	Raktár
09330010	Alfa mir 4 l/h	500	5000	✓
09330020	Alfa mir 8 l/h	500	5000	✓
09330040	Axios 2 l/h	100	4500	✓
09330060	Axios 4 l/h	100	4500	✓
09330100	Axios 8 l/h	100	4500	✓

Cikkcsoport 09330

SUPERTIF NYOMÁSKOMPENZÁLT CSEPEGTETŐGOMBA



Cikkszám	Típus	Csomag	Doboz	Raktár
09330110	4 l/h	100	4000	✓

Cikkcsoport 09330 / 09390



SUPERTIF PCND CSEPEGTETŐGOMBA



Cikkszám	Típus	Csomag	Doboz	Raktár
09330180	2,2 l/h	100	4000	✓
09330050	4 l/h	100	4000	✓
09330090	8 l/h	100	4000	✓

Cikkcsoport 10510

RIVULIS BORDÁS
CSATLAKOZÓ MIKROÖNTÖZŐHÖZ

Cikkszám	Cikknév	Raktár
10510180	2 ágú, 3x5 mm csatlakozó	✓
10510190	4 ágú, 3x5 mm csatlakozó	✓
10510200	1 ágú, 3x5 mm csatlakozó	✓

✱ E-1000 csepegtetőgombához is alkalmasak.

Cikkcsoport 09390

RÖGZÍTŐ TUSKE



Cikkszám	Típus	Csomag	Doboz	Raktár
09390010	Kapillárcső rögzítő tűske	100	4000	✓
09390020	Leszűrőtűske	1000	1000	✓
09390030	Leszűrőtűske 5 mm piros	100	4000	✓

Csatlakoztatható cső méretei: 5/3 és 7/4 mm.

Cikkcsoport 09390

Rivulis
CSEPEGTETŐ TUSKE

Cikkszám	Cikknév	Raktár
09390130	Labirintus, fekete, dripeg	✓
09390140	Rövid csatlakozó, fekete, barpeg	✓

Csatlakoztatható cső mérete: 5/3 mm.

Csepegtető gomba táblázat											
Csepegtető gomba		Cső LDPE	Cső-lyuk	Kapillárcső				Adapter		Kapillárcső	
Cikkszám	Megnevezés		mm	Inlet	Outlet	Cikkszám	Megnevezés	Cikkszám	Megnevezés	Cikkszám	Megnevezés
09320030	Nestos 2l/h fekete	D12-32	3	01400070	7/4	01400070	7/4	-	-	01400070	7/4
09320040	Nestos 4l/h zöld	D12-32	3	01400070	7/4	01400070	7/4	-	-	01400050	5,2/3
09320050	Nestos 8l/h barna	D12-32	3	01400070	7/4	01400070	7/4	-	-	01400070	7/4
09320020	Ardas - állítható 0-70l/h	D12-32	3	01400070	7/4	-	-	-	-	01400050	5,2/3
09330010	Alfa mir PC 4l/h	D12-32	3	01400070	7/4	01400070	7/4	09390050	1-es adapter	01400050	5,2/3
09330020	Alfa mir PC 8l/h	D12-32	3	01400070	7/4	01400070	7/4	09390060	2-es elosztó	01400050	5,2/3
09330040	Axios PC 2l/h lila	D12-32	3	01400070	7/4	01400070	7/4	09390070	4-es elosztó	01400050	5,2/3
09330060	Axios PC 4l/h szürke	D12-32	3	01400070	7/4	01400070	7/4	09390050	1-es adapter	01400050	5,2/3
09330100	Axios PC 8l/h kék	D12-32	3	01400070	7/4	01400070	7/4	09390060	2-es elosztó	01400050	5,2/3
09320060	E1000 2l/h barna	D12-32	2	01400070	7/4	01400040	5/3	09390070	4-es elosztó	01400050	5,2/3
09320070	E1000 4l/h fekete	D12-32	2	01400070	7/4	01400050	5,2/3	10510200	1-es adapter	01400050	5,2/3
09320080	E1000 8l/h zöld	D12-32	2	01400070	7/4	01400040	5/3	10510180	2-es elosztó	01400050	5,2/3
09330110	Supertif PC 4l/h fekete	D12-32	2	01400070	7/4	01400050	5,2/3	10510190	4-es elosztó	01400050	5,2/3
09330180	Supertif PCND 2,2l/h barna/barna	D12-32	2	01400070	7/4	01400040	5/3	10510200	1-es adapter	01400050	5,2/3
09330050	Supertif PCND 4l/h barna/fekete	D12-32	2	01400070	7/4	01400050	5,2/3	10510180	2-es elosztó	01400050	5,2/3
09330060	Supertif PCND 8l/h barna/zöld	D12-32	2	01400070	7/4	01400040	5/3	10510190	4-es elosztó	01400050	5,2/3
09330120	Gali PCND 2l/h barna/kék	D12-32	2	01400070	7/4	01400050	5,2/3	09390050	1-es adapter	01400050	5,2/3
09330130	Gali PCND 4l/h barna/fekete	D12-32	2	01400070	7/4	01400070	7/4	09390060	2-es elosztó	01400050	5,2/3
								09390070	4-es elosztó	01400050	5,2/3



Szórófejes öntözés

A szórófejes öntözéssel az esőhöz hasonló módon juttathatjuk az öntözővizet a talajba. A vizet csőrendszeren keresztül osztjuk el, szivattyú segítségével. Ezután a vizet a levegőbe permetezzük a szórófejen keresztül, a vízszugár apró cseppekre esik szét, melyek a talajra hullanak.

Előnyök

- Földszintezés nem szükséges
- A csatornaépítés miatt nem csökken a megművelhető terület
- Szinte minden talajtípusra alkalmas
- A víztakarékos öntözés intenzitása megváltozhat a talaj és a növények vízigényének beszivárgási képességével
- Nagy hatásfok az egyenletes vízelosztás miatt a vízgazdálkodás alkalmazkodhat a növekedési szakaszhoz és a körülményekhez
- Öntözés lehetősége más célokra: csírázás, fagyvédelem vagy hűtés forró időszakokban
- Alacsonyabb munkaigény a hagyományos felületi öntözési megközelítéshez képest
- Minden típusú talajra alkalmas, a nehéz agyag kivételével
- Alkalmas növények öntözésére, ahol a területegységre jutó növényállomány nagyon magas. A legalkalmasabb olajos magvak, valamint egyéb gabona- és zöldségnövények számára
- Víztakarékosság
- A vízbevitel szorosabb ellenőrzése, amely könnyű és gyakori öntözéshez, valamint nagyobb vízfelhasználási hatékonysághoz vezet
- A hozam növekedése
- A rendszer mobilitása
- Hullámszó területekre is használható
- Földet takarít meg, mivel nincs szükség kötegekre, stb.
- Befolyásolja a kedvezőbb mikroklimát
- A forrásnál magasabb magasságban elhelyezkedő területek öntözhetők
- Oldható műtrágyák és vegyszerek felhasználásának lehetősége
- Szennyezett, üledékes víz sem okoz dugulást a szórófej fúvókáinak, gyenge vízminőség mellett is problémamentes az öntözés



Lengőkaros szórófejek

A lengőkaros szórófej olyan öntözőfej, amely a fúvókán kilövellő vízsugár erejét felhasználva körkörös mozgást végez. Léteznek teljes kört leíró és szektoros változatai is, melyek a teljes kör csak egy meghatározott részét öntözik. A lengőkaros szórófej nagy hatósugárral és egyenletes elosztással bír, ezáltal megteremti a természetes esőzés körülményeit.

Cikkcsoport 10040

LENGŐKAROS SZÓRÓFEJEK



Cikkszám	Méret	Sugár	l/min	Csomag	Doboz	Raktár
10040010	M1A 1/2" 2.7	8.0-9.8	4.7-7.2	5	300	✓
10040020	M1A 1/2" 3.0	8.5-9.5	7.0-10.0	5	250	✓
10040030	M1A 1/2" 4.0	9.0-10.0	10.5-15.5	5	250	✓
10040040	M1A 1/2" 5.0	9.5-10.0	15.5-22.0	5	250	✓
10040050	M2A 1/2" 2.7	8.0-9.0	4.7-7.2	5	350	✓
10040060	M2A 1/2" 3.0	8.5-9.5	7.0-10.0	5	350	✓
10040070	M2A 1/2" 4.0	9.0-10.0	10.5-15.5	5	350	✓
10040090	M2A 3/4" 3.0	8.5-9.5	7.0-10.0	5	350	✓
10040100	M2A 3/4" 4.0	9.0-10.0	10.5-15.5	5	350	✓
10040110	MPA 1/2" 2.7	8.0-9.0	4.7-7.2	5	250	✓
10040120	MPA 1/2" 3.0	8.5-9.5	7.0-10.0	5	250	✓
10040130	MPA 1/2" 4.0	9.0-10.0	10.5-15.5	5	250	✓
10040140	MPA 1/2" 5.0	9.5-10.0	15.5-22.0	5	250	✓
10040150	1" 4.5x2.5	12-14.5	21.7-34.0	-	50	✓
10040160	1" 5.5x4.0	12.5-16	31.0-56.7	-	50	✓
10040170	1" 6.5x4.0	13.5-16.5	40.0-74.0	-	50	✓
10040180	1" 8.0x4.0	14-18.5	54.0-100	-	50	✓

Cikkcsoport 10050

FÚVÓKA SZÓRÓFEJHEZ



	Cikkszám	Méret	Sugár	l/min	Csomag	Doboz	Raktár
●	10050010	1/2" 	18.0-9.0	4.7-7.2	50	4500	✓
●	10050020	1/2" 	9.0-10.0	10.5-15.5	50	4500	✓
●	10050030	1/2" 	9.5-10.0	15.5-22.0	50	4500	✓
●	10050040	1/2" 	8.5-9.5	37.0-10.0	50	4500	✓
●	10050050	1" 	12-14.5	21.7-34.0	50	1700	✓
●	10050060	1" 	13.5-16.5	40.0-74.0	50	1700	✓
●	10050070	1" 	14-18.5	54.0-100	50	1700	✓
●	10050080	1" 	12.5-16	31.0-56.7	50	1700	✓

MEGJEGYZÉS

Az MPA jelölésű szórófejek szektorálhatóak.



Szórófej kiegészítők

Egyéb alkatrészek, melyek szükségesek a mikroöntöző-rendszerekhez: mikroöntöző adapterek, tűskék, szórófej kiemelő és le-szűrő tűske, komplett mikroszórófej, csepegésgátló eszköz, stb.

Cikkszoport 10510

BAJONETTES VAKDUGÓ FÉRFI



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
10510160	7x4	25	5000 P2	✓

Cikkszoport 10510

BAJONETTES CSATLAKOZÓ FÉRFI



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
10510140	7x4	25	20 000 P2	✓

Cikkszoport 10510

Rivulis

BORDÁS CSATLAKOZÓ MIKROÖNTÖZŐHÖZ



Cikkszám	Cikknev	Raktár
• 10510180	2 ágú, 3x5 mm csatlakozó 5/3 mm csőhöz	✓
• 10510190	4 ágú, 3x5 mm csatlakozó 5/3 mm csőhöz	✓
• 10510200	1 ágú, 3x5 mm csatlakozó 5/3 mm csőhöz	✓

Cikkszoport 10520

TARTÓRÚD MIKROÖNTÖZŐHÖZ



Cikkszám	Cikknev	Csomag	Doboz	Raktár
• 10520010	8 mm 40 cm fekete	100	500	✓
• 10520020	8 mm 50 cm fekete	-	200	✓
10520030	30 cm	-	400 P3	✓

Cikkszoport 10530

SZÓRÓFEJ TARTÓ RÚD



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
• 10530010	1/2x20	10	250	✓
• 10530020	1/2x3/4"	10	350	✓

Cikkszoport 10180

KOMPLETT SZÓRÓFEJEK PARKÖNTÖZÉSHEZ



Cikkszám	Típus	Csomag	Doboz	Raktár
• 10180010	90°	10	150	✓
• 10180020	180°	10	150	✓
• 10180500	Tartórúd	10	300	✓
• 10180510	Szórófej kiemelő	100	1800	✓

Cikkszoport 10510

BAJONETTES CSATLAKOZÓ NŐI



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
10510150	7x4	25	5000 P2	✓

Cikkszoport 10510

CSATLAKOZÓ MIKROÖNTÖZŐHÖZ



Cikkszám	Cikknev	Csomag	Doboz	Raktár
10510060	Női 7	100	5000 P1	✓
• 10510030	Női 8	100	10 000	✓
• 10510040	Férfi 6	100	25 000	✓
• 10510020	Férfi 6x12 PE	100	10 000	✓
10510050	Férfi 7	100	5000 P1	✓
• 10510090	Mikroszró tartó 8 mm	100	5000	✓
• 10510100	Dugó 6	100	45 000	✓
• 10510110	Dugó 8	100	30 000	✓
10510130	Vakdugó női 7	100	5000 P1	✓

Cikkszoport 10540

ÖNTÖZŐFEJ CSATLAKOZÓ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
• 10540050	1/2" 80 cm	-	30	✓
10540060	1" 40 cm	-	10	✓
10540070	1" 60 cm	-	10	✓
10540080	1" 80 cm	-	10	✓
10540090	1" 100 cm	-	10	✓
10540100	1" 120 cm	-	10	✓
10540110	1" 140 cm	-	10	✓
10540120	1" 200 cm	-	10	✓
• 10540130	3/4x1/2" 50 cm	-	180	✓
• 10540140	3/4" 50 cm	-	150	✓
• 10540160	1" 50 cm	-	100	✓
• 10540170	1/2" KB	-	350	✓



Mikroszórófejek

A mikroszórófejes öntözés víztakarékos a magas hatékonyság és egyenletes csapadék kijuttatás miatt, alacsony veszteség mellett. A mikroszórófejek és mikrofúvókák alacsony mennyiségű vízkijuttatást biztosítanak, ezáltal hosszabb öntözési időt biztosítva. Felhasználási területek: faiskolák, üvegházak, gyümölcsösök és zöldség ültetvények.

Cikkcsoport 10140

DELTA SZÓRÓ



	Cikkszám	Szín	Sugár	l/h	Csomag	Doboz	Raktár
•	10140010	■	5	160	100	2000	✓
•	10140020	○	5.75	250	100	2000	✓
•	10140030	■	5.5	300	100	2000	✓
•	10140040	■	4.5	120	100	2000	✓
•	10140050	■	4.75	140	100	2000	✓
•	10140060	■	5	200	100	2000	✓

Cikkcsoport 10560

Rivulis

METEOR 44

MIKRÖNTÖZŐ CSATLAKOZÓ



	Cikkszám	Cikknév	Raktár
•	10560070	3/8" B menet, 4x7 mm bordás csatlakozás	✓

Cikkcsoport 10580

Rivulis

FORGÓK



	Cikkszám	Cikknév	Raktár
•	10580040	■ Fekete forgó	✓
•	10580050	■ Lila forgó	✓
•	10580060	■ Zöld forgó	✓
•	10580070	■ Kék forgó	✓
•	10588010	■ RFR nyomáskompenzált szürke forgó	✓
•	10588020	■ RFR nyomáskompenzált piros forgó	✓

Cikkcsoport 10580

Rivulis

FÚVÓKÁK - 3/8"K MENETES



	Cikkszám	Cikknév	Raktár
•	10580280	■ Fekete fúvóka	✓
•	10580290	■ Kék fúvóka	✓
•	10580300	■ Sötétkék fúvóka	✓
•	10580310	■ Zöld fúvóka	✓
•	10580320	■ Piros fúvóka	✓
•	10580330	○ Fehér fúvóka	✓
•	10580340	■ Lila fúvóka	✓

Cikkcsoport 10589

Rivulis

EGYÉB ALKATRÉSZEK



	Cikkszám	Cikknév	Raktár
•	10589010	Súly mikroöntözőhöz	✓
•	10589020	Híd	✓

Cikkcsoport 10150

SUPER SZÓRÓ



	Cikkszám	Szín	Sugár	l/h	Csomag	Doboz	Raktár
•	10150010	○	4.75	300	100	4000	✓
•	10150020	■	3.5	70	100	4000	✓
•	10150030	■	2.5	40	100	4000	✓
•	10150040	■	4.75	300	100	4000	✓
•	10150050	■	4	120	100	4000	✓
•	10150060	■	4.5	200	100	4000	✓
•	10150070	■	4	105	100	4000	✓
•	10150080	■	3.75	90	100	4000	✓

Cikkcsoport 10580

Rivulis

FÚVÓKÁK - 5MM MENETES



	Cikkszám	Cikknév	Raktár
•	10580080	■ Világoskék fúvóka	✓
•	10580090	■ Fekete fúvóka	✓
•	10580100	■ Kék fúvóka	✓
•	10580110	■ Sötétkék fúvóka	✓
•	10580120	■ Zöld fúvóka	✓
•	10580130	■ Piros fúvóka	✓
•	10580140	○ Fehér fúvóka	✓
•	10580150	■ Lila fúvóka	✓

Cikkcsoport 10580

Rivulis

FÚVÓKÁK - KÚPOS NŐI



	Cikkszám	Cikknév	Raktár
•	10580205	■ Világoskék fúvóka	✓
•	10580210	■ Fekete fúvóka	✓
•	10580220	■ Kék fúvóka	✓
•	10580230	■ Sötétkék fúvóka	✓
•	10580240	■ Zöld fúvóka	✓
•	10580250	■ Piros fúvóka	✓
•	10580260	○ Fehér fúvóka	✓
•	10580270	■ Lila fúvóka	✓

Cikkcsoport 10580

Rivulis

EGYÉB ALKATRÉSZEK



	Cikkszám	Cikknév	Raktár
•	10580160	Fekete ködképző fúvóka	✓
•	10580170	Kék ködképző fúvóka	✓
•	10580180	2 x 30° terelő	✓
•	10580190	90° terelő	✓
•	10580200	180° terelő	✓

Parköntözés

A parköntöző rendszereket kertek, ipari területek, sportpályák és közterületek öntözésére használjuk. A parköntöző rendszerek legfőbb feladata, hogy rendszeres és egyenletes vízkijuttatást biztosítson az adott területen.



sunseeker X Sorozat

elite

A legjobb fűnyírási megoldások

A Sunseeker az intelligens kültéri megoldások úttörője, amely a legmodernebb robotikai megoldásokat kínálja.

Legmodernebb robotikai termékeik immár megtalálhatóak a Poliext kínálatában is, jelentősen könnyebbé téve a kertápolást.

Az Elite X család beüzemelése könnyű és gyors, a Poliext kiterjedt szervízhálózata pedig biztosítja a biztonságos üzemeltetést.





ÚJ

Sunseeker - Elite X sorozat

Vezeték nélküli robotfűnyírók

A kertgondozás és a gyeppápolás területén a robotizáció évről évre új szintre lép. A vezeték nélküli robotfűnyíró technológia megjelenése mérőföldkőnek számít: a legmodernebb mesterséges intelligencia és precíziós navigáció kombinációjával a fűnyírás immár teljesen automatikus, pontos és hatékony folyamat lehet.

Előnyök
• LCD kijelző • Automatikus töltés • Emelés/fordítás/döntés és ütközésérzékelő • IPX5 vízállóság • Esőérzékelő • Csendes működés • Lebegő tárcsa • Alexa és Google asszisztens • Vízrel mosható • Beépített lopásgátló rendszer

Specifikációk és műszaki adatok	
Típus	• X sorozat • Xi sorozat • Kiegészítők
Helymeghatározás és navigációs technológia	• AONavi RTK+Vslam Vision AI • AONavi™ 2.0 Vision AI • 360° 3D LiDAR+Vision AI (L-SLAM) • AONavi™ 2.0, nRTK+VSLAM 2.0, 360° OmniSight
Kamera	• Binokuláris • Binokuláris + iToF • Binokuláris + iToF + infravörös + Oldalsó ToFView kamera + dToF*2
Kaszálási terület	800 - 24000 m2
Vágási magasság	20 - 100 mm
Hajtásrendszer	• Elsőkerék-hajtás • AWD/Hátsókerék kormányzás • Hátsókerék meghajtás
Max. emelkedő	30 - 75% / 17 - 35°
Vágási szélesség	20 - 35 cm
Akkumulátor kapacitás	4 - 10 Ah
Töltő	2 - 7 A

sunseeker X Sorozat

elite

Sunseeker Elite - X sorozat

Az intelligens megoldások úttörője, amely a legmodernebb robotikát és az emberközpontú tervezést ötvözi, hogy könnyebb szabadtéri élményt nyújtson a természetben.

Cikksorozat 50020 **ÚJ**

SUNSEEKER ELITE - X3



	Cikkszám	Cikknév	Kaszálási terület	Vágási magasság*	Raktár
●	50020110	X3	800 m ²	20-60 mm	✓
●	50020120	X3 Plus	1200 m ²	20-60 mm	✓

*Manuálisan állítható vágási magasság

Cikksorozat 50020 **ÚJ**

SUNSEEKER ELITE - X5



	Cikkszám	Cikknév	Kaszálási terület	Vágási magasság*	Raktár
●	50020130	X5	2000 m ²	20-60 mm	✓

*Manuálisan állítható vágási magasság

Cikksorozat 50020 **ÚJ**

SUNSEEKER ELITE - X7



	Cikkszám	Cikknév	Kaszálási terület	Vágási magasság*	Raktár
●	50020410	X7	3000 m ²	20-100 mm	✓
●	50020400	X7 Plus	6000 m ²	20-100 mm	✓

*Elektronikusan állítható vágási magasság



sunseeker X7
elite

Vágásszélesség:
35 cm (dupla vágótárcsa)



Lebegő vágórendszer (Floating Cut System) egyenetlen talajhoz



Pontosan érzékeli a környezetet



A 3D binokuláris kamera működése



Automatikus akadályelkerülés

Cikksorozat 50020 **ÚJ**

TARTOZÉKOK



	Cikkszám	Cikknév	Raktár
●	50020355	Pengekészlet (15 db-os)	✓
●	50020440	RTK antenna fali tartókonzol	✓
●	50020450	Forgó RTK antenna fali tartókonzol	✓
●	50020410	X5 / X7 garázs	✓
●	50020400	X3 garázs	✓



	Cikkszám	Cikknév	Raktár
●	50020460	10m kábel dokkoló és antenna töltőhöz	✓
●	50020470	4G + GPS modul	✓
●	50020480	Akkumulátor tartó egység 5 Ah	✓
●	50020490	Akkumulátor tartó egység 5 Ah	✓
●	50020500	Akkumulátor tartó egység 10 Ah	✓
●	50020510	Pengekészlet (120 db-os)	✓

Sunseeker Elite - Xi sorozat

Az intelligens megoldások úttörője, amely a legmodernebb robotikát és az emberközpontú tervezést ötvözi, hogy könnyebb szabadtéri élményt nyújtson a természetben.

Cikksorozat 50020 **ÚJ**

SUNSEEKER ELITE - X3i



Cikkszám	Cikknév	Kaszálási terület	Vágási magasság*	Raktár
50020121	X3i	800 m ²	20-60 mm	HAMAROSAN

*Manuálisan állítható vágási magasság

Cikksorozat 50020 **ÚJ**

SUNSEEKER ELITE - X5i



Cikkszám	Cikknév	Kaszálási terület	Vágási magasság*	Raktár
50020135	X5i	2000 m ²	20-60 mm	HAMAROSAN

*Manuálisan állítható vágási magasság

Cikksorozat 50020 **ÚJ**

SUNSEEKER ELITE - X9



Cikkszám	Cikknév	Kaszálási terület	Vágási magasság*	Raktár
50020180	X9	12000 m ²	20-100 mm	HAMAROSAN
50020190	X9 Plus	24000 m ²	20-100 mm	HAMAROSAN

*Elektronikusan állítható vágási magasság

Cikksorozat 50020 **ÚJ**

SUNSEEKER ELITE - X4



Cikkszám	Cikknév	Kaszálási terület	Vágási magasság*	Raktár
50020125	X4	1200 m ²	20-60 mm	HAMAROSAN

*Manuálisan állítható vágási magasság

Cikksorozat 50020 **ÚJ**

SUNSEEKER ELITE - X7i



Cikkszám	Cikknév	Kaszálási terület	Vágási magasság*	Raktár
50020160	X7i	3000 m ²	20-100 mm	HAMAROSAN
50020170	X7i Plus	6000 m ²	20-100 mm	HAMAROSAN

*Elektronikusan állítható vágási magasság



X5 precíz szegélyvágó tárcsa

Közel 3 cm-es közelség a szegélyeknek



X4 3D LIDAR technológia

A környezet valós idejű, részletes érzékelésére

Cikksorozat 50020 **ÚJ**

TARTOZÉKOK



Cikkszám	Cikknév	Raktár
50020520	Nagy teherbírású pengék	HAMAROSAN
50020530	Prémium pengekészlet	HAMAROSAN
50020420	Napelemkészlet RTK antennához	HAMAROSAN
50020560	RTK antenna földi rögzítőkészlet	HAMAROSAN
50020570	Tisztító kefe	HAMAROSAN
50020580	Kerékkfe (2db)	HAMAROSAN
50020590	Vágóasztal védő tárcsa	HAMAROSAN



Cikkszám	Cikknév	Raktár
50020600	X4 garázs	HAMAROSAN
50020610	4G + GPS modul (2026)	HAMAROSAN
50020550	Akkumulátor X3 modellhez	HAMAROSAN
50020551	Akkumulátor X5 modellhez	HAMAROSAN
50020552	Akkumulátor X7 modellhez	HAMAROSAN
50020540	RTK antenna X5/X7-hez	HAMAROSAN
50020545	RTK antenna X3-hoz	HAMAROSAN



Műanyag aknák

Az aknákat arra tervezték, hogy biztonságos környezetet teremtsenek a csapoknak, csatlakozóknak, vezetékeknek és hollanderes szelepeknek, más szóval az öntözőrendszer összetevőinek. Megvédi az alkatrészeket a rongálástól, időjárástól, a fűnyírók és szegélyvágók okozta károsodástól.

Előnyök

- Könnyű hozzáférés a mágnesszelepekhez
- Védelmet nyújt az öntözőrendszer alapvető elemeinek
- Tartós konstrukció
- Könnyű kezelhetőség
- Gyors, problémamentes és költségtakarékos telepítések
- A testek geometriája lehetővé teszi az egymásba pakolhatóságot, ezzel csökkentve a szállítási és raktározási költségeket

Specifikációk és műszaki adatok

Típus	• Szögletes aknák • Kerek aknák • Műanyag csapszekrények • Aknafedelek • Akna magasítók • Műanyag tálca SMALL aknához • Szerelő rács aknához
Felhasználási terület	• Lakóterület • Mezőgazdaság • Sport öntözőrendszerek
Alapanyag	
Test	fekete UV ellenálló polipropilén
Fedél	zöld UV ellenálló polipropilén
Csavar	galvanizált acél
Szín	Fekete test, zöld fedél
Méret	(Mini) 6", (Standard) 12", (Large) 10", Jumbo, Super Jumbo
Szabvány	EN 124



Speciális csavarkialakítás
a vandalizmus ellen

Alapanyag: 100% polipropilén


Szabvány: UNI EN 124 A osztály A 15 (Max terhelés > 15 Kn)

Fogantyúval
és biztonsági
csavarral ellátottElvezető
rács a kábel
csatlakozásokhoz

Cikkcsoport 15010

SZÖGLETES AKNÁK


Cikkszám	Cikknév	Méret	Raklap	Doboz	Raktár
15010240	Small	400x300x220	250	1	✓
15010210	Standard 12"	520x400x330	144	1	✓
15010220	Jumbo	670x490x330	96	1	✓
15010230	Super Jumbo	810x590x415	44	1	✓

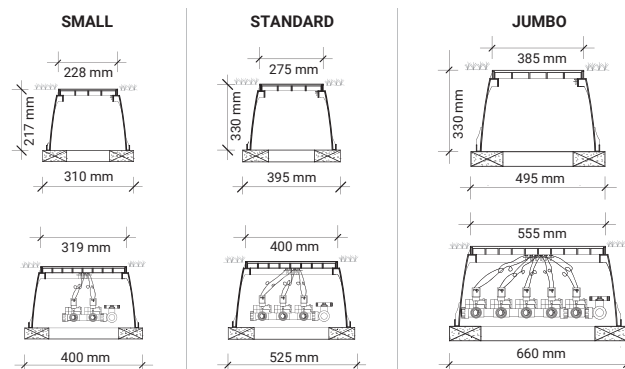

Group 15050

AKNAFEDELEK


Cikkszám	Cikknév	Méret	Doboz	Raktár
15050130	Standard-hoz	274x400	1	✓
15050140	Jumbo-hoz	385x555	1	✓

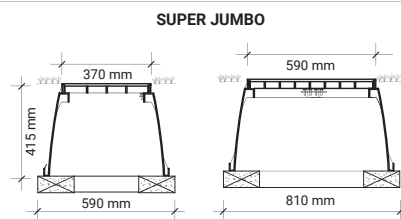

Group 15040

AKNA MAGASÍTÓK


Cikkszám	Cikknév	Méret	Raklap	Doboz	Raktár
15040040	Standard	438x307x176	102	1	✓
15040050	Jumbo	576x408x176	80	1	✓

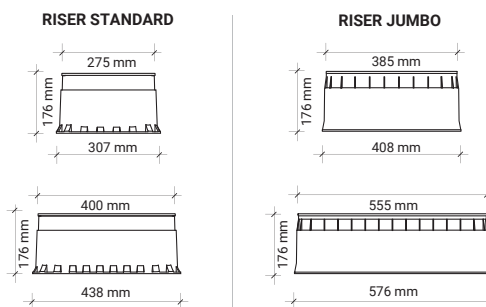

Group 15040

MŰANYAG TÁLCA SMALL AKNÁHOZ

Cikkszám	Cikknév	Méret	Raklap	Doboz	Raktár
15040060	Small	407x326x102	250	1	✓

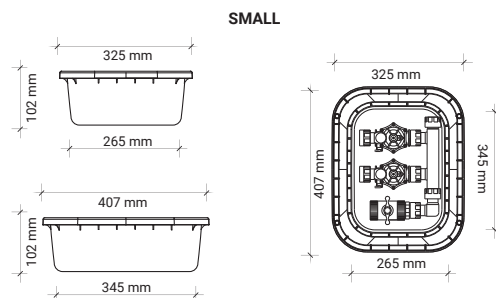

Cikkcsoport 15060

SZERELŐ RÁCS AKNÁHOZ

Cikkszám	Cikknév	Méret	Raktár
15060010	Szerelő rács 12"	395x525	✓
15060020	Szerelő rács Jumbo	495x660	✓
15060110	Szelep távtartó 1"	1"	✓
15060120	Szelep távtartó 6/4"	6/4"	✗
15060130	Szelep távtartó 2"	2"	✗





Fogantyúval
és biztonsági
csavarral ellátott



Elvezető
rács a kábel
csatlakozásokhoz





Zárható
fedél



Cikkcsoport 15020

KEREK AKNÁK


Cikkszám	Cikknév	Méret	Raklap	Doboz	Raktár
15020210	6"	243x229	792	1	✓
15020220	10"	336x261	396	1	✓



Group 15050

AKNAFEDELEK

Cikkszám	Cikknév	Méret	Doboz	Raktár
15050110	6" kerek aknához	152	1	✓
15050120	10" kerek aknához	253	1	✓



3/4" Külső
menetes csap




Inlet 3/4"
belső menet



Cikkcsoport 15030

MŰANYAG CSAPSZEKRÉNYEK

Cikkszám	Cikknév	Méret	Raklap	Doboz	Raktár
15030030	Cső kivezetéssel	3/4"	288	18	✓



Hollanderes idomok műanyag aknákhöz

- Parköntöző rendszerek hollanderes csatlakozásainak kialakítására szolgál.
- Gyorsítja a telepítést és egyszerűsíti a rendszer karbantartását.
- A Poliext hollanderes idomok része az O-gyűrű, amely a szivárgás megelőzésére szolgál.
- Nincs szükség teflon szalagra.



Hollanderes elosztók



Toldó



Könyök



Kereszt idom



T idom

További információ az oldalon

48



Gyeprács

Modern és stabil megoldás annak, aki talajtakaró alternatívát keres beton vagy aszfalt helyett az otthonába, illetve közterületre. Akár teherautóval vagy kamionnal is járható zöldfelületként alkalmazható, ezzel megfelelve a hatósági előírásoknak. Egyedi megoldása a talaj megerősítésének, amely védelmet nyújt az erózió ellen. Különböző területeken alkalmazható: parkolók, logisztikai-, raktározási területek, kapubejárók és járdák, kertek, erdőgazdálkodási területek és lovaspályák.

Előnyök

- Megóvja a gyeprács állapotát a mindennapi használat során
- Teljes mértékben újrahasznosított polietilénből készül
- Az alakja és mérete lehetővé teszi a könnyű telepítést
- Könnyen beépíthető, nem igényel speciális eszközt
- Tartós, környezetbarát és könnyű karbantartás jellemzi
- Környezetbarát anyaga UV és hőálló
- Egyedi összekapcsoló rendszer az elemek egymáshoz történő kapcsolására
- Stabilizálja a füves területet


Használat

- Fűves vagy kavicsos parkolók
- Autóutak és autó beállók


Töltőanyagok

- Talaj
- Sóder
- Kavics (méret: 5-9 mm)


A gyeprács füvesítésének technikai leírása




Tűzze ki a területet zsinór segítségével. Emelje ki a talajt a megfelelő mennyiségben. A talajuk lejtése 1,5%-os legyen.




Alkalmazza a kavicsot (méret: 0-60 mm), alakítsa ki egy réteget, majd tömörítse tömörítővel vagy kerti görgővel.




Vigyen fel egy második kavicsréteget (méret: 2-4 mm), és ossza el egyenletesen.




Tömörítse ezt a réteget is géppel.




Kezdje a sarokban és telepítse a rácsokat sorokban. Hagyjon legalább 5 cm távolságot a rács és a szegély között. Az összekapcsoló rendszer jelzi a telepítés irányát.



Illessze össze a rácsokat a kapcsolórendszerrel és nyomja erősen lefelé. (Használja a lábát vagy gumikalapácsot). Az elemeknek azonos síkban kell lenniük.



Egyenlítse ki a rácsfelületet tömörítővel vagy kerti görgővel.



Kavicsos kitöltés – Töltse ki a gyeprácsokat kavicsokkal, majd tömörítse géppel.

Fűves kitöltés – Töltse ki a rácsokat előre elkészített termőföld, tőzeg és homok (4:3:2 arányban) keverékével. Alaposan öntözze be kézzel vagy automata öntözőrendszerrel, hogy az anyag megfelelően leülepedjen és vessen bele fűmagot.

FONTOS

A technikai leírás nem teljes körű! További információt a gyeprács telepítésére vonatkozóan külön dokumentumban talál, telepítés előtt kérjük keresse kollégáinkat.



Erősített gyeprács

Alapanyag: 100% újrahasznosított polietilén

Érintkezési felület: 2510 cm²/m²

A gyeprács egy műanyag felületmegkötő elem, melyek egymáshoz csatlakoztatásával lefedhető a talajfelület. Egyedi megoldása a talaj megerősítésének, amely védelmet nyújt az erózió ellen. Vastag falú masszív, időtálló termék. Közepén rombusz alakú rugózó elem található, emiatt könnyen igazodik a terepviszonyokhoz.

Cikkcsoport 13010

ERŐSÍTETT GYEPRÁCS



Cikkszám	Cikknev	Raklap	Raktár
13010010	Fekete	282	✓
13010020	Zöld	282	✓

Cikkcsoport 13020

JELÖLŐELEM GYEPRÁCSHOZ




Cikkszám	Cikknev	Doboz	Raktár
13020010	Fekete vagy fehér	80 P1	✓

Műszaki adatok


* Külső méret	480x480x48 mm
Súly	7,5 kg/m ²
Alapanyag	100% újrahasznosítható polietilén
Terhelhetőség	Talajjal feltöltve – 150 kN/m ² , 15 t/m ² Feltöltetlenül – 100 kN/m ² , 10 t/m ²

* Mérettűrés 2%-on belül

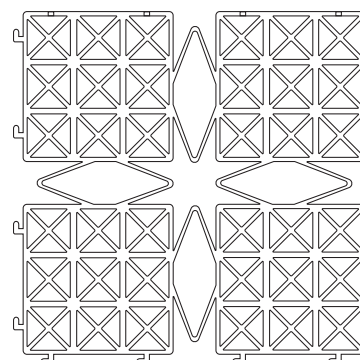

ALAPOZÁSI RÉTEG

Tehergépkocsik számára

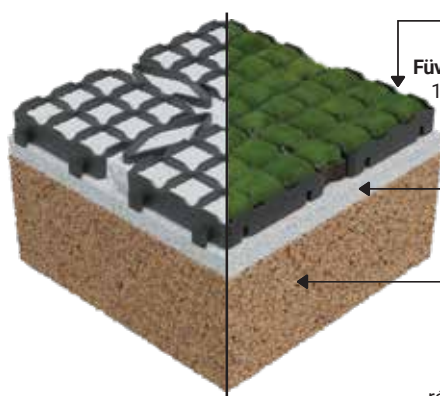

FELTÖLTŐ RÉTEG

Füves kitöltés - Töltse ki a rácsot 1/2 talaj (humuszban gazdag), 1/3 tőzeg és 1/6 homok keverékével


Kavicsos kitöltés - Töltse ki a gyeprácsot díszkavicssal, legfeljebb 7 mm szemcseméretig

ZÚZOTTKŐ
méret: 2 - 4 mm
rétegvastagság: 1 - 2 cm

ZÚZOTTKŐ
méret: 0 - 60 mm
Készítsen egy réteget zúzottkőből és tömörítse

Tehergépkocsik
rétegvastagság: 40 - 50 cm

Személygépjárművek számára

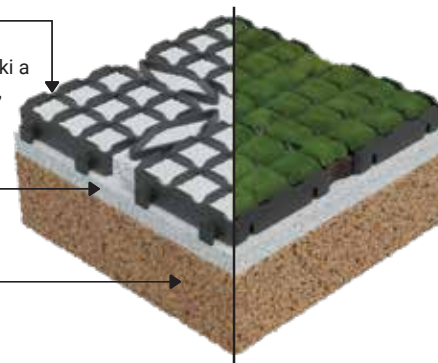

Személygépjárművek
rétegvastagság: 15 - 20 cm



ECO Gyeprács

Alapanyag: 100% újrahasznosított polietilén

Érintkezési felület: 3400 cm²/m²

Az ECO gyeprács könnyen füvesíthető, mert kialakítása biztosítja a szabad gyökéráramlást. 100% újrahasznosított alapanyagból készült és UV ellenálló. Az összekapcsolt gyeprácsok által alkotott szerkezet a kialakításnak köszönhetően homogén rendszerként tud működni. Könnyen telepíthetők és csatlakoztathatóak egymáshoz.

Cikkcsoport 13010 ECO Gyeprács T50-5

Magasság - 50 mm

Cikkszám	Cikknev	Méret (HxSZxM)	Falvastagság
13010030	Fekete	505x505x50	5 mm
13010050	Zöld	505x505x50	5 mm

ECO Gyeprács T50-4


Magasság - 50 mm

Cikkszám	Cikknev	Méret (HxSZxM)	Falvastagság
13010040	Fekete	505x505x50	4 mm
13010060	Zöld	505x505x50	4 mm

* Mérettűrés 2%-on belül


Előnyök

- 100% újrahasznosított alapanyagból készül
- Ellenálló az UV sugárzással és a szélsőséges időjárással szemben
- Könnyen telepíthető
- Az előre összekapcsolt elemek (1 m²) felgyorsítják a telepítést
- Rögzítési pontok a földhöz való csatlakozáshoz
- A T-alakú kapcsolódó elem erősen és biztosan tart
- Biztonsági bepattanó kötés
- Biztosítja a szabad gyökéráramlást

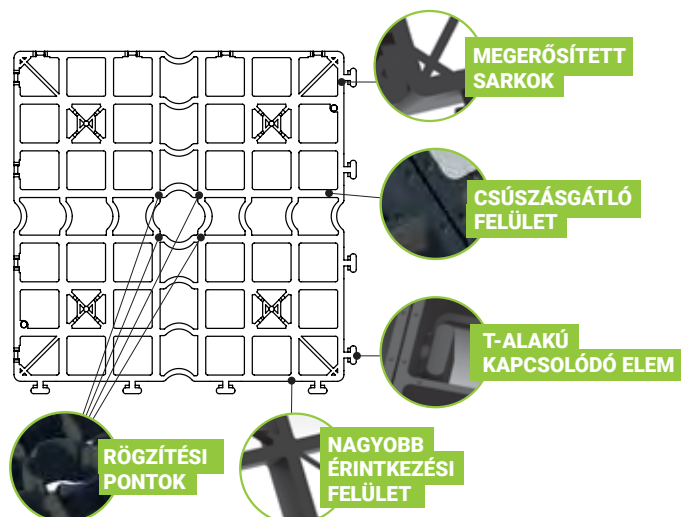

ALAPOZÁSI RÉTEG

Tehergépkocsik számára

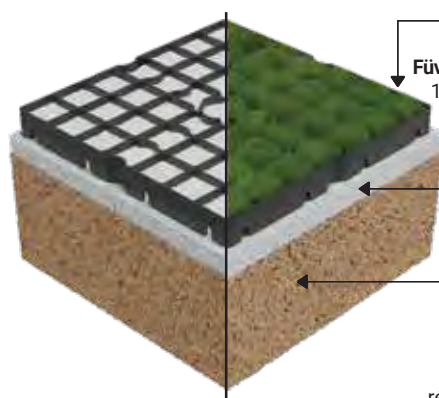

FELTÖLTŐ RÉTEG

Füves kitöltés - Töltse ki a rácsot 1/2 talaj (humuszban gazdag), 1/3 tőzeg és 1/6 homok keverékével


Kavicsos kitöltés - Töltse ki a gyeprácsot díszkavicssal, legfeljebb 7 mm szemcseméretig

ZÚZOTTKŐ
méret: 2 - 4 mm
rétegvastagság: 1 - 2 cm

ZÚZOTTKŐ
méret: 0 - 60 mm
Készítsen egy réteget zúzottkőből és tömörítse

Tehergépkocsik
rétegvastagság: 40 - 50 cm

Személygépjárművek számára

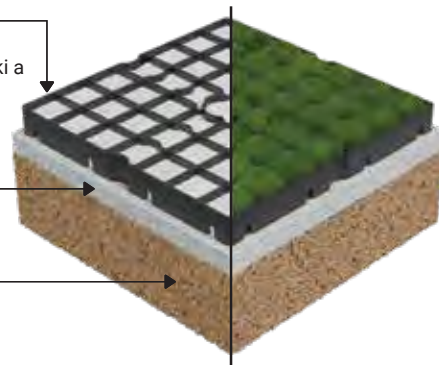

Személygépjárművek
rétegvastagság: 15 - 20 cm



Zöldfalak

Előre gyártott panelek növénytartó edényekkel, melyek lenyűgöző zöldfalat eredményeznek. A kínálatunk egyszerű telepítésével, és némi kreativitással egyszerűen elérhető egy teljesen egyedi falkép. Elemeink kisebb és nagyobb kivitelben is kaphatóak.

- Minimális erőfeszítéssel felhelyezhető és levehető
- Egyszerű karbantartás - elegendő a tetejéről öntözni
- Gyönyörű látvány

Cikkszoport 23010

ZÖLDFAL - KÖZEGES ÜLTETÉSHEZ



Cikkszám	Cikknév	Raktár
23010010	5" (közeges ült.) 5 ültetőedény készlet	✓
23010030	8" (közeges ült.) 3 ültetőedény készlet	✓

Csomag tartalma: ültetőedény, cső, elválasztó és borítás, felfogató keret, kiegészítők az összeszereléshez.

Cikkszoport 23010

ZÖLDFAL – HIDROKULTÚRÁHOZ



Cikkszám	Cikknév	Raktár
23010020	5" (hidrokultúrához) 5 ültetőedény készlet	✗

Csomag tartalma: ültetőedény, cső, elválasztó és tartó, felfogató keret, kiegészítők az összeszereléshez. NINCS KÉSZLETEN / CSAK MEGRENDELÉSRE SZÁLLÍTJUK!

Műszaki adatok

Alapanyag	Polipropilén (PP)
Szín	Fekete
UV stabil	✓
Hőálló	✓
Ellenáll a vegyszereknek	✓

Az 5 edényes szett (kicsi):



Panel SZxM:	16x80 cm
Edény HxSZxM:	20x15x11cm
Edény víztározó:	150 cm³
Edény térfogata:	1000 cm³
Szett súlya (növényekkel):	11-13 kg

8 szett ~ 1m²

A 3 edényes szett (nagy):



Panel SZxM:	26x80 cm
Edény HxSZxM:	30x24x21cm
Edény víztározó:	700 cm³
Edény térfogata:	8000 cm³
Szett súlya (növényekkel):	21-25 kg

5 szett ~ 1m²

Előnyök:

- Az épület falának védelme a napfénytől
- Hőszigetelés, védelem a szél ellen, mely energiatakarékosságot eredményez
- A mikroklíma fejlesztése
- A függőleges kertek kevés helyet foglalnak
- Hangszigetelés
- Levegő minőség javítása
- Megnövekedett biodiverzitás
- Vizuális előnyök



↻ 90 - 180° ↻

Moduláris

AKADÁLYMENTES VÍZELVEZETÉS

Beépített túlfolyó rendszer

A Poliext zöldfal elemek forradalmian új moduláris megoldást biztosítanak a beépített túlfolyó rendszerrel, ezáltal megakadályozva a növények túlöntözését és a gyökér kirohadását.


A vízgyűjtő összegyűjti a felesleges vizet, amely az edény alján található nyíláson keresztül folyik le.

Ajánljuk, hogy ne zárja le az edény alján található nyílásokat, mert elvezetik a felesleges vizet, ezáltal megóvják a növényt.

Csak annyit kell tennie, hogy megöntözi a legfelső növényt, a felesleges víz automatikusan lefolyik az alacsonyabb szintekre.



Telepítési Útmutató

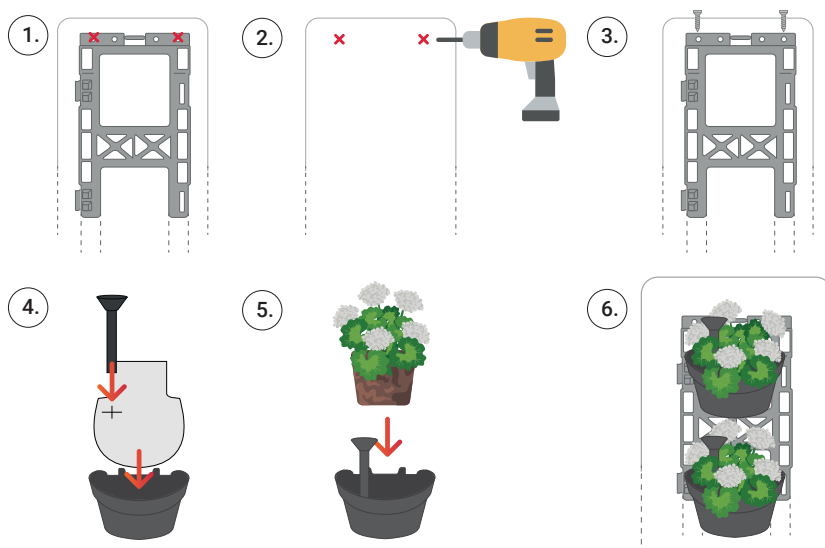

1. Helyezze el a panelt, majd jelölje meg a csavarok helyét
2. Fúrja ki a lyukakat
3. Helyezze fel a keretet csavarokkal és tiplikkel
4. Először, húzza át a csövet a betéten, majd azzal együtt helyezze az edénybe
5. Ültessen növényeket az edényekbe
6. Akassza fel az edényeket a keretre



Öntözésidőzítés és szabályozás

Telepítsen öntözésvezérlőt, a nagyobb kényelem érdekében. A Poliext kínálatában megtalálható több könnyen kezelhető és megbízható vezérlő.

FONTOS



Ne zárja le a nyílást az edény alján. A lezárás meggátolja a víz folyását, ezáltal a gyökér kirohadásához vezethet.



Ha termőföldet helyez az edényekbe, győződjön meg róla, hogy az ne kerüljön az öntözőcsövekbe.



Minden készlet után további függőleges csepegtető öntözőrendszert kell beépíteni, hogy biztosítsa az egyenletes vízáramlást az edényekben.

MEGJEGYZÉS:

Helyezzen csepegtető tálcát a Zöldfal elemek alá a felesleges víz elvezetése érdekében, különösen beltéri telepítéskor.

Ha nagyobb felületet fed le zöldfallyal (több, mint 1m²), aléptírnny alkalmazása szükséges lehet.

A legjobb eredmény elérése érdekében konzultáljon kertészeti szakemberrel.



RIVULIS

A Rivulis a mikroöntözés vezető világmárkája, küldetése a mikroöntözés tömeges elterjesztése világszerte azért, hogy egyszerű, megfizethető és intelligens technológián keresztül minden termelő számára elérhetővé tegye a mikroöntözést, egy mindenki számára fenntarthatóbb jövő érdekében.

Cikkcsoport 99000

RIVULIS VÁKUUMSZELEP KOMBINÁLT LÉGSZELEP



Cikkszám	Cikknév	Raktár
99000018	Vákuumszelep, Külső menetes, 3/4"	✓
99000026	Vákuumszelep, Külső menetes, 1"	✓
99000037	Vákuumszelep, Belső menetes, 2"	✗
99000159	Kombinált légszelep, Külső menetes, 1"	✓
99000041	Kombinált légszelep, Külső menetes, 5"	✓

Cikkcsoport 10160

RIVULIS PÁRÁSÍTÓ SZÓRÓFEJ NŐI KÚPOS CSATLAKOZÁSSAL



Cikkszám	Cikknév	Raktár
10160030	4 oldali, 5,4 l/h, emitterek közötti távolság 2x2 m világoskék fúvóka	✓
10160040	2 oldali, 10,5 l/h, emitterek közötti távolság 2x2 m sötétkék fúvóka	✓
10160050	4 oldali, 10,5 l/h, emitterek közötti távolság 2x2 m sötétkék fúvóka	✓

Cikkcsoport 11070

RIVULIS TÁPOLDATOZÓ



Cikkszám	Cikknév	Raktár
11070120	3/4", PP venturi cső, csatlakozó, áramlásmérő, szelep	✓
11070130	2", PP venturi cső, csatlakozó, áramlásmérő, szelep	✓
11070140	1", PP venturi cső, csatlakozó, áramlásmérő, szelep	✓

Cikkcsoport 10160

RIVULIS CSEPEGTETŐGOMBA SZERVÍZ SZERSZÁM



Cikkszám	Cikknév	Raktár
14020150	Csepegtetőgomba szervíz szerszám	✓

Cikkcsoport 14090

RIVULIS LAYFLAT HATSZÖG FEJŰ CSAVARHÚZÓ



Cikkszám	Cikknév	Raktár
14090020	LayFlat hatszög fejű csavarhúzó	✓

Cikkcsoport 10510

RIVULIS BORDÁS CSATLAKOZÓ MIKROÖNTÖZŐHÖZ



Cikkszám	Cikknév	Raktár
10510180	2 ágú, 3x5 mm csatlakozó	✓
10510190	4 ágú, 3x5 mm csatlakozó	✓
10510200	1 ágú, 3x5 mm csatlakozó	✓

Cikkcsoport 10560

RIVULIS METEOR 44 MIKRÖNTÖZŐ CSATLAKOZÓ



Cikkszám	Cikknév	Raktár
10560070	3/8" B menet, 4x7 mm bordás csatlakozás	✓

Cikkcsoport 14201

RIVULIS LAYFLAT LYUKASZTÓ



Cikkszám	Cikknév	Raktár
14020120	14 mm, narancs	✓
14020130	16 mm, zöld	✓
14020140	19 mm, kék	✓

Cikkcsoport 14090

RIVULIS LAYFLAT HATSZÖGKULCS



Cikkszám	Cikknév	Raktár
14090010	LayFlat hatszögkulcs	✓

Cikkcsoport 14090

RIVULIS SZERELŐKULCS S5000 SZÓRÓFEJHEZ



Cikkszám	Cikknév	Raktár
14090030	Szerelőkulcs S5000 szórófejhez	✓

RONDO Vízibocsátás és nyomás adatok

Nyomás (bar)	Fúvóka színe / Vízibocsátás (l/óra)										
	Világos kék	Fekete	Kék	Sötét kék	Zöld	Piros	Fehér	Lila	Citrom- sárga	Barna	Narancs- sárga
1.5	25.4	33.2	43.8	55.3	64.5	87.9	114	151	177	220	257.9
2	29.7	38.7	51	63.9	74.8	101.9	132.1	174.2	205	254.3	298.3
2.5	33.4	43.6	57.3	71.5	83.9	114.2	148	194.7	231	284.6	333.9

RONDO ZÖLD FORGÓ (10°) FÜGGESZTVE Vízibocsátás és nyomás adatok

Öntözési átmérő (m) / Talajtól való távolság (cm) / Nyomás (bar)												
Talajtól való távolság (cm)	Nyomás (bar)	Fúvókák										
		Világos kék	Fekete	Kék	Sötét kék	Zöld	Piros	Fehér	Lila	Citrom- sárga	Barna	Narancs- sárga
50	1.5	6	6.2	6.4	6.6	6.7	7.7	8	8.2	8.7	8.2	7.7
	2	6	6.5	6.8	6.8	7.2	8	8.2	8.5	8.7	8.7	8.2
	2.5	6.2	6.8	7.2	7.5	7.6	8.2	8.3	9	9.4	8.8	8
	3	6.4	7	6.8	6.7	7.7	8.3	8.3	9.2	9.4	8.7	8.2
100	1.5	7	6.2	7.5	7.8	8	8.8	9.2	9.7	10	9.8	9.8
	2	7	7.3	7.5	8	7.8	9	9.5	10.2	10.2	10	9.7
	2.5	7	7.6	7.9	8	7.9	9	9.5	10.2	10.3	10	9.7
	3	6.5	7.7	8	8.2	7.8	9.2	9.2	9.8	10.2	9.7	9.7
200	1.5	7.5	8.5	8.6	8.3	9.8	10.5	10.8	11	11.2	11.2	10.7
	2	7.5	8.7	8.7	8.7	9.8	10.7	10.8	11.2	11.5	11.3	10.7
	2.5	8	8.8	8.8	8.8	10	10.6	10.6	11.2	11.5	11.2	10.7
	3		8.7	9	8.5	9.7	10.7	10.6	11	11.3	11.2	10.4

RONDO KÉK FORGÓ (0°) FÜGGESZTVE Vízibocsátás és nyomás adatok





Öntözési átmérő (m) / Talajtól való távolság (cm) / Nyomás (bar)								
Talajtól való távolság (cm)	Nyomás (bar)	Fúvókák						
		Fekete	Kék	Sötét kék	Zöld	Piros	Fehér	Lila
50	1.5	5	5	5	5	5.5	5.5	5.5
	2	5	5	5.5	5.5	5.5	6	6
	2.5	5	5	6	5.5	5.5	6	6
100	1.5	6	6	6.5	6.5	7	7.5	7.5
	2	6	6	7	7.4	7.5	7.5	7.5
	2.5	6	6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
200	1.5	6.5	8	8	8.5	9.4	9.5	9.8
	2	8	8	8	8.5	9.5	9.5	10
	2.5	7	7.5	8.6	8.6	9	9.5	9.6

RONDO R.F.R. Vízibocsátás és nyomás adatok

Nyomás (bar)	Fúvóka színe / Vízibocsátás (l/óra)					
	Fekete	Kék	Sötét kék	Zöld	Piros	Fehér
2	23	30	41	53	70	95

RFR PIROS FORGÓ (12°) FÜGGESZTVE Vízibocsátás és nyomás adatok

Öntözési átmérő (m) / Talajtól való távolság (cm) / Nyomás (bar)							
Talajtól való távolság (cm)	Nyomás (bar)	Fúvóka színe					
		Fekete	Kék	Sötét kék	Zöld	Piros	Fehér
50	2.5	3,5	4	4,5	4,5	5	5,5
100		4	4,5	5,8	6	6,2	7
200		5	5,5	6,5	7	7,5	7,6

**RONDO SZÓRÓFEJ
MODELEK**Konvex szóráskep
Állítva
(Fekete)Lapos szóráskep
Állítva
(Lila)Konvex szóráskep
Függesztve
(Zöld)Lapos szóráskep
Függesztve
(Kék)

Cikkszoport 10580

RIVULIS FORGÓK



Cikkszám	Cikknév	Raktár
10580040	● Fekete forgó	✓
10580050	● Lila forgó	✓
10580060	● Zöld forgó	✓
10580070	● Kék forgó	✓
10588010	● RFR nyomáskompenzált szürke forgó	✓
10588020	● RFR nyomáskompenzált piros forgó	✓

Cikkszoport 10580

RIVULIS FÚVÓKÁK - 3/8"K MENETES



Cikkszám	Cikknév	Raktár
10580280	● Fekete fúvóka	✓
10580290	● Kék fúvóka	✓
10580300	● Sötétkék fúvóka	✓
10580310	● Zöld fúvóka	✓
10580320	● Piros fúvóka	✓
10580330	○ Fehér fúvóka	✓
10580340	● Lila fúvóka	✓

Cikkszoport 10589/10580

EGYÉB ALKATRÉSZEK



Cikkszám	Cikknév	Raktár
10589010	Súly mikroöntözőhöz	✓
10589020	Híd	✓
10580160	Fekete ködképző fúvóka	✓
10580170	Kék ködképző fúvóka	✓
10580180	2 x 30° terelő	✓
10580190	90° terelő	✓
10580200	180° terelő	✓

Cikkszoport 10580


RIVULIS FÚVÓKÁK - 5MM MENETES



Cikkszám	Cikknév	Raktár
10580080	● Világoskék fúvóka	✓
10580090	● Fekete fúvóka	✓
10580100	● Kék fúvóka	✓
10580110	● Sötétkék fúvóka	✓
10580120	● Zöld fúvóka	✓
10580130	● Piros fúvóka	✓
10580140	○ Fehér fúvóka	✓
10580150	● Lila fúvóka	✓

Cikkszoport 10580

RIVULIS FÚVÓKÁK - KÚPOS NŐI



Cikkszám	Cikknév	Raktár
10580205	● Világoskék fúvóka	✓
10580210	● Fekete fúvóka	✓
10580220	● Kék fúvóka	✓
10580230	● Sötétkék fúvóka	✓
10580240	● Zöld fúvóka	✓
10580250	● Piros fúvóka	✓
10580260	○ Fehér fúvóka	✓
10580270	● Lila fúvóka	✓

Rondo mikroszóró forgók műszaki adatok

Forgó típus	Üzemi nyomástartomány	Nyomás (áramlási sebesség számításhoz)	Öntözési szög	Szórási görbe	Csatlakoztatási típus	Szűrési követelmények
Rondo	1.5 - 2.5 bar	2.0 bar	2x30° 90° 180° 360°	0° 10°	5 mm menetes 3/8" K menetes Kúpos női	< 40 l/óra 130 micron (120 mesh)
Rondo R.F.R. Nyomáskompenzált	1.5 - 3.5 bar	2.0 bar	2x30° 90° 180° 360°	12° 17°	3/8" K menetes	40-70 l/óra 200 micron (80 mesh)
Rondo Mist ködképző	2.5 - 4 bar	3.0 bar	-	-	Kúpos női	> 70 l/óra 250 micron (60 mesh)

Cikkcsoport 05130

RIVULIS BORDÁS INDÍTÓ

Cikkszám	Cikknév	Raktár
05130510	Bordás indító-csatlakozó, 3x5 mm	✓
05130520	Micro jet bordás indító, 4x7 mm	✓

Cikkcsoport 08050

RIVULIS HIDROCIKLON SZŰRŐ

Cikkszám	Cikknév	Raktár
08050100	2"/50 mm, 11-19 m³/h, 16 l szűrő	✓
08050075	3", 20-40 m³/h, 16 l szűrő	✓

Cikkcsoport 08010

RIVULIS ACÉLHÁLÓS SZŰRŐ

Cikkszám	Cikknév	Raktár
08010110	KK menettel, 3/4", 5 m³/h, 120mesh (130mic), max PN8	✓
08010120	KK menettel, 1", 5 m³/h, 120mesh (130mic), max PN8	✓
08010130	KK menettel, 6/4", 20 m³/h, 120mesh (130mic), max PN8	✓
08010140	KKK menettel, 2", 35 m³/h, 120mesh (130mic), max PN8	✓
08010150	KKK menettel, 3", 50 m³/h, 120mesh (130mic), max PN8	✓

Cikkcsoport 09320

RIVULIS E-1000 STANDARD CSEPEGTETŐGOMBA

Cikkszám	Cikknév	Raktár
09320060	2 l/h, barna, 5/3 mm csőhöz	✓
09320070	4 l/h, fekete, 5/3 mm csőhöz	✓
09320080	8 l/h, zöld, 5/3 mm csőhöz	✓

Cikkcsoport 08010

RIVULIS IKERHÁZAS ACÉLHÁLÓS SZŰRŐ

Cikkszám	Cikknév	Raktár
08010160	4", 100 m³/h, 200 mic, max PN10	✓

Cikkcsoport 09330 / 09390

RIVULIS SUPERTIF PCND CSEPEGTETŐGOMBA

Cikkszám	Cikknév	Raktár
09330180	2,2 l/h, barna, kúpos vég, 5/3 mm csőhöz	✓
09330050	4 l/h	✓
09330090	8 l/h	✓

Cikkcsoport 08010

RIVULIS FÉLAUTOMATA ACÉLHÁLÓS SZŰRŐ

Cikkszám	Cikknév	Raktár
08010170	2", 100mic, 25 m³/h, max PN10	✓
08010180	3", 100mic, 40 m³/h, max PN10	✓

Cikkcsoport 09390

RIVULIS CSEPEGTETŐ TŰSKE

Cikkszám	Cikknév	Raktár
09390130	Labirintus, fekete, dripeg, 5/3 mm csőhöz	✓
09390140	Rövid csatlakozó, fekete, barpeg, 5/3 mm csőhöz	✓

Cikkcsoport 08030

RIVULIS LAMELLÁS SZŰRŐ

Cikkszám	Cikknév	Raktár
08030060	KK menettel, 3/4", 5 m³/h, 120mesh (130mic), max PN8	✓
08030070	KK menettel, 1", 6 m³/h, 120mesh (130mic), max PN8	✓
08030080	KK menettel, 6/4", 20 m³/h, 120mesh (130mic), max PN8	✓
08030090	KK menettel, 2", 25 m³/h, 120mesh (130mic), max PN8	✓
08030100	KKK menettel, 2", 35 m³/h, 120mesh (130mic), max PN10	✓
08030110	KKK menettel, 3", 50 m³/h, 120mesh (130mic), max PN10	✓



HUNTER® parköntözés

A Hunter Industries egy családi tulajdonú globális gyártó, mely magas minőséget biztosít és hatékony megoldást kínál házikerti, közterületi, golfpálya, és mezőgazdasági öntözéshez, továbbá kert világításra, épület világításra is. A Hunter Industries rendelkezik a parköntözés teljes termékpalettajával, beleértve a vezérlő automatikákat, rotoros és spray szórófejeket, fúvókákat és mágnesszelepeket.

Vezérlő automatikák

A Hunter termékpallettajában egy sor felhasználóbarát és okos vezérlésű víztakarékos opciót találunk, hogy eleget tegyen bármely öntözőrendszer igényeinek. A moduláris felépítésnek köszönhetően a Pro-C®, Pro-C Hydrowise™, ICC2, I-Core®, ACC és ACC2 vezérlések egyszerűen használhatóak és könnyen bővíthető automata vezérlő rendszereket eredményeznek.

Cikksorozat HUNTER

BTT ELEMES VEZÉRLŐK



Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
BTT101	BTT 1 zónás Bluetooth-os csapra szerelhető elemes vezérlő	10	✓
BTT201	BTT 2 zónás Bluetooth-os csapra szerelhető elemes vezérlő	5	✓

Cikksorozat HUNTER

ECO LOGIC VEZÉRLŐK



Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
ELC401IE	ECO-Logic 4 zónás beltéri vezérlő	10	✓
ELC601IE	ECO-Logic 6 zónás beltéri vezérlő	10	✓

Cikksorozat HUNTER

X-CORE VEZÉRLŐK



Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
XC401IE	X-Core 401 IE 4 zónás beltéri vezérlő	10	✓
XC601IE	X-Core 601 IE 6 zónás beltéri vezérlő	10	✓
XC801IE	X-Core 801 IE 8 zónás beltéri vezérlő	10	✓
XC401E	X-Core 401 E 4 zónás kültéri vezérlő	10	✓
XC601E	X-Core 601 E 6 zónás kültéri vezérlő	10	✓
XC801E	X-Core 801 E 8 zónás kültéri vezérlő	10	✓
XCH1200	XCH 1200 12 zónás hibrid vezérlő (elemes)	1	✗

Cikksorozat HUNTER

X2 VEZÉRLŐK



Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
X2401E	X2 401 E 4 zónás kültéri vezérlő	10	✓
X2601E	X2 601 E 6 zónás kültéri vezérlő	10	✓
X2801E	X2 801 E 8 zónás kültéri vezérlő	10	✓
X21401E	X2 1401 E 14 zónás kültéri vezérlő	10	✓
WAND	X2 vezérlőkhöz WiFi modul	10	✓
998000SP	Trafó X2 vezérlőkhöz 230/24V"	10	✗

Cikksorozat HUNTER

NODE ELEMES VEZÉRLŐK



Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
NODE100LS	NODE-100 elemes vezérlő, 1 zónás, szelep nélkül	10	✗
NODE100VALVE	NODE-100-VALVE-B elemes vezérlő, 1 zónás, mágnesszeleppel	10	✓
NODE200	NODE-200 elemes vezérlő, 2 zónás	10	✓
NODE400	NODE-400 elemes vezérlő, 4 zónás	10	✓
NODE600	NODE-600 elemes vezérlő, 6 zónás	10	✓

Cikksorozat HUNTER

PRO C VEZÉRLŐK



Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
P2C401E	PRO-C kültéri 4 zónás vezérlő, bővíthető 23 zónáig HYBRID EZ dekóderrel bővíthető 32 zónáig	8	✓
PCWIFI	WiFi bővítmódul PRO-2C vezérlőkhöz, Centralus eléréssel	20	✓
PCDM	PC-DM - EZ DEKÓDER modul	1	✓
PC401IE	PRO-C beltéri 4 zónás vezérlő, bővíthető 23 zónáig	8	✓
PCM300	PRO-C vezérlőkhöz 3 zónás bővítmódul	8	✓
PCM900	PRO-C vezérlőkhöz 9 zónás bővítmódul	8	✓
PCM1600	PRO-C vezérlőkhöz 16 zónás bővítmódul	6	✓

Cikkcsoport HUNTER

HYDRAWISE VEZÉRLŐK



Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
PHC601E	Pro-HC 6 - 6 zónás - Hydrawise - kültéri	1	✓
PHC1201E	Pro-HC 12 - 12 zónás - Hydrawise - kültéri	8	✓
PHC2401E	Pro-HC 24 - 24 zónás - Hydrawise - kültéri	1	✓
HPC400	HPC (PRO-C Hydrawise) 4 zónás kültéri vezérlő, bővíthető 23 zónáig, HYBRID EZ dekóderrel 32 zónáig	1	✓
HCC800PL	HCC-800-PL. WIFI képes 8 zónás, bővíthető műanyag házas kültéri vezérlő	1	✓
ICM800	HCC/ICC-2 vezérlőhöz 8 zónás bővítő modul	1	✓
ICM2200	HCC/ICC-2 vezérlőhöz 22 zónás bővítő modul	1	✓
ICM400	HCC/ICC-2 vezérlőhöz 4 zónás bővítő modul	1	✓
EZDM	EZ-DM 54 körös dekóderes kimeneti modul HCC és ICC2 vezérlőkhöz	1	✓
EZ1	EZ1 1 zónás dekóder HCC és ICC2 vezérlőkhöz	1	✓
I2C800PL	ICC2 8 zónás műanyag házas vezérlő bővíthető 38 zónáig	4	✓

A Hydrawise vezérlőrendszerek előrelátó vízgazdálkodást biztosítanak és elérhetőek bárhol a világon az applikáció és webes elérés segítségével.

Cikkcsoport HUNTER

WVL VEZETÉK NÉLKÜLI
SZELEP VEZÉRLŐK

Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
WVL100E	WVL 1 zónás vezeték nélküli szelep vezérlő (antennával)	8	✓
WVL200E	WVL 2 zónás vezeték nélküli szelep vezérlő (antennával)	8	✓
WVL400E	WVL 4 zónás vezeték nélküli szelep vezérlő (antennával)	8	✓
WVOME	WVL Vezeték nélküli kimeneti modul az ICC2/HCC kontrollerekhez	20	✓
RPTE	Akkumulátoros vezeték nélküli napelemes jelerősítő a WVL hatótávolságának növelésére (rendszerként maximum 1)	8	✓
SPWVL	Napelem készlet WVL kontrollerekhez	10	✓
ANTEXTKIT	Univerzális antenna készlet Wi-Fi, mobil és LoRa kommunikációs hardverekhez (2,7 m kábel és rögzítő a csomagban)	10	✓

Mágnesszelepek

A mágnesszelep az automata öntözőrendszer egyik legfontosabb alkotórésze, ezért a Hunter összeállította az iparág legszélesebb termékpalettáját. Kicsitől a nagy átfolyásig, tiszta és szennyezett vízhez, alacsony és magas nyomáshoz egyaránt található megfelelő szelep, mely megbízhatóvá teszi a működést az elkövetkező évek során.

Cikkcsoport HUNTER

MÁGNESSELEPEK

Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
PGV100GB	PGV-100G-B 1" BB mágnesszelep	20	✓
PGV100MMBDC	PGV-100MM-B-DC 1" KK mágnesszelep 9V	20	✓
PGV100MMB	PGV-100MM-B, 1" KK mágnesszelep 24V	20	✓
PGV101MMBDC	PGV-101MM-B-DC 1" KK mágnesszelep átfolyásszabályzóval 9V	20	✓
PGV101MMB	PGV-101MM-B 1" KK mágnesszelep átfolyásszabályzóval 24V	20	✓
PGV151B	PGV-151-B 6/4" BB mágnesszelep átfolyásszabályzóval 24V	8	✓
PGV201B	PGV-201-B 2" BB mágnesszelep átfolyásszabályzóval 24V	16	✓
458200	Szolenoid 9 V PGV-hez	50	✓

Cikkcsoport HUNTER

NODE BLUETOOTH ALAPÚ
ELEMES VEZÉRLŐK

Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
NODEBT100VALVE	NODE BT 1 zónás Bluetooth-os elemes vezérlő mágnesszeleppel	10	✓
NODEBT200	NODE BT 2 zónás Bluetooth-os elemes vezérlő	10	✓
NODEBT400	NODE BT 4 zónás Bluetooth-os elemes vezérlő	10	✓

Cikkcsoport HUNTER

VEZÉRLŐ KIEGÉSZÍTŐK



Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
ROAMKIT	ROAM KIT távvezérlő készlet	1	✗
545800	Trafó PRO-C/X-Core kültéri vezérlőkhöz 230 V / 24 V	1	✗
EZDT	EZ-DT diagnosztikai eszköz	1	✓
542300	Trafó beltéri vezérlőkhöz ELC & EC 230/24V	24	✓
545700	Trafó beltéri PRO C/XC vezérlőkhöz 230/24V	12	✓
998000SP	Trafó X2 vezérlőkhöz 230 V	12	✓

Cikkcsoport HUNTER

DEKÓDERES VEZÉRLŐK

Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
I2C800M	ICC2 8 zónás fémházas vezérlő bővíthető 54 zónáig	1	✓
ICD600	ICD600 6 zónás dekóder ACC-99D és ACC2 vezérlőkhöz	1	✗
ICD100	ICD100 1 zónás dekóder ACC-99D és ACC2 vezérlőkhöz	1	✓
ICD400	ICD400 4 zónás dekóder ACC-99D és ACC2 vezérlőkhöz	1	✓
ICD200	ICD200 2 zónás dekóder ACC-99D és ACC2 vezérlőkhöz	1	✗
ICM400	ICM-400 4 zónás bővítő HCC és ICC2 vezérlőkhöz	1	✓
EZDM	EZ-DM 54 körös dekóderes kimeneti modul HCC és ICC2 vezérlőkhöz	1	✓
EZ1	EZ1 1 zónás dekóder HCC és ICC2 vezérlőkhöz	1	✗
A2C75DM	A2C 75 körös dekóderes fém ház	1	✓
A2CD75	A2C D75 körös dekóder modul	1	✓
WIFIKIT	Wifikit Wifi Komm. modul ICC2 vezérlőhöz	20	✓
CELLKIT	ICC2 Kommunikációs csomag 4G LTE	20	✓
LANKIT	LanKit vezetékes Komm. modul ICC2 vezérlőhöz	20	✗



Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
ACCUSYNCAJ	Nyomásszabályozó PGV és ICV-hez, állítható	100	✗
MPGAUGE	Nyomásmérő adapter manométerrel SPRAY házhoz	1	✓
606800	Szolenoid 24 V PGV-hez	50	✓
332100SP	Membrán PGV 1" mágnesszelephez	20	✓
415600SP	Hunter Membrán PGV 2" mágnesszelephez	1	✓
414100SP	Hunter Membrán PGV 1-1/2" mágnesszelephez	1	✓
ICV201GBFS	ICV-201 2" BM Mágnesszelep Filter Sentry-vel	20	✗
ICV301B	ICV-301 3" BM Mágnesszelep Filter Sentry-vel	20	✗

Érzékelők

Az időjárás-érzékelők minden jól megtervezett öntözőrendszerhez szükségesek, hogy megelőzzék az öntözést szélben, esőben, vagy fagyban. A Hunter talajnedvesség szenzora leállítja az öntözést, amikor a talaj eléri a kívánt nedvességi szintet. A legújabb Hunter okos vezérlők kiegészítve a Solar Sync® érzékelőkkel a lehető legtakarékosabb öntözést teszik lehetővé az időjárási viszonyoknak megfelelően, a környezettudatosság jegyében.

Cikksorozat HUNTER

ÉRZÉKELŐK

Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
MINICLIK	MINI-CLIK esőérzékelő	1	✓
RAINCLIK	RAIN-CLIK esőérzékelő gyorsérzékelővel	24	✓
WRCLIK	WR-CLIK vezeték nélküli esőérzékelő	24	✓
MWS	MWS meteorológiai állomás (eső és szélérzékelő)	1	✗
SOLARSYNCSSEN	SOLAR-SYNC-SEN időjárás érzékelő X-Core vezérlőhöz	1	✓
SOILCLIK	SOIL-CLICK talajnedvesség érzékelő	1	✗
WINDCLIK	WIND-CLICK szélérzékelő	1	✗

Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
WSSSEN	WSSSEN vezeték nélküli időjárás érzékelő X-Core vezérlőhöz	24	✗
HFS	Átfolyás érzékelő HFS	1	✗
HC100FLOWB	HC-100 1"-os jeladós vízóra	1	✗
HC150FLOWB	HC-150 6/4"-os jeladós vízóra	2	✓
SCPROBE	Talajnedvesség érzékelő sonda	1	✗
505900SP	Hunter Rain click javító készlet	5	✓

* Csak érzékelőt tartalmaz

Rotoros szórófejek

A Hunter híres a minőségéről, megbízhatóságáról és az innovatív megoldásokról. A rotoros öntözőfejek az iparág élvonalát képviselik, amihez a többi gyártó termékeit viszonyíthatjuk. 4,5 m és 48 m közötti szórástávolságon biztosan találni fog egy Hunter szórófejet, amely megfelel az öntözési igényeinek.

Cikksorozat HUNTER

PGP SZÓRÓFEJ

Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
PGPADJ	PGP-ADJ állítható szórófej	20	✓
PGP04	PGP-Ultra állítható szórófej	20	✓
PGP00	PGP 00 állítható, nem kiemelkedő öntözőfej 8,5-15,9 m	20	✓
PGP12CV	PGP-12-CV 30 cm kiem. állítható, műanyag szórófej	12	✗
466100	PGP ULTRA/I20 rövid szórástávolságú fúvóka (fekete)	100	✓
233200	PGP-ADJ alacsony szögű fúvóka (szürke) (233200)	100	✗
142300SP	PGP szórófejhez visszafolyásgátló szelep	25	✓
MPR25	Hunter fúvóka MPR 25 PGP ultrához	100	✗

Cikksorozat HUNTER

PGJ SZÓRÓFEJ

Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
PGJ04	PGJ-04 állítható szórófej	25	✓
462078SP	PGJ szórófejhez visszafolyásgátló szelep	25	✓

Cikksorozat HUNTER

SRM SZÓRÓFEJ

Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
SRM04	SRM-04 állítható szórófej	25	✓

Cikksorozat HUNTER

I SOROZATÚ SZÓRÓFEJEK

Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
I2004	I-20-04-B állítható szórófej, visszacsapószeleppel	12	✗
I9036V	I-90 szórófej, 360°, visszacsapó szeleppel	6	✗
I90ADVB	I-90 állítható szórófej, visszacsapó szeleppel	6	✗
I2004SS	I-20-SS állítható rozsdamentes szórófej	20	✓
I2504SSB	I-25-04-SSB állítható rozsdamentes szórófej	12	✓
I2504B	I-25-04-B állítható, műanyag szórófej	12	✓

Cikksorozat HUNTER

GOLF SZÓRÓFEJEK

Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
G880E43P8	G880E48P8S golf öntözőfej 26m 196 l/min	1	✗
G990E53P8S	G990E53P8S golf öntözőfej felülről szerelt	1	✗

Cikksorozat HUNTER

ECO ROTATOR

Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
ECO041090	MP ECO 1000 szórófej, MP Rotator fúvókával, 4 m, 90-210°	100	✓
ECO042090	MP ECO 2000 szórófej, MP Rotator fúvókával, 6 m, 90-210°	100	✓
ECO043090	MP ECO 3000 szórófej, MP Rotator fúvókával, 8,5 m, 90-210°	100	✓

Spray vagy esőztető szórófejek

Az esőztető szórófejek az egyik legfontosabb részei az öntözőrendszereknek. A Hunter kifejlesztett egy sokrétű termékpalettát, melyet hosszú élettartamúnak és megbízhatónak terveztek.

Cikkcsoport HUNTER

PRO SPRAY



Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
PROS00	PROS-00 spray típusú foka adapter	250	✓
PROS02	PROS-02 szórófej ház, 5 cm kiemelkedés	50	✓
PROS03	PROS-03 szórófej ház, 7,5 cm kiemelkedés	50	✓
PROS04	PROS-04 10 cm kiemelkedésű szórófejház	50	✓
PROS06	PROS-06 15 cm kiemelkedésű szórófejház	100	✓
PROS12	PROS-12 30 cm kiemelkedésű szórófejház	25	✗
PROS12SI	PROS-12-SI szórófej ház oldalsó bekötéssel, 30 cm kiemelkedés	25	✓
437400SP	PROS/INST szórófejhez visszafolyásgátló szelep	25	✓
916400SP	Lezáró fúvóka spray típusú szórófejekhez	25	✓
213600SP	Lezáró sapka PROS típusú szórófejekhez	25	✓
464717SP	Szűrő Hunter spray típusú fúvókához (fekete)	25	✓
464716SP	Szűrő Hunter spray típusú fúvókához (szürke)	25	✓
PROS04PRS30	PROS-04-PRS-30 szórófejház, 10 cm , vfg., 2,1 bar nyomásszab.	50	✗
PROS04PRS40	PROS-04-PRS-40-CV szórófejház, 10cm , vfg., 2,8 bar nyomásszab.	50	✓
MPADAPTERSP	Nyomásmérő adapter SPRAY házhoz	5	✗

Cikkcsoport HUNTER

PS ULTRA SPRAY



Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
PSU04	PSU-04 szórófej ház	100	✓
PSU048A	PSU-04-8A szórófej 8A (barna) fúvókával	100	✓
PSU0410A	PSU-04-10A szórófej 10A (piros) fúvókával	100	✓
PSU0412A	PSU-04-12A szórófej 12A (zöld) fúvókával	100	✓
PSU0415A	PSU-04-15A szórófej 15A (fekete) fúvókával	100	✓
PSU0417A	PSU-04-17A szórófej 17 (szürke) fúvókával	100	✓
PSU045SS	PSU-04-5SS, szórófej, sávjöntöző SS530 (1,5x9 m) fúvókával	100	✓
162900SP	PSU-szórófejhez szűrő	25	✓
462237SP	PSU szórófejhez visszafolyásgátló szelep	25	✓
916400SP	Lezáró fúvóka spray típusú szórófejekhez	25	✓
MPADAPTERSP	Nyomásmérő adapter SPRAY házhoz	5	✗

Hunter®

MP rotátor

A Hunter MP Rotátor egy forradalmi fejlesztés a hagyományos és pop-up öntözőfejekhez. Egyedül az MP Rotátor képes a fúvókán áthaladó vízmennyiség szabályozására tetszőleges öntözési szög és sugár esetén, és ez a tulajdonsága a fúvóka beállításától független, kiegyenlített csapadék intenzitást eredményez. Mivel a talajok döntő részének csapadék elszívárogató képessége 25 mm/óránál kisebb, a hatékonyság érdekében lényeges, hogy alacsony intenzitással öntözzünk. Cserélje le a jelenlegi öntözőfejet MP Rotátor-ra, és takarítson meg akár 30% vizet.

Cikkcsoport HUNTER

MP ROTÁTOR



Cikkszám	Cikknév	Tasak	Raktár
MP800SR90	MP-800SR90 fúvóka 1,8-3,5 m 90-210° Narancs	10	✓
MP800SR360	MP-800SR360 fúvóka 1,8-3,5 m 360° Lime	10	✓
MP81590	MP-815-SR-90 fúvóka 2,5-4,9 m 90-210° Bordó	10	✓
MP815210	MP-815-210 fúvóka 2,5-4,9 m 210°-270° Vil. kék	10	✓
MP815360	MP 815-360 fúvóka 2,5-4,9 m 360° Olajzöld	10	✓
MP82090	MP-820-90-210 fúvóka 4,6-7,3 m 90-210° Fekete	10	✓
MP820210	MP-820-210-270 fúvóka 4,6-7,3 m 210-270° Zöld	10	✓
MP820360	MP-820-360 fúvóka 4,6-7,3 m 360° Piros	10	✓
MP100090	MP-1000 fúvóka 2,5-4,5 m 90-210° Bordó	10	✓
MP1000210	MP-1000 fúvóka 2,5-4,5 m 210-270° Világoskék	10	✓
MP1000360	MP-1000 fúvóka 2,5-4,5 m 360° Olajzöld	10	✓
MP200090	MP-2000 fúvóka 4-6,4 m 90-210° Fekete	10	✓
MP2000210	MP-2000 fúvóka 4-6,4 m 210°-270° Zöld	10	✓
MP2000360	MP-2000 fúvóka 4-6,4 m 360° Piros	10	✓

Cikkszám	Cikknév	Tasak	Raktár
MP300090	MP-3000 fúvóka 6,7-9,1 m 90-210° Kék	10	✓
MP3000210	MP-3000 fúvóka 6,7-9,1 m 210-270° Sárga	10	✓
MP3000360	MP-3000 fúvóka 6,7-9,1 m 360° Szürke	200	✓
MP350090	MP-3500 fúvóka 9,4-10,7 m 90-210° Világos barna	10	✓
MPCorner	MP-CORNER fúvóka sarok 2,5-4,5 m, 45-105° Türkiz	10	✓
MPSS530	MP-SS fúvóka sávszóró 1,5 m x 9,1 m, Barna	10	✓
MPLCS515	MP-LCS fúvóka bal sarok 1,5 m x 4,6 m, Fehér	10	✓
MPRCS515	MP-RCS fúvóka jobb sarok 1,5 m x 4,6 m, Rézvörös	10	✓
MP8SCREENSP	Szűrő Hunter MP-800 fúvókához (sűrű)	50	✓
MPFSCREENSP	Szűrő Hunter MP-1000/2000 fúvókához (fehér)	50	✓
MPCSCREENSP	Szűrő Hunter MP-3000 fúvókához (világos zöld)	50	✓
MPTOOL	MP-TOOL MP Rotator beállító szerszám	20	✓

Fúvókák

Az öntözőfúvókák biztosítják a pontos, egyenletes és kiegyenlített vízellátást a kívánt helyre. A fúvókák precizitása sokat fejlődött az elmúlt években, és a Hunter olyan választékot kínál, melyben megtalálhatóak szabályozható, fix fúvókák, és a forradalmi MP Rotator fúvóka család.

A Pro High-Efficiency fúvókák nagyobb hatékonyságot biztosítanak az sprayrendszerek számára a vízszög egyenletességével a teljes rendszeren keresztül összehangolt csapadékként intenzitás segítségével.

Cikkcsoport HUNTER

PRO HIGH-EFFICIENCY FÚVÓKÁK

Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
8AHE	8A-HE fúvóka 0-360°, 2,4 m	25	✓
10AHE	10A-HE fúvóka 0-360°, 3 m	25	✓
12AHE	12A-HE fúvóka 0-360°, 3,7 m	25	✓



Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
15AHE	15A-HE fúvóka 0-360°, 4,6 m	25	✓
17AHE	17A-HE fúvóka 0-360°, 5,2 m	25	✓

Cikkcsoport HUNTER

FÚVÓKÁK

Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
4A	4-A állítható fúvóka, 0-360°, 1,2 m (világoszöld)	25	✓
6A	6-A állítható fúvóka, 0-360°, 1,8 m (világoskék)	25	✓
8A	8-A állítható fúvóka, 0-360°, 2,4 m (barna)	25	✓
10A	10-A állítható fúvóka, 0-360°, 3 m (piros)	25	✓
12A	12-A állítható fúvóka, 0-360°, 3,7 m (zöld)	25	✓
15A	15-A állítható fúvóka, 0-360°, 4,6 m (fekete)	25	✓
17A	17-A állítható fúvóka, 0-360°, 5,2 m (szürke)	25	✓
SS530	SS-530 sávöntöző fúvóka 1,5 x 9 m	25	✓
CS530	CS-530 fúvóka sávszóró 1,5 m x 9 m	25	✓
ES515	ES-515 fúvóka sávszóró 1,5 m x 4,5 m	25	✓
SS918	SS-918 fúvóka sávszóró oldal 2,7 m x 5,5 m	25	✓
LCS515	LCS-515 fúvóka sávszóró bal sarok 1,5 m x 4,5 m	25	✓
RCS515	RCS-515 fúvóka sávszóró jobb sarok 1,5 m x 4,5 m	25	✓
2H	2-H fúvóka 180°, 0,6 m	25	✓
2Q	2-Q fúvóka 90° 0,6 m	25	✗
4H	4-H fúvóka 180°, 1,2 m	25	✓
4Q	4-Q fúvóka 90° 1,2 m	25	✗



Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
6H	6-H fúvóka 180°, 1,8 m	25	✓
6Q	6-Q fúvóka 90° 1,8 m	25	✗
8F	8-F fúvóka 360°, 2,4 m	25	✓
8H	8-H fúvóka 180°, 2,4 m	25	✓
8Q	8-Q fúvóka 90°, 2,4 m	25	✓
10F	10-F fúvóka 360°, 3 m	25	✓
10H	10-H fúvóka 180°, 3 m	25	✓
10Q	10-Q fúvóka 90°, 3 m	25	✓
12F	12-F fúvóka 360°, 3,7 m (12Pé)	25	✓
12H	12-H fúvóka 180°, 3,7 m	25	✓
12Q	12-Q fúvóka 90°, 3,7 m	25	✓
15F	15-F fúvóka 360°, 4,6 m (15Pé)	25	✓
15H	15-H fúvóka 180°, 4,6 m	25	✓
15Q	15-Q fúvóka 90°, 4,6 m	25	✓
17H	17-H fúvóka 180°, 5,2 m	25	✓
17Q	17-Q fúvóka 90°, 5,2 m	25	✓

Cikkcsoport HUNTER

BOKORÖNTÖZŐ FÚVÓKÁK

Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
PCN10	PCN 10 Bokoröntöző fúvóka, 3,8l/perc	250	✓
PCN20	PCN 20 Bokoröntöző fúvóka, 7,6l/perc	250	✓
PCN25	PCN 25 Bokoröntöző fúvóka, 0,9l/perc	250	✓
PCN50	PCN 50 Bokoröntöző fúvóka, 1,9l/perc	250	✓



Cikkcsoport HUNTER

GYÖKÉRZÓNA ÖNTÖZŐK

Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
RZWS10	RZWS 10 gyökérzóna öntöző, hossz. 25 cm, cső átmérő 5,1 cm	20	✓
RZWS18	RZWS 18 gyökérzóna öntöző, hossz. 45 cm, cső átmérő 7,6 cm	12	✓
RZWS36	RZWS 36 gyökérzóna öntöző, hossz. 90 cm, cső átmérő 7,6 cm	6	✓
RZWE1850	RZWE 1850 gyökérzóna öntöző, hossz. 45 cm, cső átmérő 7,6 cm 1,9l/perc bokoröntöző fúvókával	12	✓



Cikkszoport HUNTER
CSEPEGTETŐCSŐ



Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
HDL2230100COP	RootGuard földalatti csepegtető cső 2,1l/h 30cm 100m	1	✓

Cikkszoport HUNTER
NYOMÁSCSÖKKENTŐK



Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
11010280	Senninger nyomáscsökkentő PRLV 3/4", 1,4 Bar	50	✓
PRLG253FH3MH	Senninger nyomáscsökkentő PRLG 3/4", 1,7 Bar	50	✓
11010270	Senninger nyomáscsökkentő PRL 3/4", 2,76 Bar	50	✓

Egyéb

Cikkszoport HUNTER
EGYÉB

Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
HC50F50M	HCV 1/2"x1/2" visszacsapószelep	40	✗
HC75F75M	HCV 3/4"x3/4" visszacsapószelep	40	✗
172000SP	PGP és PGJ szórófej beállító szerszám	20	✓
PSR22	PSR-22 szivattyú indító relé	1	✓
FLEXSG	Szórófejbekötő cső FLEXSG 16mm/2mm, 5,5 bar, 30m/tekercs	1	✓

Cikkszoport HUNTER
KÁBELEK

Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
12011010	Dekóder kábel 2 x 2,5 mm	1	✗
12011050	Öntöző vezérlő földkábel 5*0,8 mm 24V-ra, 100 m/tekercs	100	✗
12011060	Öntöző vezérlő földkábel 7*0,8 mm 24V-ra, 100 m/tekercs	100	✗

Cikkszoport HUNTER
CSUKLÓS SZÓRÓFEJ BEKÖTŐ IDOMOK



Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
HSJ165212	HSJ Swing Joint 1" BSP	15	✓
HSJ360212	HSJ Swing Joint 6/4" ACME-BSP	15	✓
HSJ365212	HSJ Swing Joint 6/4" BSP	15	✓

Cikkszoport HUNTER
JELÖLŐZÁSZLÓ



Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
PRO220	Jelölőzászló	1000	✓

Cikkszoport HUNTER
VÍZMENTES CSATLAKOZÓ



Cikkszám	Cikknév	Doboz	Raktár
DBRY100	Vízmentes csatlakozó DBRY-100	1	✓

FONTOS

Bármely, a Poliext katalógusban nem szereplő, de a legújabb Hunter katalógusban szereplő cikk külön kérésre megrendelhető. További információkért forduljon értékesítési osztályunkhoz.



Rain Bird® parköntözés

A víz intelligens felhasználása - A Rain Bird olyan termékeket és technológiákat fejleszt ki, amelyek hatékonyan használják a vizet. A Rain Bird elkötelezettsége kiterjed az ipar és a közösség számára nyújtott oktatásra, képzésre és szolgáltatásokra is. A víz megőrzésének szükségessége soha nem volt nagyobb. Még többet akarunk tenni, és az Ön segítségével megtehetjük.

Cikksorozat Rain Bird

VEZÉRLŐK



Cikkszám	Típus	Kiszerelés	Raktár
12010630	ESP-TM2 4 zónás kültéri vezérlő	6	✓
12010620	ESP-TM2 6 zónás kültéri vezérlő	6	✓
12010720	ESP-TM2 8 zónás kültéri vezérlő	6	✓
12010710	ESP-TM2 12 zónás kültéri vezérlő	6	✓
12010680	LNK WIFI bővítő modul	5	✓
12010760	ESP-ME3 4 zónás kültéri vezérlő, 22 zónáig bővíthető	4	✓
12010690	ESP-SM3 3 zónás bővítő modul ESP-4 vezérlőhöz	24	✓
12010700	ESP-SM6 6 zónás bővítő modul ESP-4 vezérlőhöz	12	✓

LNK WIFI előkészítéssel

Cikksorozat Rain Bird

ELEMES VEZÉRLŐK



Cikkszám	Típus	Kiszerelés	Raktár
12011040	ESP-9V 1 zónás elemes vezérlő mágnesszeleppel	6	✓
12010910	ESP-9V 2 zónás elemes vezérlő	6	✓
12010920	ESP-9V 4 zónás elemes vezérlő	6	✓
12010520	T-BOS BT 2 zónás Bluetooth-os	1	✓
12010530	T-BOS BT 4 zónás Bluetooth-os	1	✓
12010540	T-BOS BT 6 zónás Bluetooth-os	1	✓

Cikksorozat Rain Bird

ÉRZÉKELŐK



Cikkszám	Típus	Kiszerelés	Raktár
12020150	RSD-BEX esőérzékelő	20	✓
12020160	WR2 eső és fagy érzékelő, vezeték nélküli	10	✓

Cikksorozat Rain Bird

MÁGNESSZELEPEK



Cikkszám	Típus	Kiszerelés	Raktár
12030080	DV100 1" KK mágnesszelep 24V	1	✓
12030230	HV100 1" KK mágnesszelep 24V	20	✓
12030350	HV100 1" BB mágnesszelep átfolyásszabályzóval 24V	20	✓
12030220	PGA150 6/4" KK mágnesszelep 24V	20	✓
12030360	PGA200 2" KK mágnesszelep 24V	4	✓
12030370	Szolenoid DV szelepekhez 24V	20	✓
12030310	Szolenoid PGA/PEB szelepekhez	20	✓

Cikksorozat Rain Bird

ROTOROS SZÓRÓFEJEK



Cikkszám	Típus	Kiszerelés	Raktár
10010170	3504-PC állítható öntözőfej	20	✗
10020270	3504 PC-SAM állítható szórófej visszafolyásgátlóval	20	✓
10010180	5004-PC állítható öntözőfej	20	✓
10010200	5004-Plus-PC állítható öntözőfej	20	✓
11030010	Visszacsapó RainBird 5004-hez	20	✓
10030680	Fúvóka készlet 5004 szórófejhez	250	✓
10010230	6504 FALCON PC állítható öntözőfej	50	✓
10010220	8005 állítható öntözőfej	20	✓

Cikksorozat Rain Bird

SPRAY SZÓRÓFEJEK



Cikkszám	Típus	Kiszerelés	Raktár
10020200	1804 szórófejház	75	✓
11030080	1812 szórófejház 30 cm kiemelkedés	50	✓
10020260	US400 Unispray szórófejház	50	✓
10020290	Unispray szórófejház 10 HE-VAN fúvókával szerelve	50	✓
10020300	Unispray szórófejház 12 HE-VAN fúvókával szerelve	50	✓
10020280	Unispray szórófejház 15 HE-VAN fúvókával szerelve	50	✓

Cikksorozat Rain Bird

FÚVÓKÁK

Cikkszám	Típus	Kiszerezés	Raktár
10030380	4-VAN állítható fúvóka	25	✓
10030390	6-VAN állítható fúvóka	25	✓
10030420	08-VAN állítható fúvóka	25	✓
10030440	10-VAN állítható fúvóka	25	✓
10030460	12-VAN állítható fúvóka	25	✓
10030480	15-VAN állítható fúvóka	25	✓
10030430	08-HE-VAN állítható fúvóka	25	✓
10030450	10-HE-VAN állítható fúvóka	25	✓
10030470	12-HE-VAN állítható fúvóka	25	✓
10030490	15-HE-VAN állítható fúvóka	25	✓
10030590	5Q fix fúvóka	25	✓
10030600	5H fix fúvóka	25	✓
10030410	8Q fix fúvóka	25	✓
10030400	8H fix fúvóka	25	✓
10030540	8F fix fúvóka	25	✓
10030630	10Q fix fúvóka	25	✓
10030640	10H fix fúvóka	25	✓
10030610	12H fix fúvóka	25	✓
10030620	15H fix fúvóka	25	✓
10030050	R-VAN 14 Rotary állítható fúvóka	50	✓
10030650	R-VAN 18 Rotary állítható fúvóka	50	✓
10030670	R-VAN 24 Rotary állítható fúvóka	50	✓
10030690	R-VAN side strip bal	50	✓
10030990	R-VAN side strip jobb	50	✓
10030710	R-VAN side strip közép	50	✓

Cikksorozat Rain Bird

FEJBKÖTŐ CSÖVEK

Cikkszám	Típus	Kiszerezés	Raktár
06130110	Swing Joint csuklós bekötőcső	15	✓
06130120	SBE-050 bekötőkönyök 1/2"	50	✓
06130140	SBE-075 bekötőkönyök 3/4"	200	✓
06130170	SB-CLPG toldó	200	✓
06130160	SB T idom	200	✓
06130130	SPX flex fejbekötőcső 30 m	30	✓

Cikksorozat Rain Bird

CSEPEGTETŐ CSÖVEK

Cikkszám	Típus	Kiszerezés	Raktár
09181095	XF csepegtető cső 16 mm 33 cm	100	✓
09181105	XFS beásható csepegtető cső 16 mm 33 cm	100	✗

Cikksorozat Rain Bird

NYOMÁSCSÖKKENTŐK

Cikkszám	Típus	Kiszerezés	Raktár
11010180	PSI-M20 1,4 BAR Nyomáscsökkentő 3/4"	80	✓
11010190	PSI-M25 1,75 BAR Nyomáscsökkentő 3/4"	80	✓
11010200	PSI-M30 2,1 BAR Nyomáscsökkentő 3/4"	80	✓
11010210	PSI-M40 2,8 BAR Nyomáscsökkentő 3/4"	80	✓

RAIN BIRD
The Intelligent Use of Water™



Heliflex házikert

Kertje virágainak boldogságához öntözzön Heliflex locsoló tömlővel. Heliflex, amikor az Ön háza és kertje a mi ügyünk!

Cikkcsoport 01600

TÖMLŐ 3 RÉTEGŰ



Cikkszám	Méret	PN	Kiszerezés	Raktár
01600010	1/2"	8 bar	25	✓
01600020	1/2"	8 bar	50	✓
01600030	3/4"	8 bar	25	✓
01600040	3/4"	8 bar	50	✓



Cikkcsoport 01600

TÖMLŐ 5 RÉTEGŰ



Cikkszám	Méret	PN	Kiszerezés	Raktár
01600110	1/2"	8 bar	25	✓
01600120	1/2"	8 bar	50	✓
01600130	3/4"	8 bar	25	✓
01600140	3/4"	8 bar	50	✓



Cikkcsoport 20100

TÖMLŐ INDÍTÓ CSAPHOZ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
20100070	1/2-1"	1	40	✓

Cikkcsoport 20100

STOPPOS CSATLAKOZÓ TÖMLŐ VÉGÉRE



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
20100140	1/2"	1	40	✓
20100150	3/4"	1	40	✓

Cikkcsoport 20100

TÖMLŐ TOLDÓ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
20100120	1/2"	1	40	✓
20100130	3/4"	1	40	✓

Cikkcsoport 20100

CSATLAKOZÓ TÖMLŐ VÉGÉRE



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
20100010	1/2"	1	40	✓
20100030	3/4"	1	40	✓

Cikkcsoport 20100

TÖMLŐCSATLAKOZÓ ELOSZTÓ

Cikkszám	Csomag	Doboz	Raktár
20100040	-	350	✓

Cikkcsoport 20100

TÖMLŐCSATLAKOZÓ TOLDÓ

Cikkszám	Csomag	Doboz	Raktár
20100050	-	500	✓

Cikkcsoport 20100

EGYSZERŰ SZÓRÓ TÖMLŐHÖZ

Cikkszám	Csomag	Doboz	Raktár
20100060	1	40	✓

Cikkcsoport 20100

EGYSZERŰ PISZTOLY TÖMLŐHÖZ

Cikkszám	Csomag	Doboz	Raktár
20100110	1	36	✓

Cikkcsoport 20100

MULTIFUNKCIÓS PISZTOLY TÖMLŐHÖZ

Cikkszám	Csomag	Doboz	Raktár
20100170	1	24	✓

Cikkcsoport 20100

PROFI PISZTOLY TÖMLŐHÖZ

Cikkszám	Csomag	Doboz	Raktár
20100160	1	24	✓

Cikkcsoport 20100

EGYSZERŰ SZÓRÓ INDULÓ KÉSZLET

Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
20100180	1/2"	1	45	✓
20100190	3/4"	1	45	✓

Cikkcsoport 20100

TÖMLŐ KOCSI

Cikkszám	Kiszerezés	Raktár
20100200	1	✓

Cikkcsoport 20100


TÖMLŐ TARTÓ FALRA

Cikkszám	Csomag	Doboz	Raktár
20100210	-	40	✓

Cikkcsoport 12010

**CSAPRA SZERELHETŐ
ELEMES VEZÉRLŐ LCD**

Cikkszám	Csomag	Doboz	Raktár
12010080	1	27	✓

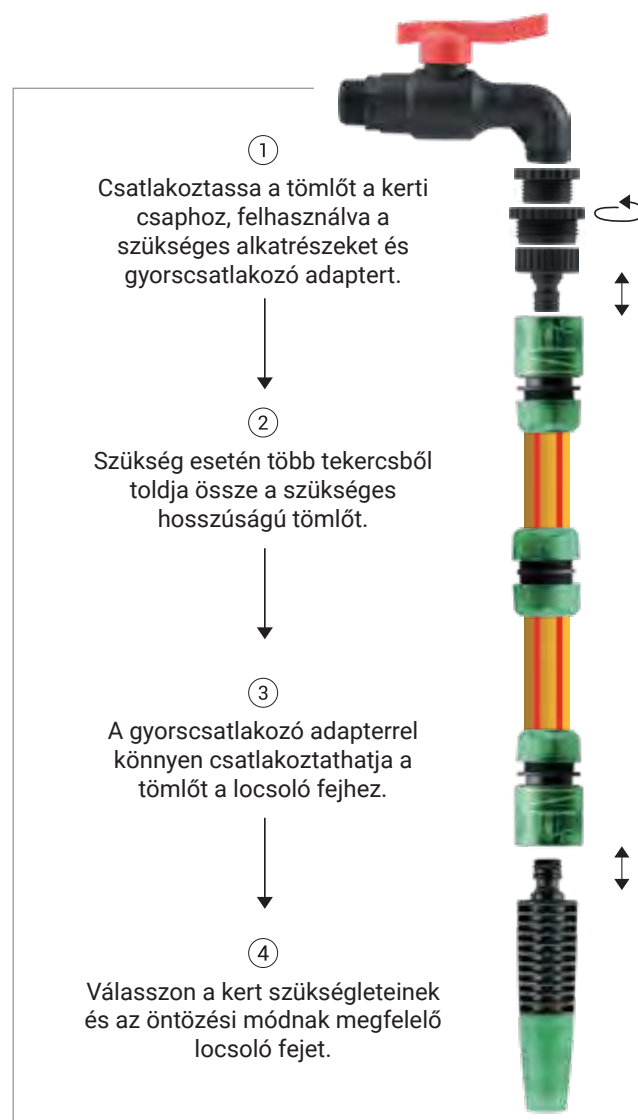

Felszerelések, szerszámok és kiegészítők

Megfelelő szerszámok és eszközök nélkül az öntözőrendszer nem funkcionál tökéletesen. Speciális öntözési eszközök, szerszámok és kiegészítők széles skáláját ajánlja a Poliext.

Termékeink könnyen felhasználhatóak, jelentősen könnyebbé téve a beüzemelés, karbantartás és javítás folyamatait.





Felszerelések

Különböző felszerelések érhetőek el a rendszer és a telepítés típusától függően. A legtöbb telepítésnek hasonló a felépítése, ezért relatív kevés típusú felszerelés szükséges az öntözési feladat ellátásához - fóliarögzítők, csőrögzítők, gyűrűk, törzskötözők, adattáblák, stb.

Cikkszoport 20020

CSŐRÖGZÍTŐ KAMPÓ SG



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
20020015	16	50	5500 P3	✓
20020025	20	50	3000 P3	✓
20020035	25	50	2000 P3	✓
20020045	32	50	1000 P3	✓

Cikkszoport 20010

RÖGZÍTŐ PE CSŐHÖZ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
20010010	16 - 20 mm Fekete	100	800 P3	✓
20010030	16 - 20 mm Barna	100	800 P3	✓

Cikkszoport 20060

ADATTÁBLA



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
20060010	83x53 mm	25	300 P1	✓

Cikkszoport 20030

VÍZMENTES CSATLAKOZÓ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
20030010	3 x 1.5	30	300	✓

Cikkszoport 09390

GYORSKÖTEGELŐS CSŐRÖGZÍTŐ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
09390100	5 - 23 mm	500	5000 P2	✓

Cikkszoport 20050

TÖRZSKÖTÖZŐ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
20050020	1 kg (kb.200 m)	-	15	✓

Cikkszoport 17020

FÓLIARÖGZÍTŐK



Cikkszám	Méret	Doboz	Raktár
17020010	Fém 1/2"	2775 P3	✓
17020020	Fém 3/4"	1525 P3	✓
17020030	Fém 1"	1375 P3	✓
17020040	Fém 5/4"	960 P3	✓
17020050	Fém 6/4"	620 P3	✓
17020060	Fém 2"	320 P3	✓
17020070	Műanyag 15 cm 1/2" (super)	400	✓
17020080	Műanyag 15 cm 3/4" (super)	1600	✓
17020090	Műanyag 15 cm 1" (super)	200	✓



Szerszámok és kiegészítők

Szükséges alkatrészek és kiegészítők megkönnyítik az öntözőrendszer telepítését háztartási és kereskedelmi felhasználási területen egyaránt. A munkavégzést segítő szerszámok és segédeszközök időt takarítanak meg, és megkönnyítik a kivitelezést.

Cikkcsoport 14020

LYUKASZTÓ FÚRÓ



Cikkszám	Típus	Doboz	Raktár
14020010	Csepptest lyukasztó	-	✓
14020080	Lyukasztó 16-20	-	✓
14020090	Lyukasztó 25-32	-	✓
14020100	Lyukasztó 3 mm (zöld)	-	✓
14020110	Lyukasztó Layflat 18 mm	-	✓

Cikkcsoport 14020

Rivulis LAYFLAT LYUKASZTÓ



Cikkszám	Cikknev	Raktár
14020120	14 mm, narancs	✓
14020130	16 mm, zöld	✓
14020140	19 mm, kék	✓

Cikkcsoport 14030


CSŐVÁGÓ OLLÓ



Cikkszám	Méret	Doboz	Raktár
14030010	40 mm-ig	-	✓

Cikkcsoport 14060

TÖMÍTŐ ANYAGOK



Cikkszám	Típus	Csomag	Doboz	Raktár
14060010	Gumiám paszta	-	100	✓
14060020	Teflon szalag vízre 0.075 mm x 12 m	10	250	✓
14060030	Teflon szalag gázra 0.1 mm x 10 m	10	200	✓

Cikkcsoport 14040

CSŐVÉG RÉZSELŐ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
14040020	20 - 63 mm	-	55 P1	✓
14040030	75 - 110 mm	-	-	✓
14040110	Tartalék penge	-	10	✓

Cikkcsoport 10160

Rivulis CSEPEGTETŐGOMBA SZERVÍZ SZERSZÁM



Cikkszám	Cikknev	Raktár
14020150	Csepegtetőgomba szervíz szerszám	✓

Cikkszoport 14090

Rivulis

LAYFLAT HATSZÖGKULCS



Cikkszám	Cikknév	Raktár
14090010	LayFlat hatszögkulcs	✓

Cikkszoport 14090

Rivulis

LAYFLAT HATSZÖG FEJŰ CSAVARHÚZÓ



Cikkszám	Cikknév	Raktár
14090020	LayFlat hatszög fejű csavarhúzó	✓

Cikkszoport 14090

Rivulis

SZERELŐKULCS S5000 SZÓRÓFEJHEZ



Cikkszám	Cikknév	Raktár
14090030	Szerelőkulcs S5000 szórófejhez	✓

Cikkszoport 14050

KPE IDOM KULCSOK



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
14050010	32 - 63 mm	-	-	✓
14050020	75 - 125 mm	-	-	✓

Cikkszoport 14070

NYOMÁSMÉRŐ ÉS ALKATRÉSZEI



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
14070010	1/4" (10 bar)	-	100	✓
14070020	Glicerines 1/4" (16 bar)	-	100	✓
14070030	Alap	100	5500	✓
14070040	Tű	100	5000	✓

Cikkszoport 20210

VÉDŐCSŐ RENDEZŐ FÉSŰ



Cikkszám	Méret	Csomag	Doboz	Raktár
20210020	110/8	12x4	40 P4	✓

Cikkszoport 20220

VÉDŐCSŐ TOLDÓ



Cikkszám	Méret	Csomag	Raktár
20220040	110x110	12	✓



Al-Magor professzionális szerszámok

A termékválaszték minden cső- és furatméretre megoldást kínál, 2 mm-től 33 mm-ig terjedő furatokhoz bármilyen méretű csővön. A szerszámok bármely típusú öntözőcsőhöz, PE, PVC és LAYFLAT csövekhez is alkalmasak. A standard termékcsalád mellett az Al-Magor az évek során folyamatosan fejlesztett az egyedi vevői igényeknek megfelelő és azokkal kompatibilis szerszámokat is.

Cikkcsoport 14020

MINI LYUKASZTÓK



Cikkszám	Cikknév	Raktár
14020155	MP 2.0 mm	✓
14020160	MP 2.5 mm	✓
14020170	MP 3.0 mm	✓

Kézi szerszám kiváló minőségű lyukasztó hegygel. A hegy speciális kialakítása biztosítja a műanyag hulladék kiűrtését a lyukasztón keresztül.

Cikkcsoport 14020

MINI CSEPEGTETŐGOMBA BEILLESZTŐK



Cikkszám	Cikknév	Raktár
14020180	MP csepegtetőgomba-beszűrő (SUPERTIF)	✗
14020190	MP csepegtetőgomba-beszűrő (GALI)	✓
14020200	MP csepegtetőgomba-beszűrő (PCJ)	✓

Kicsi és hatékony ergonomikus csepegtetőgomba-beszűrő eszköz LPE csepegtetőcsövekhez.

Cikkcsoport 14020

LYUKASZTÓ ÉS CSEPEGTETŐBESZŰRŐ SZERSZÁMOK



Cikkszám	Cikknév	Raktár
14020210	R3 2.0 mm (SUPERTIF)	✓
14020220	R3 2.0 mm (SUPERTIF 90)	✓
14020230	R3 2.5 mm (GALI)	✓

Kicsi és hatékony ergonomikus lyukasztó és csepegtetőgomba-beszűrő eszköz LPE csepegtetőcsövekhez.

Cikkcsoport 14020

LYUKASZTÓ MIKROÖNTÖZŐHÖZ



Cikkszám	Cikknév	Raktár
14020240	Lyukasztó mikroöntöző csatlakozóhoz R4 7.5 mm fekete	✓
14020250	Lyukasztó és beszűrő mikroöntöző csatlakozóhoz R4-R 7.5 mm	✓

Kicsi és hatékony ergonomikus lyukasztó és csatlakozósűrő mikroöntöző csatlakozóhoz.

Cikkcsoport 14020

LYUKASZTÓK



Cikkszám	Cikknév	Raktár
14020260	16 és 20 mm QC lyukméret 2.0 mm	✓
14020270	16 és 20 mm QC lyukméret 2.5 mm	✓
14020280	16 és 20 mm QC lyukméret 3.0 mm	✗
14020290	Pót lyukasztó betét QC 2.0 mm piros	✓
14020300	Pót lyukasztó betét QC 2.5 mm kék	✓
14020310	Pót lyukasztó betét QC 3.0 mm kék	✓

Egy hatékony fogó 2.0, 2.5 és 3.0 mm méret lyukasztásához 16 és 20 mm-es LPE csövekhez. Az eszköz biztosítja a csővezetékek legegyszerűbb lyukasztását az összes csatlakozó és csepegtetőgomba beszereléséhez.

Cikkcsoport 14020

UNIVERZÁLIS LYUKASZTÓK



Cikkszám	Cikknév	Raktár
14020320	Univerzális lyukasztófogó 16-32 mm csőméretig, 2.0/2.5/3.0 mm lyukméret	✓
14020330	Pót lyukasztó betét UP 2.0 mm sárga	✓
14020340	Pót lyukasztó betét UP 2.5 mm sárga	✓
14020350	Pót lyukasztó betét UP 3.0 mm narancs	✗

Univerzális szerszám amely alkalmas 12-32 mm-es csövek lyukasztására. A lyukasztóbetét spirális forgása megkönnyíti a lyukasztás folyamatát. Alkalmas vastag falú csövek lyukasztásához is. A lyukasztóbetétek cserélhetők a szerszámban.

Cikkcsoport 14020

UNIVERZÁLIS CSEPEGTETŐGOMBA-BESZŰRŐK



Cikkszám	Cikknév	Raktár
14020360	UCSB fogó UP-N (SUPERTIF)	✓
14020370	UCSB fogó UP-N (KATIF 9)	✓
14020380	UCSB fogó UP-N (KATIF 10)	✓
14020390	UCSB fogó UP-N (GALI)	✓
14020400	UCSB fogó UP-N (PCJ)	✓

Univerzális csepegtetőgomba-beszűrő fogó 12-32 mm csőátmérőig.

Cikksorozat 14020

MIKROTOLDÓ FOGÓK

Cikkszám	Cikknév	Raktár
14020410	MF kapillárcsövekhez TR 3in1 5-20 mm átmérő	✓

Egyedi 3 funkció szerszám, amely csővágásra, csőlyukasztásra és mikrotoldó behelyezésre alkalmas. PE cső vágására max 20 mm-ig használható. Választható lyukméretek: 2,0, 3,0 és 4,0 mm.

Cikksorozat 14020

CSŐLYUKASZTÓK

Cikkszám	Cikknév	Raktár
14020430	Csőlyukasztó és mikroöntöző csatlakozóbeszűrő PTI 7.5 mm	✓
14020440	Pót lyukasztó betét PTI 7.5 mm	✓

Szerszám az indítócsatlakozók lyukasztásához és beszúrásához a PE csővezeték egy műveletben. Alkalmas 32-75 mm átmérőjű PE csőhöz. Egy eszköz a gyors és hatékony csatlakozó behelyezéshez.

Cikksorozat 14020

CSEPEGTETŐGOMBA KISZEDŐ

Cikkszám	Cikknév	Raktár
14020420	Csepegtetőgomba kiszedő BR	✓

Szerszám, amellyel hatékonyan eltávolíthatja a csepegtetőgombát a csőből.

Cikksorozat 14020

CSŐTOLDÓ SZERSZÁM

Cikkszám	Cikknév	Raktár
14020470	Csepegtetőcső és LPE cső toldó szerszám ICP 16 mm csőhöz	✗
14020480	Csepegtetőcső és LPE cső toldó szerszám ICP 20 mm csőhöz	✗

A szerszám erőfeszítés nélkül csatlakoztatja az LPE csöveket a toldóhoz. Alkalmazható csőjavításhoz és csőhosszabbításhoz 16-20 mm csőátmérő között.

Cikksorozat 14020

CSŐLYUKASZTÓK

Cikkszám	Cikknév	Raktár
14020450	Csőlyukasztó és mikroöntöző csatlakozóbehelyező fogó SPTI 7.5 mm	✓
14020460	Pót lyukasztó betét SPTI 7.5 mm	✓

Szerszám az indítócsatlakozók lyukasztásához és behelyezéséhez a PE csővezeték oldalára egy műveletben. Alkalmas 32-75 mm PE csőhöz. Egy eszköz a gyors és hatékony csatlakozó behelyezéshez.

Cikksorozat 14020

CSŐFÚRÓK

Cikkszám	Cikknév	Raktár
14020490	Kézi csőfúró TP 15.0 mm (nyeregídomokhoz)	✓
14020500	Kézi csőfúró TP 18.0 mm (nyeregídomokhoz)	✓

Ideális eszköz a PE csövek átfúrásához a nyeregídomokon keresztül. A leghatékonyabb eszköz a különböző méretű, akár nagy lyukakhoz is. Elérhető: 15 mm és 18 mm méretben. A műanyag hulladékot az eszköz eltávolítja a csőből.

Cikksorozat 14020

CSŐFÚRÓ SZÁRAK

Cikkszám	Cikknév	Raktár
14020510	PE és PVC csövekhez 7.5 mm	✓
14020520	PE és PVC csövekhez 12.0 mm	✓
14020530	PE és PVC csövekhez 14.0 mm	✓
14020540	PE és PVC csövekhez 16.0 mm	✓
14020550	PE és PVC csövekhez 18.0 mm	✓
14050560	PE és PVC csövekhez 19.0 mm	✗
14050570	PE és PVC csövekhez 22.0 mm	✓
14050580	PE és PVC csövekhez 24.0 mm	✗

Ez a kiváló minőségű fúrófej kézi fúrógépre szerelhető, nagyon hatékony mind a PE-, mind a PVC-csövek fúrásához. Pontos lyukat készít, és a nyeregídom felszerelése előtt vagy utána is használható. Speciális kialakítással rendelkezik, amely biztosítja, hogy a fúrófej ne nyúljon át a cső másik oldalára.

Cikksorozat 14050

LAYFLAT LYUKASZTÓK

Cikkszám	Cikknév	Raktár
14050590	LayFlat tömlő lyukasztó 16.0 mm	✓
14050600	LayFlat tömlő lyukasztó 19.0 mm	✓

Ideális eszköz a LayFlat öntözőtömlő lyukasztásához. Ez a speciális szerszám pontos, tiszta lyukak vágására szolgál a 16 vagy 19 mm átmérőjű csatlakozók beszúrásához.






GRUNDFOS 

Grundfos szivattyúk

Ismerje meg a Grundfos szivattyúk előnyeit, melyek megbízható vízellátást, magas hatékonyságot és alacsony zajszintű működést biztosítanak családi házakban és kisebb kereskedelmi épületekben is. Az alacsony víznyomás, az ingadozó vízhőmérséklet, a csövekben keletkező kellemetlen zaj, a rossz szivattyú hatásfok többé nem lehet probléma. A Grundfos szivattyúkkal tökéletes víznyomást, magasabb komfortszintet érhet el.

CMBE

A Grundfos CMBE egy nyomásfokozásra tervezett kompakt berendezés, amely házi vízellátó alkalmazásokra alkalmas. A beépített elektronikus teljesítményszabályozásnak köszönhetően a Grundfos CMBE állandó nyomást biztosíthat a hálózatban.

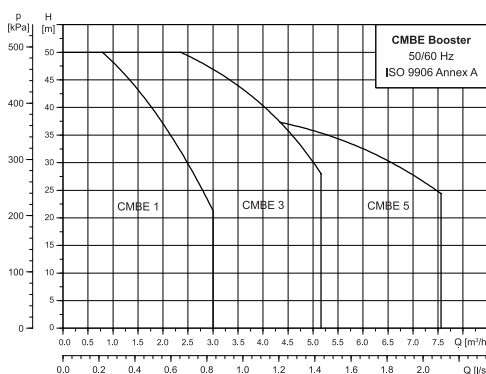

SCALA2

Lakóépületekben, amely 3 szintnél nem nagyobb és 8 csapnál nem tartalmaz többet, a SCALA2 a megfelelő választás.



- Vízhálózat: Hálózati víz nyomásfokozása
- Tartályok: Nyomásfokozás tetőtartályokból, föld alatti tartályokból, esővízgyűjtőkől
- Kút: Max. 8 m mélységig
- Beltéri és kültéri telepítésre alkalmas X4D


JP

A JP egy vízszintes tengelyű, egyfokozatú, önfelszívó szivattyú. A nagyobb kényelem érdekében a szivattyú Grundfos PM nyomáskapcsolóval is használható, vagy egy nyomáskapcsolóval és tartállyal. Használata kerti alkalmazásoknál és nyomásfokozásra javasolt.



TULAJDONSÁGOK:

- Önfelszívó
- Robusztus kialakítás, korróziómentes anyagok, hosszú élettartam
- Emelőfül a könnyebb mozgatás érdekében

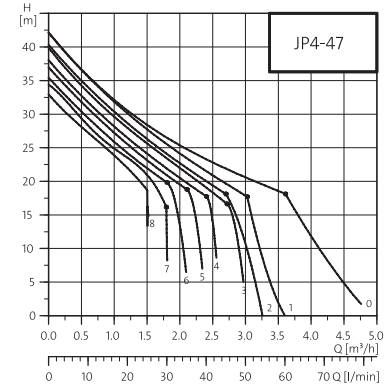


SCALA 1

A SCALA1 nyomásfokozó szivattyú használható családi házak föld alatti tartályaiból való vízellátásra. Ideális sekély kutakból (kevesebb, mint 8 méter) való vízellátásra, vagy a vezetékes víz nyomásfokozására.



NYOMÁSFOKOZÁS CSALÁDI HÁZAKBAN:

- csapok, zuhanyzók
- kertlocsolás

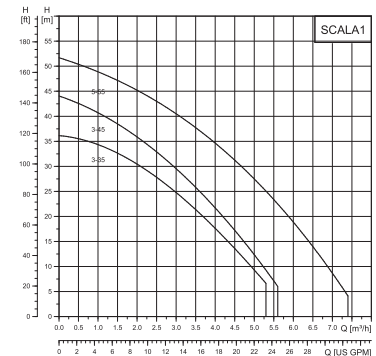

	SCALA1 3-35	SCALA1 3-45	SCALA1 5-55
Maximális környezeti hőmérséklet	55 °C		
Maximális közeg hőmérséklet	45 °C		
Maximális rendszernyomás	8 bar		
Max. hozzáfolyási nyomás	4 bar	3 bar	2 bar
Max. emelőmagasság	36 m	44 m	52 m
Névleges emelőmagasság	20 m	25 m	25 m
Névleges térfogatáram	3.7 m³/h	3.6 m³/h	5.3 m³/h
IP besorolás	X4D (kültéren is használható)		
Szivattyúzott folyadék	Tiszta víz		
Zajszint	< 55dB(A)		
Nettó tömeg	11.5 kg	12.0 kg	14.0 kg
Szívóképesség	max 8 m		
Okostelefon által beállítható naptár funkció			
Külső digitális bemenet egyes és iker üzemmódban			
Forgassa el a gombot, 3 különféle mód közül választhat			

A SCALA1 TÖKÉLETES NYOMÁSFOKOZÓ SZIVATTYÚ KISEBB KERESKEDELMİ ÉPÜLETEKBE IS, PÉLDÁUL:

- melegházak
- öntözés
- autómosók
- üzletek nagyobb vízigényű helységeiben

Ha nagyobb térfogatáramra van szükség, akkor ez könnyen megvalósítható az ikerszivattyús kialakítással (rendelkezésre álló tartozékok: alaplemez, kábel, bemeneti és kimeneti csatlakozók). Ezek után a Grundfos GO REMOTE applikáció használatával követheti az online konfigurációt.

PM

A PM1 és PM2 Grundfos, vagy más gyártmányú szivattyúk indítására/leállítására szolgál a vízellátásban, és szárazonfutás elleni védelmet biztosít. A PM2 ezen felül beépített nyomáskapcsolóval és légüsttel (1 dl) rendelkezik.



Jellemző alkalmazási területei a vízellátó rendszerekben, és az esővíz hasznosításban a következő területeken:

- családi házak
- társasházak
- hétvégi házak és nyaralók
- kertészetek és kiskertek
- mezőgazdaság

SBA

Az SBA szivattyú tisztavíz szivattyúzására alkalmas kompozit házas búvárszivattyú. Elsősorban csapadékvízgyűjtő rendszerekhez, kerti öntözéshez, autómosáshoz ajánljuk. Használható kisebb kutakban (<8 méter), vagy talajvíz/esővíz tartályokból való vízellátásra. Az SBA beépített vezérlővel rendelkezik, így nem kell külső egységet beszerezni.




TULAJDONSÁGOK:

- Egyszerű telepítés
- Automata start/stop
- Alacsony zajszint
- Szárazonfutás és túlterhelés védelem

UNILIFT

Az UNILIFT KP/AP/CC típustól függően tiszta nem agresszív víz, enyhén szennyezett és szennyezett víz szállítására tervezett hordozható búvárszivattyúk. Fixen telepített berendezésként és hordozható szivattyúként egyaránt alkalmazható.

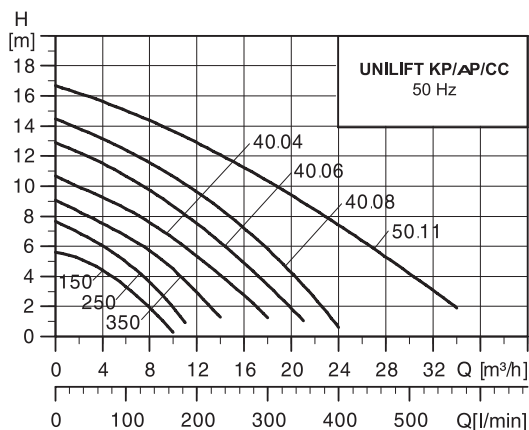

SQ

Az SQ típusú búvárszivattyúkat házi vízellátásra és kiskertek öntözésére tervezték.



Alkalmazhatók továbbá az alábbi területeken is:

- talajvíztisztítás
- talajvíz elvezetése
- mezőgazdasági öntözés

A karcsú kialakítású SQ szivattyú mindössze 3"-os (76 mm) átmérőjű kutat igényel

SQE szivattyúk kiválasztása

FÖLDSZINTES CSALÁDI HÁZ	MAX. 8 VÍZVÉTELI HELY*	MAX. 13 VÍZVÉTELI HELY*	MAX. 19 VÍZVÉTELI HELY*
földszintes családi ház 	DWL ≤ 15 m SQE csomag 2-55	DWL ≤ 35 m SQE csomag 3-65	DWL ≤ 30 m SQE csomag 5-50
	15 m < DWL ≤ 45 m SQE csomag 2-85		
	45 m < DWL ≤ 75 m SQE csomag 2-115	35 m < DWL ≤ 75 m SQE csomag 3-105	30 m < DWL ≤ 50 m SQE csomag 5-70
emeletes családi ház 	DWL ≤ 12 m SQE csomag 2-55	DWL ≤ 32 m SQE csomag 3-65	DWL ≤ 27 m SQE csomag 5-50
	12 m < DWL ≤ 42 m SQE csomag 2-85		
	42 m < DWL ≤ 72 m SQE csomag 2-115	32 m < DWL ≤ 72 m SQE csomag 3-105	DWL ≤ 27 m SQE csomag 5-70
3-szintes családi ház 	DWL ≤ 10 m SQE csomag 2-55	DWL ≤ 30 m SQE csomag 3-65	DWL ≤ 25 m SQE csomag 5-50
	10 m < DWL ≤ 40 m SQE csomag 2-85		
	40 m < DWL ≤ 70 m SQE csomag 2-115	30 m < DWL ≤ 70 m SQE csomag 3-105	25 m < DWL ≤ 45 m SQE csomag 5-70

DWL - üzemi vízszint

* mosdó, mosógép, mosogató, WC, stb...

Az említett modellek nem fedik le az SQ/SQE teljes termékkört.


SQE

SQE nyomástartó csomag: Az SQE csomag az állandó víznyomás biztosításához szükséges minden elemet tartalmaz. Az SQE a piacon kapható egyetlen olyan szivattyú, ahol a beépített elektronika lehetővé teszi az egyszerű vezérlést, a védelmi funkciókat, a kifinomult diagnosztikát. A motor változtatható fordulatszámú, az elektronika az elvárt teljesítményhez igazítva megváltoztatja a szivattyú fordulatszámát, így biztosítva Önnek a maximális komfortot és az állandó víznyomást. CU301 VEZÉRLŐEGYSÉG A CU 301 egy felhasználóbarát vezérlőegység az állandó nyomást tartó üzemmód beállításához és felügyeletéhez. Az elvárt víznyomás a kezelőfelületen lévő gombokkal egyszerűen beállítható, a többi pedig a CU 301 dolga.



ELŐNY A VÉGFELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA:

- Egyszerű telepítés
- Egyszerű kezelés és szállítás
- Automata üzemmód az állítható nyomáson (2-5 bar), valamint vezérlés és szivattyúvédelem a CU 301-en keresztül
- Állandó nyomás szabályozás
- Vezérlőegység végzi a felügyeletet
- Nem igényel karbantartást

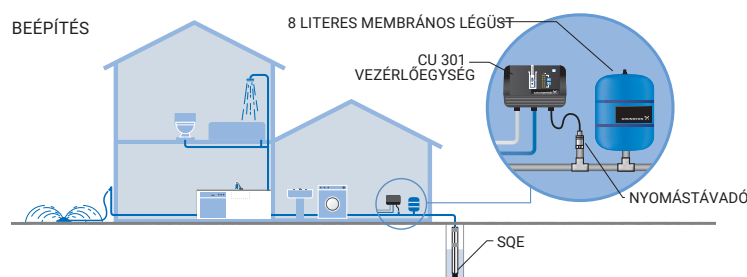



Pedrollo® szivattyúk

A Pedrollo® termékei több mint 160 országban vannak jelen világszerte és tanúskodnak az olasz vállalkozás értékeiről, melyek közül kiemelkedő a minőség és megbízhatóság. Követelmények, melyek kétségtelenül fontosak kereskedelmi szempontból és egyszerű megnyilvánulásai egy magasabb értéknek, mely mindig is ösztönözte a vállalat tevékenységét: az emberek iránti tisztelet.

Cikkcsoport 19200

VÍZELLÁTÓK



Cikkszám	Típus	Csatlakozás	V/Hz	Raktár
19200010	JSWm 1C-24CL	1" - 1"	230V/50Hz	✗
19200085	JSWm 2AX-24CL	1" - 1"	230V/50Hz	✓
19200080	JSWm 2CX-24CL	1" - 1"	230V/50Hz	✗
19200095	JSWm 3BL-24CL	5/4" - 1"	230V/50Hz	✗

Cikkcsoport 19100

TÖBBLÉPCSŐS CENTRIFUGÁL SZIVATTYÚK



Cikkszám	Típus	Csatlakozás	V/Hz	Raktár
19100390	2CP 40/180A (3f.)	2" - 6/4"	690V/50Hz	✗
19100400	2CP 40/180B (3f.)	2" - 6/4"	690V/50Hz	✗
19100405	2CP 40/180C (3f.)	2" - 6/4"	400V/50Hz	✗
19100415	2CPm 32/200B	6/4" - 5/4"	230V/50Hz	✗

Cikkcsoport 19500

TARTÁLYOK



Cikkszám	Típus	Raktár
19500790	24-CL	✗

Cikkcsoport 19100

PERIFÉRIKUS SZIVATTYÚK



Cikkszám	Típus	Csatlakozás	V/Hz	Raktár
19100605	PQm65	1" - 1"	230V/50Hz	✗

Cikkcsoport 19100

BÚVÁR SZIVATTYÚK



Cikkszám	Típus	Csatlakozás	V/Hz	Raktár
19100336	4BLOCKm 2/12	5/4"	230V/50Hz	✗
19100335	4BLOCKm 2/9	5/4"	230V/50Hz	✗
19100339	4BLOCKm 4/7	5/4"	230V/50Hz	✗
19100340	4BLOCKm 4/9	5/4"	230V/50Hz	✗
19100341	4BLOCKm 4/13	5/4"	230V/50Hz	✗
19100760	4SR 15/18-P (3f.)	2"	400V/50Hz	✗
19100842	UPm 2/4-GE	5/4"	230V/50Hz	✗

Cikkcsoport 19300

SZIVATTYÚ INDÍTÓK



Cikkszám	Típus	Csatlakozás	V/Hz	Raktár
19300012	EASYPRESS	1" - 1"	230V/50Hz	✓
19300040	EasySMALL (kicsi)	1" - 1"	230V/50Hz	✓

Cikkcsoport 19100

ÖNFELSZÍVÓ SZIVATTYÚK

Cikkszám	Típus	Csatlakozás	V/Hz	Raktár
19100140	JSW 3AL (3f.)	5/4" - 1"	400V/50Hz	✓
19100095	JSW 3CM (3f.)	5/4" - 1"	400V/50Hz	✗
19100170	JSWm 2A	1" - 1"	230V/50Hz	✗
19100190	JSWm 2AX	1" - 1"	230V/50Hz	✓
19100180	JSWm 2CX	1" - 1"	230V/50Hz	✓
19100139	JSWm 3AL	5/4" - 1"	230V/50Hz	✓
19100100	JSWm 3BM	5/4" - 1"	230V/50Hz	✗
19100135	JSWm 3CL	5/4" - 1"	230V/50Hz	✗

Cikkcsoport 19100

CENTRIFUGÁL SZIVATTYÚK

Cikkszám	Típus	Csatlakozás	V/Hz	Raktár
19100425	CP 220C (3f.)	2" - 2"	400V/50Hz	✗

Cikkcsoport 19100

MERÜLŐ SZIVATTYÚK

Cikkszám	Típus	Csatlakozás	V/Hz	Raktár
19100310	TOP-2	5/4"	230V/50Hz	✗
19100315	TOP-4 N	6/4"	230V/50Hz	✗
19100318	TOP MULTI TECH-2	5/4"	230V/50Hz	✗
19100290	VXm 10/35-N	6/4"	230V/50Hz	✗

Cikkcsoport 19300

ÚSZÓKAPCSOLÓK

Cikkszám	Típus	V/Hz	Raktár
19300030	0315/3 PVC	230V/50Hz	✓

ALKATRÉSZEK

A járatos szivattyúkhoz széles alkatrészválasztékkal állunk rendelkezésükre.



Polyduct aknák és tartályok

A szakszerű ivóvízhálózat és szennyvízkezelési rendszer magában foglalja az ivóvíz, illetve szennyvíz összegyűjtését, elvezetését, kezelését, tisztítását. Cégünk mindezekre kínál megoldásokat függetlenül attól, hogy a rendszer egyéni háztartásokat, lakóközösségeket, ipari létesítményeket, településeket lát el.

Cikkcsoport 21010

TARTÁLYOK



Cikkszám	Típus	Raktár
21010010	Fekvő, hengeres 2500 l	✓
21010030	Gömbkúpolás 3000 l	✓
21010040	Gömbkúpolás 5000 l	✗
21010050	Hengeres 5000 l natúr	✗
21010060	Hengeres 5000 l	✓
21010070	Hengeres 7500 l	✓
21010090	Hengeres 10000 l	✗
21010100	Hengeres 12500 l	✗
21010110	Hengeres 15000 l	✗

Cikkcsoport 21020

SZIVATTYÚAKNA



Cikkszám	Típus	Raktár
21020030	Szivattyúakna 1000 mm	✓

Cikkcsoport 21040

SZENNYVÍZ AKNA



Cikkszám	Típus	Raktár
21040010	Szennyvíz átem. WILO 1500 mm	✗

Cikkcsoport 21020

VÍZÓRAAKNÁK



Cikkszám	Típus	Raktár
21020010	Mászható vízóraakna 1200 mm	✓
21020020	Mászható vízóraakna 1400 mm	✓

Cikkcsoport 21030

KOMPOSZTÁLÓ EDÉNYEK




Cikkszám	Típus	Raktár
21030010	Komposztáló edény 300 l fekete	✓
21030020	Komposztáló edény 400 l zöld	✓
21030030	Komposztáló edény 1000 l zöld	✗

A termékekhez széles alkatrész választék áll rendelkezésre (gumigyűrűk, aknafedlap stb).

Csináld Magad

A Polixt Csináld Magad készlete mindent tartalmaz a sikeres kertészkedéshez. Öntözőrendszereink leveszik a terhet a felhasználóról a kézi locsolást illetően, egyszerűen biztosítják a növények számára a szükséges állandó nedvességet.

Biztosítjuk kertjébe a megfelelő teljesítményű és hatékony, professzionális csepegtető öntözőrendszert.

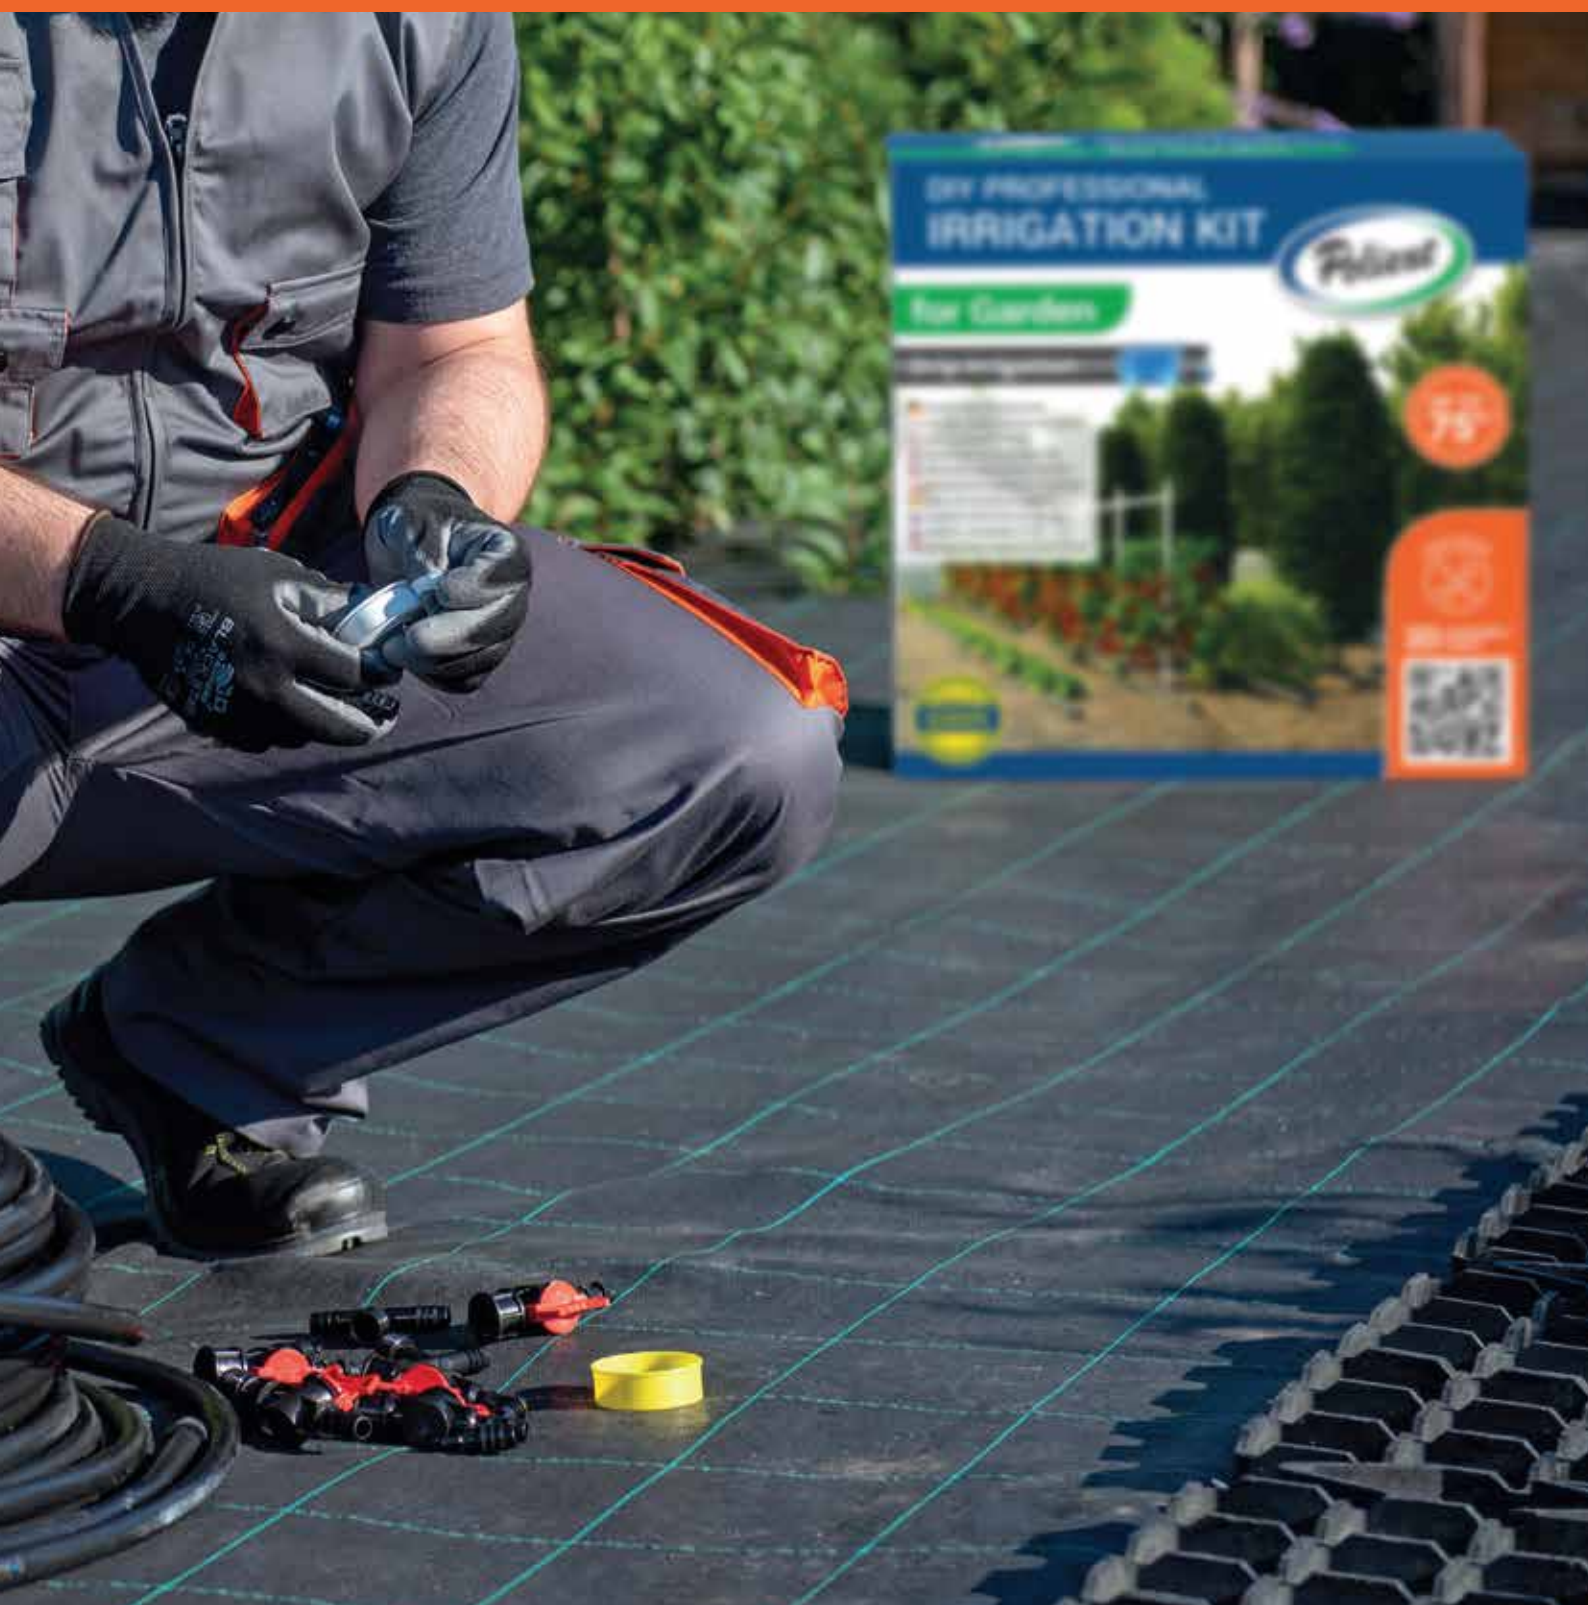



Csináld Magad

A Polixt CSINÁLD MAGAD készlete garantálja a sikert kertjében. Növényeit egyszerűen gondozhatja, a folyamatos vízellátást biztosítja a rendszer.

Tökéletes és hatékony megoldást nyújtunk kertjében a csepegtetőrendszer felhasználásával.

Cikkcsoport 01015

SDR 11 - KPE IVÓVÍZSŐ CSÖVEK PE100

Üzemi nyomás: 16 bar

Ø20 / Ø16 mm

Cikkszám	Típus	Kiszerezés	Raklap	Raktár
Ø20 x 2.0 mm				
01015050	Tekerics	5	88	✗
01015051	Tekerics	10	52	✗
01015026	Tekerics	25	36	✗
Ø25 x 2.3 mm				
01015054	Tekerics	5	80	✗
01015072	Tekerics	10	44	✗
01015066	Tekerics	25	28	✗

Cikkszám	Típus	Kiszerezés	Raklap	Raktár
Ø32 x 3.0 mm				
01015058	Tekerics	5	56	✗
01015106	Tekerics	10	32	✗
01015109	Tekerics	25	24	✗
Ø40 x 3.7 mm				
01015124	Tekerics	5	26	✗
01015126	Tekerics	10	16	✗
01015170	Tekerics	25	10	✗

Raklap méret (HxSZxM): 5, 10, 25 m - 130x110x130 cm



Cikkcsoport 09100

POLIDRIP® KIS TEKERCSEK

Üzemi nyomás: 1.1 - 1.5 bar

Ø16 mm

25 m Tekercs

Cikkszám	Típus	Raklap	Raktár
2 l/h			
09100061	33 cm	65	✗

Ø16 mm

50 m Tekercs

Cikkszám	Típus	Raklap	Raktár
2.3 l/h			
09100062	33 cm	32	✗



Cikkcsoport 09200

POLITAPE® KIS TEKERCSEK

Üzemi nyomás: 0.7 - 1.0 bar

6 mil / 150 µm

100 m/Tekerics

Cikkszám	Típus	Raktár
Ø16 - 0.6 l/h/csepptest		
09200011	10 cm 6.0 l/h/m	✓
09200021	20 cm 3.0 l/h/m	✓
Ø16 - 1.0 l/h/csepptest		
09200111	10 cm 10.0 l/h/m	✓
09200121	20 cm 5.0 l/h/m	✓

6 mil / 150 µm

500 m/Tekerics

Cikkszám	Típus	Raktár
Ø16 - 0.6 l/h/csepptest		
09200015	10 cm 6.0 l/h/m	✓
09200025	20 cm 3.0 l/h/m	✓
Ø16 - 1.0 l/h/csepptest		
09200115	10 cm 10.0 l/h/m	✓
09200125	20 cm 5.0 l/h/m	✓



* Csatlakozók

MPE Gyorskötő idomok PN10



Szorítókúpos idomok



Fix kúpos idomok



* A termékek egyedi értékesítésével kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon értékesítési osztályunkhoz.

Cikkcsoport 09300

DIY CSEPEGTETŐ ÖNTÖZŐKÉSZLET - KISKERTEKHEZ

Cikkszám	Méret	Raklapon	Raktár
09300011	75 m ² -ig	24	✓

Raklap méret (HxSzXm): 120x80x130 cm

Csepegtető öntözőkészlet - Kiskertekhez célja, hogy megoldja a könnyed öntözését.



Felhasználási terület

- Gyümölcsösök
- Szőlőültetvények
- Fóliaházak
- Faiskolák
- Cserjék öntözése

Csepegtető öntözőkészlet - Kertekhez tartalmazza:

Csepegtetőcső (Polidrip) Ø16 33cm 2l/h - 50 m	Mezőgazdasági lágy cső 16x1.2 mm - 20 m	Hengeres MINI csap bordás BM 16x1/2" - x5	Bordás T idom 16x1/2"x16 - x4	Bordás könyök 16x1/2" - x1	Bordás záróelem 16 - x5	Nyomáscsökkentő - x1	Teflonszalag 0.1 mm x10 m - x1

Cikkcsoport 09300

DIY CSEPEGTETŐ ÖNTÖZŐKÉSZLET - ZÖLDSÉGES KERTHEZ

Cikkszám	Méret	Raklapon	Raktár
09300110	50 m ² -ig	150	✓

Az öntözőkészlet célja, hogy a rövidebb termési időt igénylő növények öntözése is megoldott legyen.



Felhasználási terület

- Egynyári és kétnyári növények
- Zöldséges kertek
- Bogyós növények
- Fóliaházi öntözés
- Dísnövény termesztéshez ajánljuk

Csepegtető öntözőkészlet - Zöldségeskerthez csomag tartalmazza:

Poltape 6 (6 mil 6 l/h 10 cm) - 100 m	Hengeres MINI csap cső indító (14 mm) 17 - x10	Csepegtetőszalag töldő 17x17 - x5	Csepegtetőszalag záróelem 17 - x10	Fúrósár Ø14 mm - x1

A vízellátó egység NEM KÉPEZI RÉSZÉT a csepegtető öntözőkészletnek

Kerti csap PN16 3/4"x3/4"



Öntözőtömlő gyorscsatlakozó 3/4"



Gyorscsatlakozó csaphoz BM 1/2"-1"



Öntözőtömlő 3/4"



Acélhálós szűrő 1" 120mesh



Szűkítő B-K

A következő alkatrészekre van szükség a csepegtető öntözőkészlet bekötésére

Csepegtető öntözőkészlet - Zöldségeskerthez csomag tartalmazza



MPE átmenet BM 16 x 3/4" PN10



Mezőgazdasági lágy cső 16 x 1,2mm



MPE záróelem 16 PN 10



Nyomásszabályzó (fehér) 3/4"

Csepegtető öntözőkészlet - Kiskertekhez



MPE átmenet BM 16 x 3/4" PN10




MPE záróelem 16 PN 10

Cikkcsoport 23010

Zöldfal elemek - DIY KÉSZLET

Cikkszám	Méret	Raklapon	Raktár
23010040	16x80cm	24	✓

Raklap méret (HxSzxm): 120x80x130 cm

**Zöldfal elemek - Kertekhez tartalmazza:**Felfogató keret 16x80 cm - **x1**Edény 20x15x11 cm - **x5**Elválasztó és borítás - **x5**Cső - **x5**Kiegészítők az összeszereléshez - **x4**Kapillárcső 7/4 - **5 m**Közcsevar 3/4"x3/4" - **x1**Kapillárcső indító csőcsatlakozó B 3/4" x 4,5 mm bordás - **x1**Bordás T idomok 5x5x5 - **x5**Nyomáskompenzált Csepegtetőgomba Axios 8 l/h - **x5**Csatlakozó Mikroöntözőhöz 4 - **x1**

Cikkcsoport 09300

POP-UP SZÓRÓFEJES ÖNTÖZŐKÉSZLET

Cikkszám	Méret	Raklapon	Raktár
09300130	64 m ² -ig	20	✓

Raklap méret (HxSzxm): 120x80x130 cm

Komplett öntözőkészlet a kerttulajdonosok számára, hogy megfizethető áron önállóan telepíthessék szórófejes öntözőrendszerüket.



Felhasználási terület:

- Gyep
- Park
- Tuja és cserje

Pop-up szórófejes öntözőkészlet tartalmazza:RAIN S020 12A Spray szórófejek 4" pop-up - **x6**LDPE öntözőcső PN4 20x1.2 mm - **30 m**Vízkonnektor BM 3/4 - **x1**Vízkonnektor KM 3/4 - **x1**Bordás könyök KM 20x1/2" POM - **x7**Bordás könyök 20x20 POM - **x3**Bordás T idom 20x20x20 POM - **x5**Teflon szalag - **x1**Bordás toldók 20x20 POM - **x5****A vízellátó egység NEM KÉPEZI RÉSZÉT a Pop-up szórófejes öntözőkészletnek**

Kerti csap PN16 3/4" x 3/4"



Öntözőtömlő gyorscsatlakozó 3/4"




Gyorscsatlakozó csaphoz BM 1/2"-1"




Öntözőtömlő 3/4"

DOBOZ P1


Doboz mérete:	40 x 20 x 30 cm
Doboz térfogat:	0,024 m ³
Raklap méret:	120 x 80 x 14,4 cm
Teljes magasság:	224,4 cm
Teljes térfogat:	2,154 m ³
Raklapon:	84 doboz

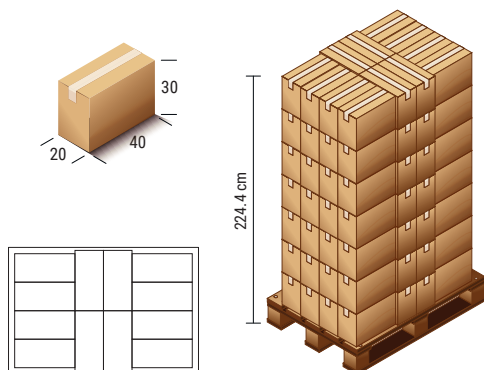
DOBOZ P2


Doboz mérete:	40 x 40 x 30 cm
Doboz térfogat:	0,048 m ³
Raklap méret:	120 x 80 x 14,4 cm
Teljes magasság:	224,4 cm
Teljes térfogat:	2,154 m ³
Raklapon:	42 doboz

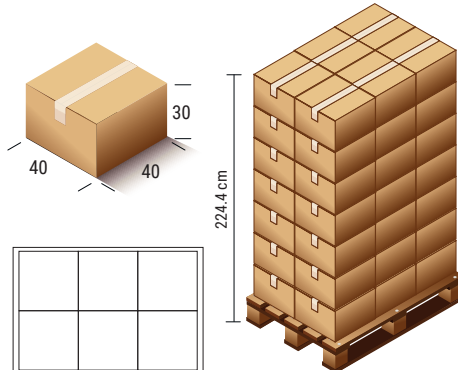
DOBOZ P3


Doboz mérete:	60 x 40 x 30 cm
Doboz térfogat:	0,072 m ³
Raklap méret:	120 x 80 x 14,4 cm
Teljes magasság:	224,4 cm
Teljes térfogat:	2,154 m ³
Raklapon:	28 doboz

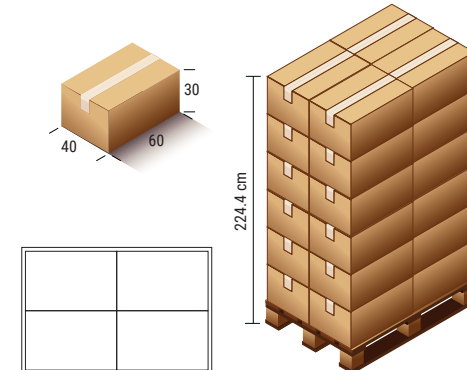
DOBOZ P4


Doboz mérete:	60 x 40 x 45 cm
Doboz térfogat:	0,108 m ³
Raklap méret:	120 x 80 x 14,4 cm
Teljes magasság:	194,4 cm
Teljes térfogat:	1,728 m ³
Raklapon:	16 doboz

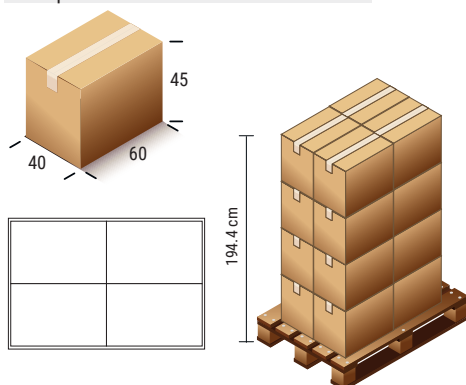
ERŐSÍTETT GYEPRÁCS


Méret:	48 x 48 x 4,8 cm
1 darab:	0,2304 m ² és 0,011 m ³
Raklap méret:	150 x 100 x 14,4 cm
Teljes magasság:	240 cm
Teljes térfogat:	3,675 m ³
282 db/raklapon - 22 Raklap/Teherautó	

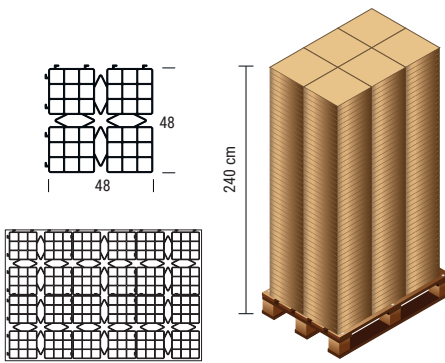
ECO GYEPRÁCS


Méret:	50 x 50 x 5 cm
1 darab:	0,25 m ² és 0,0125 m ³
Raklap méret:	105 x 120 x 14,4 cm
Teljes magasság:	126 cm
Teljes térfogat:	1,7 m ³ (köbméter)
100 db/raklapon - 48 raklap/teherautó	

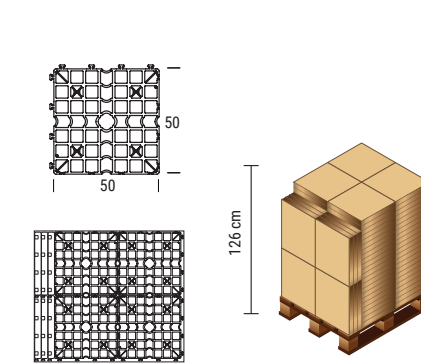
PoliTape DRIPTAPE Ø16 - Ø22 - Ø29


Tekercs méret (Ø/H):	57,5 x 19,5 cm
Tekercs térfogat:	0,065 m ³
Raklap méret (HxSxM):	116 x 116 x 14,5 cm
Teljes magasság:	112 cm
Teljes térfogat:	1,51 m ³
20 Tekercs/raklap - 48 raklap/teherautó	

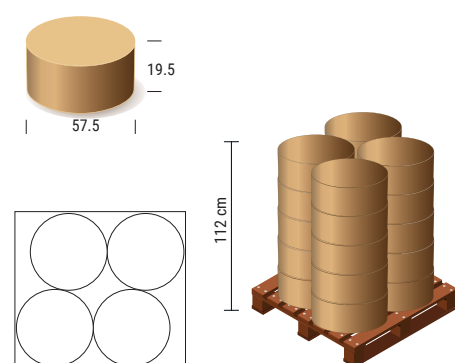
PoliTape DRIPTAPE 100 m

Tekercs méret (Ø/H):	16 x 29 cm
Tekercs térfogat:	0,006 m ³
Raklap méret (HxSxM):	120 x 80 x 14,4 cm
Teljes magasság:	217,4 cm
Teljes térfogat:	2,087 m ³
280 Tekercs/raklap - 33 raklap/teherautó	

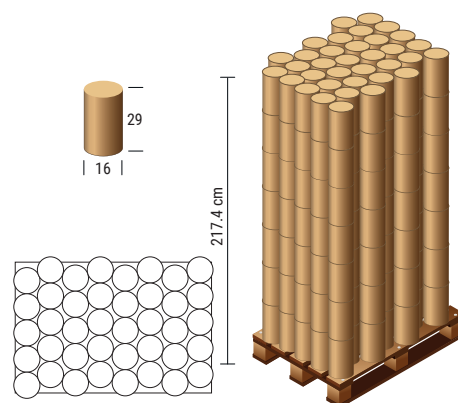

PoliTape DRIPTAPE 500 m

Tekercs méret (Ø/H):	22 x 29 cm
Tekercs térfogat:	0,011 m ³
Raklap méret (HxSxM):	120 x 80 x 14,4 cm
Teljes magasság:	188,4 cm
Teljes térfogat:	1,809 m ³
90 Tekercs/raklap - 33 raklap/teherautó	

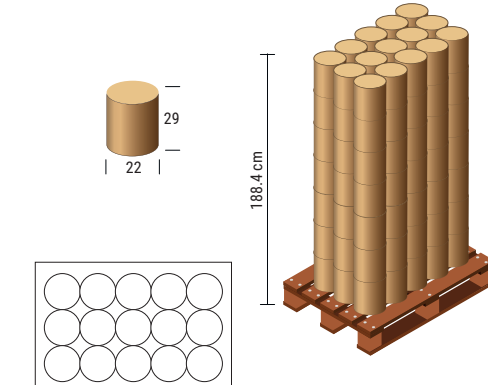


PoliFlat DRIPTAPE Ø16


Tekercs méret (Ø/M):	57 x 18,5 cm
Tekercs térfogat:	0,06 m ³
Raklap méret (HxSZxM):	116 x 116 x 14,5 cm
Teljes magasság:	125,5 cm
Teljes térfogat:	1,69 m ³
24 Tekercs/raklap -	48 raklap/teherautó

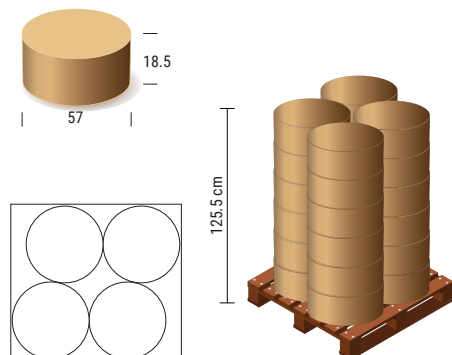**PoliFlat DRIPTAPE Ø22**


Tekercs méret (Ø/M):	57 x 18,5 cm
Tekercs térfogat:	0,06 m ³
Raklap méret (HxSZxM):	116 x 116 x 14,5 cm
Teljes magasság:	107 cm
Teljes térfogat:	1,44 m ³
20 Tekercs/raklap -	48 raklap/teherautó

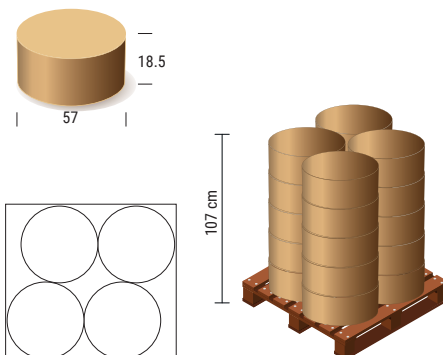**PoliFlat DRIPLINE Ø16 - 100 m**


Tekercs méret (Ø/M):	60 x 18 cm
Tekercs térfogat:	0,051 m ³
Raklap méret (HxSZxM):	120 x 120 x 14,4 cm
Teljes magasság:	130 cm
Teljes térfogat:	2,080,8 m ³
24 Tekercs/raklap -	44 raklap/teherautó

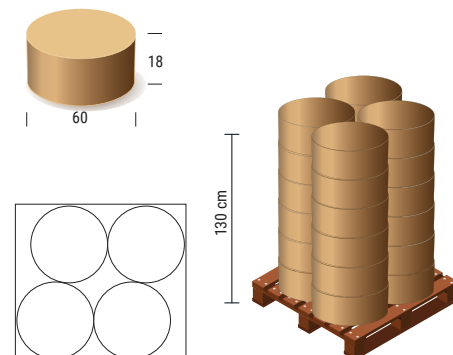**PoliDrip Ø16 - 25 m**


Tekercs méret (Ø/M):	48 x 8,8 cm
Tekercs térfogat:	0,025 m ³
Raklap méret (HxSZxM):	130 x 110 x 14,5 cm
Teljes magasság:	130 cm
Teljes térfogat:	2,066,35 m ³
65 Tekercs/raklap -	44 raklap/teherautó

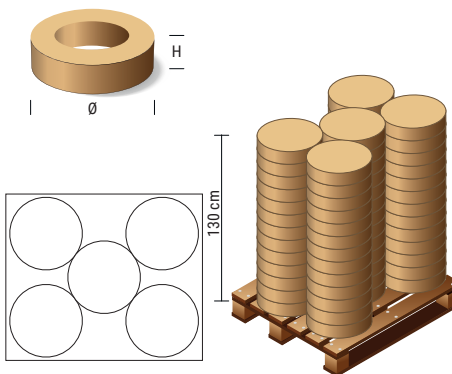**PoliDrip Ø16 - 50 m**

Tekercs méret (Ø/M):	55 x 14,4 cm
Tekercs térfogat:	0,034 m ³
Raklap méret (HxSZxM):	120 x 120 x 14,5 cm
Teljes magasság:	130 cm
Teljes térfogat:	2,080,8 m ³
32 Tekercs/raklap -	44 raklap/teherautó

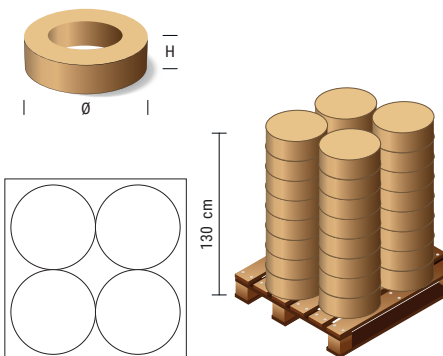**PoliDrip Ø16 - 100 m**


Tekercs méret (Ø/M):	60 x 18 cm
Tekercs térfogat:	0,051 m ³
Raklap méret (HxSZxM):	120 x 120 x 14,4 cm
Teljes magasság:	130 cm
Teljes térfogat:	2,080,8 m ³
24 Tekercs/raklap -	44 raklap/teherautó

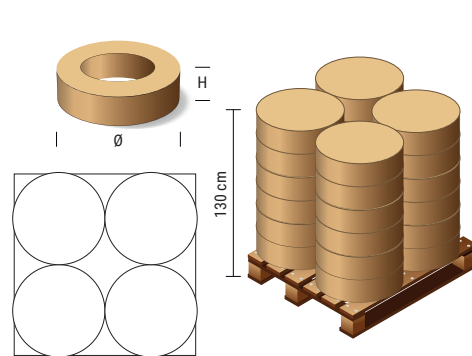**PoliDrip tekercs méretei**

D (mm)	Kiszerezés (m)	OD (cm)	H (cm)	Térfogat (m ³)
16	300	74	29.5	0.127
20	100	82	15	0.079
20	300	99	30	0.079


PoliFlat T-500 tekercs méretei

D (mm)	Kiszerezés (m)	OD (cm)	H (cm)	Térfogat (m ³)
16	300	74	29.5	0.127
20	300	99	30	0.079

**PE csövek tekercs méretei**

D (mm)	Kiszerezés (m)	OD (cm)	ID (cm)	H (cm)
16	25	54	42	9
16	50	56	42	13
16	100	61	42	17
20	25	60	49	12
20	50	65	49	14
20	100	77	49	16
25	25	70	55	12
25	50	80	55	18
25	100	92	63	21
25	200	105	63	24
32	25	75	64	20
32	50	80	64	22
32	100	96	64	26
32	200	115	64	33
32	300	132	70	33

D (mm)	Kiszerezés (m)	OD (cm)	ID (cm)	H (cm)
40	10	90	80	15
40	25	100	80	25
40	50	110	80	25
40	100	125	83	29
40	200	140	83	35
40	300	155	85	40
50	100	144	99	33
50	200	165	102	40
63	100	196	150	37
75	100	230	180	38



Általános értékesítési feltételek

Az általános értékesítési feltételek minden megrendelésre érvényesek, melyet az Eladó elfogad ezen katalógus megjelenése után, és elfogadottnak minősülnek a Vevő által leadott megrendeléskor.

ÁRAK

- Az árak paritása Ex-Works (INCOTERMS: EXW) és tartalmazza a sztemder csomagolás díját.
- Amennyiben a Vevő megrendelés leadásakor speciális csomagolást kér, az elfogadott összeg külön felszámításra kerül az Eladó által.
- Az árak előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A minimum rendelési érték exportált termékek esetén 500 EUR. Amennyiben a meghatározott érték alatt kerül a megrendelés leadásra, úgy 15 EUR értékben kezelési költséget számítunk fel.
- Áraink EUR árfolyamon kerültek rögzítésre, azonban a Vevő kérésére, a számlázott összeg forintosítása MNB napi középárfolyamon történik a számla keltének napján.

TERMÉKEK MEGRENDELÉSE

- A rendeléseket írásban vagy elektronikus úton kell leadni a katalógusban szereplő cikkszámok és megnevezések alapján.
- A mennyiségeket a szabványos csomagoláshoz kell igazítani.
- A megrendelések egymást követő sorrendben kerülnek kiszállításra.
- A Vevőnek nincs joga sem részben, sem teljes egészében lemondani a megrendelést.

TERMÉKEK MÓDOSÍTÁSA

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy szükséges módosításokat végezzen a katalógusban feltüntetett termékek legmegfelelőbb működése érdekében, anélkül, hogy az hátrányosan kihatna a termék felhasználására vagy eredeti funkciójára. Ez nem jogosítja fel a Vevőt arra, hogy elálljon a rendeltéstől, reklamációt nyújtson be vagy visszafizetést kérjen.

SZÁLLÍTÁS

- A termékek Ex-Works (INCOTERMS: EXW) paritással kerülnek eladásra.
- Ha a szállítási eszköz nincs egyértelműen feltüntetve a Vevő által, akkor a lehető leggazdaságosabban, a szakmai elvárásoknak megfelelő módon kerül a termék kiszállításra.
- A termékek szállítása a Vevő felelősségére történik, mivel a termékek ára fuvardíj felszámítása nélkül (EXW) kerül meghatározásra. Csak külön kérésre kötünk biztosítást, melynek költsége a Vevőt terheli.
- Az Eladó nem vállal felelősséget a szállítás során keletkezett károkért, A KÁRVESZÉLY ÁTSZÁLL A FUVARÓZÓNAK TÖRTÉNŐ ÁTADÁSSAL A VEVŐRE.
- A Vevőnek kötelessége azonnal informálni a szállítmányozó céget, közvetlenül az áru átvételekor, ha az árut hiányosan, vagy sérülten veszi át, továbbá kötelessége ezt feltüntetni a szállítólevélen.
- Az Eladó fenntartja a jogot a kiszállítás szüneteltetésére, abban az esetben, ha bármikor a tudomására jut, hogy a Vevő pénzügyi helyzete bizonytalan, vagy lejárt tartozása van az előző kiszállítókból adódóan az Eladó felé. A szüneteltetésről a Vevőt írásban tájékoztatjuk.

GARANCIA

A garancia csak olyan termékek javítására vagy cseréjére korlátozódik, melyek meghibásodása a Poliext-nek tulajdonítható, alapanyag vagy gyártási hibák miatt következett be. A garancia a hibás termékek javítására vagy cseréjére korlátozódik, minden más felelősség teljes kizárásával, különösen a kártérítés kizárásával vagy tudomásul veszi a termékeink használata által okozott károkat.

- A garancia nem terjed ki az alábbi esetekben:
 - Ha a fogyasztó nem tartja be a felhasználásra, szállításra, tárolásra, beépítésre és üzemeltetésre vonatkozó szabályokat.
 - Ha a termék olyan maró vagy agresszív anyaggal érintkezik, amely károsítja a terméket vagy annak felületét.
 - Tűz, természeti katasztrófa és „vis major” esetén.
 - A fogyasztó nem rendeltetésszerű használatából eredő hibákért.

Az Eladó/ Szolgáltató, aki a szerződés teljesítésért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban, vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentessül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási igény a jótállási határidőn belül érvényesíthető. Abban az esetben, ha a jótállásra kötelezett Eladó/ Szolgáltató a kötelezettségének a jogosult Vevő/ Ügyfél felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállás idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelt alapján az Eladó jótállásra köteles abban az esetben, ha az Ügyfél a Ptk. szerint Fogyasztónak minősül. A kötelező jótállás a fenti kormányrendelet mellékletében tételesen felsorolt áruk tekintetében áll fenn.

- A Fogyasztó Ügyfél és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet hatályos előírásai szerint a termék árától függően sávos a jótállási idő:
 - a 10 ezer forintot elérő, de 100 ezer forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 - 100 ezer forintot meghaladó, de 250 ezer forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 - 250 ezer forint felett pedig három év a jótállási idő.

- A 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet előírásait a Fogyasztónak minősülő Ügyfelek és a Szolgáltató között kötött szerződésekre kell alkalmazni
- Az általunk forgalmazott termékekre a törvényi előírás szerint 1 év garanciát vállalunk, kivétel képez az összes Pedrollo szivattyú termék, melyre a gyártó által jelzett garancia érvényes.
- A garancia érvényét veszíti, ha a Vevő a terméket nem a rendeltetésének megfelelően használja.

REKLAMÁCIÓ

- Az ügyfélnek ellenőriznie kell a kapott árut. Amennyiben megállapított, hogy a reklamáció nem a gyártó hibájából ered, a vizsgálatot és reklamációs költségek a vevőt terhelik.
- Minden reklamációt írásban vagy elektronikus úton kell benyújtani a termék átvételétől, vagy a hiba felfedezésétől számított 7 napon belül.
- Amennyiben a termék ellenértéke nem került kiegyenlítésre, abban az esetben nem lehetséges reklamációt benyújtani.

VISSZÁRU

- Az áru visszavételére vonatkozó reklamációt a kiszállítás időpontjától számított 7 napon belül kell benyújtani.
- A visszáru nem fogadható be az Eladó előzetes, írásos vagy elektronikus jóváhagyása nélkül.
- A visszárut tökéletesen be kell csomagolni és szállításra előkészíteni.
- Egyedi gyártású termék nem küldhető vissza.
- A jóváírás értéke kompenzálásra kerül a következő számlából.

TULAJDONJOG

Az áru az Eladó tulajdonát képezi mindaddig, amíg a teljes ellenérték kiegyenlítésre nem kerül.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

- A Vevő semmilyen esetben sem lépheti túl a számlán szereplő fizetési határidőt
- Késedelmes fizetés esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint kerül a kamat felszámításra.

ILLETÉKES BÍRÓSÁG

- Az Eladó/ Szolgáltató a szerződéskötésből származó vitás ügyeket békés tárgyalásos úton kívánja rendezni. A Felek, ennek eredménytelensége esetére, a felmerült jogvitáikra vagy a meghatározott jogviszonyból eredő jövőbeli vitájukra - értekhathatártól függően - a járásbírósi hatáskörbe tartozó ügyekre a Kecskeméti Járásbírósi, míg a törvényszéki hatáskörbe tartozó ügyekre a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
- Ez a Felek által kikötött illetékesség nem érinti a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerint Fogyasztónak minősülő Ügyfelek jogát ahhoz, hogy a Szolgáltatóval szemben fennálló szerződéses jogviszonyból eredő igényét saját belföldi lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt érvényesítse.
- Abban az esetben, amikor a Felek között az Általános Értékesítési Feltételek magyar és angol nyelvű szövegének eltérő értelmezése következtében vitás kérdés merülne fel, akkor mindig a magyar nyelvű szövegezés az alkalmazandó.
- A jogviszonyra irányadó jog a magyar jog.




ÉRVÉNYESSÉG ÉS ELFOGADÁS

- A Vevő a fenti feltételeket érvényesnek és alkalmazandónak tekinti, azokat elfogadja.
- Jelen árlista előzetes értesítés nélkül, bármikor módosítható, így a korábbi verzió automatikusan érvényét veszíti.



A katalógusban szereplő csomagolás változhat. Kérjük, rendelés előtt érdeklődjön az értékesítésnél. A katalógusban megadott adatok bármikor változhatnak a műszaki felülvizsgálatoknak megfelelően, melyről külön értesítést nem küldünk. Gépelési és nyomtatási hibák miatt felelősséget nem vállalunk.

Tanúsítványok és Minősítések

 Minőség Menedzsment	 ISO 9001
 PE100 Ivóvízcső	 DVGW NÉMETORSZÁG  KIWA HOLLANDIA  ÖNORM AUSZTRIA  ÉMI MAGYARORSZÁG  UBA NÉMETORSZÁG  OIB AUSZTRIA
 KPE idomok	 DVGW NÉMETORSZÁG  KIWA HOLLANDIA  ÖNORM AUSZTRIA  ACS FRANCIAORSZÁG  ITC CSEHORSZÁG  ÉMI MAGYARORSZÁG  IzOK MP SZERBIA  UBA NÉMETORSZÁG  OIB AUSZTRIA
 Gyeprács	 ÉMI MAGYARORSZÁG  BECETEL® BELGIUM

[illegible]

Kecskemét Magyarország középső részén helyezkedik el, az M5-ös autópálya mellett.

Legrövidebb út Matkó településig, ha az autópályát a 91. számú kilométerkőnél, a Kecskemét-Dél lehajtón hagyja el. Letérve az autópályáról forduljon el Soltvadkert irányába az 54-es számú főúton, majd 2 km után keresse az út jobb oldalán, a Poliext felé mutató táblát. Itt forduljon balra, a mellékútra. Menjen egyenesen 2 km-t, így az aszfaltozott út végén megtalál bennünket. A Poliext a 91. számú, Kecskemét-Dél lehajtótól 5,5 km-re található.



Szkennelje be és kövesse a pontos útmutatót cégünkhöz!

GPS: N46,81467 – E19,68021



Jó utat kívánunk!



Poliext Kft.
6000 Kecskemét, Matkó tanya 232. - Magyarország
Tel: +36 76 415 770
Email: poliext@poliext.hu

www.poliext.hu

